



**BLUE
CLEAN®**



CATALOGO **CLEANING** **DIVISION** *CATALOGUE*

IDROPULTRICI LINEA HOME&GARDEN	P 4
<i>Home&Garden line High pressure washers</i>	
Applicazioni Applications	P 7
Pompe Pumps	P 8
SERIE <i>SERIES</i> 1	P 10
SERIE <i>SERIES</i> 3	P 12
SERIE <i>SERIES</i> DSS	P 14
SERIE <i>SERIES</i> DTS	P 18
SERIE <i>SERIES</i> 5C	P 22
SERIE <i>SERIES</i> 399	P 23
SERIE <i>SERIES</i> 4	P 24
SERIE <i>SERIES</i> 5	P 25
SERIE <i>SERIES</i> BC250 DSS	P 26
Accessori Accessories	P 28
IDROPULTRICI LINEA PROFESSIONAL	P 36
<i>Professional line High pressure washers</i>	
Applicazioni Applications	P 40
Pompe Pumps	P 42
SERIE <i>SERIES</i> 5	P 52
SERIE <i>SERIES</i> DPS	P 54
SERIE <i>SERIES</i> 6	P 57
SERIE <i>SERIES</i> 7	P 68
SERIE <i>SERIES</i> 9	P 72
SERIE <i>SERIES</i> 10	P 74
SERIE <i>SERIES</i> 11	P 81
SERIE <i>SERIES</i> 12	P 82
SERIE <i>SERIES</i> 14	P 84
Accessori Accessories	P 94
PRO HOT	P 104
Applicazioni Applications	P 106
Pompe Pumps	P 108
SERIE <i>SERIES</i> 25	P 112
SERIE <i>SERIES</i> 35	P 112
SERIE <i>SERIES</i> 45	P 112
SERIE <i>SERIES</i> 36	P 113
SERIE <i>SERIES</i> 46	P 114
SERIE <i>SERIES</i> 56	P 115
SERIE <i>SERIES</i> 58	P 116
SERIE <i>SERIES</i> 66	P 117
SERIE <i>SERIES</i> 69	P 118
SERIE <i>SERIES</i> 78	P 119
SERIE <i>SERIES</i> 88	P 120
SERIE <i>SERIES</i> 13	P 121
Accessori Accessories	P 123
ASPIRATORI VACUUM CLEANERS	P 127
Applicazioni Applications	P 128
SERIE <i>SERIES</i> 31	P 130
SERIE <i>SERIES</i> 32	P 131
SERIE <i>SERIES</i> 33	P 132
SERIE <i>SERIES</i> 36	P 133
SERIE <i>SERIES</i> 37	P 134
E12	P 136
E15	P 137
M20	P 138
VACUUM CLEANERS PRO	P 139
Applicazioni Applications	P 140
SERIE <i>SERIES</i> 41	P 142
SERIE <i>SERIES</i> 42	P 143
SERIE <i>SERIES</i> 43.44	P 145
SERIE <i>SERIES</i> 47	P 149
SERIE <i>SERIES</i> 48	P 150
SERIE <i>SERIES</i> 42L	P 151
SERIE <i>SERIES</i> 43L	P 152
SERIE <i>SERIES</i> 49	P 153
Accessori Accessories	P 154
POMPE WATER PUMPS	P 164
Applicazioni Applications	P 167
SERIE <i>SERIES</i> ARGP 600P	P 170
SERIE <i>SERIES</i> ARGP 800X	P 171
SERIE <i>SERIES</i> ARGP 1100X	P 172
SERIE <i>SERIES</i> ARGP 600PB	P 176
SERIE <i>SERIES</i> ARGP 800XB	P 177
SERIE <i>SERIES</i> ARGP 1100XB	P 179
SERIE <i>SERIES</i> ARUP 250PC	P 182
SERIE <i>SERIES</i> ARUP 400PC	P 182
SERIE <i>SERIES</i> ARUP 750XC	P 183
SERIE <i>SERIES</i> ARUP 750PT	P 184
SERIE <i>SERIES</i> ARUP 1100XD	P 187
Accessori Accessories	P 188
MERCHANDISING	P 192
LOGISTIC DATA	P 198



HOME & GARDEN

Una gamma di prodotti studiati nei minimi dettagli per assicurare facilità di utilizzo ed estrema affidabilità nell'ambiente domestico.

Idropulitrici ideali per tutta la famiglia, versatili e leggere diventano lo strumento di pulizia ottimale per rimuovere lo sporco da vialetti, balconi, auto, biciclette e moto e diventano strumenti indispensabili per gli appassionati di giardinaggio.

Perfette anche per rimuovere, senza fatica, il muschio e le incrostazioni del tempo dalle recinzioni o dagli arredi da esterno, per la pulizia del patio vicino a piscine e per gazebo e lettini solari. E' per questo che ARBC fa la differenza: ha la soluzione ideale per ogni tipo di esigenza.

A range of products designed down to the tiniest detail to ensure ease of use and extreme reliability in the home.

Ideal high pressure washers for all the family: versatile and light weight, they are excellent for removing dirt from paths, balconies, cars, bicycles and motorbikes, and are an essential tool for gardening enthusiasts.

They are also perfect for effortlessly removing moss and deposits left by time from fences or outdoor furniture, and cleaning poolside patios, gazebos and sunbeds.


This is why ARBC makes a real difference: it has the right solution for every type of need.



Applicazioni ed indicatori di prestazioni Home & Garden

Home & Garden performance Indicators & Applications

BLUE CLEAN LEVEL

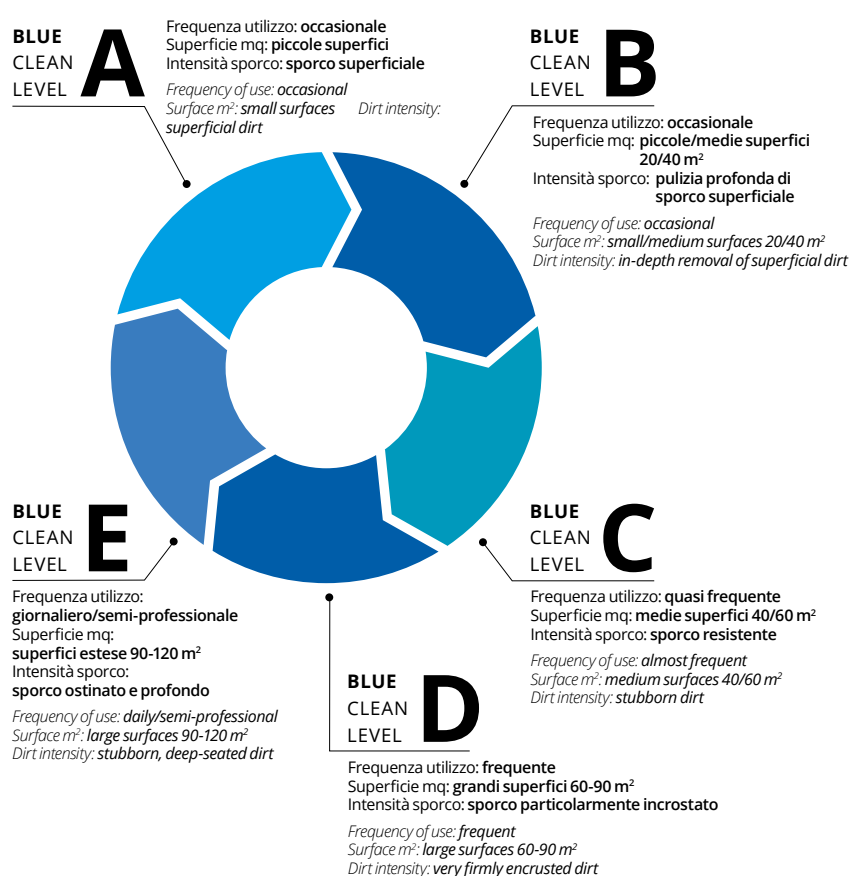

BLUE CLEAN LEVEL ti guida nella scelta del prodotto migliore, in base ad ogni esigenza di pulizia, affiancando ad ogni idropulitrice o aspiratore un'icona di livello lavaggio, insieme con le applicazioni. Ogni prodotto ha le sue caratteristiche tecniche ma anche estetiche-funzionali per soddisfare specifiche necessità del cliente, come la facilità d'uso, la compattezza, l'ergonomicità, il peso, la rumorosità e la manovrabilità. Grazie al Blue Clean Level suggeriamo ad ogni cliente la combinazione migliore: è per questo che i prodotti ARBC fanno la differenza.

BLUE CLEAN LEVEL guides you in the choice of the best products for all cleaning needs, by placing a cleaning level icon next to every high pressure washer or vacuum cleaner, together with its applications. Every product has its own technical, stylistic and functional characteristics, to satisfy specific customer requirements, such as ease of use, compact size, labour-saving, weight, noise output and agility. With Blue Clean Level we direct every customer towards the ideal combination: this is why ARBC products make a real different.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinazione ideale tra prestazioni tecniche e configurazione commerciale per poter risolvere al meglio le tue esigenze di pulizia. I prodotti che hanno il BLUE FACTOR sono i migliori, all'interno della loro categoria, per poter pulente, facilità d'utilizzo e prestazioni tecniche. Il mix perfetto per ogni tua esigenza di pulizia.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances. The perfect mix for all your cleaning requirements.

HOME & GARDEN APPLICATIONS



cancellate fencing	panchine benches	giardino garden	biciclette bicycles	moto motorcycle
auto cars	camper recreational vehicles RV's, campers	barche boats	pavimenti flooring, paving stones	scale stairs
piscine pools	utensili tools	casa house	muri walls	tetti roofs

Le idropulitrici della gamma Home & Garden sono la soluzione perfetta per la pulizia degli spazi domestici ed esterni: dimezzano i tempi di pulizia, rendendo il lavoro semplice e di facile esecuzione, grazie anche ad un'ampia selezione di accessori studiata per i diversi campi di applicazione.

Ne è un esempio il patio con serbatoio detergente incorporato, ideale per la pulizia di ampie superfici quali terrazze e bordi piscina, che ottiene risultati uniformi e brillanti alla prima passata!


Le potenti lance con getto rotopower assicurano invece il miglior risultato sull'arredo da esterno, che costantemente esposto alle intemperie è spesso aggredito da sporco ostinato, con un semplice gesto.

Home & Garden range high pressure washers are the perfect solution for cleaning spaces inside and outside the home: washers halve cleaning times, making the whole process simple and easy - thanks also to a wide range of accessories designed for the various fields of use. One example is the patio version, with integral detergent tank, ideal for cleaning large areas such as patios and swimming pool surrounds, which provides gleaming, uniform results in a single pass! In another application, the powerful lances with rotopower jet at the appropriate pressure setting ensure the best results on outdoor furniture, which is constantly exposed to the weather and often accumulates stubborn dirt, with the greatest of ease.

1 Series																
121		●	●	●	●											
145		●	●	●	●	●					●					
3 Series																
387		●	●	●	●	●				●	●	●		●		
397		●	●	●	●	●				●	●	●		●		
DSS Series																
2.0 PE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.0 PE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DTS Series																
4.0 TF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5.0 TF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 Series																
5.0 C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 Series																
399		●	●	●	●	●				●	●	●		●		
4 Series																
492							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 Series																
587							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BC250 DSS		●	●		●	●	●	●								

Pompe

Pumps

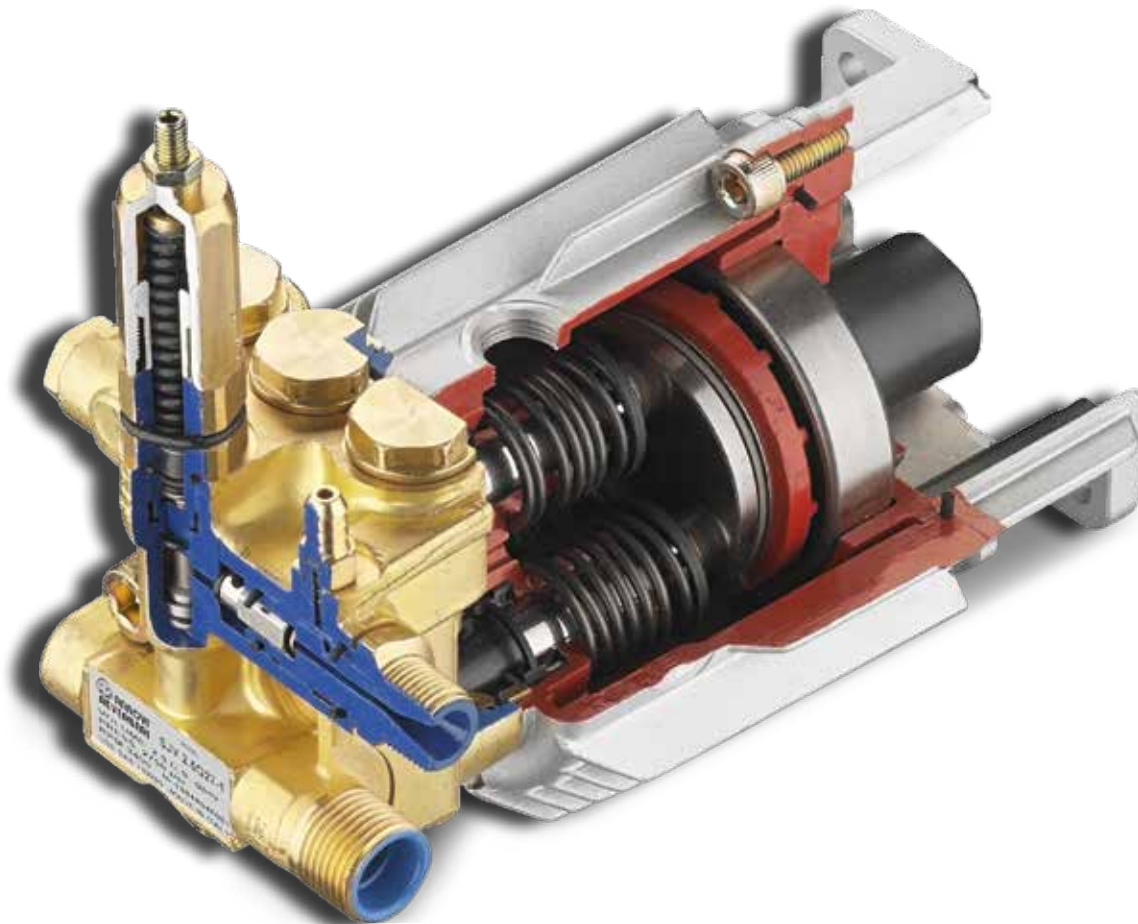


Pompa a piattello oscillante di dimensioni ridotte per utilizzo sia ad asse orizzontale che verticale.
Corpo pompa realizzato in lega d'alluminio per un'alta resistenza.
Il piattello oscillante è sempre realizzato in lega d'alluminio con un particolare trattamento antiusura. I componenti interni sono tutti di dimensioni maggiorate in grado così di garantire una buona affidabilità anche in condizioni di lavoro particolarmente gravoso.

*Compact wobble-plate pump for use both horizontal and vertical.
Aluminium alloy pump body for high strength. The wobble plate is also in aluminium alloy with a special wear-resistant coating. Internal components are all oversized, to guarantee excellent reliability even in particularly heavy-duty conditions.*



- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica che diminuisce la pressione residua, agevola l'azionamento della leva pistola e riduce l'affaticamento della mano
- Motore elettrico monofase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic safety valve that decreases the residual pressure, facilitates the operation of the gun lever and reduces hand fatigue
- Single-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function

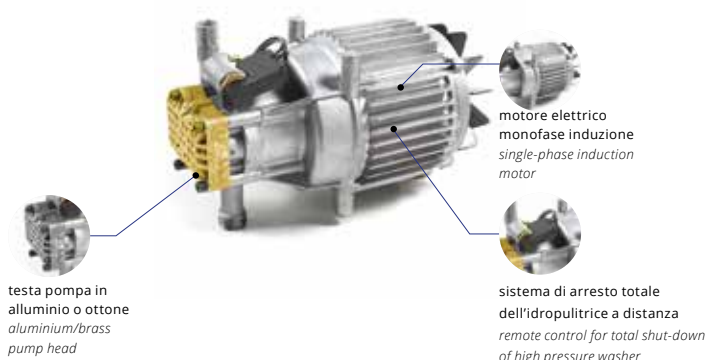

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in alluminio (Mod.492)
- Testa pompa in ottone (Mod.587)
- Valvola di sicurezza automatica che diminuisce la pressione residua, agevola l'azionamento della leva pistola e riduce l'affaticamento della mano (mod. 492.587)
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Aluminium pump head (Mod.492)
- Brass pump head (Mod.587)
- Automatic safety valve that decreases the residual pressure, facilitates the operation of the gun lever and reduces hand fatigue (mod. 492.587)
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



POMPE / PUMPS

		1300 WATT	1500 WATT	1900 WATT	2200 WATT	2500 WATT	2500 WATT	2700 WATT	2100 WATT	2500 WATT
SERIE / SERIES	121									
	145									
	387									
	397									
	2.0									
	3.0									
	4.0 TF									
	5.0 TF									
	5.0C									
	399									
	492									
	587									



1 Series 121

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers




Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante
- Tubo alta pressione (3 m)

General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Detergent tank
- Self-priming function
- High pressure hose (3 m)

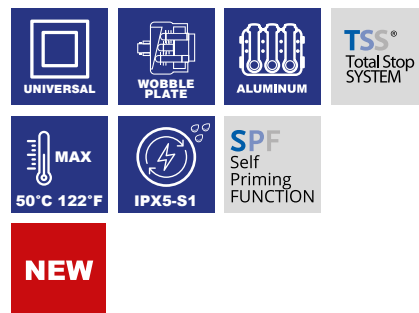

MOD	COD	 MAX	 MAX		 KG NET				
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
121	15679	110	1600	390	103	1,3	50-60	220-240~	5,9

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41559	41563	41564	46348 (3 m)	41570
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido quick plug	innesto rapido N.02 quick plug N.02	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	-	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-




Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante
- Tubo alta pressione (5 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Detergent tank
- Self-priming function
- High pressure hose (5 m)

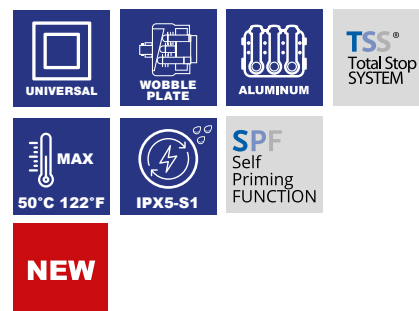

MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
145	15680	120	1740	390	103	1,5	50-60	220-240~	6,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41559	41563	41564	41565	41560 (5 m)	41570
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido N.02 quick plug N.02	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	-	-	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-



3 Series 387

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



TRADE
SELECTION




Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Tubo alta flessibilità (6 m)
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Super flexible hose (6 m)
- Detergent tank
- Self-priming function



MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
387	15458	150	2175	420	110	1,9	50-60	220-240~	8,7

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332	46541 (6 m)	41565	46540	47339
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido N.02 quick plug N.02	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-	-	-



**TRADE
SELECTION**

Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Tubo alta flessibilità (6 m)
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Super flexible hose (6 m)
- Detergent tank
- Self-priming function



MOD	COD	 MAX	 MAX		 KG NET				
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
397	15459	160	2320	460	121	2,2	50-60	220-240~	9,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332	46541 (6 m)	41565	46327	47339
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido N.02 quick plug N.02	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-	-	-

DUAL SPEED SYSTEM

Sistema a doppia velocità.

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità **ECO SPEED WASHING** e **MAX SPEED WASHING** e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%), o più intense in funzione del lavoro da svolgere.

*Using the POWER SWITCH it is possible to select the **ECO SPEED WASHING** and **MAX SPEED WASHING** modes, to modulate the performance level of the pressure washer, adapting it to lighter cleaning needs, with a considerable saving of water and energy (up to 30%), or more intense depending on the work to be done.*

30% ENERGY SAVING




ECO SPEED

30% ENERGY SAVING

Attivando la modalità **ECO SPEED** puoi dedicarti alla pulizia di sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni, con un **consumo energetico ottimizzato** e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/consumi.

*By activating **ECO SPEED** mode you can dedicate yourself to cleaning non-aggressive dirt on external wooden surfaces, bicycles, wooden garden furniture, external fabrics, with **optimized energy consumption** and a better compromise between washing / consumption effectiveness.*




MAX SPEED

FULL PERFORMANCE

Attivando la modalità **MAX SPEED** puoi dedicarti invece alla pulizia di sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi con un **consumo energetico standard**.

*By activating **MAX SPEED** mode you can dedicate yourself to cleaning aggressive dirt on stone, concrete and bricks, metal railings and gates, work and gardening tools, vehicles) with **standard energy consumption**.*





avvolgitubo statico con tubo
alta flessibilità 6 m
static hose reel with super
flexible hose 6 m



schiumogeno
alta pressione
high pressure foam
lance




battistrada in gomma
rubber wheels



selettore rotativo a 3 posizioni
off/Eco Speed/Full Speed
3 positions rotative switch
off/Eco Speed/Full Speed



dispositivo click -fast
click-fast connection
drive

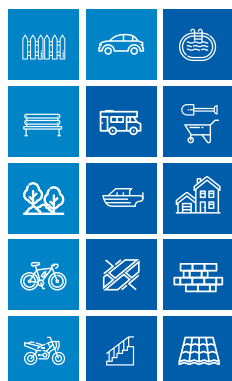


Caratteristiche Generali

- Manico con avvolgitubo statico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Lava superfici Ø250 mm
- Funzione autoadescante
- Tubo alta flessibilità (6 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Surface cleaner Ø250 mm
- Self-priming function
- Super flexible hose (6 m)

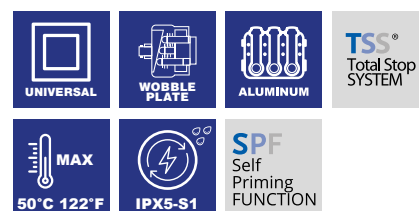

MOD	COD								
		MAX	MAX		KG NET				
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
2.0 PE	14986	160	2300	460	122	2,2	50-60	220-240~	10,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332 (42 cm)	46541 (6 m)	41565	46327	46356	46572
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido N.02 quick plug N.02	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-	-	-	-




DSS Series 3.0 PE

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



TRADE
SELECTION



avvolgitubo statico con tubo
alta flessibilità 6 m
static hose reel with super
flexible hose 6 m



schiumogeno
alta pressione
high pressure foam
lance



battistrada in gomma
rubber wheels



selettore rotativo a 3 posizioni
off/Eco Speed/Full Speed
3 positions rotative switch
off/Eco Speed/Full Speed



dispositivo click-fast
click-fast connection
drive

DSS
DUAL SPEED
SYSTEM

30%
ENERGY OFF


**Blue Clean
Factor**

Caratteristiche Generali

- Manico con avvolgitubo statico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Lava superfici Ø250 mm
- Funzione autoadescante
- Tubo alta flessibilità (6 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Surface cleaner Ø250 mm
- Self-priming function
- Super flexible hose (6 m)

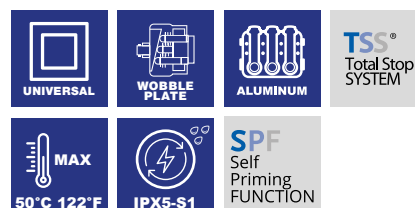

MOD	COD				
		bar	psi	l/h	kg
				gph	NET
3.0 PE	14988	180	2600	500	132
				2,5	50-60
					220-240~
					10,6

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332 (42 cm)	46541 (6 m)	41565	46540	46356	46572
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido N.02 quick plug N.02	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-	-	-	-



DUALTECH SYSTEM

Prestazioni migliori e risparmio di tempo.

Improve performance. Save time.



Attiva **1 POWER UNIT** per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di biciclette, moto e auto e adatto anche a staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

Activate **1 POWER UNIT** when you need to remove light dirt from bicycles, motorcycles, cars or you want fences, outdoor furniture and sun shades to seem like new.



Sfrutta la sinergia di **2 POWER UNITS** insieme quando devi eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento, rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

Exploit the synergy of **2 POWER UNITS** together when you need to get rid of the toughest dirt and stains from stone and cement flooring, brick walls and sidings, roofs or construction applications.



Maggiore portata per una maggiore potenza prestazionale.

Stronger flow rate for a stronger washing power performance.



2X
EFFECTIVE







Getto doppio, tempi dimezzati con l'esclusivo accessorio Twin Nozzle.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.

Double water jet, halved cleaning time with Twin Nozzle.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.






manico telescopico
con avvolgitubo statico
*telescopic handle
with static hose reel*



schiumogeno
alta pressione
*high pressure
foam lance*



porta accessori
integrato
*built-in
accessory holders*



battistrada
in gomma
rubber wheels



tubo alta flessibilità 8m
super flexible hose 8m



selettore rotativo a 3 posizioni
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning
*3 positions rotative switch
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning*



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water intake filter

2
DTS
DUALTECH
SYSTEM

+50%
WPP

Up to
5mt

+70%
FASTER

H.P.
Foam Lance

**Blue Clean
Factor**

Caratteristiche Generali

- Manico telescopico con avvolgitubo statico
- 2 Pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Funzione autoadescante
- Tubo alta flessibilità (8 m)

General Features

- Two-wheel trolley with telescopic handle and static hose reel
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- Self-priming function
- Super flexible hose (8 m)



MOD	COD	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V
4.0	14792	150	2200	810	214	2,5	50-60	220-230~

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332 (42 cm)	46335 (8 m)	46337	46329 (x2)	46330	46344
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido N.02 quick plug N.02	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	attacco rapido quick coupling	-	-	-





DTS Series 5.0 TWIN FLOW

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washer




TRADE
SELECTION

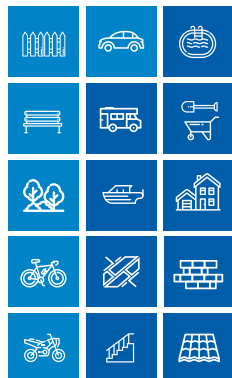

manico telescopico
telescopic handle



schiumogeno
alta pressione
high pressure
foam lance



porta accessori
integrato
built-in
accessory holders



battistrada
in gomma
rubber wheels



avvolgitubo in pressione con tubo
alta flessibilità 8m
in-pressure hose reel with super flexible
hose 8m



selettore rotativo a 3 posizioni
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning
3 positions rotative switch
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water intake filter

2
DTS
DUALTECH
SYSTEM

+50%
WPP

Up to
5mt

+70%
FASTER

H.P.
Foam Lance

**Blue Clean
Factor**

Caratteristiche Generali

- Manico telescopico con avvolgitubo in pressione
- 2 Pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Ugello multi funzione 5 in 1
- Funzione autoadescante
- Tubo alta flessibilità (8 m)

General Features

- Two-wheel trolley with telescopic handle and in-pressure hose reel
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- Multifunction 5 in 1 nozzle
- Self-priming function
- Super flexible hose (8 m)



MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
5.0	14793	160	2300	850	225	2,7	50-60	220-230~	14,6

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332 (42 cm)	46678 (8 m)	46337	46329 (x2)	46342	46344
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido N.02 quick plug N.02	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	attacco rapido quick coupling	-	-	-






5 Series 5.0C

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



TRADE
SELECTION

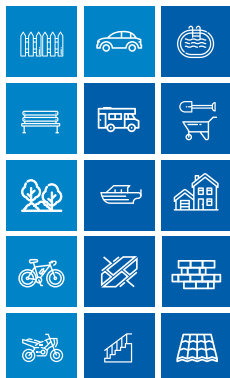

selettore rotativo a 3 posizioni
OFF/ ECO Mode/ FAST Mode
3 positions rotary switch OFF/
ECO Mode/ FAST Mode

maniglia pieghevole
folding handle

dimensioni ridotte
compact size:
25,8 x 27,2 x 35,7 cm

supporto anti-vibrazione
anti-vibration support



doppio scompartimento
integrato per accessori
integrated double compart-
ment for accessories



Caratteristiche Generali

- Design compatto salva spazio con due scomparti accessori
- Due pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante e testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase universale con protezione termica
- Total Stop System
- Funzione autoadescante
- Capacità del serbatoio detergente 600 ml

General Features

- Compact and space saving case with handle and onboard accessories
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic safety valve with pump head pressure discharge
- Single-phase universal motor with thermal protector
- Total Stop System
- Self-priming function
- Detergent tank capacity 600ml




MOD	COD	 MAX	 MAX				 KG NET		
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
5.0C	15787	160	2300	850	225	2,7	50-60	220-230~	10,7

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	48118	48119	46337	48120	48121 (x2)	48122 (8 m)	48123	47589
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	M22x1,5 F
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	attacco rapido quick coupling	-	-	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-	innesto rapido quick plug

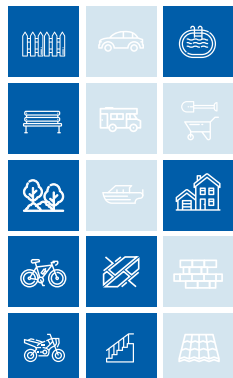

Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato (1,4 l)
- Lava superfici Ø250 mm
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Built-in detergent tank (1,4 l) for direct suction
- Surface cleaner Ø250 mm
- Self-priming function



MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
399	14588	140	2000	450	119	2	50-60	220-240~	18,5

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41561	41563	41562 (6 m)	41565	41564	41583	46356
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	baionetta bayonet	innesto rapido quick plug
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-	-	-	-



4 Series 492

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers




Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore ad induzione con protezione
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 l
- Steel braided hose (8 m)
- Self-priming function

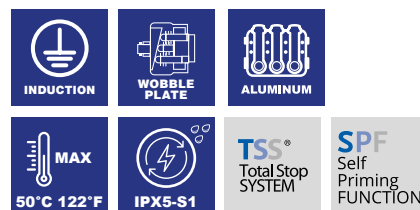

MOD	COD								
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
492	15594	150	2175	450	119	2,1	50	220-240~	21,1

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46575*	47685	46578	4223600* (8 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14mm	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	-	M22x1,5 F

*code 4381913 up to S/N 07240234

*code 43987 up to S/N 07240234



Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore ad induzione con protezione
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with brass head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 l
- Steel braided hose (8 m)
- Self-priming function



MOD	COD	 MAX	 MAX		 KG NET				
		bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
587	15595	160	2320	460	121	2,5	50	220-240~	22,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46575*	47686	46578	4223600* (8 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14mm	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	-	M22x1,5 F

*code 4381913 up to S/N 07240234

*code 43987 up to S/N 07240234

BATTERY WATER CLEANER

Idropistola portatile a batteria dotata del sistema tecnologico DSS Annovi Reverberi che consente di modulare le performance passando dalla modalità ECO SPEED e quella MAX SPEED in base all'esigenza di lavaggio, premendo l'apposito pulsante. Portatile, compatta, versatile e indipendente da rete idrica ed elettrica. Ideale per molteplici situazioni nell'esterno casa e outdoor living.

The Battery Water Cleaner is equipped with the DSS technological system by Annovi Reverberi that allows to modulate the performance choosing among the ECO SPEED mode and the MAX SPEED mode through the appropriate button any time needed according to the surface. Independent of the water supply, portable, compact and versatile. Perfect for many outdoor situations and more.

Batteria al litio ricaricabile da 18V inclusa.

18V Rechargeable lithium battery included.



ECO SPEED

50% ENERGY SAVING



DSS
DUAL SPEED
SYSTEM



MAX SPEED

FULL PERFORMANCE



**0°/ 20°/ 60° +
ROTARY JET NOZZLE**

Quattro funzionalità
in un unico accessorio.
*One nozzle,
multiple uses.*



**4in1
NOZZLE**



18V






Caratteristiche Generali

- Idropistola a batteria (18V)
- Batteria ricaricabile al litio
- Sistema tecnologico DSS integrato
- Selettore modalità ECO/MAX SPEED
- Motopompa anti-vibrazione e silenziosa
- Kit schiumogeno
- Kit autoadescamento (4 m)

General Features


- Battery Water Cleaner
- Rechargeable lithium battery
- Double Speed System
- ECO/MAX SPEED selector
- Super Silent anti-vibration motor-pump
- Foam lance bottle
- Self-priming kit (4 m)



MOD	COD	DSS	MAX	MAX						
			bar	psi	l/h	gph	V	Ah	battery run time	motor type
BC250 DSS	15389	MAX SPEED	24	350	175	46.2	18	2,5	11 min*	DC 250 W

* 21 min. ECO SPEED MODE

Accessori standard / Standard accessories

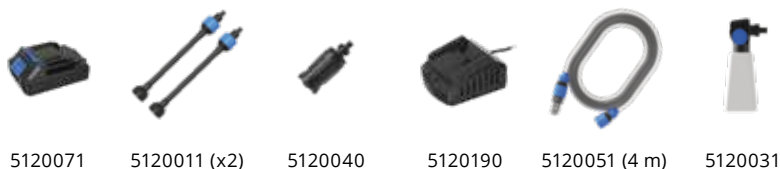

ACCESSORI & DETERGENTI

Accessories & detergents






CARATTERISTICHE GENERALI

Innovativo e pratico accessorio multifunzione per idropulitrici ad alta pressione che permette, grazie ad un semplice click, il passaggio dall'azione di lavaggio (**modalità CLEAN**) a quella di risciacquo e asportazione (**modalità SWEEP**). Grazie ai 3 ugelli, la **superficie pulente aumenta del 30%** consentendo un risparmio di tempo e di energia.

GENERAL FEATURES

*Innovative and practical multifunctional accessory for high pressure washers which allows, thanks to a simple click, the switch from the washing action (**CLEAN mode**) to the rinsing and sweeping action (**SWEEP mode**). Thanks to the 3 nozzles, **the cleaning surface increases by 30%**, saving time and energy.*



serbatoio detergente
trasparente con
regolazione dosaggio*
*transparent detergent
tank with dosage
adjustment**

leva cambio posizione
position change lever

ruote
wheels

setole ad alta
efficacia pulente
*highly effective
cleaning bristles*

3 ugelli
3 nozzles



APPLICAZIONI - APPLICATIONS



pavimenti
flooring,
paving
stones



scale
stairs



casa
house




piscine
pools

CLEAN MODE

Nella modalità **CLEAN** l'azione meccanica combinata del getto ad alta pressione a tre ugelli e delle setole consente la rimozione e l'asportazione di ogni tipo di sporco dalla superficie trattata.

The CLEAN mode combines the mechanical action of three-nozzle high pressure jet with the bristles, allowing you to remove any type of dirt from treated surfaces

1




2

SWEEP MODE

Grazie alla sua posizione ergonomica la modalità **SWEEP** consente di allontanare lo sporco rimosso e i residui di detergente lasciando la superficie perfettamente pulita.

Thanks to its ergonomic position, the SWEEP mode allows you to remove the dirt previously detached and detergent residues, leaving the surface perfectly cleaned.

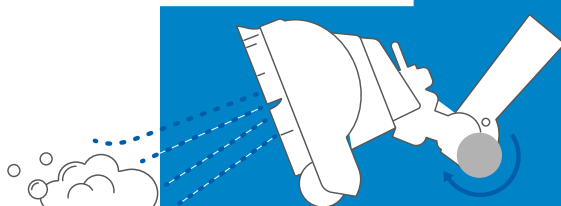

+30% di superficie pulita*
of cleaned area*



*rispetto ad un normale patio cleaner
*compared to a normal patio cleaner



Detergenti. *Detergent*



AUTO&BARCHE *cars and boats*

1l e

Detergente pronto all'uso.
Ideale per parabrezza e superfici
metalliche delicate.
Rimuove lo sporco oleoso senza
lasciare aloni.
Piacevole fragranza alla mente piperita.
Formulazione esente da EDTA e NTA e
conservanti privi di formaldeide ed
alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Ideal for windscreens and delicate metal
surfaces. Removes oily dirt without leaving
smears.
Pleasant peppermint scent.
Formula free from EDTA and NTA and
preservatives without formaldehyde or
halogens.*

**Cod. 41872 a esaurimento
poi usare cod. 47596**

*Cod. 41872 until stock runs
out, then use Cod. 47596*



BICI&MOTO *bicycle and motorbikes*

1l e

Detergente pronto all'uso.
Ideale per la pulizia di superfici delicate
quali la vernice di telai di bici e moto.
Rimuove alla perfezione tracce di fango
ed olio.
Piacevole fragranza di bouquet fiorito.
Formulazione esente da EDTA e NTA e
conservanti privi di formaldeide ed
alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Ideal for cleaning delicate surfaces such as
the paintwork of bike and motorbike frames.
Removes mud and oil residues to perfection.
Pleasant floral scent.
Formula free from EDTA and NTA and
preservatives without formaldehyde or
halogens.*

**Cod. 41871 a esaurimento
poi usare cod. 47751**

*Cod. 41871 until stock runs
out, then use Cod. 47751*



DECKING *wood surfaces*

1l e

Detergente pronto all'uso.
Pulisce senza danneggiare tutte le
pavimentazioni in decking e legno, sia
trattato che naturale.
Piacevole fragranza alla vaniglia.
Formulazione esente da EDTA e NTA
e conservanti privi di formaldeide e
alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Cleans all treated and untreated decking
and wood floors without damaging
surfaces.
Pleasant vanilla scent.
Formula free from EDTA and NTA and
preservatives without formaldehyde or
halogens.*

Cod. 43487



PANNELLI SOLARI *solar panels*

1l e

Detergente pronto all'uso.
Ideale per la pulizia di pannelli solari
ed impianti fotovoltaici.
Piacevole fragranza di lavanda.
Formulazione esente da EDTA e NTA
e conservanti privi di formaldeide ed
alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Ideal for cleaning solar panels and
photovoltaic systems.
Pleasant lavender scent.
Formula free from EDTA and NTA and
preservatives without formaldehyde or
halogens.*

Cod. 43485



ERBA SINTETICA *synthetic grass*

1l e

Detergente pronto all'uso.
Ideale per pulire superfici in erba
sintetica. Rimuove lo sporco che si
annida alla base senza danneggiare
la consistenza e la forma.
Piacevole fragranza di pino selvatico.
Formulazione esente da EDTA e NTA
e conservanti privi di formaldeide ed
alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Ideal for cleaning artificial turf surfaces.
Removes the dirt that builds up at
the base without damaging the turf's
consistency or shape.
Pleasant wild pine scent.
Formula free from EDTA and NTA and
preservatives without formaldehyde or
halogens.*

Cod. 43484



MURI&PIETRE *walls and stones*

1l e

Detergente pronto all'uso.
Pulisce le superfici in pietra naturale, in
sasso e facciate in muratura,
rimuovendo anche lo sporco più
ostinato.
Fragranza di sapone di Marsiglia.
Formulazione esente da EDTA e NTA
e conservanti privi di formaldeide ed
alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Cleans natural and dressed stone surfaces
and brickwork facades, removing even the
most stubborn dirt.
Savon de Marseille scent.
Formula free from EDTA and NTA and
preservatives without formaldehyde or
halogens.*

Cod. 47597





TENDE DA SOLE
awnings

1l e

Detergente pronto all'uso.
Ideale per la pulizia di teli in tessuto e plastica. Rimuove con facilità lo sporco che si accumula sulle strutture all'aperto.
Piacevole fragranza agli agrumi.
Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Ideal for cleaning fabric and plastic blinds.
Easily removes the dirt that builds up on outdoor structures.
Pleasant citrus scent.
Formula free from EDTA and NTA and preservatives without formaldehyde or halogens.*

Cod. 43483 a esaurimento poi usare cod. 47599

Cod. 43483 until stock runs out, then use Cod. 47599



VETRI
glass

1l e

Detergente pronto all'uso.
Ideale per la pulizia di superfici in vetro, trasparenti o riflettenti. Rimuove lo sporco senza lasciare aloni e striature.
Delicata fragranza fresco di pulito.
Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Ideal for cleaning clear or reflecting glass surfaces. Removes dirt without leaving smears or streaks. Delicate, clean scent.
Formula free from EDTA and NTA and preservatives without formaldehyde or halogens.*

Cod. 43488



UNIVERSALE
universal

1l e 5l e

Detergente pronto all'uso.
Rimuove facilmente lo sporco accumulato sulle strutture outdoor in plastica, ceramica e metallo.
Delicata fragranza di pesca.
Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

*Ready-to-use cleaner.
Easily removes the dirt that builds up on outdoor plastic, ceramic and metal structures.
Delicate peach scent.
Formula free from EDTA and NTA and preservatives without formaldehyde or halogens.*

Cod. 41870 (1l) a esaurimento poi usare cod. 47600 (1l)

Cod. 41870 (1l) until stock runs out, then use Cod. 47600 (1l)

Cod. 43491(5l)



HYG

1l e

5l e

12l e

Detergente igienizzante pronto all'uso per la sanificazione dell'esterno casa. Utilizzato in combinazione con la tua idropulitrice ad alta pressione aiuta a ridurre la carica batterica.
HYG lascia una gradevole sensazione di pulito e freschezza grazie al suo profumo di limone.
AGISCE IN MODO MECCANICO CON L'ASPORTAZIONE DELLO SPORCO

*Ready-to-use sanitizing detergent for external home surfaces and furnitures.
Use it with your high pressure washer to reduce the bacterial count. HYG gives a nice cleaning lemon scent. It works mechanically with dirt removal.*

**Cod. 47598 (1 l)
Cod. 46706 (5 l)
Cod. 46707 (12 l)**





1.3.4.5 Series

ACCESSORI
accessories

			1 Series	3 Series	DSS Series	DTS Series	5 Series	4 Series	5 Series						
			121	145	387	397	2.0 PE	3.0 PE	4.0 TF	5.0 TF	5.0C	399	492	587	BC250
Pistola Trigger gun		41559	S	S											
		46328	O	O	S	S	S	S	S						
		41561									S				
		48118								S					
		46575*											S	S	
Prolunga lancia Lance extension		41563 (42 cm)	S	S							S				
		46332 (42 cm)			S	S	S	S	S						
		48119								S					
		47341 (26 cm)	O	O	O	O	O	O	O						
Portatestina doppio Twin nozzle holder		46337						S	S	S					
Testina getto regolabile Adjustable jet nozzle		41564	S	S							S				
		46327			S	S									
		46540		S			S								
		46330						S	O						
		48120								S					
Testina getto rotante Rotary jet nozzle		41565	O	S	S	S	S	S				S			
		46329						S	S						
		48121								S					
		46338	O	O											
Testina cinque in uno Five in One nozzle		46341			O	O									
		46544		O			O								
		46342						O	S						
	Lancia getto regolabile Lance with adjustable spray nozzle		47685											S	
		47686												S	
Lancia getto rotante Rotary lance		46578											S	S	
Tubo AP Hose HP		46348 (3 m)	S												
		41560 (5 m)	O	S											
		46541 (6 m)	O	O	S	S	S	S							
		46335 (8 m)	O	O	O	O	O	O	S						
		46678 (8m)								S					
		41562 (6 m)									S				

			1 Series	3 Series	DSS Series	DTS Series	5 Series	4 Series	5 Series							
			121	145	387	397	2.0 PE	3.0 PE	4.0 TF	5.0 TF	5.0C	399	492	587	BC250	
		48122 (8 m)								S						
Tubo armato AP Reinforced hose HP		4223600* (8 m)											S	S		
Prolunga tubo AP Extension HP hose		41585 (8 m)	O	O												
		46336 (8 m)			O	O	O	O	O	O	O					
Prolunga tubo armato AP Extension reinforced HP hose		46582^ (8 m)												O	O	
Shiumogeno Foam lance bottle		41570 (400 ml)	S	S												
		47339 (400 ml)			S	S										
		41583									S					
Schiumogeno alta pressione High pressure foam lance bottle		46343 (750 ml)	O	O	O	O	O	O								
		46572 (400 ml)	O	O	O	O	S	S								
		46344 (600 ml)							S	S	O					
		48123								S						
		46580 (600 ml)												O	O	
		46345 (750 ml)													O	O
			46349 (48 cm)	O	O											
Lancia multifunzione Multifunction lance		46352 (48 cm)			O	O										
		46545 (48 cm)			O		O									

*code 4381913 up to S/N 07240234

^code 43987 up to S/N 07240234

^code 41587 up to S/N 07240234

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale

"S" On board accessory - "O" Optional accessory

1.3.4.5 Series

ACCESSORI accessories



			1 Series	145	3 Series	387	397	DSS Series	2.0 PE	3.0 PE	4.0 TF	5.0 TF	5.0C	399	492	5 Series	587	BC250
Kit pulizia tubazioni <i>Pipe drain kit</i>		43827 (8 m)	O	O	O	O	O	O	O									
		41588 (10 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		41693 (16 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Spazzola fissa <i>Fixed brush</i>		41577	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Spazzola fissa <i>Fixed brush</i>		46353	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O	O		
Spazzola rotante <i>Rotary brush</i>		41578	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Spazzola lavante <i>Power brush</i>		46361	O	O	O	O	O	O						O	O	O		
		46362								O	O	O						
Lavapavimenti d. 25 cm <i>Patio cleaner d. 25 cm</i>		46356	O	O	O	O	S	S					S	O	O			
Lavapavimenti d. 30 cm con serbatoio detergente <i>Patio cleaner d. 30 cm with detergent tank</i>		41581	O	O	O	O	O	O						O	O			
		41687															O	
Lavapavimenti d. 30 cm con reg. altezza getto <i>Patio cleaner d. 30 cm with adjustable jet height</i>		46358	O	O	O	O	O	O						O	O			
		46359															O	
Aquasweeper <i>Aquasweeper</i>		46686	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
Lancia sabbiante <i>Sandblasting lance</i>		41760 (50 cm)	O	O	O	O	O	O						O				
		47108 (50 cm)							O	O	O							
Lancia sabbiante PRO <i>Sandblasting lance PRO</i>		41591 (50 cm)												O	O			
		41762 (50 cm)															O	
Sabbia calibrata e filtrata <i>Calibrated, filtered sand</i>		3207 (5 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		41770 (25 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit aspirazione acqua <i>Water suction kit</i>		41592	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit adescamento <i>Selfpriming kit</i>		47332	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

			1 Series	145	3 Series	387	397	DSS Series	2.0 PE	3.0 PE	4.0 TF	5.0 TF	5.0C	399	492	5 Series	587	BC250
Adattatore snodato per testine <i>Adjustable head nozzle adaptor</i>		46009	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
Lancia sottoscocca <i>Underbody lance</i>		46354															O	O
Estensione lancia 1,6 m <i>Extension lance 1,6 m</i>		46355	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Adattatori <i>Adaptors</i>		41758	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Adattatori accessori <i>Accessories adaptors</i>		41890*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Filtro acqua <i>Water filter</i>		41593	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Attacco rapido <i>Click fast</i>		41580	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit O-ring <i>O-ring kit</i>		47781	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Filtro acqua ispezionabile <i>Inspectable water filter</i>		41663 (3 pcs)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prolunga lancia <i>Lance extension</i>		5120011																S
Testina quattro in uno <i>Four in One nozzle</i>		5120040																S
Schiumogeno <i>Foam lance bottle</i>		5120031																S
Kit autoadescamento <i>Self-priming kit</i>		5120051																S
Batteria al litio <i>Lithium battery</i>		5120071																S
Caricabatterie rapido <i>Fast battery charger</i>		5120190																S

' da utilizzare con 41758
' with 41758 accessory

(*) Adattatori universali da collegarsi ad accessori con attacco a baionetta AR Blue Clean, compatibili con idropulitrici ad alta pressione aventi analoghe prestazioni di quelle indicate in tabella

(*) Universal adaptors to be connected to Blue Clean accessories with bayonet fitting, suitable for pressure washers with similar specifications of the models listed in the chart

LINEA PROFES- SIONAL

Professional line

PRO COLD



Prodotti tecnicamente pensati per resistere ad utilizzi gravosi e continuativi.

Una gamma completa per soddisfare le diverse esigenze lavorative di professionisti che ricercano ogni giorno qualità, prestazioni affidabili e velocità d'utilizzo. In due parole la qualità Annovi Reverberi. È questo il denominatore comune della gamma PRO COLD – idropulitrici ad acqua fredda costruite con pompe ad elevate prestazioni per garantire alla macchina una extra durata anche in condizioni di utilizzo gravose ed estreme. Ideali per il settore Automotive e per cantieri edili.

Products engineered to withstand continual heavy-duty use.

A complete range to meet the various working needs of professionals who need quality, reliable performance and fast operation, day in, day out. In other words, Annovi Reverberi quality.

This is the common denominator of the PRO COLD range – cold water high pressure washers built with high-performance pumps to guarantee an exceptionally long lifetime even in extreme, heavy-duty conditions. Ideal for the automotive industry and construction sites.

Applicazioni ed indicatori di prestazioni PRO COLD

PRO COLD performance
Indicators & Applications
BLUE CLEAN PRO LEVEL

○ SEMI-PRO

Fascia di idropulitrici progettate per utilizzatori esperti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia abbastanza frequenti e che richiedono una abbondante riserva di potenza.

High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.

● HEAVYPRO

Fascia di idropulitrici progettate per professionisti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia molto frequenti che richiedono le massime prestazioni.

High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinazione ideale tra prestazioni tecniche e configurazione commerciale per poter risolvere al meglio le tue esigenze di pulizia. I prodotti che hanno il BLUE FACTOR sono i migliori, all'interno della loro categoria, per poter pulente, facilità d'utilizzo e prestazioni tecniche. Il mix perfetto per ogni tua esigenza di pulizia.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances. The perfect mix for all your cleaning requirements.





Applicazioni PRO COLD

PRO COLD
Applications

PROFESSIONAL APPLICATIONS

Annovi Reverberi ha realizzato una gamma di prodotti, Ideale per gli artigiani più esigenti, che ben si coniuga alle loro esigenze professionali. Estremamente versatili i prodotti della linea PRO rispondono perfettamente alle necessità lavorative di artigiani idraulici, carrozzieri, muratori; un costante supporto a ciascuna professione che consente risparmio tempo ma soprattutto fatica. Utilizzo intuitivo, accessori professionali e manovrabilità estrema rendono i prodotti ARBC la miglior scelta per la categoria.

Annovi Reverberi has produced a range of products ideal for the most demanding craftsmen, carefully tailored to their professional requirements. Extremely versatile, the PRO line products are the perfect fit for the working needs of plumbers, car body repair workshops and builders; constant support for each trade, saving time and above all effort. User-friendliness, professional accessories and extremely easy handling make ARBC products the right choice for this category.



edilizia
construction



**agricoltura
zootecnica**
agriculture
zootechny



artigianato
crafts



car wash



automotive



5 Series

589



591



7 Series

7.0



6 Series

611



613

614



613K

614K



630



630K



670

671



680



680K



7 Series

757

757 RLW



767

767 RLW



780

780 RLW




787


787 RLW



9 Series						
930		●	●	●	●	●
960		●	●	●	●	●
980		●	●	●	●	●
10 Series						
1003		●	●	●	●	●
1003XE		●	●	●	●	●
1003RLW		●	●	●	●	●
1005		●	●	●	●	●
1006XE		●	●	●	●	●
1007		●	●	●	●	●
1007XE		●	●	●	●	●
1007RLW		●	●	●	●	●
1009		●	●	●	●	●
1015		●	●	●	●	●
1018		●	●	●	●	●
1018H		●	●	●	●	●
1120		●	●	●	●	●
1210		●	●	●	●	●
1220		●	●	●	●	●

11 Series						
1415		●		●		
14 Series						
1425		●		●		
1435		●	●	●		
1440		●	●	●		
1445		●	●	●		
1445XE		●	●	●		
1447		●	●	●	●	
1450		●	●	●	●	
1460		●	●	●	●	●
1475		●	●	●	●	●
1475XE		●	●	●	●	●
1480		●	●	●	●	●
1485		●	●	●	●	●
1490		●	●	●	●	●
1492		●	●	●	●	●

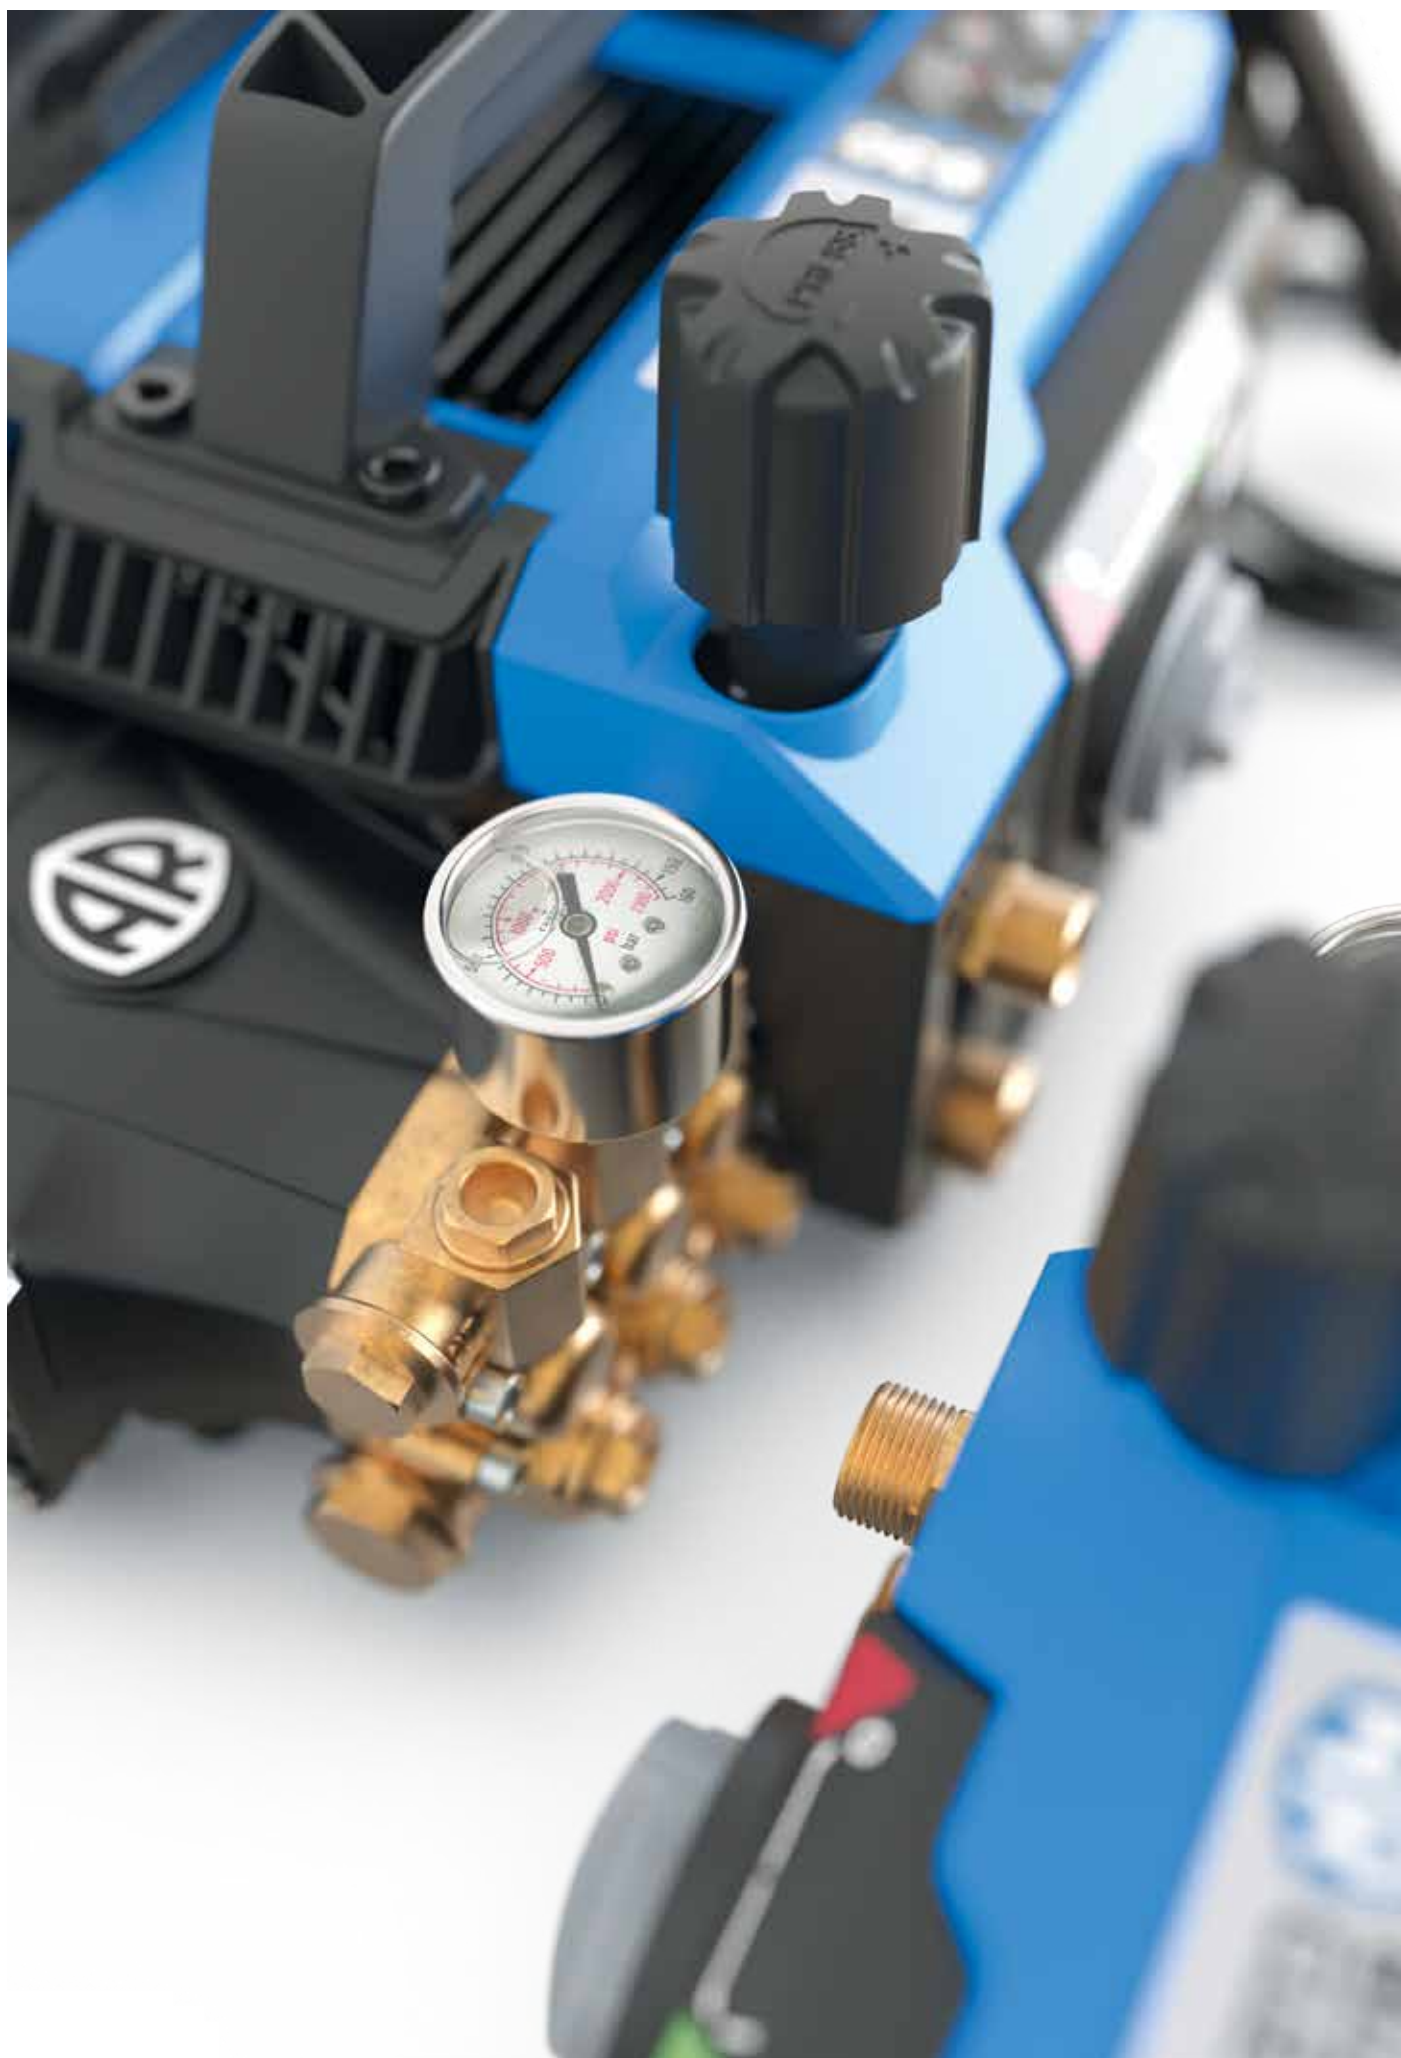


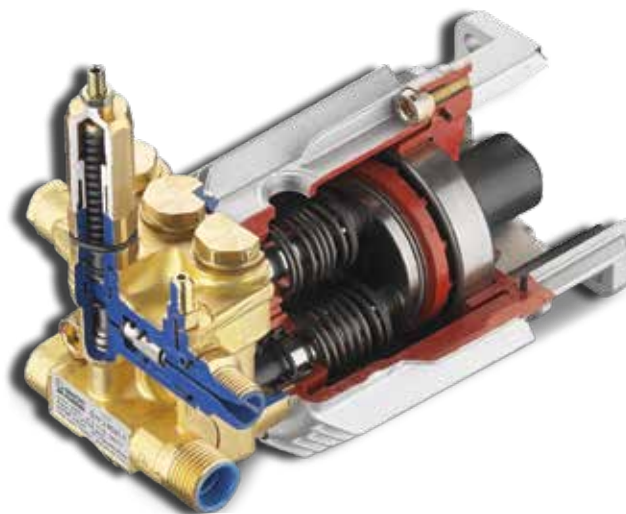

Pompa a piattello oscillante di dimensioni ridotte per utilizzo sia ad asse orizzontale che verticale. Corpo pompa realizzato in lega d'alluminio per un'alta resistenza. Il piattello oscillante è sempre realizzato in lega d'alluminio con un particolare trattamento antiusura. I componenti interni sono tutti di dimensioni maggiorate in grado così di garantire una buona affidabilità anche in condizioni di lavoro particolarmente gravoso.

Compact wobble-plate pump for use both horizontal and vertical.


Aluminium alloy pump body for high strength. The wobble plate is also in aluminium alloy with a special wear-resistant coating. Internal components are all oversized, to guarantee excellent reliability even in particularly heavy-duty conditions.

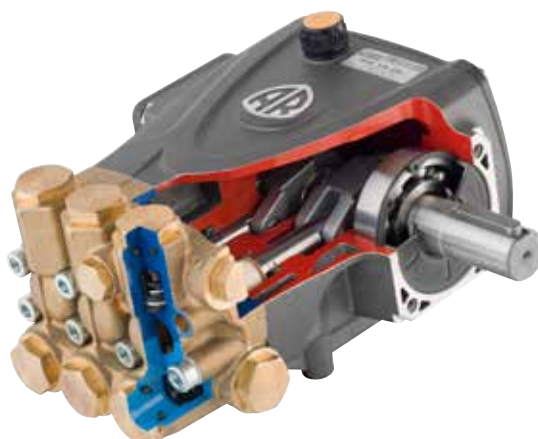

Pompa con sistema biella-manovella per utilizzo in orizzontale. Corpo e coperchi laterali con livello olio. Bielle in lega zinco-alluminio pressofuso. Testa in ottone forgiato con disegno ad alta resistenza. Pistoni in ceramica. Sistema di tenuta a doppia guarnizione. I componenti interni sono tutti di dimensioni maggiorate in grado di garantire una buona affidabilità e resistenza nel tempo.

Wobble plate pump for orizontal use. Crankcase and side covers with oil level. Connecting rods in die-cast zinc-aluminium alloy. High strength forged brass head with design. Ceramic plungers. Double seal sealing system. The internal components are all oversized to ensure good reliability and durability.

HRM-O

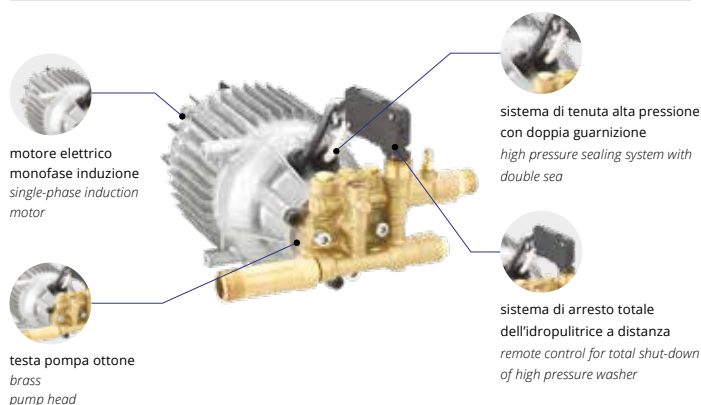


- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione (mod. 589/591/7.0)
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- High pressure sealing system with double seal (mod. 589/591/7.0)
- Inlet water suction from tank by self priming function



HJRS-A

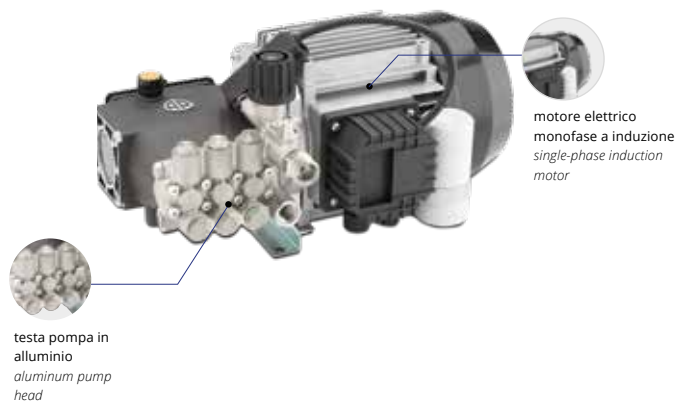


- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in alluminio
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with aluminium pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



HPV-O

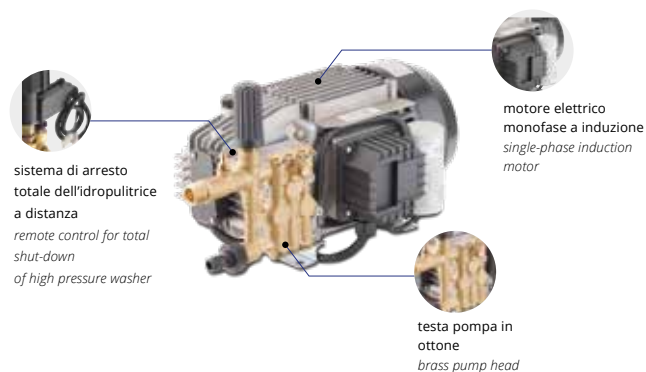

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



HJRS-O



- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



HRS




- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Three-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer



HRC

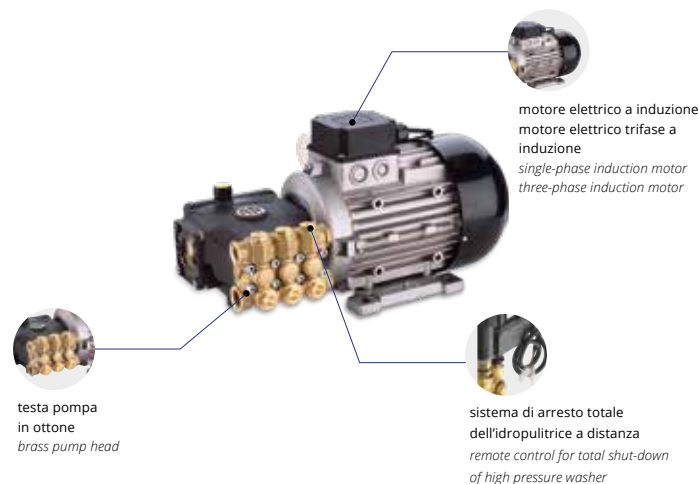


- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa (630.630K)
- Motore elettrico a induzione con protezione termica (3kW)
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge (630.630K)
- Induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



HRR

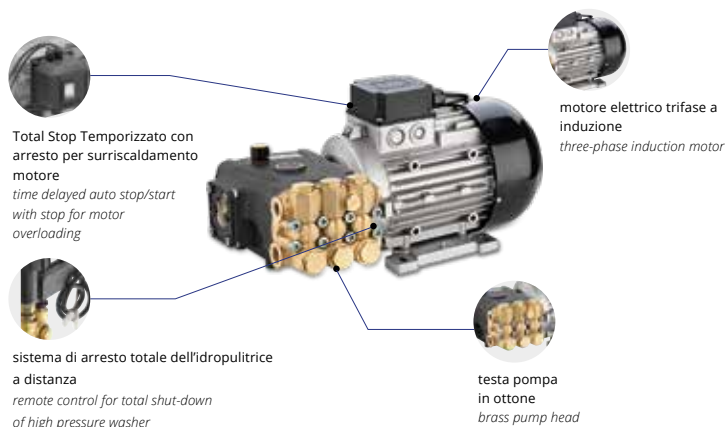


- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Total Stop Temporizzato (per mod. 980,1007,1015)
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Three-phase induction motor with thermal protection*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading*
- *Inlet water suction from tank by self priming function*



HRK

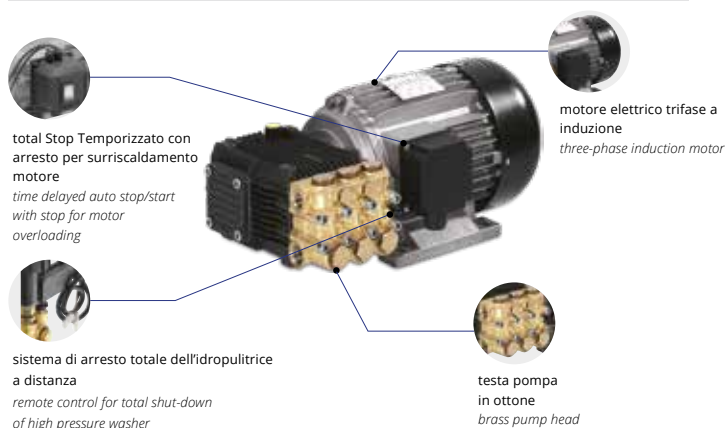


- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Total Stop Temporizzato
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Three-phase induction motor with thermal protection*
- *Remote control for total shut-down of high pressure washer*
- *Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading*
- *Inlet water suction from tank by self priming function*



HRW

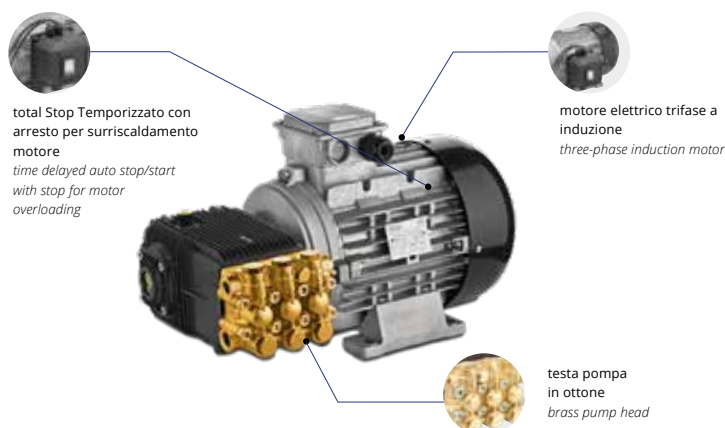

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Total Stop Temporizzato
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- *Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head*
- *Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge*
- *Three-phase induction motor with thermal protection*
- *Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading*
- *Inlet water suction from tank by self priming function*



WHW

total Stop Temporizzato con arresto per surriscaldamento motore
time delayed auto stop/start with stop for motor overloading



- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Total Stop Temporizzato
- Guarnizioni in teflon che permettono di utilizzare acqua ad una temperatura massima in ingresso di 85°

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nickel plated pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading
- Inlet water suction from tank by self priming function
- Teflon gasket to allow cleaning at high temperature. Max inlet water temperature 85°



HXW

total Stop Temporizzato con arresto per surriscaldamento motore
time delayed auto stop/start with stop for motor overloading




- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Total Stop Temporizzato
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading
- Inlet water suction from tank by self priming function



RPV

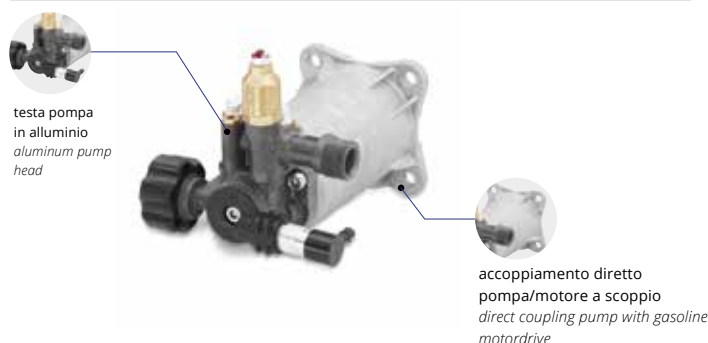

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor
- Inlet water suction from tank by self priming function



RMW




- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor
- Inlet water suction from tank by self priming function



RMV

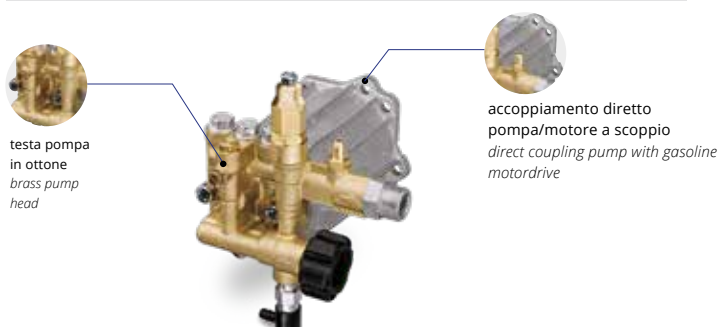


- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with brass head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor
- Inlet water suction from tank by self priming function



SRMV

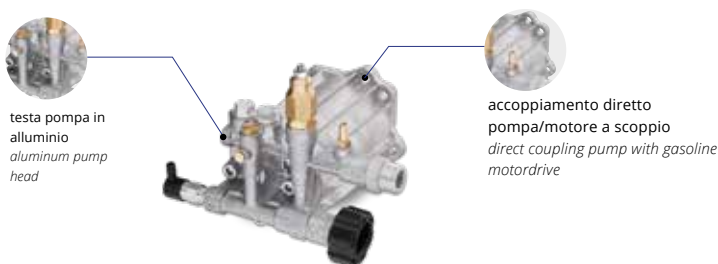

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor
- Inlet water suction from tank by self priming function




RCV



- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor
- Inlet water suction from tank by self priming function




RRV

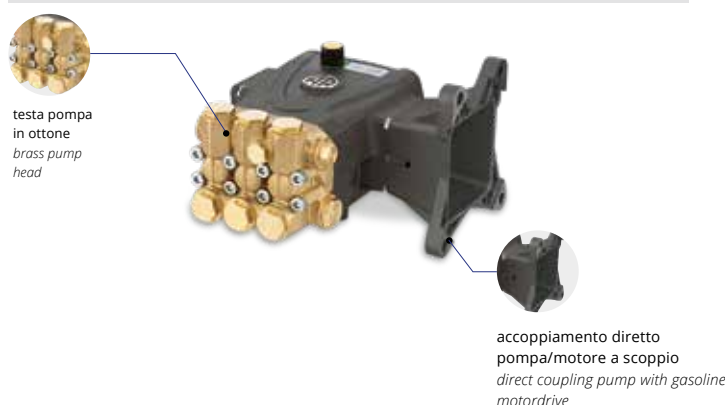

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling pump with gasoline motor
- Inlet water suction from tank by self priming function



RKA+CR

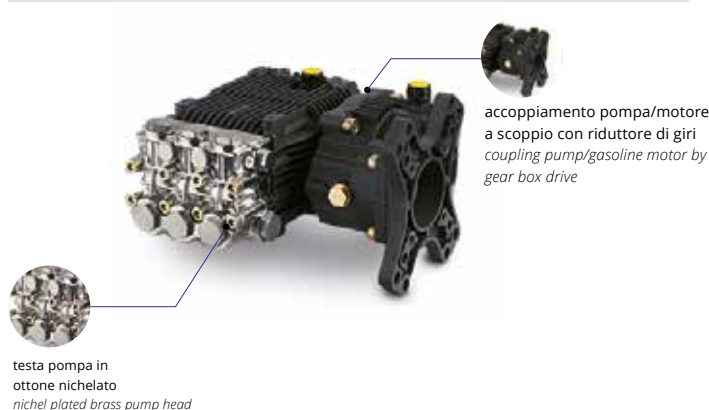

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa ottone nichelato
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento pompa/motore a scoppio con riduttore di giri
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel plated brass head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Coupling pump/gasoline motor by gear box drive
- Inlet water suction from tank by self priming function





POMPE / PUMPS



	HRM-O	HJRS-A	HPV-O	HJRS-O	HRS	HRC	HRR	HRK	HRW
589	●								
591	●								
7.0	●								
611		●							
613			●						
614			●						
613K			●						
614K			●						
630						●			
630K						●			
670				●					
671				●					
680				●					
680K				●					
757				●					
767						●			
780						●			
787						●			
930						●			
960						●			
980							●		
1003						●			
1003XE						●			
1005							●		
1006XE						●			
1007							●		
1007XE							●		
1009								●	
1015							●		
1018									●
1018H									
1120									
1210						●			
1220						●			
1415									
1425									
1435									
1440									
1445									
1445XE									
1447									
1450									
1460									
1475									
1475XE									
1480									
1485									
1490									
1492									

									
WHW	HXW	RPV	RMW	RMV	SRMV	RCV	RRV	RKA+CR	
									589
									591
									7.0
									611
									613
									614
									613K
									614K
									630
									630K
									670
									671
									680
									680K
									757
									767
									780
									787
									930
									960
									980
									1003
									1003XE
									1005
									1006XE
									1007
									1007XE
									1009
									1015
									1018
●									1018H
	●								1120
									1210
									1220
		●							1415
			●						1425
					●				1435
				●					1440
				●					1445
				●					1445XE
				●					1447
							●		1450
							●		1460
							●		1475
							●		1475XE
							●		1480
							●		1485
								●	1490
								●	1492

SEMI-PRO

TRADE
SELECTION



Caratteristiche Generali

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo in pressione
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Manometro
- Motore elettrico monofase ad induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Ugello rotante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle and in-pressure hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Rotary nozzle
- Steel braided hose (10 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
589	14989	170	2465	500	132	2,5	2800	50	220-240~	24,9

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	48145	47050	48146	48148	46581 (10 m)	46580
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido N.05 quick plug N.05	M22x1,5 M
uscita outlet	M22x1,5 F	attacco rapido quick coupling	-	-	M22x1,5 F	-

SEMI-PRO




TRADE
SELECTION

Caratteristiche Generali

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo in pressione
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Manometro
- Motore elettrico monofase ad induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Ugello rotante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle and in-pressure hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Rotary nozzle
- Steel braided hose (10 m)

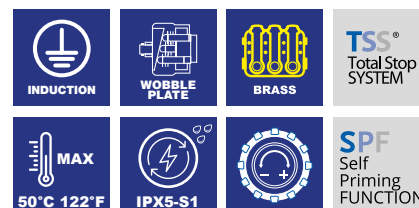

MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
591	14990	180	2600	600	159	2,8	2800	50	220-240~	25,5

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	48145	47050	48147	48148	46581 (10 m)	46580
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	innesto rapido N.05 quick plug N.05	M22x1,5 M
uscita outlet	M22x1,5 F	attacco rapido quick coupling	-	-	M22x1,5 F	-

DUALPOWER SYSTEM

PERFORM & CONTROL



DPS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di una comoda e semplice regolazione integrata sulla pistola.

Ruotando il regolatore verso la modalità HARD si utilizza progressivamente tutta la potenza dell'idropulitrice per affrontare i lavori più gravosi e impegnativi; ruotando verso la modalità SOFT si riduce la potenza del getto in modo da garantire un lavaggio più delicato delle superfici.

Seleziona HARD quando devi eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento, rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione ed automezzi.

Seleziona SOFT per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di biciclette, moto e auto e adatto anche a staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

DPS is an innovative technological system that allows you to vary the high pressure washer's performance using a comfortable and easy regulation feature integrated in the trigger gun. By moving the regulation to HARD, you progressively use all the high pressure washer's power for dealing with the toughest cleaning jobs. By setting the regulation to SOFT you decrease the pressure to guarantee a more delicate washing effect. Select HARD for removing tough dirt from paving stones or cement surfaces, wall cladding and brick walls, construction equipment and muddy vans and vehicles. Select SOFT for more delicate cleaning effect, such as cleaning bicycles, cars and motorbikes, garden fencing, garden furniture and sun shades.



SEMI-PRO



Caratteristiche Generali

- Pistola con regolatore di pressione
- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Manometro
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Doppio ugello rotante PRO
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Attacco rapido in acciaio
- Prolunga lancia in acciaio con attacco rapido in ottone

General Features

- Trigger gun with pressure regulator
- Two-wheel trolley with handle and hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Twin Nozzle PRO
- Steel braided hose (10 m)
- Steel quick connector
- Steel lance extension with brass quick connector




TWIN NOZZLE PRO

MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
7.0	15343	160	2300	700	185	2,8	2800	50	220-230~	26,2

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47049	47050	46581 (10 m)	47051	47052	46580
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	innesto rapido N.05 quick plug N.05	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug	M22x1,5 M
uscita outlet	M22x1,5 F	attacco rapido quick coupling	M22x1,5 F	-	-	-

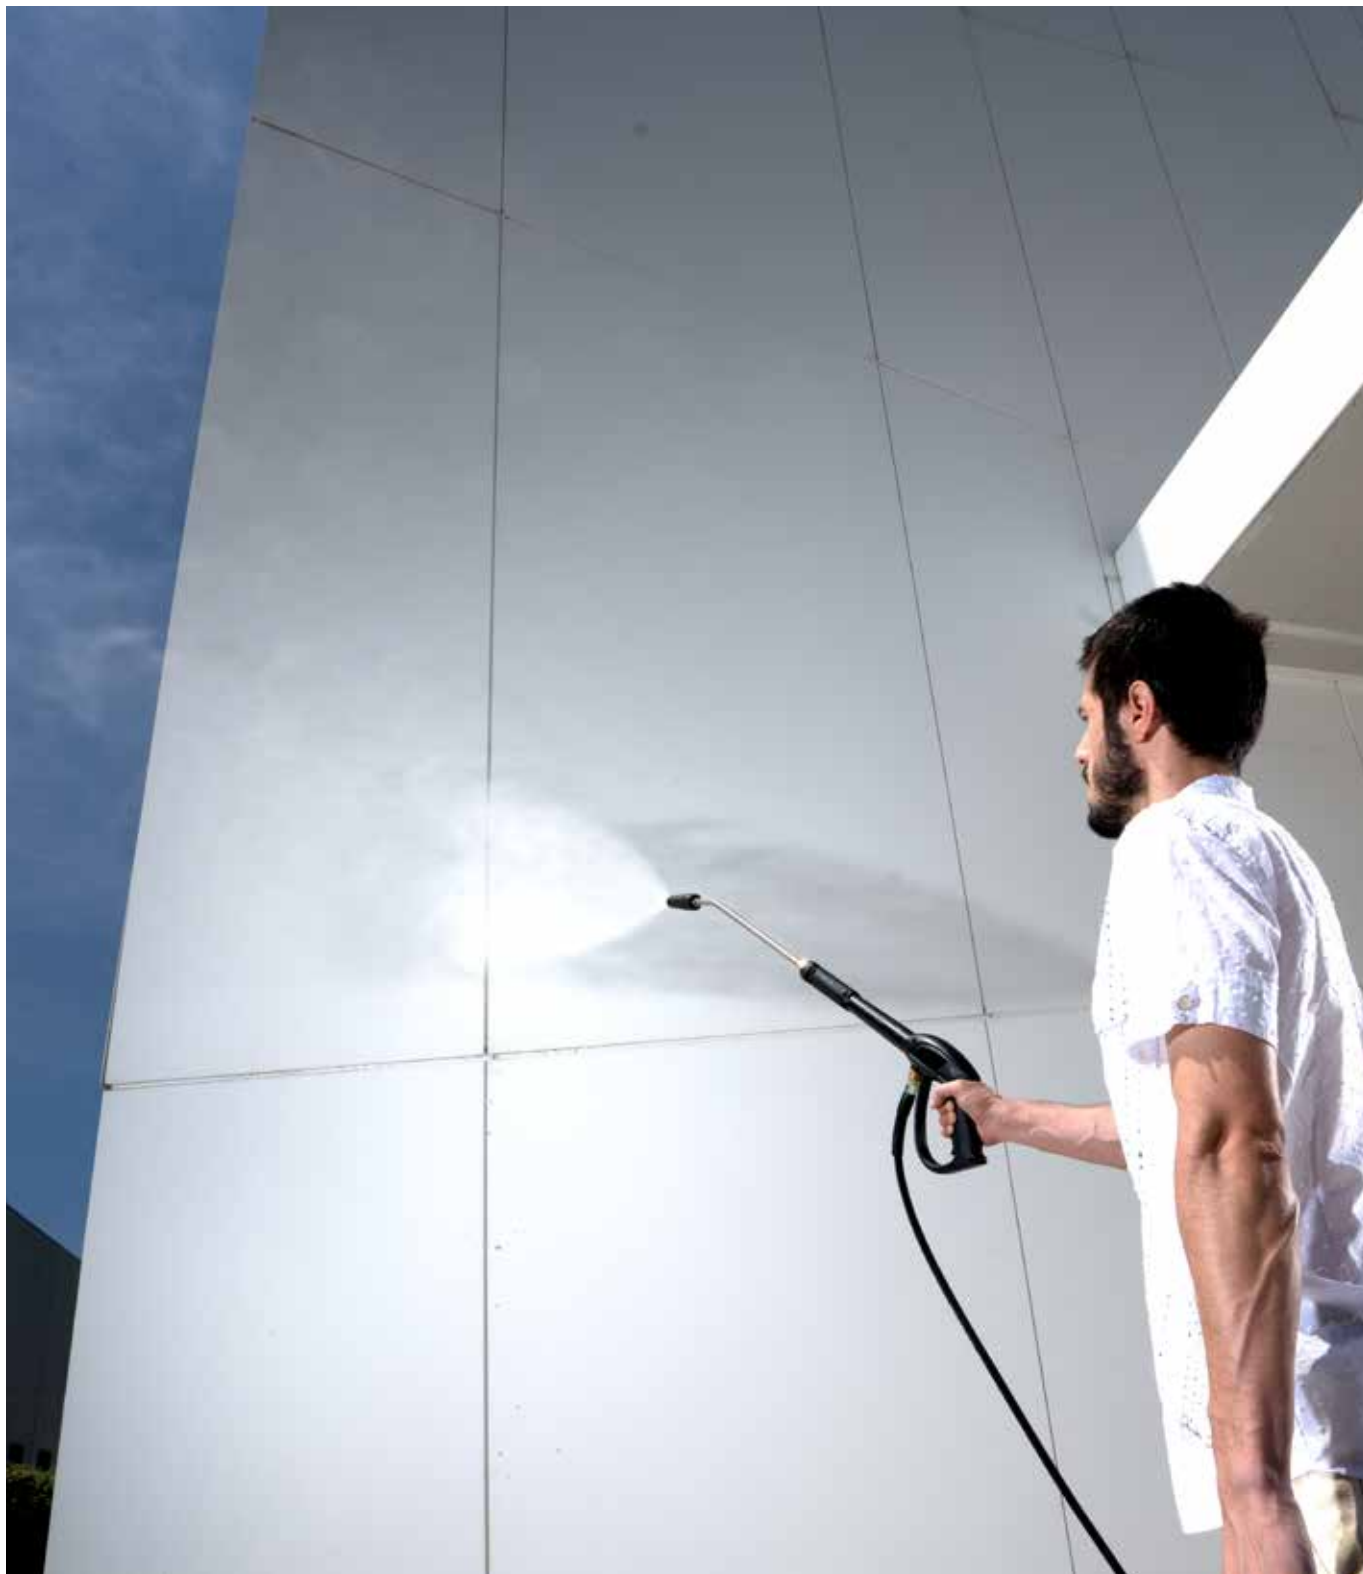

SEMI-PRO




TRADE
SELECTION

Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temprato con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Triplex pump with tempered stainless steel pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
611	15167	140	2030	500	132	2,1	2800	50	220-240~	20,1

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46880	46818	3960920 (8 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F






6 Series 613.614

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

SEMI-PRO

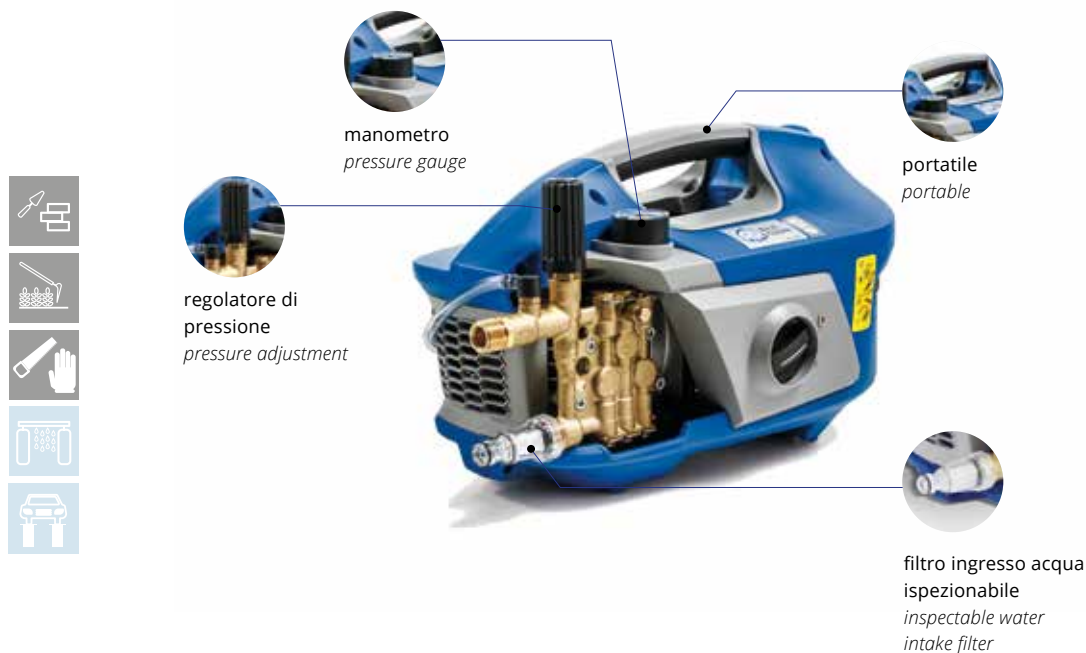

Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Self-priming function
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
613	13975	150	2175	500	132	2,5	2800	50	220-240~	16,8
614	13977	160	2320	510	135	2,9	2800	50	220-240~	18,4

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43471	43472 (613) 41806 (614)	43473 (8 m)
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	1/4 F



6 Series 613K.614K

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



SEMI-PRO



Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
613K	13976	150	2175	500	132	2,5	2800	50	220-240~	23
614K	13978	160	2320	510	135	2,9	2800	50	220-240~	24,6

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43471	43472 (613K) 41806 (614K)	3780441 (10 m)
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	1/4 F





6 Series 670.671

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

SEMI-PRO




Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Built-in detergent suction
- Self-priming function
- Steel braided hose (8 m)

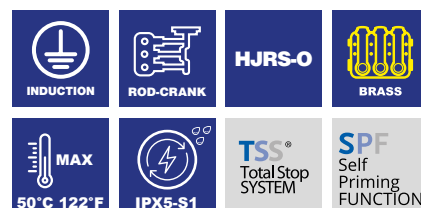

MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
670	14680	160	2320	500	132	2,5	2800	50	220-240~	20
671	14697	180	2610	510	135	2,9	2800	50	220-240~	23,6

Accessori standard / Standard accessories




codice / code	43471	43954 (670) 43955 (671)	3780491 (8 m)
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	1/4 F



SEMI-PRO

TRADE
SELECTION



Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg
680	15267	150	2175	600	160	2,6	2800	50	220-240~	20,8
680K	15268	150	2175	600	160	2,6	2800	50	220-240~	25,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46880	47104	3960920 (8 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	M22 x 1,5 F





NEW 6 Series 630

DUAL PRO APPLIANCE SYSTEM



DPA è l'innovativo sistema tecnologico che permette di selezionare la modalità di funzionamento dell'idropulitrice agendo sul selettore di accensione a tre posizioni: **OFF / I / II**.

*DPA is the innovative technological system that allows to select the operating mode of the high pressure washer by acting on the three position switch: **OFF / I / II**.*


THE POWER OF CLEANING

Il nuovo modello 630 AR Blue Clean, equipaggiato con l'innovativo sistema tecnologico DPA, appartiene alla gamma di macchine professionali. Pensata per l'utilizzatore privato esigente o per il professionista che intende svolgere lavori di rimozione di sporco pesante, è ideale per lavare l'auto, le varie zone ed oggetti dell'esterno casa e adatta per la manutenzione di camion e macchine agricole.

THE POWER OF CLEANING

The new model 630 AR Blue Clean, equipped with the technological DPA system, belongs to the range of professional machines. Created for the demanding of private user or for the professional who wants to carry out heavy dirt removal work, it is ideal for washing cars, the various areas and objects outside of the house and suitable for the maintenance of trucks and agricultural machinery.



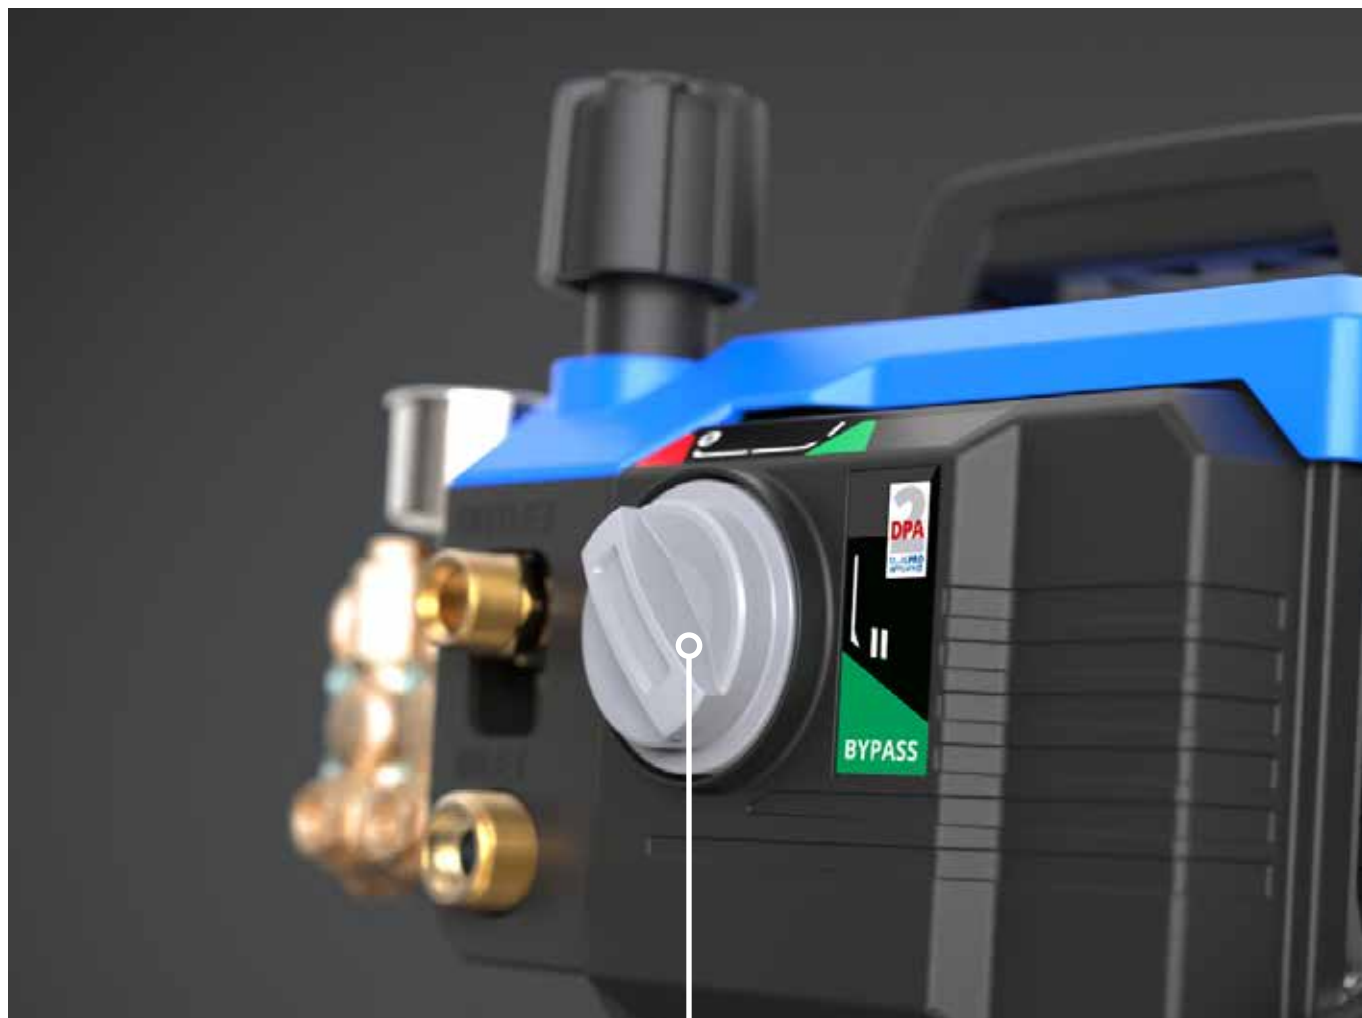

La nuova idropulitrice 630 è dotata di un selettore a tre posizioni: OFF / TSS / BY-PASS.

The new 630 high pressure washer is equipped with a three-position switch: OFF / TSS / BY-PASS.

I TOTAL STOP SYSTEM

Particolarmente indicato durante il normale utilizzo dell'idropulitrice permette l'arresto immediato della stessa quando viene rilasciata la pistola. Questo sistema garantisce minori consumi energetici e diminuisce l'usura di pompa e motore.

Particularly suitable during the normal use of the pressure washer and allows the immediate stop of the same when the gun is released. This system guarantees lower energy consumption and reduces the wear of the pump and motor.

II BY-PASS SYSTEM

Il sistema by-pass è indicato per condizioni di uso intensivo in cui l'idropulitrice è soggetta a frequenti arresti e ripartenze o se viene utilizzata in condizioni ambientali gravose (es. alte temperature, alta umidità ambientale, ambiente con bassa circolazione di aria).

The by-pass system is suitable for intensive use conditions in which the pressure washer is subject to frequent stops and restarts or if it is used in harsh environmental conditions (e.g. high temperatures, high ambient humidity, environment with low air circulation).



6 Series 630

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO



Blue Clean
Factor



DUALPRO
APPLIANCE



Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Kit aspirazione detergente
- Opzione by-pass
- Pistola con swivel
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Detergent suction kit
- By-pass option
- Gun with swivel
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m)



MOD	COD	MAX				MAX								KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
630	15512	150	120	2175	1740	600	159	2,7	2,0	2,6	1450	50	220-240~	23,5

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47209	47748	3960970 (10 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F




6 Series 630K

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



HEAVYPRO

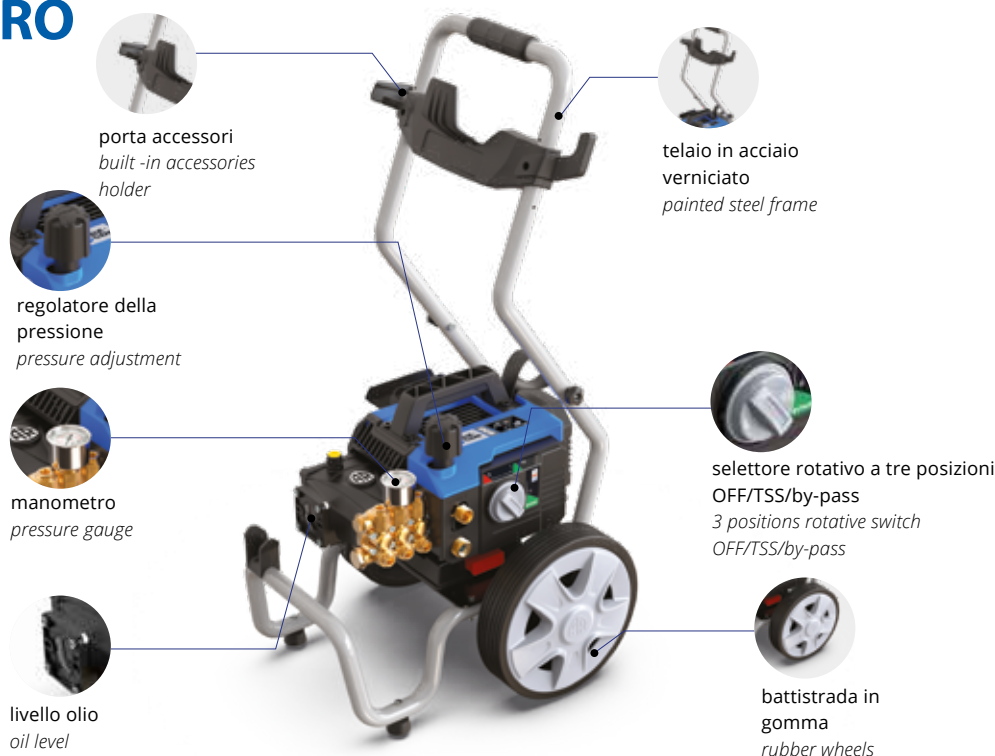


Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Kit aspirazione detergente
- Opzione by-pass
- Pistola con swivel
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Detergent suction kit
- By-pass option
- Gun with swivel
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m)

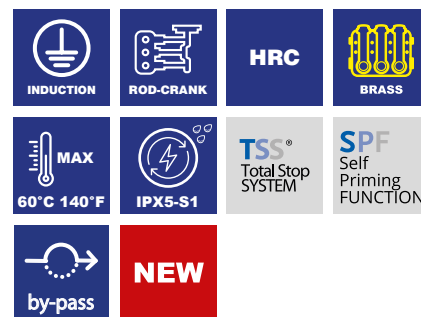

MOD	COD	MAX				MAX								KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
630K	15589	150	120	2175	1740	600	159	2,7	2,0	2,6	1450	50	220-240~	31

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47209	47748	3960970 (10 m)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
uscita outlet	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F





NEW 7 Series Range

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

- **PORTATILE**
PORTABLE
- **UTILIZZO ANCHE ORIZZONTALE**
HORIZONTAL USE ALSO
- **POTENTE E VERSATILE**
POWERFUL AND VERSATILE

NEW 7 Series Range


UNIQUE DETAILS

- 1 UTILIZZO VERTICALE
Vertical use
- 2 UTILIZZO ORIZZONTALE
Horizontal use
- 3 AVVOLGITUBO
Hose reel
- 4 SELETTORE BY-PASS/TSS
By-pass/TSS Switch
- 5 REGOLATORE PRESSIONE
Pressure regulator






HEAVYPRO



avvolgitubo in pressione
in-pressure hose reel



manico ergonomico
ergonomic handle



porta accessori
built-in accessories holder



robusto telaio antiurto
robust shockproof frame



battistrada in gomma
rubber wheels



selettore rotativo a tre posizioni OFF/TSS/by-pass
3 positions rotative switch
OFF/TSS/by-pass



Modello senza RLW
model without RLW



Utilizzo anche orizzontale
Also usable horizontally

Caratteristiche Generali

- Funzionamento verticale e orizzontale
- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione pressione su pistola e a bordo macchina
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m) - con RLW (15 m)

General Features

- Vertical and horizontal working
- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase heavy duty induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m) - with RLW (15 m)



NEW

MOD	COD	 MAX	 MAX		 NET					
		bar max	psi max	l/h work	gph work	kW work	rpm	Hz	V	kg
757	15763	190	2755	540	142	2,9	2800	50	220-240 ~	35,1
757 RLW	15764	190	2755	540	142	2,9	2800	50	220-240 ~	36,3

Accessori standard / Standard accessories




codice / code	47768	47992	3083550 (10 m) (757)	5760380 (15 m) (757 RLW)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	-
uscita outlet	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F

HEAVYPRO



avvolgitubo in pressione
in-pressure hose reel



porta accessori
built-in accessories holder



battistrada in gomma
rubber wheels



manico ergonomico
ergonomic handle



selettore rotativo a tre posizioni
OFF/TSS/by-pass
3 positions rotative switch
OFF/TSS/by-pass



manometro
pressure gauge



Modello senza RLW
model without RLW



Utilizzo anche orizzontale
Also usable horizontally

Caratteristiche Generali

- Funzionamento verticale e orizzontale
- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione pressione su pistola e a bordo macchina
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Valvola di regolazione flangiata
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m) - con RLW (15 m)


General Features

- Vertical and horizontal working
- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Three-phase heavy duty induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Flanged pressure unloader
- Steel braided hose (10 m) - with RLW (15 m)



MOD	COD	MAX		MAX		MAX		MAX		MAX		MAX		KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
767	15670	150	120	2175	1740	600	159	3	2,2	2,6	1450	50	220-230~	36,6
767 RLW	15671	150	120	2175	1740	600	159	3	2,2	2,6	1450	50	220-230~	37,8

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47768	50690	3082	3083550 (10 m) (767)	5760380 (15 m) (767 RLW)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	M22x1,5 F	-
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F

HEAVYPRO



Modello senza RLW
model without RLW



Utilizzo anche orizzontale
Also usable horizontally

Caratteristiche Generali

- Funzionamento verticale e orizzontale
- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase con protezione termica
- Regolazione pressione su pistola e a bordo macchina
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Valvola di regolazione flangiata
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m) - con RLW (15 m)

General Features

- Vertical and horizontal working
- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase heavy duty induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Flanged pressure unloader
- Steel braided hose (10 m) - with RLW (15 m)



MOD	COD	 MAX				 MAX								 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
780	15736	160	130	2320	1885	600	158	3	2,2	3	1450	50	220-240~	37,6
780 RLW	15737	160	130	2320	1885	600	158	3	2,2	3	1450	50	220-240~	38,8

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47768	50690	3082	3083550 (10 m) (780)	5760380 (15 m) (780 RLW)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	M22x1,5 F	-
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Funzionamento verticale e orizzontale
- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase con protezione termica
- Regolazione pressione su pistola e a bordo macchina
- Manometro
- Funzione autoadescante
- Valvola di regolazione flangiata
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m) - con RLW (15 m)

General Features

- Vertical and horizontal working
- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Three-phase heavy duty induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Self-priming function
- Flanged pressure unloader
- Steel braided hose (10 m) - with RLW (15 m)

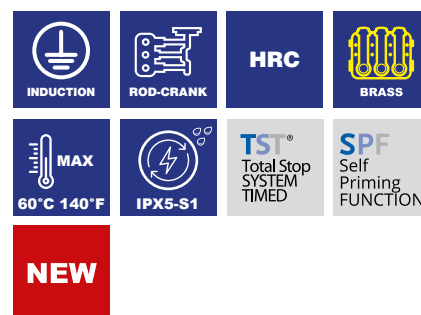

MOD	COD	MAX				MAX								KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
787	15738	200	180	2900	2610	840	221	6,5	4,5	5	1450	50	400 3~	45,9
787 RLW	15739	200	180	2900	2610	840	221	6,5	4,5	5	1450	50	400 3~	47,1

Accessori standard / Standard accessories

codice / code	47768	50690	3086	3083550 (10 m) (787)	5760380 (15 m) (787 RLW)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	M22x1,5 F	-
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F

UNIQUE DETAILS

- 1** MANUBRIO ERGONOMICO
Ergonomic handle
- 2** PORTA ACCESSORI INTEGRATI
Built-in accessories holders
- 3** RUOTE AD ALTA STABILITÀ
High stability wheels ø 35 cm
- 4** PRESSIONE REGOLABILE
Pressure adjustment
- 5** MANOMETRO
Pressure gauge
- 6** FILTRO ACQUA ISPEZIONALE
Inspectable water filter

Nata a Modena

Born in Modena

9 SERIES

La nuova Serie 9 è il match perfetto tra design e prestazioni professionali. Nata a Modena, negli stabilimenti dedicati al cleaning, quest'idropulitrice ad acqua fredda ha delle dimensioni compatte e vanta un'estrema manovrabilità, che la rendono al tempo stesso robusta e maneggevole. L'impugnatura del manico è stata progettata per facilitarne l'utilizzo, come anche i diversi punti di rimessaggio accessori sulla macchina. Il pratico porta lancia, sul fianco della macchina ed il gancio per il tubo alta pressione nella parte posteriore. Si tratta di una gamma di idropultrici con dotazione completa e professionale, equipaggiate con accessori ideali per utilizzi continuativi e complessi.

9 SERIES

The new Series 9 is the perfect match of design and professional performance. Created in Modena, in the plants that specialise in cleaning equipment, this cold water high pressure washer is compact in size and very manoeuvrable, making it both sturdy and agile. The handle grip is styled for user-friendliness, as are the various accessory stowing points on the appliance. These include the handy lance holder on the side of the appliance and the high pressure hose hook at the rear. It is a high pressure washer range with a full, professional outfit, equipped with the ideal accessories for continuous use on complex jobs.

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic bypass valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m)

930 - 960 980

HRC

HRR



930.960

980

MOD	COD													
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
930	14261	150	120	2175	1740	630	166	3	2,2	3	1450	50	230~	43,6
960	15479	200	180	2900	2610	840	221	6,1	4,5	5	1450	50	400 3~	45,5
980	15480	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	52,2

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46880 (930.960)	47039 (980)	41929 (930)	46221 (56 cm) (960.980)	3960970 (10 m) (930) 3961050 (10 m) (960.980)	3086 (960/980 - 15045)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	M22x1,5 F	-	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-

OPTIONAL / OPZIONALE
Cod. 46904





10 Series 1003.1003 RLW

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Serbatoio detergente integrato (3 l) con aspirazione regolabile
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescente

General Features

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent tank (3 l) with adjustable detergent injector
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function



MOD	COD													
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1003	24385-V	150	120	2175	1740	630	166	3	2,2	3	1450	50	230~	40,6
1003 RLW*	24389-V	150	120	2175	1740	630	166	3	2,2	3	1450	50	230~	49

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47039	3600650	3961050 (10 m) (1003) 3600970 (15 m) (RLW)	48077
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	M22x1,5 F	-

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Serbatoio detergente integrato (3 l) con aspirazione regolabile
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescente
- Pistola con swivel

General Features

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent tank (3 l) with adjustable detergent injector
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function
- Gun with swivel

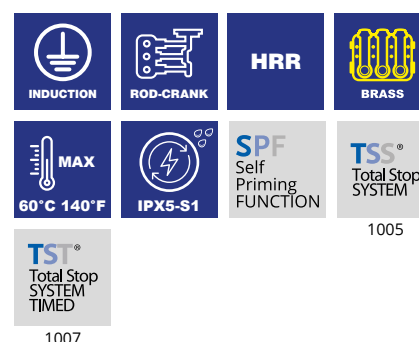

MOD	COD													
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1005	15602	180	150	2610	2175	900	238	6,1	4,5	5	1450	50	400 3~	43
1007	15477-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	54,8
1007 RLW*	15478-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	61,6

Accessori standard / Standard accessories

codice / code	47209	46221 (56 cm)	3961050 (10 m) (1005 - 1007) 3600970 (15 m) (1007 RLW)	3083 (1505) - 1005 3086 (15045) - 1007
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-



10 Series 1003XE.1006XE.1007XE

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO

**TRADE
SELECTION**



telaio in acciaio verniciato
painted steel frame



filtro ingresso
acqua ispezionabile
inspectable water
intake filter



porta accessori
built-in accessories holder



serbatoio detergente
integrato
built-in detergent tank



battistrada in
gomma
rubber wheels



**Blue Clean
Factor**

Caratteristiche Generali

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Serbatoio detergente integrato (3 l) con aspirazione regolabile
- Filtro acqua ispezionabile
- Funzione autoadescante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent tank (3 l) with adjustable detergent injector
- Inspectable water filter
- Self-priming function
- Steel braided hose (10 m)

1007			
		HRC	HRR
INDUCTION	ROD-CRANK		
BRASS	MAX 60°C 140°F	IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM
TST® Total Stop SYSTEM TIMED	SPF Self Priming FUNCTION		
1007XE			

MOD	COD	 MAX				 MAX								 NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1003 XE	15165	150	120	2175	1740	630	166	3	2,2	3	1450	50	230~	41,1
1006 XE	15475	200	180	2610	2175	840	221	6,1	4,5	5	1450	50	400 3~	43
1007 XE	15476	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	55,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47039	3600650	46635 (1003 XE) 46639 (1006 XE)	40803 (1007 XE)	3961050 (10 m)	48077 (1003XE) 48078 (1006XE.1007XE)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	-	-	M22x1,5 F	-

HEAVYPRO



telaio in acciaio verniciato
painted steel frame



porta accessori
built-in accessories holder



battistrada in gomma
rubber wheels




Caratteristiche Generali

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico ed avvolgitubo in pressione
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Valvola di regolazione flangiata (VR)
- Aspirazione detergente
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante
- Pistola con swivel

General Features

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle and in-pressure hose reel
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Flanged pressure unloader (VR)
- Detergent injector
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function
- Gun with swivel

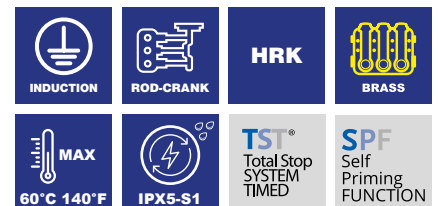

MOD	COD	 MAX				 MAX								 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1009	15590	230	200	3335	2900	1260	333	9,6	7	9,3	1450	50	400 3~	67,5
1009 RLW*	15354-V	230	200	3335	2900	1260	333	9,6	7	9,3	1450	50	400 3~	69

*A richiesta / On request

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47209	46221 (56 cm)	3961050 (10 m) (1009) 3600970 (15 m) (1009 RLW)	3090 (2507)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-



10 Series 1015

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Carrello robusto con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase a induzione
- Valvola di regolazione flangiata (Gymatic 3/B - ID)
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante
- Pistola con swivel

General Features

- Heavy-duty wheeled trolley with stainless steel cover
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty induction three-phase motor
- Flanged unloader valve (Gymatic 3/B - ID)
- Pressure adjustment
- Built-in detergent suction
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function
- Gun with swivel



MOD	COD	 MAX				 MAX								 NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1015	25283-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	60

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47684	46221 (56 cm)	3160590 (10 m)	3086 (15045)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello robusto con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase a induzione
- Flangia con giunto elastico per accoppiamento pompa-motore
- Valvola di regolazione flangiata
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescente
- Pistola con swivel

General Features

- Heavy-duty wheeled trolley with stainless steel cover
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty induction three-phase motor
- Flange with elastic joint for pump-motor coupling
- Flanged unloader valve
- Pressure adjustment
- Built-in detergent suction
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function
- Gun with swivel

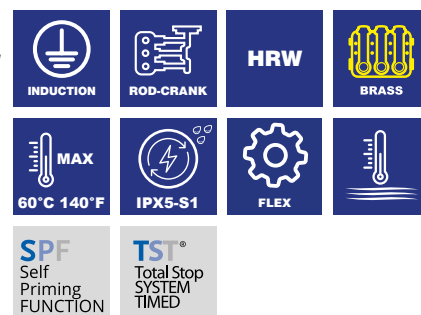

MOD	COD													
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1018	24491-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	80

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47684	46221 (56 cm)	3160590 (10 m)	3083 (1505)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-



10 Series 1018H

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello robusto con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Guarnizioni in teflon che permettono di utilizzare acqua ad una temperatura massima in ingresso di 85°
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase a induzione
- Flangia con giunto elastico per accoppiamento pompa-motore
- Valvola di regolazione flangiata
- Tubo rinforzato antitraccia (10 m)
- Battistrada antitraccia

• General Features

- Heavy-duty wheeled trolley with stainless steel cover
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Teflon gasket to allow cleaning at high temperature. Max inlet water temperature 85°
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty induction three-phase motor
- Flange with elastic joint for pump-motor coupling
- Flanged unloader valve
- Non-marking reinforced hose (10 m)
- Non-marking wheels

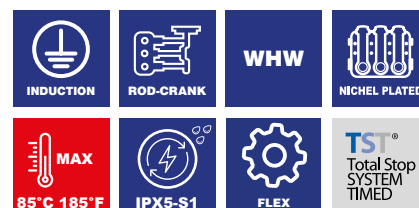

MOD	COD													
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1018H	25272-V	230	200	3335	2900	900	237	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	80

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41089	50690	3260590 (10 m)	3260600	3086 (15045)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	3/4 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	3/4 F	-

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello robusto con cofano in acciaio inox
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella- manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Arresto per microperdite
- Arresto dopo 1 ora di Total Stop
- Arresto per mancanza d'acqua
- Arresto per surriscaldamento motore
- Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
- Motore elettrico trifase a induzione
- Regolazione pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescente
- Pistola con swivel

General Features

- Heavy-duty wheeled trolley with stainless steel cover
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Stop for leak detention
- Stop after 1 hour of total stop
- Stop for lack of water
- Stop for motor overloading
- System error warning light
- Heavy-duty induction three-phase motor
- Pressure adjustment
- Built-in detergent suction
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function
- Gun with swivel

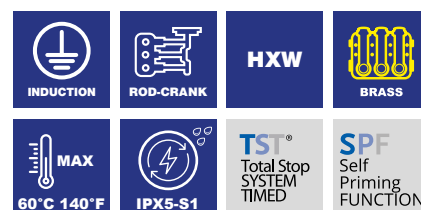

MOD	COD													
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1120	22374-V	230	200	3335	2900	1260	333	10	7,5	9,3	1450	50	400 3~	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47684	46221 (56 cm)	3160590 (10 m)	3089 (2506)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-

NEW 12 Series Range

UNIQUE DETAILS

- 1** FISSAGGIO A MURO
Wall mounted
- 2** TELAIO IN ACCIAIO INOX
Stainless steel frame
- 3** SELETTORE SISTEMA DPA
DPA system switch
- 4** UTILIZZO A TERRA
Stand alone use
- 5** REGOLATORE PRESSIONE
Pressure regulator



HEAVYPRO



manometro in acciaio INOX
stainless steel pressure gauge



telaio in acciaio INOX per facile trasporto con asole per montaggio a parete
portable stainless steel frame with wall mounting slits



regolatore della pressione
pressure regulator



selettore rotativo a tre posizioni
OFF/TSS/by-pass
3 positions rotative switch
OFF/TSS/by-pass



Caratteristiche Generali

- Telaio e lamiere in acciaio INOX AISI 304
- Pompa a bielle con pistoni in ceramica
- Testa pompa in ottone
- Guarnizioni in VITON per acqua calda
- Raccorderia in aspirazione e mandata in ottone
- Manometro ø 63 mm in acciaio INOX in bagno di glicerina
- Cuscinetti antivibranti tra elettropompa e telaio
- Protezioni tra telaio e muro
- Piedini antivibranti a terra
- Self priming
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato antitraccia (10 m)
- Opzione by-pass

General Features

- AISI 304 stainless steel frame and cover
- Connecting rod pump with ceramic pistons
- Brass pump head
- VITON gaskets for hot water
- Brass suction and delivery fittings
- ø 63 mm stainless steel pressure gauge in glycerin bath
- Available TSS or pressure switches with delay board
- Anti-vibration bearings between electric pump and frame
- Protections between frame and wall
- Anti-vibration feet
- Self priming
- Gun with swivel
- Non-marking reinforced hose (10 m)
- by-pass option

INDUCTION	ROD-CRANK	BRASS	HRC
HOT WATER GASKETS	IPX5-S1	by-pass	
NEW	SPF Self Priming FUNCTION	TSS® Total Stop SYSTEM	TST® Total Stop SYSTEM TIMED
		1210	1220

MOD	COD	MAX				MAX								NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg
1210	15858	150	120	2175	1740	600	158	3,0	2,2	2,6	1450	50	230~	33,3
1220	15859	200	180	2900	2610	840	224	6,5	4,5	5,0	1450	50	400 3~	36,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43471	47078	5640190 (10 m)	3082 (1504) (1210) 3088 (15045) (1220)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-



14 New Series



THE POWER OF CLEANING

Idropultrici extra-flessibili - indipendenti dall'alimentazione elettrica. Alimentate a benzina, sono la soluzione ideale per la pulizia nel settore agricolo ed edile dove sono richieste prestazioni elevate ed un'estrema manovrabilità. Robuste e prestanti sono la risposta migliore per questo tipo di utilizzi gravosi e continuati. Le pompe montate su queste idropultrici sono costruite utilizzando esclusivamente materiali di qualità e anti-corrosione, quali l'ottone. Offrono quindi una lunga durata ed un'estrema facilità di manutenzione.


THE POWER OF CLEANING

Highly versatile high pressure washers - with no electricity supply needed. Operating on petrol, they are the ideal solution for cleaning in the farming and construction sectors, where high performance and extreme manoeuvrability are required. Tough and high-performing, they are the best solution for this type of heavy-duty, continuous use. The pumps installed on these high pressure washers are built only from top quality, corrosion-resistant materials, such as brass. This ensures a long working lifetime and exceptionally easy maintenance.





filtro ingresso
acqua ispezionabile
inspectable water
intake filter



valvola termica
thermal valve



porta accessori
built-in accessories holder



manico ergonomico
ergonomic handle



piedi antivibranti
damper feet

Caratteristiche Generali

- Telaio completo di manico con piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Motorizzato Lifan (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo alta pressione (5 m)

General Features

- Metal frame with handle and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic safety valve
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Lifan petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Space-saving solutions
- High pressure hose (5 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX		 KG NET				
		bar max	psi max	l/h max	gph max	rpm	Engine	kW	kg
1415	26213	130	1885	420	111	3400	LIFAN 152F-1,5	1,1	20,8

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46328	46332	4000870 (5 m)	4381820
entrata inlet	attacco rapido N.02 quick coupling N.02	baionetta bayonet	M22 x 1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	baionetta bayonet	attacco rapido quick coupling	innesto rapido N.02 quick plug N.02	-



Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Rato (benzina)
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo alta pressione (8 m)

General Features

- Two-wheel trolley with tyres, handle and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic safety valve
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Rato petrol engine
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Space-saving solutions
- High pressure hose (8 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX				 KG NET		
		bar max	psi max	l/h max	gph max	rpm	Engine	kW	kg
1425	26215	160	2320	580	480	3400	RATO EHRV175 - 4	3	25,9

Accessori standard / Standard accessories

   				
codice / code	43471	3600650	3780492 (8 m)	48074
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	1/4 F	-

SEMI-PRO



porta accessori
built-in accessories holder



filtro ingresso
acqua ispezionabile
inspectable water
intake filter



valvola termica
thermal valve



manico ergonomico
ergonomic handle



telaio in acciaio
verniciato
painted steel frame




battistrada in gomma
rubber wheels

Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Loncin (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Two-wheel trolley with tyres, handle and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic safety valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Loncin petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Space-saving solutions
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD								
		bar max	psi max	l/h max	gph max	rpm	Engine	kW	kg
1435	26406	200	2900	660	174	3400	LONCIN G200F - 5,3	4,1	30,9

Accessori standard / Standard accessories

codice / code	43471	3600650	43473 (8 m)	48075
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	1/4 F	-



14 Series 1440

IDROPULTRICI CON MOTORE A SCOPPIO
petrol engine pressure washers

SEMI-PRO




Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Honda (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Two-wheel trolley with tyres, handle and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic safety valve
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Space-saving solutions
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX		 KG NET				
		bar max	psi max	l/h max	gph max	rpm	Engine	kW	kg
1440	26216	200	2900	660	174	3400	HONDA GP160 - 4,8	3,6	31,4

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43471	3600650	43473 (8 m)	48075
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	1/4 F	-

14 Series 1445.1445XE

IDROPULITRICI CON MOTORE A SCOPPIO
petrol engine pressure washers



SEMI-PRO

**1445XE
TRADE
SELECTION**



porta accessori
built-in accessories holder



filtro ingresso
acqua ispezionabile
inspectable water
intake filter



valvola termica
thermal valve



manico ergonomico
ergonomic handle



telaio in acciaio
verniciato
painted steel frame



battistrada in gomma
rubber wheels

Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di sicurezza automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Rato (benzina), con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Two-wheel trolley with tyres, handle and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic safety valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Rato petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Space-saving solutions
- Steel braided hose (8 m)



MOD	COD	 MAX	 MAX		 NET				
		bar max	psi max	l/h max	gph max	rpm	Engine	kW	kg
1445	26407	220	3200	660	174	3400	RATO EHR210 - 5,9	4,4	31,7
1445 XE	27856	220	3200	660	174	3400	RATO EHR210 - 5,9	4,4	31,7

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43525	3600650	41050 (1445 XE)	43473 (8 m)	48074
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	-	1/4 F	-

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Rato (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with tyres, handle and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel piston with connecting rod-system
- Automatic safety valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Rato petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Space-saving solutions
- Steel braided hose (10 m)

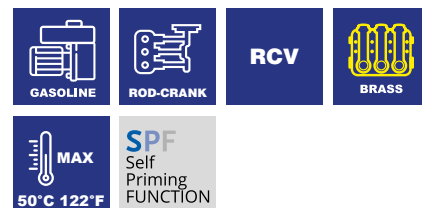

MOD	COD	MAX				MAX				Engine		kg
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	kW	NET
1447	26578	220	180	3150	2610	720	600	190	159	3400	RATO EHR210 - 5,6	4,2 34,7

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43525	3600650	3780443 (10 m)	48075
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	1/4 F	-

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote e piedini antivibranti
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Honda (benzina), con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Two-wheel trolley with tyres, handle and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic safety valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Space-saving solutions
- Steel braided hose (10 m)



MOD	COD	MAX				MAX				Engine		kg
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	kW	NET
1450	26217	220	160	3150	2320	720	600	190	159	3400	HONDA GP200 - 5,8	34,7


Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43525	3600650	3780443 (10 m)	48075
entrata inlet	1/4 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	1/4 F	-

HEAVYPRO

**1475XE
TRADE
SELECTION**




Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica
- Riduttore di giri (1485)
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Honda/Loncin (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili (pompa / riduttore 1485)
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Soluzioni studiate per ottimizzare gli ingombri
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with handle, inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Throttle control (1485)
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda/Loncin petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels (pump / gear box 1485)
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Space-saving solutions
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function

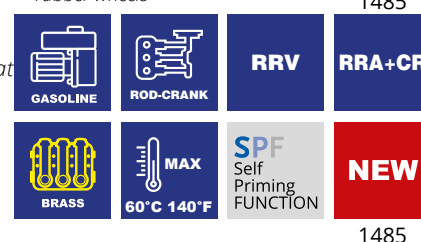


MOD	COD	 MAX				 MAX							 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	Engine	kW	kg
1460	26218	270	230	4000	3335	900	830	238	190	3400	HONDA GX270 - 8,4	6,3	50,9
1475	26325	280	230	4060	3335	960	830	254	219	3400	LONCIN GF390 - 11	8,2	58,4
1475 XE	27857	280	230	4060	3335	960	830	254	219	3400	LONCIN GF390 - 11	8,2	58,4
1480	26219	280	230	4060	3335	960	840	254	222	3400	HONDA GX390 - 11,7	8,7	57,1
1485	15923	280	230	4060	3335	960	830	254	219	1750	LONCIN GF390 - 11	8,2	60,3

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43524	3600650	40964 (1475 XE)	1700981 (10 m)	48075 (1460) 48077 (1475.1475XE.1480.1485)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	-	3/8 F	-

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Carrello completo di manico con due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti
- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni
- Pompa con testa nichelata
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica / Riduttore di giri
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato Honda (benzina), con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili, per pompa e riduttore
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante

General Features

- Two-wheel trolley with inflatable tyres, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- High performance piston pump with connecting rod system
- Pump with nickel plated head
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve / Gear box
- Built-in detergent suction
- Powered by Honda petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels for pump and gear box
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function



MOD	COD												
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	Engine	kW	kg
1490	26408	280	230	4060	3335	960	830	254	219	1750	HONDA GX390 - 11,7	8,7	64
1492	27348	250	200	3626	2900	1320	1260	350	333	1750	HONDA GX390 - 11,7	8,7	64

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	43524	3600650	1700981 (10 m)	48077 (1490)	48079 (1492)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	innesto rapido quick plug	innesto rapido quick plug
uscita outlet	M22x1,5 F	Attacco rapido a sfere ball quick coupling	3/8 F	-	-

ACCESSORI

Accessories



			5 Series		7 Series	6 Series										7 Series							9 Series				
			589	591	7.0	611	613	614	613K	614K	670	671	680	680K	630	630K	757	757 RLW	767	767 RLW	780	780 RLW	787	787 RLW	930	960	980
Pistola Trigger gun		48145	S	S																							
		43471					S	S	S	S	S	S															
		46880				S							S	S											S	S	
		47039																									S
		47209													S	S									O	O	O
		47049			S																						
Lancia getto regolabile Lance with adjustable spray nozzle		47768															S	S	S	S	S	S	S	S			
		43472 (49 cm)					S		S																		
		41806 (49 cm)						S		S																	
		47104 (49 cm)											S	S													
		47992 (49 cm)															S	S									
		47748 (49 cm)													S	S											
Prolunga lancia Lance extension		41929 (56 cm)																							S		
		46818 (49 cm)				S																					
		43954 (49 cm)								S																	
		43955 (49 cm)									S																
		50690 (49 cm)																S	S	S	S	S	S				
		47050 (41 cm)	S	S	S																						
Ugello doppio PRO Double nozzle PRO		46221 (56 cm)																							S	S	
		47051			S																						
Testina getto regolabile Adjustable jet nozzle		48146	S																								
		48147		S																							
		47052			S																						
Testina getto rotante Rotary jet nozzle		48148	S	S																							
Ugelli Wash nozzles 1/4 MEG		3082 (1504)																S	S	S	S						
		3086 (15045)																					S	S	S	S	
		3157 (1508)																							O		
Lancia getto rotante Rotary lance		40638 (56 cm)				O							O	O	O	O		O	O								
		40167 (56 cm)					O		O																		
		40169 (56 cm)									O	O															
		40151 (56 cm)						O		O																	
Lancia getto rotante PRO Rotary lance PRO		40968 (56 cm)																							O		
		40803 (56 cm)																					O	O	O	O	
		41050 (56 cm)															O	O									
		40964 (56 cm)																	O	O	O	O					
Tubo armato AP Reinforced HP hose		46581 (10 m)	S	S	S																						

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
 "S" On board accessory - "O" Optional accessory

			5 Series		7 Series	6 Series										7 Series								9 Series			
			589	591	7.0	611	613	614	613K	614K	670	671	680	680K	630	630K	757	757 RLW	767	767 RLW	780	780 RLW	787	787 RLW	930	960	980
Tubo armato AP Reinforced HP hose		3960920 (8 m)				S							S	S													
		3960970 (10 m)														S	S									S	
		3961050 (10 m)																								S	S
		3083550 (10 m)										O	O	O	O	O	O	S		S		S		S			
		5760380 (15 m)										O	O	O	O	O	O	O	S	O	S	O	S	O	S		
		3780491 (8 m)				O	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O										
Prolunga tubo armato Reinforced extension hose		43473 (8 m)				S	S																				
		3780441 (10 m)				O	O	O	S	S	O	O	O	O	O	O											
		40106 incluso nel kit / included in kit 1123890 (15 m) (bar max 250)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		48089 (10 m) (bar max 290)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		46582 (10 m) (bar max 200)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Kit pulizia tubazioni Pipe drain kit		41588 (10 m)	O	O	O																				
41693 (16 m)	O			O	O																						
Schiumogeno alta pressione High pressure foam lance bottle		46580	S	S	S																						
		41552 (1000 ml)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		46875 (750 ml)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Kit HYG HYG kit		46742				O	O	O	O	O	O																
Kit pulizia tubazioni Pipe drain kit		46364 (8 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		46366 (16 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Spazzola fissa Fixed brush		46353				O																					
		41577	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
Spazzola rotante Rotary brush		41578	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
Spazzola lavante Power brush		46361	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
Spazzola rotante PRO Rotary brush PRO		46370															O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Lavapavimenti d. 30 cm Patio cleaner d. 30 cm		41687	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
		46359	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
Lavapavimenti PRO con regolazione pressione Patio cleaner w. pressure adjustment		46368	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O														
		46369			O										O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Lancia sabbiante PRO Sandblasting lance kit PRO		41591 (50 cm)				O	O	O	O	O	O																
		41762 (50 cm)	O	O	O								O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

			5 Series		7 Series	6 Series										7 Series						9 Series					
			589	591	7.0	611	613	614	613K	614K	670	671	680	680K	630	630K	757	757 RLW	767	767 RLW	780	780 RLW	787	787 RLW	930	960	980
Sabbia calibrata e filtrata <i>Calibrated, filtered sand</i>		3207 (5 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		41770 (25 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit adescamento <i>Self priming kit</i>		41592	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		47332	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
		47333																							O	O	O
Lancia sottoscocca <i>Underbody lance</i>		41590 (1503-80cm)	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O														
		41751 (1504-80cm)																	O	O	O	O			O		
		41752																O	O								
		46372 (15045-80cm)			O										O	O								O	O		O
Lancia senza ugello <i>Lance without nozzle</i>		40652 (90 cm)				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		40653 (120 cm)				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		40654 (150 cm)				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		40694 (170 cm)				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		40695 (200 cm)				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lancia doppia <i>Double lance</i>		3160620 (66 cm)																							O	O	O
		48088 (90 cm)																	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ugello bassa pressione <i>Low pressure nozzle</i>		3251 (2525)																							O	O	O
Testina doppio ugello <i>Roller nozzle</i>		3025																							O	O	O
Adattatori <i>Adapters</i>		41758	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
Filtro acqua ispezionabile <i>Inspectable water filter</i>		41663 (3 pcs)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S									O	O	O
Filtro acqua <i>Water filter</i>		41593	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Attacco rapido <i>Click fast</i>		41580	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Attacco rapido ottone <i>Brass click fast</i>		40439	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit RLW senza tubo <i>Hose reel kit without hose</i>		41738				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
		48022																O		O		O					
		46904																								O	O
Kit RLW con tubo AP <i>with HP hose</i>		41879 (15 m)				O*	O	O	O	O	O	O*	O	O*	O												
		48025 (10 m)																O		O		O		O			
Kit carrello <i>Trolley kit</i>		41869				O	O	O					O														
		43972									O	O			O	O											
Kit avvolgitubo a muro senza tubo <i>Wall mounted hose reel without hose kit</i>		41739				O	O	O	O	O			O	O													
		47704									O	O			O	O											
Kit avvolgitubo a muro con tubo 15 m <i>Wall mounted hose reel with hose 15 m</i>		41880				O	O	O	O	O			O	O													
		47705									O	O			O	O											

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

*in abbinamento kit carrello 41869 | 43972
*in combination trolley kit 41869 | 43972

10·11·14 Series

ACCESSORI
accessories



			10 Series										11 Series	12 Series	14 Series																		
			1003	1003RLW	1003XE	1005	1006XE	1007	1007RLW	1007XE	1009	1009RLW	1015	1018	1018H	1120	1210	1220	1415	1425	1435	1440	1445	1445XE	1447	1450	1460	1475	1475XE	1480	1485	1490	1492
Pistola Trigger gun		43471															S	S		S	S	S											
		47209	O	O	O	S	O	S	S	O	S	S																					
		47039	S	S	S	O	S	O	O	S																							
		41089													S																		
		47684											S	S		S																	
		46328																	S														
Lancia con testina alta/ bassa senza ugello Lance with high/low pressure head w/out nozzle		43524																									S	S	S	S	S	S	S
		43525																					S	S	S	S							
		46221 (56 cm)	O	O	O	S	O	S	S	O	S	S	S	S		S				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lancia con testina fissa senza ugello Lance with fixed head w/ out nozzle		47078															S	S															
		50690													S																		
Prolunga lancia Lance Extension		3600650	S	S	S		S		S											S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		46332																	S														
Testina getto regolabile Adjustable jet nozzle		4381820																	S														
Ugelli Wash nozzles 1/4 MEG ***		3104 (1503)																		O			O	O									
		3195 (15035)																			O	O			O	O	O						
		3082 (1504)	O	O	O												S																
		3086 (15045)					O	S	S	O			S		S			S															
		3083 (1505)				S								S																			
		3089 (2506)														S																	
		3090 (2507)									S	S																					
		3250 (15075)																															O
		43543 (25075)																															O

(***) Per modelli/For models: 1003, 1005, 1006, 1007, 1009, 1440, 1435, 1445, 1447, 1450, 1460, 1475, 1480, 1490, 1003XE, 1006XE, 1007XE: occorre comprare la lancia cod. 46221 per montare gli ugelli tipo MEG/ Buy even lance code 46221 to use MEG type nozzles



10·11·14 Series

ACCESSORI
accessories

		10 Series										11 Series	12 Series	14 Series																		
		1003	1003RLW	1003XE	1005	1006XE	1007	1007RLW	1007XE	1009	1009RLW	1015	1018	1018H	1120	1210	1220	1415	1425	1435	1440	1445	1445XE	1447	1450	1460	1475	1475XE	1480	1485	1490	1492
Kit ugelli Nozzles Kit***		48074																	O				O	O								
		48075																		O	O			O	O	O						
		48077	O	O	O																						O	O	O	O	O	
		48078					O			O																						O
Lancia getto rotante PRO Rotary lance PRO		41050 (56 cm)																	O				O	S								
		40968 (56 cm)																			O	O				O	O					
		40964 (56 cm)															O				O							O	S	O	S	O
		40803 (56 cm)						O	O	S			O	O	O			O							O	O						
		40965 (56 cm)														O																
		40969 (56 cm)								O	O	O																				
		46635 (56 cm)	O	O	S																											
		46639 (56 cm)					S																									O
Testina getto rotante Rotary jet nozzle		41565																O														

(***) Per modelli/For models: 1007, 1007 RLW occorre comprare la lancia cod. 3600650 per montare gli ugelli/ Buy even lance code 3600650 to use nozzles

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			10 Series										11 Series	12 Series	14 Series																		
			1003	1003RLW	1003XE	1005	1006XE	1007	1007RLW	1007XE	1009	1009RLW	1015	1018	1018H	1120	1210	1220	1415	1425	1435	1440	1445	1445XE	1447	1450	1460	1475	1475XE	1480	1485	1490	1492
Tubo AP Hose HP		4000870 (5 m)																	S														
		3780492 (8 m)																	S														
		43473 (8 m) Reinforced																		S	S	S	S										
		3780443 (10 m) Reinforced																						S	S								
		3961050 (10 m) Reinforced	S			S	S	S		S	S																						
		3600970 (15 m) Reinforced	S	S					S			S																					
		1700981 (10 m) Reinforced																								S	S	S	S	S	S	S	
		3160590 (10 m) Reinforced												S	S		S																
		3260590 (10 m) Reinforced Non marking														S													O	O	O	O	O
			5640190 Reinforced Non marking	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S														
Tubo aspirazione 100°C Suction hose 100°C		3260600 (70 cm)													S																		
Prolunga tubo Extension hose		41585 (8 m)																	O														
Prolunga tubo armato Reinforced extension hose		46493 (10 m)																									O	O	O	O	O	O	
		40641 (15 m)	O	O	O	O	O													O	O	O											
		40106 (15 m)						O	O	O	O	O	O	O		O							O	O	O	O							
		48089 (10m)							O	O	O	O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		46850 (15m)																									O	O	O	O	O	O	O
Prolunga tubo antitraccia non marking extension hose		48090															O	O															
Schiumogeno alta pressione High pressure foam lance bottle		41552 (1000 ml)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		46875 (750 ml)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

		10 Series										11 Series	12 Series		14 Series																	
		1003	1003RLW	1003XE	1005	1006XE	1007	1007RLW	1007XE	1009	1009RLW	1015	1018	1018H	1120	1210	1220	1415	1425	1435	1440	1445	1445XE	1447	1450	1460	1475	1475XE	1480	1485	1490	1492
Kit pulizia tubazioni <i>Pipe drain kit</i>		46364 (8 m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		46365 (8 m)								☐	☐				☐																	☐
		46366 (16 m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		46367 (16 m)								☐	☐				☐																	☐
		1272520 (8 m)													☐																	
		1272530 (16 m)													☐																	
Spazzola fissa <i>Fixed brush</i>		41577	☐	☐	☐											☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Spazzola rotante <i>Rotary brush</i>		41578														☐		☐	☐	☐	☐											
Spazzola rotante PRO <i>Rotary brush PRO</i>		46370	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐		☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		46371								☐	☐																					☐
Lavapavimenti d. 30 cm <i>Patio cleaner d. 30 cm</i>		46359																	☐	☐												
Lavapavimenti PRO con regolazione pressione <i>Patio cleaner PRO with pressure adjustment</i>		46369	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐			☐	☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lancia sabbiante <i>Sand blasting lance</i>		41760																☐														
Lancia sabbiante PRO <i>Sand blasting lance PRO</i>		41762	☐	☐	☐		☐	☐	☐			☐	☐			☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		41763				☐	☐			☐	☐				☐	☐																☐
Sabbia calibrata e filtrata <i>Calibrated filtered sand</i>		3207 (5 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		41770 (25 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit aspirazione acqua <i>Water suction kit</i>		41592	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit tubo aspirazione <i>Hoose suction kit</i>		47333	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Adattatore snodato per testine <i>Adjustable head nozzle adaptor</i>		46009																☐														

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			10 Series													11 Series	12 Series		14 Series															
			1003	1003RLW	1003XE	1005	1006XE	1007	1007RLW	1007XE	1009	1009RLW	1015	1018	1018H	1120	1210	1220	1415	1425	1435	1440	1445	1445XE	1447	1450	1460	1475	1475XE	1480	1485	1490	1492	
Lancia sottoscocca Underbody lance		41590 (1503)																		O			O	O										
		41752 (15035)																				O	O			O	O							
		41751 (1504)	O	O	O												O											O	O	O	O	O		
		46372 (15045)					O	O	O	O				O					O										O	O				
		41753 (1505)												O																				
		46373 (1506)															O																	
		41754 (1508)										O	O																					O
Lancia senza ugello Lance w/out nozzle		40652 (90 cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		40653 (120 cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		40654 (150 cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		40694 (170 cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		40695 (200 cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Lancia doppia senza ugelli Double lance without nozzles		3160620 (66 cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Ugello bassa pressione Low pressure nozzle		3251 (2525)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Testina doppio ugello Roller nozzle		3025	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Adattatori Adaptors		41758	O	O	O														O	O	O	O	O	O										
Filtro acqua ispezionabile Inspectable water filter		41663 (3 pcs)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Filtro acqua Water filter		41593	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Attacco rapido Click fast		41580	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Attacco rapido in ottone Brass click fast		40439	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Kit RLW senza tubo Hose reel kit w/out hose		42509	O	S	O	O	O	O	S	O																								
		42659									O	S																						
		51290											O																					
		50272												O	O																			
		50273														O																		

PRO HOT

Per utilizzi specifici dove l'acqua calda è un must, le idropulitrici Annovi Reverberi con caldaia, soddisfano in pieno le esigenze più estreme di sanificazione e rimozione dello sporco, grazie a prestazioni top di categoria, alla loro tecnologia Made in Italy ed alla loro praticità d'utilizzo.

For specific uses where hot water is a must, Annovi Reverberi high pressure washers with boiler meet the most extreme sanitisation and dirt removal requirements in full, thanks to class-topping performances, Italian technology and very convenient use.



Applicazioni ed indicatori di prestazioni PRO HOT

PRO HOT performance Indicators & Applications

BLUE CLEAN PRO LEVEL

○ SEMI-PRO

Fascia di idropulitrici progettate per utilizzatori esperti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia abbastanza frequenti e che richiedono una abbondante riserva di potenza.

High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.

● HEAVYPRO

Fascia di idropulitrici progettate per professionisti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia molto frequenti che richiedono le massime prestazioni.

High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinazione ideale tra prestazioni tecniche e configurazione commerciale per poter risolvere al meglio le tue esigenze di pulizia. I prodotti che hanno il BLUE FACTOR sono i migliori, all'interno della loro categoria, per poter pulente, facilità d'utilizzo e prestazioni tecniche. Il mix perfetto per ogni tua esigenza di pulizia.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances. The perfect mix for all your cleaning requirements.

PROFESSIONAL APPLICATIONS



edilizia
construction



**agricoltura
zootecnica**
agriculture
zootechny



artigianato
crafts



car wash




automotive

Gamma di idropulitrici pensate per le sollecitazioni di impiego più prestazionali. Ideali per il settore edile, agricolo e le municipalizzate – coniugano perfettamente il sapere costruttivo Annovi Reverberi con la praticità di un design semplice ma estremamente funzionale.

Range of high pressure washers designed to withstand the most high-performing applications. Ideal for the construction industry, farming and utility companies, they are the ideal blend of Annovi Reverberi's construction know-how and the convenience of simple, stylish, highly functional design.


25 Series		●	●			
2591						
35 Series		●	●			
3590						
45 Series		●	●	●		
4590						
36 Series		●	●	●		
3650						
46 Series		●	●	●		
4650						
56 Series		●	●	●		
5670						
58 Series		●	●	●		
5850						
5870		●	●	●		
66 Series		●	●	●		
6640						
6670		●	●	●		
69 Series		●	●	●	●	●
6950						
6970		●	●	●	●	●
78 Series		●	●	●	●	●
7850						
7870		●	●	●	●	●
88 Series		●	●	●	●	●
8840						
8860		●	●	●	●	●
8880		●	●	●	●	●
13 Series		●	●	●	●	●
1310						
1320		●	●	●	●	●
1325		●	●	●	●	●
1380		●	●	●	●	●

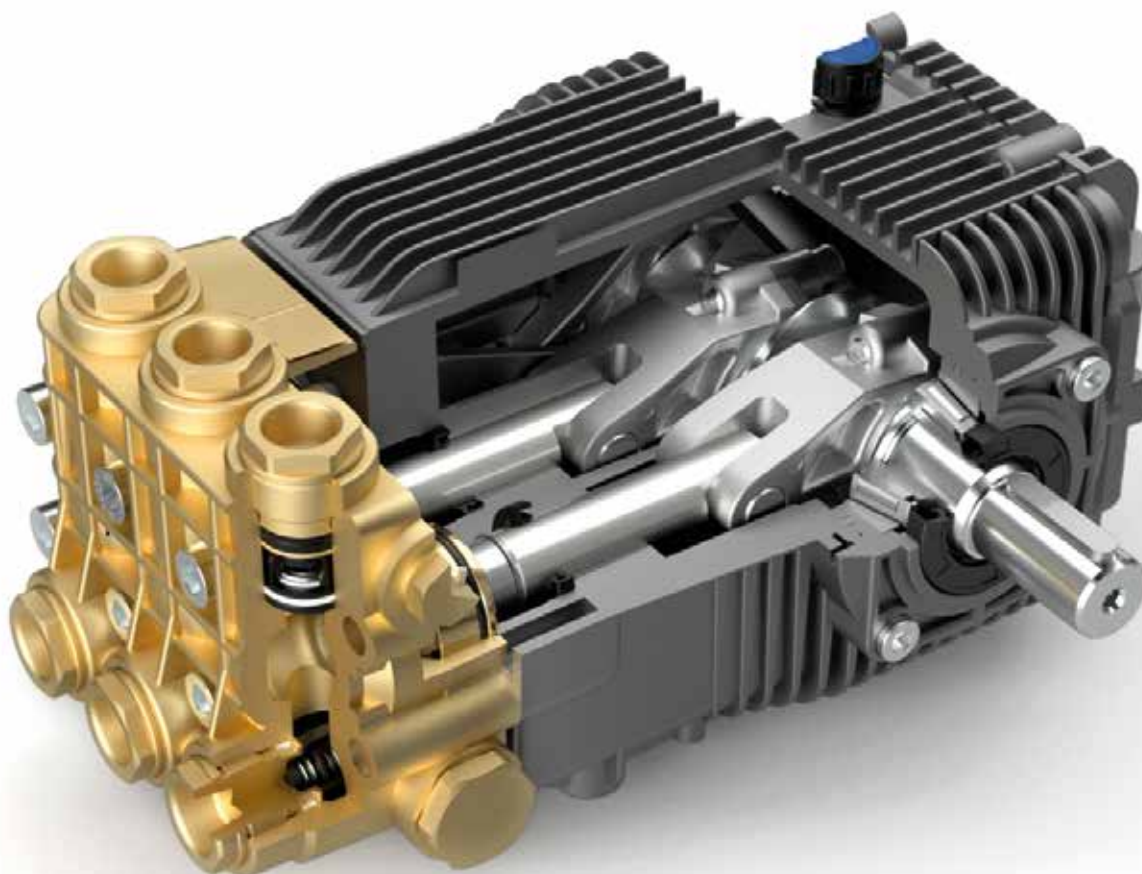

Pompa con sistema biella-manovella per utilizzo in orizzontale. Corpo e coperchi laterali con livello olio. Bielle in lega zinco-alluminio pressofuso. Testa in ottone forgiato con disegno ad alta resistenza. Pistoni in ceramica. Sistema di tenuta a doppia guarnizione. I componenti interni sono tutti di dimensioni maggiorate in grado di garantire una buona affidabilità e resistenza nel tempo.

*Wobble plate pump for orizontal use.
Crankcase and side covers with oil level.
Connecting rods in die-cast zinc-aluminium alloy.
High strength forged brass head with design.
Ceramic plungers.
Double seal sealing system.
The internal components are all oversized to ensure good reliability and durability.*

HRM

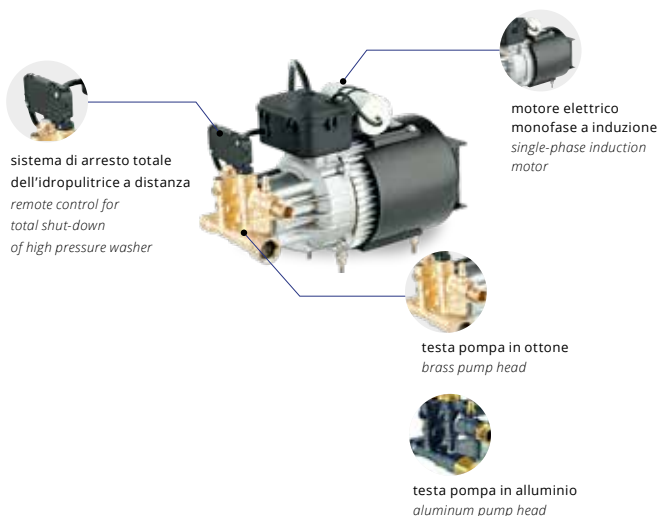


- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pompa con testa in alluminio per mod. 2591, pompa con testa in ottone per mod. 3590

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with brass head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Aluminium pump head for model 2591. Brass pump head for model 3590



HPV-O

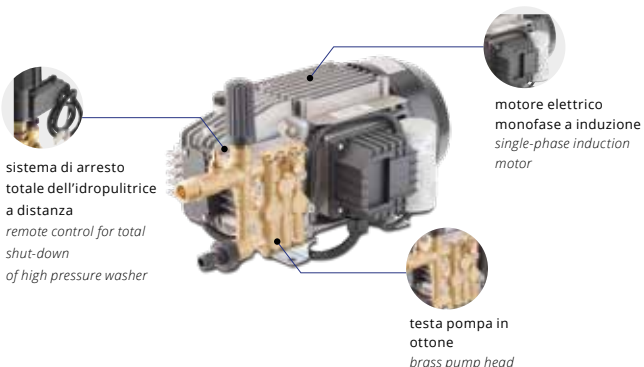

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in alluminio
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza (mod. 4590)
- Sistema Total Stop temporizzato (mod. 5670)

- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with aluminum pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer (mod. 4590)
- Timed Total Stop system (mod. 5670)



HJRS-O




- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescente

- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



HRC

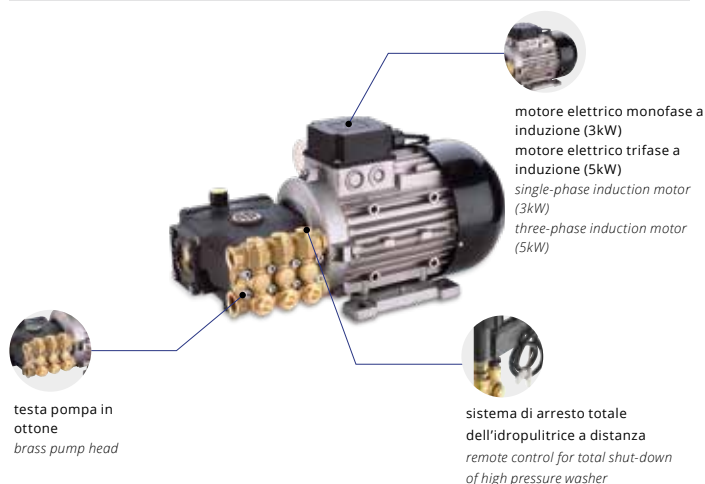


- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica (3kW)
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica (5kW)
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Sistema Total Stop temporizzato

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection (3kW)
- Three-phase induction motor with thermal protection (5kW)
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Timed Total Stop system



HRCS

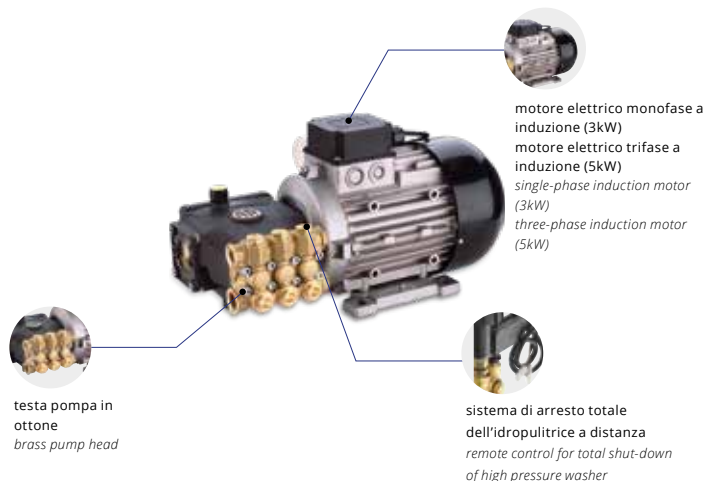


- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica (3kW)
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica (5kW)
- Sistema Total Stop temporizzato

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection (3kW)
- Three-phase induction motor with thermal protection (5kW)
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function



HRR

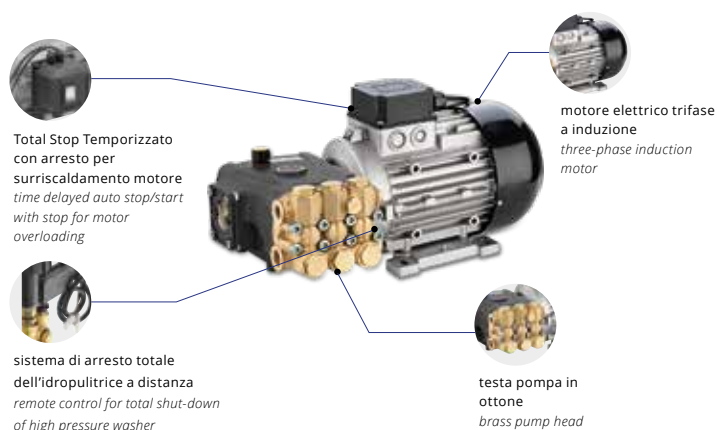

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Sistema Total Stop temporizzato

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Timed Total Stop system




HRG



Total Stop Temporizzato
con arresto per
surriscaldamento motore
time delayed auto stop/start
with stop for motor
overloading



sistema di arresto totale
dell'idropulitrice a distanza
remote control for total shut-down
of high pressure washer



motore elettrico trifase
a induzione
three-phase induction
motor



testa pompa in
ottone
brass pump head



- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico trifase a induzione con protezione termica
- Sistema Total Stop temporizzato

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading
- Timed Total Stop system



	HRM-A	HRM-O	HPV-O	HJRS-O	HRC	HRCS	HRR	HRG
2591	●							
3590		●						
4590			●					
3650		●						
4650				●				
5670			●					
5850					●			
5870						●		
6640					●			
6670					●			
6950					●			
6970							●	
7850					●			
7870							●	
8840								●
8860								●
8880								●
1310			●					
1320					●			
1325					●			
1380							●	

SERIE - SERIES



25·35·45 Series

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

SEMI-PRO



Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante (2591, 3590) o con sistema biella-manovella (4590)
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore monofase a induzione con protezione termica
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina
- Serbatoio gasolio 4 l
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump (2591, 3590) or with connecting rod system (4590)
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil
- Fuel tank capacity 4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (8 m)

2591.3590		4590	
HRM		HPV-O	
2591.3590	4590	2591	3590.4590
WOBBLE PLATE	ROD-CRANK	ALUMINUM	BRASS
INDUCTION	IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM	

MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET			
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg	°C Max
2591	15376-V	140	2030	420	111	2,2	2800	50	230~	48	90
3590	24425-V	150	2175	450	119	2,4	2800	50	230~	52	90
4590	24426-V	160	2320	500	132	2,5	2800	50	230~	52,8	90

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41047	50690	3164470 (8 m)	3729 (2591.3590/15025) 3104 (4590/1503)	40320
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M	M22x1,5 M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-	-

36 Series 3650

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers



SEMI-PRO




caldaia in acciaio
verniciato
painted stainless steel
boiler



battistrada in
gomma
rubber wheels



manico ergonomico
ergonomic handle



termostato per regolazione
temperatura acqua
water temperature control
thermostat



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water
intake filter


Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore monofase a induzione con protezione termica
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- Serbatoio gasolio 14 l
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)
- Pompa a ingranaggi per gasolio
- Motore ventilazione caldaia indipendente

General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 14 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (8 m)
- Gear pump for diesel handling
- Independent boiler ventilation motor

HRM-O

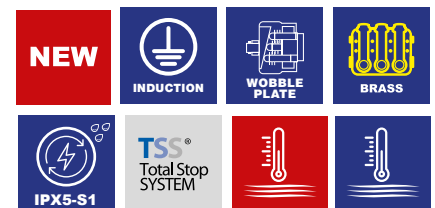

MOD	COD										
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg	°C Max
3650	15778	160	2320	500	132	2,7	2800	50	230~	65,5	90

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	46996	50690	3960920 (8 m)	3104 (1503)	40320
entrata inlet	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M	M22x1,5 M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-	-



46 Series 4650

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

SEMI-PRO



caldaia in acciaio
verniciato
painted stainless steel
boiler



battistrada in
gomma
rubber wheels



manico ergonomico
ergonomic handle



termostato per regolazione
temperatura acqua
water temperature control
thermostat



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water
intake filter


Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni assiali con sistema biella-manovella
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore monofase a induzione con protezione termica
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- Serbatoio gasolio 14 l
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)
- Pompa a ingranaggi per gasolio
- Motore ventilazione caldaia indipendente

General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Boiler shutdown delay control module
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 14 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (8 m)
- Gear pump for diesel handling
- Independent boiler ventilation motor

HJRS-O



MOD	COD	 MAX	 MAX					 KG NET			
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg	°C Max
4650	15779	170	2465	510	135	2,8	2800	50	230~	68,5	90

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47209	50690	3960920 (8 m)	3104 (1503)
entrata inlet	M22x1,5 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-

SEMI-PRO



Spie: tensione, gasolio, fiamma.
Termostato per regolazione
temperatura acqua
*Warning lights: power on, fuel,
flame. Water temperature control
thermostat*



battistrada in
gomma
rubber wheels



manico ergonomico
ergonomic handle



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



filtro ingresso acqua
ispezionabile
*inspectable water
intake filter*

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore induzione monofase con protezione termica
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiochiola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 8 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (8 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (8 m)

HPV-O



INDUCTION



ROD-CRANK



BRASS



IPX5-S1



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED



TEMPERATURE



WATER FILTER

MOD	COD										
		bar max	psi max	l/h max	gph max	kW	rpm	Hz	V	kg	°C Max
5670	25671-V	160	2320	500	132	2,5	2800	50	230~	80	100

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41047	50690	3164470 (8 m)	3104 (1503)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-



58 Series 5850.5870

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO



Spie: tensione, gasolio, fiamma.
Termostato per regolazione
temperatura acqua
Warning lights: power on, fuel,
flame. Water temperature control
thermostat



battistrada in
gomma
rubber wheels



manico ergonomico
ergonomic handle



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water
intake filter

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoncini con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore a induzione monofase (5850) e trifase (5870)
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiochiola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 8 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8-10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor (5850) and three-phase (5870)
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (8 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose

5850

5870

HRC

HRCS



INDUCTION



ROD-CRANK



BRASS



IPX5-S1



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED




TEMPERATURE



TEMPERATURE

MOD	COD	 MAX				 MAX								 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	°C Max
5850	25672-V	150	120	2175	1740	600	159	3	2,2	3	1450	50	230~	82	100
5870	25673-V	180	140	2600	2030	900	238	5	3,7	5	2800	50	400 3~	82	110

Accessori standard / Standard accessories



cocodice / code	41047 (5850)	41847 (5870)	46221	3164470 (5850/8 m) 3160160 (5870/10 m)	3082 (5850/1504) 3095 (5870/15055)
entrata inlet	3/8 M	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-

HEAVYPRO




Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore a induzione monofase (6640) e trifase (6670)
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 22 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 3,5/4 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor (6640) and three-phase (6670)
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Coated steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent electric motor, double coil
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (22 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 3.5/4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose

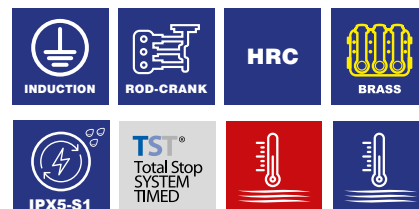

MOD	COD	MAX				MAX								KG NET	°C Max
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V		
6640	25275-V	150	130	2175	1885	600	159	3	2,2	3	1450	50	230~	82	110
6670	25288-V	190	170	2750	2465	780	206	5,5	4	5	1450	50	400 3~	85	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41089	46221	3160160 (10 m)	3082 (6640/1504) 3086 (6670/15045)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-



69 Series 6950.6970

HEAVYPRO

IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE high pressure washers



manico ergonomic
ergonomic handle



battistrada in gomma
rubber wheels



Dispositivo di avviamento per il funzionamento a freddo e caldo
Termostato per regolazione temperatura acqua
Starter device for cold and hot water operation
Flame water temperature control thermostat



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water intake filter

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore a induzione trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiodi azionato da motore elettrico indipendente, doppia serpentina
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 14 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 6 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (14 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 6 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Steel braided reinforced hose (10 m)

		6950	6970
		HRC	HRR
		TST® Total Stop SYSTEM TIMED	

MOD	COD	 MAX				 MAX								 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	°C Max
6950	24103-V	180	150	2610	2175	900	238	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110	110
6970	25276-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	114	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41089	46221	3160160 (10 m)	3083 (6950/1505) 3086 (6970/15045)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-

HEAVYPRO



manico ergonomico
ergonomic handle



battistrada in gomma
rubber wheels



spie: tensione, gasolio, fiamma
termostato per regolazione
temperatura acqua
warning lights: power on, fuel, flame
water temperature control thermostat



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water intake filter

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoncini con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore a induzione trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiodi azionato da motore elettrico indipendente, doppia serpentina
- Scheda microperturbe con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 15 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 4/5 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (15 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 4/5 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (10 m)



7850

HRC

TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED

7870

HRR

BRASS



MOD	COD	MAX				MAX		MAX		MAX		MAX		MAX	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	°C Max
7850	25277-V	180	150	2610	2175	900	238	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110	110
7870	25278-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	114	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41089	46221	3160160 (10 m)	3083 (7850/1505) 3086 (7870/15045)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-



88 Series 8840.8860.8880

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

HEAVYPRO



manico ergonomico
ergonomic handle



vaschetta acqua con
galleggiante
water tank with float switch



battistrada in gomma
rubber wheels



spie: tensione, gasolio, fiamma
termostato per regolazione
temperatura acqua
warning lights: power on, fuel, flame
water temperature control thermostat



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler




filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water intake filter

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore a induzione trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiodi azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina
- Scheda micropertite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 24 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 8 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con doppia treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (24 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 8 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Double steel braided reinforced hose (10 m)

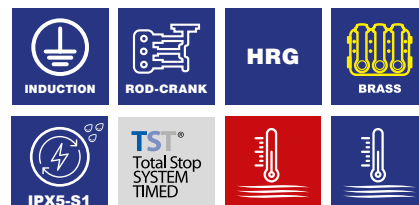

MOD	COD	MAX				MAX								KG NET	°C Max
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	
8840	22913-V	180	150	2610	2175	1260	333	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	148	110
8860	22914-V	230	200	3335	2900	1260	333	9,6	7	9,3	1450	50	400 3~	154	110
8880	22915-V	280	250	4060	3625	900	238	10	7,5	9,3	1450	50	400 3~	154	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41089	50690	3160170 (10 m)	3157 (8840/1508) 3084 (8860/1506) 3082 (8880/1504)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-


HEAVYPRO



quadro comandi
bassa tensione
low voltage
control panel



filtro ingresso acqua ispezionabile
inspectable water intake filter



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



porta accessori
built-in accessories
holder



battistrada in
gomma
rubber wheels

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Struttura robusta con cofano in acciaio inox (AISI 430)
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica
- Motore induzione monofase (1310.1320) e trifase (1325)
- Protezione motore magnetotermica
- Total Stop Temporizzato
- Arresto per microperdite
- Arresto dopo 1 ora di Total Stop
- Arresto per mancanza d'acqua
- Arresto per surriscaldamento motore
- Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
- Regolazione pressione
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie presenza corrente, gasolio e TST
- Quadro comandi in inox (AISI 430)
- 3 pressostati a 24 V
- Caldaia inox (AISI 430)
- Serbatoio gasolio 24 l
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8/10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Heavy-duty frame with stainless steel cover (AISI 430)
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve
- Single-phase induction motor (1310.1320) and three-phase (1325)
- Magnetothermal motor overload cutout
- Time delayed auto stop/start
- Stop for leak detention
- Stop after 1 hour of total stop
- Stop for lack of water
- Stop for motor overloading
- System error warning light
- Pressure adjustment
- Low voltage control panel
- Power on, fuel level and TST lights
- Stainless steel control panel
- 3 Pressure switches at 24V
- Stainless steel boiler (AISI 430)
- Fuel tank 24 l
- Gun with swivel
- Steel braided reinforced hose (8/10 m)

1310

1320.1325

HPV-O

HRC



INDUCTION



ROD-CRANK



BRASS



IPX5-S1



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED



TEMPERATURE



PRESSURE

MOD	COD	MAX				MAX		MAX		MAX		MAX		MAX	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	°C Max
1310	24894-V	150	130	2200	1885	500	133	2,5	1,8	2,5	2800	50	230~	105	100
1320	25273-V	150	120	2175	1740	600	159	3	2,2	3	1450	50	230~	110	100
1325	25274-V	180	150	2610	2175	900	238	5	3,7	5	2800	50	400 3~	110	100

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47209	46221	3164640 (1310/8 m) 3160590 (1320.1325/10 m)	3104 (1310/1503) 3082 (1320.1504) 3095 (1325.15055)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-

versione con ruota
posteriore pivotante
rear castor wheel
version



A richiesta / on request



13 Series 1380

HEAVYPRO

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers




Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Struttura robusta con cofano in acciaio inox (AISI 430)
- Valvola di by-pass automatica
- Motore a induzione trifase
- Protezione motore magnetotermica
- Total Stop Temporizzato
- Arresto per microperdite
- Arresto dopo 1 ora di Total Stop
- Arresto per mancanza d'acqua
- Arresto per surriscaldamento motore
- Segnalazione d'errore tramite spia intermittente
- Regolazione pressione
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie presenza corrente, gasolio e TST
- Quadro comandi in inox (AISI 430)
- 3 pressostati a 24 V
- Caldaia inox (AISI 430)
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio gasolio 24 l
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Heavy-duty frame with stainless steel cover (AISI 430)
- Automatic by-pass valve
- Three-phase induction motor
- Magnetothermal motor overload cutout
- Time delayed auto stop/start
- Stop for leak detention
- Stop after 1 hour of total stop
- Stop for lack of water
- Stop for motor overloading
- System error warning light
- Pressure adjustment
- Low voltage control panel
- Power on, fuel level and TST lights
- Stainless steel control panel
- 3 Pressure switches at 24V
- Stainless steel boiler (AISI 430)
- Integral detergent suction
- Fuel tank 24 l
- Gun with swivel
- Steel braided reinforced hose (10 m)

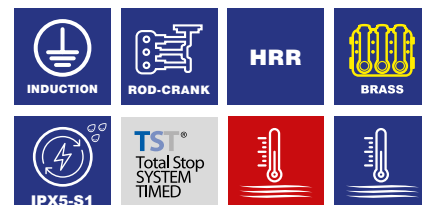

MOD	COD	 MAX				 MAX						 KG NET			
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	°C Max
1380	25284-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	150	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	47684	46221	3160590 (10 m)	3086 (15045)
entrata inlet	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	M22x1,5 F	-

versione con ruota
posteriore pivotante
rear castor wheel
version



A richiesta / on request

ACCESSORI

Accessories



PRO HOT Series

ACCESSORI
accessories

			25 Series	35 Series	45 Series	36 Series	46 Series	56 Series	58 Series	66 Series	69 Series	78 Series	88 Series	13 Series										
			2591	3590	4590	3650	4650	5670	5850	5870	6640	6670	6950	6970	7850	7870	8840	8860	8880	1310	1320	1325	1380	
Pistola Trigger gun		41047	S	S	S			S	S															
		47209					S													S	S	S		
		46996				S																		
		41089									S	S	S	S	S	S	S	S	S					
		47684																					S	
		41847								S														
Lancia con testina fissa senza ugello Lance with fixed head w/out nozzle		50690 (56 cm)	S	S	S	S	S										S	S	S					
Lancia con testina alta/bassa press. senza ugello Lance with high/low pressure head w/out nozzle		46221 (56 cm)						S	S	S	S	S	S	S	S	S				S	S	S	S	
Ugelli Wash nozzles 1/4 MEG		3729 (15025)	S	S																				
		3104 (1503)			S	S	S	S													S			
		3082 (1504)								S		S								S		S		
		3086 (15045)										S		S		S								S
		3083 (1505)											S			S								
		3095 (15055)								S													S	
		3084 (1506)																	S					
		3157 (1508)																S						
		40898 (56 cm)	O	O																				
Lancia getto rotante PRO Rotary lance PRO		41050 (56 cm)			O	O	O	O													O			
		40964 (56 cm)								O		O								O		O		
		40803 (56 cm)										O		O		O							O	
		40965 (56 cm)									O								O				O	
		40966 (56 cm)												O		O								
		40969 (56 cm)																O						
		3164470 (8 m) Reinforced	S	S	S				S	S														
		3164640 (8 m) Reinforced																			S			
Tubo AP Hose HP		3160160 (10 m) Reinforced								S	S	S	S	S	S	S								
		3160170 (10 m) Reinforced																S	S	S				
		3160590 (10m) Reinforced																				S	S	S
		3960920 (10m) Reinforced (200 bar)				S	S																	

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			25 Series	35 Series	45 Series	36 Series	46 Series	56 Series	58 Series	66 Series	69 Series	78 Series	88 Series	13 Series									
			2591	3590	4590	3650	4650	5670	5850	5870	6640	6670	6950	6970	7850	7870	8840	8860	8880	1310	1320	1325	1380
Prolunga tubo AP Reinforced extension HP hose		40641 (15 m)	O	O	O	O	O	O	O											O			
		40106 (15 m)				O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O
		48089 (10 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											
		46850 (15 m)												O	O	O	O	O	O				
Schiumogeno Foam lance bottle *		40320	S	S	S	S	O																
Schiumogeno alta pressione High pressure foam lance bottle *		41552 (1 l)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		46875 (0,75 l)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Kit pulizia tubazioni Pipe drain kit		1272520 (8 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	
		1272530 (16 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	
		46365 (10 m) *																O					
		46367 (16 m) *																O					
Spazzola fissa Fixed brush *		41577	O	O	O	O	O	O															
Spazzola rotante Rotary brush *		41578	O	O	O	O	O	O															
Spazzola rotante PRO Rotary brush PRO		46370							O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	
		46371															O						
Lavapavimenti con serbatoio detergente d. 30 cm Patio cleaner with detergent tank d. 30 cm *		41687	O	O	O	O	O	O															
Lavapavimenti d. 30 cm Patio cleaner d. 30 cm *		46359	O	O	O	O	O	O															
Lavapavimenti PRO con regolazione Patio cleaner PRO with pressure adjustment *		46368	O	O	O	O	O	O												O			
		46369								O		O		O		O			O		O	O	
Lancia sabbiante PRO Sand blasting lance PRO *		41591 (50 cm)	O	O	O	O	O	O												O			
		41762 (50 cm)								O		O		O		O			O		O		
		41763 (50 cm)									O		O	O		O		O	O			O	

(*) Utilizzare solo con acqua fredda
(*) Use cold water only

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			25 Series	35 Series	45 Series	36 Series	46 Series	56 Series	58 Series	66 Series	69 Series	78 Series	88 Series	13 Series										
			2591	3590	4590	3650	4650	5670	5850	5870	6640	6670	6950	6970	7850	7870	8840	8860	8880	1310	1320	1325	1380	
Sabbia calibrata e filtrata <i>Calibrated filtered sand *</i>		3207 (5 kg)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		41770 (25 kg)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Kit aspirazione acqua <i>Water suction kit *</i>		41592	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Kit aspirazione detergente <i>Detergent suction kit</i>		47497				☒	☒											☒						
Lancia sottoscocca con ugello <i>Underbody lance with nozzle *</i>		46374 (15025 - 75 cm)	☒	☒		☒	☒																	
		41590 (1503 - 80 cm)			☒			☒												☒				
		41751 (1504 - 80 cm)							☒		☒								☒		☒			
		46372 (15045 - 80 cm)									☒	☒	☒		☒									
		41753 (1505 - 80 cm)										☒		☒										
		46373 (1506 - 80 cm)								☒								☒					☒	
		41754 (1508 - 80 cm)															☒							
Lancia senza ugello <i>Lance w/out nozzle</i>		40652 (90 cm)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		40653 (120 cm)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		40654 (150 cm)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		40694 (170 cm)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		40695 (200 cm)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Lancia doppia <i>Double lance</i>		3160620 (66 cm)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒									

(*) Utilizzare solo con acqua fredda
(*) Use cold water only

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

CLEANING **DIVISION**

VACUUM CLEANERS HOME


Compatti ma estremamente potenti e versatili. Studiati anche per la pulizia di piccoli spazi, gli aspiratori multiuso AR BLUE CLEAN sono la soluzione ideale per diversi tipi di sporco, sia esso solido e liquido. Rumorosità controllata e accessori pratici sono gli ingredienti perfetti per prenderti cura degli spazi a te più cari con estrema praticità.

Compact but extremely powerful and versatile. Designed for cleaning even small spaces, AR BLUE CLEAN multi-purpose vacuum cleaners are the ideal solution for different types of both solid and liquid dirt. Controlled noise levels and handy accessories are the perfect ingredients for taking care of the spaces you love with the greatest of ease.

Applicazioni ed indicatori di prestazioni Aspirapolveri Home

Vacuum Cleaners Home performance Indicators & Applications

BLUE CLEAN LEVEL

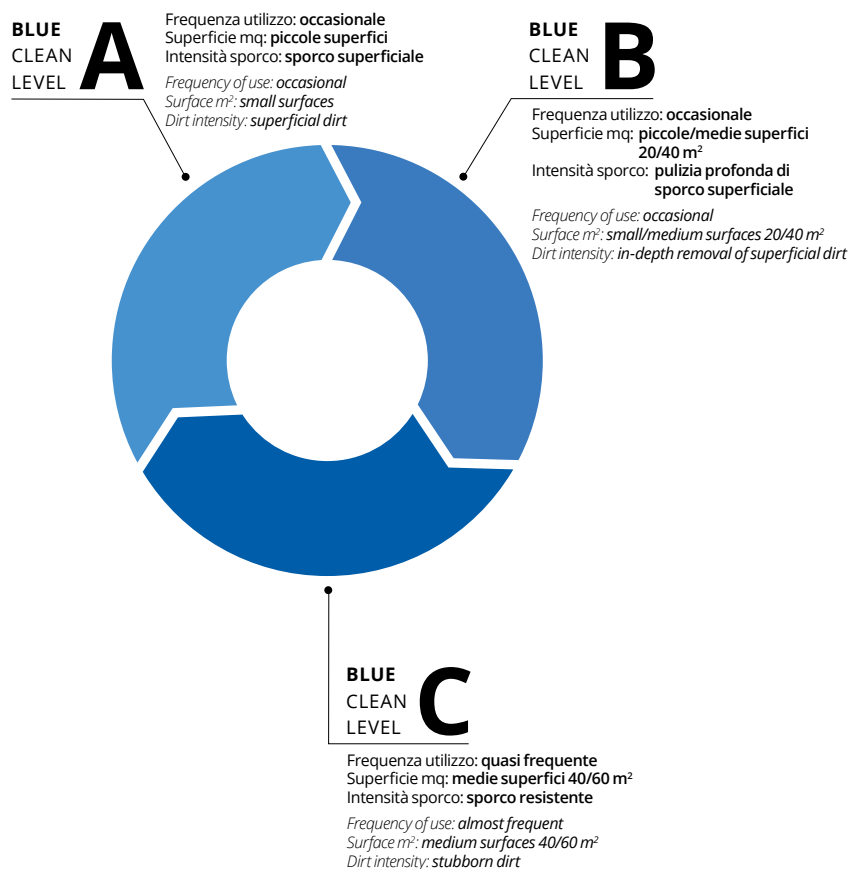

BLUE CLEAN LEVEL ti guida nella scelta del prodotto migliore, in base ad ogni esigenza di pulizia, affiancando ad ogni idropulitrice o aspiratore un'icona di livello lavaggio, insieme con le applicazioni. Ogni prodotto ha le sue caratteristiche tecniche ma anche estetiche-funzionali per soddisfare specifiche necessità del cliente, come la facilità d'uso, la compattezza, l'ergonomia, il peso, la rumorosità e la manovrabilità. Grazie al Blue Clean Level suggeriamo ad ogni cliente la combinazione migliore: è per questo che i prodotti ARBC fanno la differenza.

BLUE CLEAN LEVEL guides you in the choice of the best products for all cleaning needs, by placing a cleaning level icon next to every high pressure washer or vacuum cleaner, together with its applications. Every product has its own technical, stylistic and functional characteristics, to satisfy specific customer requirements, such as ease of use, compact size, labour-saving, weight, noise output and agility. With Blue Clean Level we direct every customer towards the ideal combination: this is why ARBC products make a real different.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinazione ideale tra prestazioni tecniche e configurazione commerciale per poter risolvere al meglio le tue esigenze di pulizia. I prodotti che hanno il BLUE FACTOR sono i migliori, all'interno della loro categoria, per poter pulente, facilità d'utilizzo e prestazioni tecniche. Il mix perfetto per ogni tua esigenza di pulizia.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances. The perfect mix for all your cleaning requirements.

VACUUM HOME APPLICATIONS



liquidi
fluids

grandi volumi
big volumes

interni
houses

cantine
cellars

soffitte
lofts



autorimesse
garages

balconi
balcony

cucchie
dog house,
kennels

piccoli cantieri
little
work sites

veicoli
cars



poltrone divani
armchairs
couches

spazi ristretti
limited
spaces

stufe
heaters

camini
fireplaces

griglie
grills

La gamma di aspiratori per solidi e liquidi AR BLUE CLEAN è un pratico alleato per aiutarti a mantenere la casa pulita. Dal design compatto, ma con motori potenti, sono la soluzione ideale per aspirare perfettamente qualsiasi tipo di sporco anche in piccoli spazi.

I numerosi accessori, che completano l'offerta di prodotto, permettono di pulire tutte le superfici in modo veloce, pratico e con risultati eccezionali.

The AR BLUE CLEAN range of handy solid/liquid vacuum cleaners give you practical assistance in keeping your home clean. Compact design for multi-purpose vacuum cleaners, ideal even for small spaces but with powerful motors for thorough cleaning of even the most stubborn dirt.


With the accessories that complete our product offering, you can clean all surfaces quickly, easily and with outstanding results.

31 Series																
3170		●		●	●	●	●					●	●	●		
32 Series																
3270		●		●	●	●	●					●	●	●		
33 Series																
3370		●		●	●	●	●					●	●			
36 Series																
3670		●		●	●	●	●					●	●			
37 Series																
3770		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
37 Series																
3780		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Eco Series																
E12														●	●	●
E15														●	●	●
M20		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



31 Series 3170

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI
wet & dry vacuum cleaners



funzione soffiante
blower function



cerniere aggancio/sgancio
rapido per pulizia filtri e fusto
*quick connection/release hinges
for filter and tank cleaning*



fusto raccolta in materiale plastico
plastic tank



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels

Caratteristiche Generali

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante

General Features

- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- Washable high efficiency filter



MOD	COD					
		K ² A	l/s	W _(MAX)	Hz	V
3170	51922-V	17	28	1200	50-60	220-240~




dB(A)	l	kg
73,6	15	5.7

(*) 1 pezzo in dotazione
(*) 1 piece supplied

Accessori standard Standard accessories





funzione soffiante
blower function



cerniere aggancio/sgancio
rapido per pulizia filtri e fusto
quick connection/release hinges
for filter and tank cleaning



fusto raccolto in materiale plastico
plastic tank



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels

Caratteristiche Generali

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolto in materiale plastico robusto e resistente
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante

General Features

- Wet & Dry vacuum cleaner
- Tough, sturdy plastic tank
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- Washable high efficiency filter



MOD	COD					
		K ² A	l/s	W _(MAX)	Hz	V
3270	51923-V	17	28	1200	50-60	220-240~



dB(A)	l	kg
73,6	20	6.1

(*) 1 pezzo in dotazione
(*) 1 piece supplied

Accessori standard Standard accessories





33 Series 3370

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI
wet & dry vacuum cleaners



funzione soffiante
blower function



cerniere aggancio/sgancio
rapido per pulizia filtri e fusto
quick connection/release hinges for
filter and tank cleaning



fusto raccolta in acciaio inox
stainless steel tank



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels



Caratteristiche Generali

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in acciaio inossidabile
- Antistatico
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Filtro alta efficienza lavabile

General Features

- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Antistatic
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- Washable high efficiency filter



MOD	COD					
		K ^a P	l/s	W _(MAX)	Hz	V
3370	51924-V	18	33	1400	50-60	220-240~



dB(A)	l	kg
73,6	20	6.3

Accessori standard Standard accessories



4340150

4340170

4341310
(2 m)



4340200



46263



4340260
(20 l)



funzione soffiante
blower function



cerniere aggancio/sgancio
rapido per pulizia filtri e fusto
quick connection/release hinges
for filter and tank cleaning



fusto raccolta in acciaio inox
stainless steel tank



tappo di scarico
plug for draining



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels

Caratteristiche Generali

- Aspiratore per liquidi e polveri
- Fusto raccolta in acciaio inossidabile
- Antistatico
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto
- Filtro alta efficienza lavabile

General Features

- Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Antistatic
- Flexible, kink-resistant suction hose
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- Plug for draining liquids from tank
- Washable high efficiency filter



MOD	COD					
		K ^{PA}	l/s	W _(MAX)	Hz	V
3670	51927-V	19	37	1600	50-60	220-240~



dB(A)	l	kg
73,6	30	6.5


Accessori standard Standard accessories





37 Series 3770

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI
wet & dry vacuum cleaners



cerniere aggancio/
sgancio rapido per
pulizia filtri e fusto
*quick connection/release
hinges for filter and tank
cleaning*




4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels



presa elettroutensile con avvio
automatico START/STOP
power tool socket with automatic START/STOP



fusto raccolta in materiale plastico
plastic tank



tappo per scarico liquidi
cap for drain service

Caratteristiche Generali

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- N.4 ruote pivotanti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Funzione soffiante
- Funzione drenante
- Porta accessori integrato
- Resistente fusto di raccolta in plastica
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione

General Features

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- N.4 castor wheels
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Parking position for use during breaks in work
- Power supply cable storage hook
- Blower function
- Drain system
- Built-in accessory holder
- Sturdy plastic tank
- Kink-resistant suction hose



MOD	COD					
		K ^{PA}	l/s	W _(MAX)	Hz	V
3770	51928-V	19	39	1600	50-60	220-240~

°Potenza massima utensile 1600 W
Tool max power 1,600 W

dB(A)	l	kg
73,6	35	10.3

Accessori standard Standard accessories





cerniere aggancio/
sgancio rapido per
pulizia filtri e fusto
*quick connection/release
hinges for filter and tank
cleaning*



2 ruote posteriori
ø18cm per
una maggiore stabilità
*2 rear wheels ø18cm for
greater stability*



tappo per scarico liquidi
cap for drain service

4 in 1



maniglia in metallo per agevolare
i movimenti
easy-to-use metal handle



presa elettroattensile con
avvio automatico START/STOP
*power tool socket with
automatic START/STOP*



fusto raccolta in acciaio inox
stainless steel tank



Caratteristiche Generali

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- N.2 ruote anteriori pivotanti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Antistatico
- Funzione soffiante
- Funzione drenante
- Porta accessori integrato
- Resistente fusto di raccolta in acciaio inox
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione

General Features

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- N.2 front castor wheels
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Antistatic
- Parking position for use during breaks in work
- Power supply cable storage hook
- Blower function
- Drain system
- Built-in accessory holder
- Stainless steel tank
- Kink-resistant suction hose



1600 W



50 lt



Ø 40


MOD	COD					
		K ^{PA}	l/s	W _(MAX)	Hz	V
3780	51929-V	19	41	1600	50-60	220-240~

°Potenza massima utensile 1600 W
Tool max power 1,600 W

dB(A)	l	kg
73,6	50	12.7

Accessori standard Standard accessories





cerniere aggancio/sgancio
rapido in metallo per pulizia fusto
*quick connection/release metal
hinges for filter and tank cleaning*

2in1



fusto raccolta in metallo
metal tank

Caratteristiche Generali

- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtro e fusto
- Fusto in acciaio
- Filtro ad alta efficienza plissettato e lavabile con protezione metallica
- Maniglia integrata
- Lunghezza cavo elettrico 1,2 m

General Features

- Fireplace, stove and barbecue cold ash vacuum cleaner
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Steel plate tank
- High-efficiency pleated and washable filter with metal guard
- Built-in handle
- Power cord length 1,2 m



MOD	COD							
		K ^P A	l/s	W _(MAX)	Hz	V	I	kg
E12	52445	11	21	600	50	230~	12	2,5



Accessori standard Standard accessories





Funzione soffiante
Blower function



fusto raccolta in metallo
metal tank

Caratteristiche Generali

- Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto
- Fusto in acciaio
- Filtro ad alta efficienza plissettato e lavabile con protezione metallica
- Maniglia integrata
- Lunghezza cavo elettrico 1,5 m

General Features

- Fireplace, stove and barbecue cold ash vacuum cleaner
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Steel plate tank
- High-efficiency pleated and washable filter with metal guard
- Built-in handle
- Power cord length 1,5 m



MOD	COD							
		K ^P A	l/s	W _(MAX)	Hz	V	I	kg
E15	51993	16	23	1000	50	230~	15	3,5



Accessori standard Standard accessories





funzione soffiante
blower function



cerniere aggancio/sgancio
rapido per pulizia filtri e fusto
quick connection/release hinges
for filter and tank cleaning



fusto raccolta in
acciaio inox
stainless steel tank



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels



Caratteristiche Generali

- Aspiratore per ceneri, liquidi e polveri
- Fusto raccolta in acciaio inossidabile
- Antistatico
- Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione
- Tubo aspirazione flessibile in metallo rivestito per ceneri
- Portaccessori integrato
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Funzione soffiante
- Filtro alta efficienza lavabile
- Cavo elettrico di 5 metri

General Features

- Ash, Wet & Dry vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Antistatic
- Flexible, kink-resistant suction hose and Metal coated flexible suction hose for ash
- Integral accessories carrier
- Parking position for use during breaks in work
- Hook for stowing power supply cable
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Blower function
- Washable high efficiency filter
- 5 m power cord



MOD	COD					
		K ^P A	l/s	W _(MAX)	Hz	V
M20	52013	17	28	1200	50-60	220-240~

dB(A)	l	kg
73,6	20	7,2

Accessori standard Standard accessories



47127



4341690



4341310 (2 m)



4340180



4340150



4340170



4340200



4341700
(1,2 m)



4341710

CLEANING **DIVISION**

VACUUM CLEANERS PRO

Gamma tecnicamente progettata per l'aspirazione di liquidi e solidi, utilizzata quotidianamente dai migliori professionisti ed artigiani. Silenziosi e pratici raccolgono con estrema facilità lo sporco, lasciando le superfici di lavoro pulite e l'ambiente circostante sano.

Range engineered for the vacuum cleaning of liquids and solids, used everyday by top professionals and craftsmen. Quiet and convenient, they pick up dirt effortlessly, leaving work surfaces clean and the surrounding environment healthy.

Applicazioni ed indicatori di prestazioni PRO

PRO performance Indicators & Applications

BLUE CLEAN PRO LEVEL

○ SEMI-PRO

Fascia di aspiratori progettati per utilizzatori esperti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia che richiedono una buona capacità aspirante.

Vacuum cleaner category designed for skilled users tackling cleaning jobs operations which need plenty of good suction capacity.

● HEAVYPRO

Fascia di aspiratori progettati per professionisti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia che richiedono massime prestazioni.

Vacuum cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning jobs that need the very highest-performing appliances.

BLUE CLEAN FACTOR



La combinazione ideale tra prestazioni tecniche e configurazione commerciale per poter risolvere al meglio le tue esigenze di pulizia. I prodotti che hanno il BLUE FACTOR sono i migliori, all'interno della loro categoria, per poter pulente, facilità d'utilizzo e prestazioni tecniche. Il mix perfetto per ogni tua esigenza di pulizia.

The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances. The perfect mix for all your cleaning requirements.

PROFESSIONAL APPLICATIONS



artigianato
crafts



car wash



automotive

Aspiratori per solidi e liquidi con fusto in acciaio inox oppure in robusto polipropilene ideali per la pulizia dello sporco più intenso e per cui è richiesta una maggiore capacità di raccolta. Estremamente manovrabili e di facile utilizzo, garantiscono prestazioni calibrate su misura alle esigenze dei diversi clienti professionisti.

Ottimi per il lavoro quotidiano delle imprese di pulizia e di piccole imprese di artigiani, gli aspiratori della gamma ARBC PRO sono stati progettati per aspirare grosse quantità di sporco grossolano e liquido. I numerosi accessori professionali di cui sono dotati ne migliorano le prestazioni e ne rendono ancora più agevole l'utilizzo.

Vacuum cleaners with stainless steel or rugged polypropylene tank, ideal for tackling the dirtiest locations and when greater collection capacity is required. Very agile and easy to use, the ARBC PRO range of vacuum cleaners guarantees performances tailored to the needs of the various kinds of professional customers.

The solid-liquid vacuum cleaners in this range are designed to collect large quantities of coarse dirt and liquids. Excellent for everyday use by cleaning contractors and small craft workshops.

All products in this range come complete with professional accessories included in the pack, to improve their performance and make them even easier and more convenient to use.



41 Series

4100



42 Series

4200



4200P



43.44 Series

4300MP



4400MP



4300P



4400P



4300



4400



47 Series

4700S



48 Series

4800



42L Series

4200L



43L Series

4300L



49 Series

4900



SEMI-PRO



Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels



fusto raccolta in acciaio inox
stainless steel tank

Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motore bi-stadio
- Ideale per la pulizia in spazi ridotti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motor
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels



MOD	COD							
		K ^P A	l/s	STADI STAGES	W(Max)	W	Hz	V
4100	50180	22,1	47,2	2	1250	1100	50	230~

dB(A)	l	kg
60	20	11

Accessori standard

Standard accessories



SEMI-PRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motore bi-stadio
- Ideale per la pulizia in spazi ridotti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motor
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels



MOD	COD							
		K ^P A	l/s	STADI STAGES	W(Max)	W	Hz	V
4200	50181	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~

dB(A)	l	kg
60	36	13,7

Accessori standard Standard accessories





42 Series 4200P

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI
wet & dry vacuum cleaners


SEMI-PRO



Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning



Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente
Tough, sturdy plastic tank



4 ruote pivotanti e stabili
4 stable castor wheels



Caratteristiche Generali

- Serie professionale compatta dedicata all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in polipropilene
- Motore bi-stadio
- Ideale per la pulizia in spazi ridotti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner series
- Polypropylene body
- Two-stage motor
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels



1400 W



36 lt



Ø 40

MOD	COD								
		K ^{PA}	l/s	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V	
4200P	51061	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~	

dB(A)	l	kg
60	36	12,6

Accessori standard Standard accessories



50207



50204



50208



50206



50203



50205



50413 (ø340)



51070



50202 (2,5 m)

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in polipropilene
- Motore ad alta efficienza
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti antitraccia
- Porta accessori integrato
- Funzione drenante
- Tubo flessibile per scarico liquidi

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Polypropylene body
- High efficiency motors
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- No markings pivoting wheels
- Built-in accessory holder
- Drain systems
- Flexible hose for liquid discharges

4300MP	4400MP
2400 W	3300 W
	77 lt
	Ø 40

MOD	COD					W(MAX)	W	Hz	V
4300MP	52507	K ^{PA}	I/s	N°	STADI STAGES				
		20,5	94,5	2	1	2400	2050	50	230~
4400MP	52508	20,5	141,7	3	1	3300	2900	50	230~

dB(A)	l	kg
67	77	22
68	77	27

Accessori standard Standard accessories





43.44 Series 4300P.4400P

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in polipropilene
- Motore bi-stadio
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti
- Porta accessori integrato

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Polypropylene body
- Two-stage motor
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels
- Built-in accessory holder

4300P

4400P



MOD	COD								
		K ^a A	I/s	N°	STADI STAGES	W(Max)	W	Hz	V
4300P	52509	22,1	94,5	2	2	2400	2050	50	230~
4400P	52510	22,1	141,7	3	2	3300	2900	50	230~

dB(A)	l	kg
67	77	22
68	77	27

Accessori standard Standard accessories



HEAVYPRO



fusto basculante
body which tilts for
emptying



fusto raccolta in acciaio inox
stainless steel tank



2 ruote posteriori con
battistrada in gomma
2 rubber rear wheels



2 ruote pivotanti e stabili
2 stable castor wheels



Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motori bi-stadio
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti antitraccia
- Porta accessori integrato

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motors
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- No markings pivoting wheels
- Built-in accessory holder



MOD	COD								
		K ^{PA}	l/s	N°	STADI STAGES	W(Max)	W	Hz	V
4300	52511	22,1	94,5	2	2	2400	2050	50	230~



dB(A)	l	kg
67	77	24

Accessori standard Standard accessories



HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motori bi-stadio
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti antitraccia

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motors
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- No markings pivoting wheels



MOD	COD					W(Max)	W	Hz	V
4400	52512	22,1	141,7	3	2	3300	2900	50	230~



dB(A)	l	kg
68	77	29

Accessori standard Standard accessories



HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motori bi-stadio
- Ideale per la pulizia in spazi ridotti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Tubo d'aspirazione resistente alla torsione
- Ruote pivotanti
- Presa elettrica per elettroutensile

General Features

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motors
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels
- Electric socket for power tool



MOD	COD								
		K ^p A	l/s	STADI STAGES	W(Max)	W	Hz	V	
4700S [°]	51065	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~	



[°] Potenza massima utensile 1400 W
Tool max power 1,400 W

dB(A)	l	kg
60	36	14

Accessori standard Standard accessories





48 Series 4800

ASPIRAPOLVERI
vacuum cleaners

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale dedicato all'aspirazione di sole polveri
- Ideale per trucioli derivanti da lavorazione di legno
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motore bi-stadio
- Con presa elettrica per elettroutensile e dispositivo scuotifiltro automatico
- Filtro ad alta efficienza

General Features

- Professional vacuum cleaner for dry materials only
- Ideal for wood chips
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motor
- With power tool socket and automatic filter shaker device
- High efficiency filter



MOD	COD				W(MAX)	W	Hz	V
4800 °	51203	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~

° Potenza massima utensile 1400 W
Tool max power 1,400 W

dB(A)	l	kg
60	37	13,9

Accessori standard Standard accessories



50212 (3,3 m)



51073 (Ø202)



Kit 51108 NOT INCLUDED

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale dedicato alla pulizia di tappeti, poltrone e pavimenti
- Motore bi-stadio
- Serbatoio detergente incorporato (capacità 8l)
- Fusto in plastica
- L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione ed aspirazione di detergente (acqua o miscela di acqua e detergente idoneo da effettuare prima di immettere nel serbatoio con portata di 0,8 l/min a 2 bar di pressione)

General Features

- Professional vacuum cleaner for cleaning carpets, upholstery and floors
- Two-stage motor
- Built-in detergent tank (capacity 8 l)
- Plastic body
- When in operation, it simultaneously delivers and sucks in detergent (water or a mixture of water and a suitable detergent, to be prepared before transfer to the tank) with a flow rate of 0.8 l/min at a pressure of 2 bar.



MOD	COD							
		K ^{PA}	l/s	STADI STAGES	W(MAx)	W	Hz	V
4200L	51289	23,5	59,7	2	1400	1200	50	230~

CHEM	CHEM	kW	CHEM	dB(A)	l	kg
l/min	bar	W	l			
0,8	2	48	8	60	36	14

Accessori standard Standard accessories





43L Series 4300L

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI
wet & dry vacuum cleaners

HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale dedicato alla pulizia di tappeti, poltrone e pavimenti
- Motori bi-stadio
- Antistatico
- Serbatoio detergente incorporato (capacità 20l)
- Fusto basculante in acciaio inox
- L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione ed aspirazione di detergente (acqua o miscela di acqua e detergente idoneo da effettuare prima di immettere nel serbatoio con portata di 0,8 l/min a 2

General Features

- Professional vacuum cleaner for cleaning carpets, upholstery and floors
- Two-stage motors
- Antistatic
- Built-in detergent tank (capacity 20 l)
- Tilting stainless steel body
- When in operation, it simultaneously delivers and sucks in detergent (water or a mixture of water and a suitable detergent, to be prepared before transfer to the tank) with a flow rate of 0.8 l/min at a pressure of 2 bar.



MOD	COD								
		K ^p A	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V
4300L	51205	23,5	94,5	2	2	2400	2300	50	230~

CHEM	CHEM	kw	CHEM
l/min	bar	W	l
0,8	2	48	20

dB(A)	l	kg
67	76	27,5

Accessori standard Standard accessories



51215 (2,5 m)



51216



51070



HEAVYPRO



Caratteristiche Generali

- Modello professionale dedicato all'aspirazione di trucioli da lavorazioni metalliche industriali
- Filtro di aspirazione ad elevata superficie filtrante e protezione a barriera
- Fusto in acciaio inox
- Antistatico
- Motori bi-stadio
- Carrello, maniglia e fusto basculante per svuotamento
- Filtro ad alta efficienza

General Features

- Model specifically designed for collection of shavings from industrial metalworking processes
- Suction filter with large filtering surface area and barrier protection
- Stainless steel body
- Antistatic
- Two-stage motors
- Trolley, handle and tilting body for emptying
- High efficiency filter

3600 W	77 lt
Ø 50	

MOD	COD					W(Max)	W	Hz	V
4900	51067	K^pA	l/s	N°	STADI STAGES				
		23,5	179,2	3	2	3600	3150	50	230~



dB(A)	l	kg
68	77	29,8

Accessori standard Standard accessories



ACCESSORI

Accessories





ACCESSORI SPECIALI

SPECIAL ACCESSORIES

ACCESSORIO 3 IN 1

SIDEKICK PRO

Cod. 46267

L'accessorio 3 in 1 ARBC è un aiuto nei lavori di bricolage domestici. Ha una tripla funzione: sorregge piccole mensole o listelli; permette di regolarne l'altezza grazie al supporto rotante a 360°; raccoglie la polvere di fori da trapano su pareti e soffitti.

AR Blue Clean Sidekick Pro accessory is an helpful tool in domestic and DIY works. It has a triple function: supports small shelves or strips; allows you to adjust the height thanks to the 360° rotating support; collects dust from drill holes on walls and ceilings.





RACCOGLIPOLVERE DA FORATURA

DRILLDUST COLLECTOR

Cod. 46266

L'accessorio raccogli-polvere da foratura per aspiratori solidi e liquidi ARBC permette di raccogliere la polvere generata dall'utilizzo di trapani e avvitatori.

DrillDust Collector accessory for AR Blue Clean solid and liquid vacuum cleaners allows to collect the dust from drills and screwdrivers.

VENTOSA STURATUBI

DRAIN UNBLOCKER

Cod. 46265

L'accessorio ventosa sturatubi per aspiratori solidi e liquidi ARBC consente di liberare e ripulire gli scarichi intasati. Grazie alla potenza dell'aspirazione garantisce una pulizia profonda senza residui. L'innovativo design permette l'aderenza a tutte le tipologie di scarichi.

The Drain Unblocker accessory for AR Blue Clean solid and liquid vacuum cleaners allows you to free and clean up clogged drains. Thanks to the suction power guarantees a deep cleaning without residues. The innovative design allows adherence to all kind of drains.





Vacuum cleaners Series

ACCESSORI
accessories

			31 Series	32 Series	33 Series	36 Series	37 Series		ASH cleaners			41 Series	42 Series		43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	47 Series	48 Series	42 Series	43 Series	49 Series
			3170	3270	3370	3670	3770	3780	E12	E15	M20	4100	4200	4200P	4300MP	4400MP	4300P	4400P	4300	4400	4700S	4800	4200L	4300L	4900
Spazzola per pavimenti secco/umido <i>Floor wet&dry brush</i>		4340150 (ø35)	S	S	S	S	S				S														
Spazzola per pavimenti per umido <i>Brush for wet floor</i>		4341430 (ø35)	O	O	O	O	O				O														
		4341330 (ø40)						S																	
Spazzola combinata in plastica per pavimenti <i>Combined plastic floor brush</i>		4341340 (ø35) solo secco <i>dry only</i>	O	O	O	O	O				O														
Spazzola combinata con inserto metallico per pavimenti <i>Combined metal floor brush</i>		41855 (ø35) solo secco <i>dry only</i>	O	O	O	O	O				O														
		4341370 (ø40) solo secco <i>dry only</i>						O																	
Spazzola per pavimenti combinata solo secco <i>Combined floor brush dry only</i>		46254 (ø35)	O	O	O	O	O	O			O														
Spazzola per pulizia tappeti e poltrone <i>Carpet and upholstery brush</i>		4340180 (ø35)	O	O	O	O	O				S														
Spazzola rotonda <i>Round brush</i>		46255 (ø35)	O	O	O	O	O				O														
		4341360 (ø40)						O																	
Bocchetta per superfici secco/umido <i>Wet&dry nozzle</i>		4340740 (ø40)						O																	
Bocchetta per fessure <i>Crevice nozzle</i>		4340170 (ø35)	S	S	S	S	O				S														
Bocchetta grande per fessure <i>Wide crevice nozzle</i>		41852 (ø35)	O	O	O	O	S																		
Bocchetta per fessure <i>Crevice nozzle</i>		4341350 (ø40)						S																	
Ventosa sturatubi <i>Suction cup drain unblocker</i>		46265	O	O	O	O	O	O			O														
Raccogli polvere da foratura <i>Drill dust collector</i>		46266	O	O	O	O	O	O			O														
Accessorio 3in1 <i>Sidekick Pro 3in1</i>		46267	O	O	O	O	O	O			O														

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			31 Series	32 Series	33 Series	36 Series	37 Series		ASH cleaners			41 Series	42 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	47 Series	48 Series	42 Series	43 Series	49 Series
			3170	3270	3370	3670	3770	3780	E12	E15	M20	4100	4200	4200P	4300MP	4400MP	4300P	4400P	4300	4400	4700S	4800	4200L	4300L	4900	
Adattatore per elettrooutensili Adapter for power tools		46264					S	S																		
Tubo di aspirazione con gomito Suction hose with elbow		4341870 (ø35/1,5 m)	S	S																						
		4341310 (ø35/2 m)	O	O	S	S	S				S															
		4341320 (ø40/ 2 m)						S																		
		4341780 (ø35/5 m)	O	O	O	O	O				O															
		4341800 (ø35/10 m)	O	O	O	O	O				O															
		4341790 (ø40/5 m)						O																		
		4341810 (ø40/10 m)						O																		
		4340200 (ø35/3x330 mm)	S	S	S						S															
Tubo rigido di aspirazione in plastica Plastic suction tube		4340210 (ø35/2x470 mm)				S	S																			
		4341880 (ø40/2x480 mm)						S																		
		4340230 (ø35/2x470 mm)	O	O	O	O	O				O															
Tubi rigidi di aspirazione in metallo Metal suction tubes		4341380 (ø40/2x480 mm) con gancio rimessaggio w/ storage hook						O																		
		4340240 (ø35/480-780 mm)	O	O	O	O	O				O															
Sacchetto filtro carta Paper filter bag		46256 (15 l)	O																							
		46257 (20 l)		O	S						O															
		46258 (30 l)				S																				
		46270 (35 l)					S																			
		46271 (50 l)						S																		
Filtro stoffa lavabile Washable fabric filter bag		46259 (15 l)	S																							
		46260 (20 l)		S	O						O															
		46261 (30 l)				O																				
		46313 (35 l)					O																			
		46314 (50 l)						O																		

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory



Vacuum cleaners Series

ACCESSORI
accessories

			31 Series	32 Series	33 Series	36 Series	37 Series	ASH cleaners	41 Series	42 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	47 Series	48 Series	42 Series	43 Series	49 Series				
			3170	3270	3370	3670	3770	3780	E12	E15	M20	4100	4200	4200P	4300MP	4400MP	4300P	4400P	4300	4400	4700S	4800	4200L	4300L	4900
Filtro in spugna <i>Sponge filter</i>		46315	S																						
		46262		S	O	O	O	O																	
		47126									S														
5 pcs		46269 (h= 91 mm)	O																						
		46263 (h= 115 mm)		O	S	S	S	S																	
Filtro cartuccia ad alta efficienza <i>High efficiency cartridge</i>		5060130 (ø35 mm/1 m)							S																
		5060060 (1,2 m)								S															
		4341700 (ø40 mm/1,2 m)									S														
Tubo aspirazione flessibile in metallo <i>Flexible metal hose</i>		5060070 (ø34 mm/23 cm)							S	S															
		4341710 (ø34 mm/23 cm)									S														
Tubo in alluminio <i>Aluminum suction tube</i>																									
Prefiltro in tessuto ritardante <i>Fire retardant prefilter</i>		43575							O	O	O														
Filtro cartuccia <i>Cartridge filter</i>		47127 (h= 115 mm)									S														
Filtro alta efficienza plissettato con protezione metallica <i>High efficiency pleated filter with metal guard</i>		47344 (h= 115 mm)							S																
		47011									S														
Spazzola pavimenti combinata in acciaio <i>Steel combined brush</i>		50200 (ø36)										S													
Spazzola completa liquidi <i>Floor brush (only wet)</i>		50201 (ø36)										S													
		50208 (ø37)										S	S												
		50210 (ø37/L 400 mm)													O	O	O	O	O	O					
Spazzola pavimenti <i>Floor brush</i>		50207 (ø37)										S	S												
		50209 (ø37)													O	O	O	O	O	O					
Corpo spazzola <i>Nozzle body</i>		52517 (ø40)												S	S	S	S	S	S						
Inserto spazzola pavimenti per secco <i>Dry floor brush insert</i>		51090												S	S	S	S	S	S						
Inserto spazzola pavimenti per umido <i>Wet floor brush insert</i>		51091												S	S	S	S	S	S						

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			31 Series	32 Series	33 Series	36 Series	37 Series		ASH cleaners		41 Series	42 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	47 Series	48 Series	42 Series	43 Series	49 Series
			3170	3270	3370	3670	3770	3780	E12	E15	M20	4100	4200	4200P	4300MP	4400MP	4300P	4400P	4300	4400	4700S	4800	4200L	4300L	4900
Bocchetta Small tool		50195 (ø36)										S													
Spazzola rotonda Round brush		50199 (ø36) 50204 (ø40)										S		S	S	S	S	S	S	S					
Bocchetta piatta Wide crevice nozzle		50203 (ø40)										S	S	S	S	S	S	S	S						
Bocchetta per fessure Crevice nozzle		50196 (ø36)										S													
Tubo flessibile completo Complete hose		50194 (ø36/2 m) 50202 (ø40/2,5 m)										S		S	S	S	S	S	S	S					
Tubo in metratura Hose supplied by the metre		51114 (ø40/5 m)											O	O	O	O	O	O	O	O	O				
		51115 (ø40/15 m)											O	O	O	O	O	O	O	O	O				
		51116 (ø40/20 m)											O	O	O	O	O	O	O	O	O				
		51391 (ø40/30 m)											O	O	O	O	O	O	O	O	O				
Tubo flessibile + tubo idrolitico Flexible hose + hydrolytic hose		51215 (ø40/2,5 m)																					S	S	
Tubo flessibile + manicotti elettrotensile Flexible hose with tool fitting collars		50212 (ø28/3,3 m)																			S	S			
Tubo PU antistatico Antistatic PU hose		51074 (ø50 / 2,5 m)																							S
Tronco conico antistatico Tapered antistatic attachment		51077 (ø50)																							S
Ventosa ondulata antistatica Corrugated antistatic sucker		51076 (ø50)																							S
Corpo spazzola polveri Carpet brush body		51216 (ø36)																					S	S	
Tubo prolunga plastica Plastic suction tube		51160 (ø36)										O	O												
		51207 (ø40)												O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tubo acciaio dritto Chrome straight extension		50197 (ø36)										S													
		50206 (ø40)											S	S	S	S	S	S	S	S					

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory



Vacuum cleaners Series

ACCESSORI
accessories

			31 Series	32 Series	33 Series	36 Series	37 Series		ASH cleaners			41 Series	42 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	47 Series	48 Series	42 Series	43 Series	49 Series	
			3170	3270	3370	3670	3770	3780	E12	E15	M20	4100	4200	4200P	4300MP	4400MP	4300P	4400P	4300	4400	4700S	4800	4200L	4300L	4900
Tubo acciaio curvo <i>Chrome curved extension wand</i>		50205 (ø40)											S	S	S	S	S	S	S	S					
Tubo acciaio curvo maschio <i>Chrome curved extension wand male</i>		51131																							O
Lancia conica antistatica <i>Tapered antistatic lance</i>		51075 (ø50)																							S
Lancia zincata <i>Galvanised lance</i>		51078 (ø50)																							S
Set accessori <i>Complete accessories</i>		51108																			O	O			O
Manicotto zincato giunto accessori <i>Galvanised accessories fitting collar</i>		51079 (ø50)																							S
Terminali per tubo in metratura <i>End piece for hose supplied by metre</i>		51177 (ø36)										O													
		51300 (ø28)																			O	O			
		51176 (ø40)											O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
Manicotto per prolunga tubo flessibile <i>Connector for hose supplied by meter</i>		51206 (ø36)										O													
		51319 (ø40)											O												
		51166 (ø40)																							O
Lancia lavapavimenti <i>Floor cleaning lance</i>		51217																					O	O	
Dispositivo anti schiuma <i>Anti foam device</i>		50277											O	O	O	O	O	O	O	O					
Ciclone <i>Cyclon</i>		51081 (ø300)																							S
Aspiraliquidi <i>Liquid vacuum</i>		51474															O	O	O	O			O	O	O
Wet & Dry		(A) 51131 + (B) 51134																							O
Cestello separatore oli/trucioli metallici <i>Oil/metal shaving basket filter</i>		51148																							O
Filtro sacchetto carta <i>Paper filter</i>		50231 (20 l) 10 pcs										O													
		51068 (36 l) 10 pcs											O	O											
		51082 (77 l) 5 pcs													O	O	O	O	O	O					

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

			31 Series	32 Series	33 Series	36 Series	37 Series		ASH cleaners		41 Series	42 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	43 Series	44 Series	47 Series	48 Series	42 Series	43 Series	49 Series		
			3170	3270	3370	3670	3770	3780	E12	E15	M20	4100	4200	4200P	4300MP	4400MP	4300P	4400P	4300	4400	4700S	4800	4200L	4300L	4900
Filtro in poliestere <i>Polyester filter</i>		51150 (20 l) 10 pcs										O													
		51084 (36 l) 5 pcs											O	O								O			
		51071 (77 l) 5 pcs																O			O				
Filtro in nylon <i>Nylon filter</i>		50211 (ø34)										O	O	O							O				
		51072 (ø44)														O	O	O	O	O	O				
Filtro in poliestere <i>Polyester filter</i>		50413 (ø340)											S	S							S	O			
		50368 (ø440)														S	S	S	S	S	S				
		51161 (ø340)										S													
		51083 (ø440)																							O
Filtro spugna per liquidi <i>Sponge filter for wet uses</i>		51070										S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S
Filtro cartuccia conico <i>Conical cartridge filter</i>		51073 (ø202)																			S				
Filtro cartuccia <i>Cartridge filter</i>		50230 (ø175)										O	O	O							O				
		50233 (ø250)														O	O	O	O	O	O				
		51080 (ø250 polyester)																							S

Legenda: "S" Accessorio di serie - "O" Accessorio opzionale
"S" On board accessory - "O" Optional accessory

WATER PUMPS

Le pompe Annovi Reverberi sono la soluzione perfetta per liberare dall'acqua ambienti come piscine, vasche, laghetti, oppure per l'irrigazione di piante e vegetazione. Sono inoltre in grado di rimuovere l'acqua in eccesso causata da allagamenti di tipo domestico o naturale. Grazie alla funzione dell'autoclave possono integrarsi con l'approvvigionamento idrico domestico per riutilizzare l'acqua piovana o proveniente da fonti alternative per scarichi o lavatrici, evitando così l'eventuale spreco di acqua potabile.

The Annovi Reverberi pumps are the perfect solution to free water from environments such as swimming pools, ponds, or for watering plants and vegetation. They are also able to remove excess water caused by domestic or natural flooding.

Thanks to the autoclave function, they can be integrated with domestic water supply to reuse rainwater or water coming from alternative sources for drains or washing machines, thus avoiding any waste of drinking water.





POMPE AUTOADESCANTI *SELF-PRIMING* *PUMPS*

Le pompe autoadescanti della gamma Annovi Reverberi forniscono la condizione ideale per una crescita rigogliosa delle piante e garantisce una conveniente fornitura di acqua di servizio per la casa e il giardino.

Consentono il recupero dell'acqua attingendo da fonti alternative come pozzi o bacini, per sistemi di irrigazione fissi o mobili, oppure per riempire piscinette o fontane.

Grazie al sistema di risparmio energetico ON/OFF, le pompe offrono una soluzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Annovi Reverberi's self-priming jet pumps range provides the ideal condition for the lush growth of the garden plants and grants a convenient service water supply for home and garden.

It allows water recycling especially useful for fixed or mobile irrigation systems or to fill small pools or fountains, by drawing from alternative sources such as wells or basins.


Thanks to the energy saving ON / OFF system, the pumps offer a sustainable and environment friendly solution.





ARGP Series 600P

POMPE AUTOADESCANTI
self-priming pumps



sistema di
riempimento
filling system

impugnatura ergonomica
hand grip handle

sistema di
svuotamento rapido
quick emptying system



Caratteristiche Generali

- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Basso consumo energetico
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- 3100 l/h max. flow rate offers high performance
- Low power consumption
- Self priming
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
600P	51986	230~	50	600	35	3100

T(Max)	IP X	kg NET
35°C	4	6,3


Accessori opzionali Optional accessories



46489



46491
(1L)



testata in acciaio
stainless steel head



impugnatura ergonomica
hand grip handle

Caratteristiche Generali

- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Autoadescante
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- Self-priming
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
800X	51988	230~	50	800	38	3500

T(Max)	IP X	kg
35°C	4	6,5

Accessori opzionali Optional accessories



46489




46491
(1L)



ARGP Series 1100X

POMPE AUTOADESCANTI
self-priming pumps



testata in acciaio
stainless steel head



impugnatura ergonomica
hand grip handle

Caratteristiche Generali

- La portata max. da 4600 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- 4600 l/h max. flow rate offers high performance
- Powerful motor
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
1100X	51990	230~	50	1100	45	4600

T(Max)	IP X	kg
35°C	4	9,1

Accessori opzionali Optional accessories



46489



46491
(1L)



POMPE AUTOADESCANTI CON AUTOCLAVE *SELF-PRIMING PUMPS WITH BOOSTER UNIT*

Le pompe autoadescanti con autoclave della serie AR Blue Clean forniscono acqua da utilizzare con elettrodomestici, sanitari o per l'irrigazione del giardino, mantenendo una pressione stabile e costante.

Le pompe si integrano con l'approvvigionamento idrico domestico, per l'utilizzo dell'acqua piovana, di serbatoi o di pozzi, evitando lo spreco di acqua potabile.

Grazie al sistema di risparmio energetico ON/OFF, queste pompe offrono una soluzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

The self-priming pumps with pressure tank, provided by Annovi Reverberi, excel at supplying water for domestic clean water fixtures or for garden irrigation, maintaining a stable and constant pressure.

The pumps can be integrated with domestic water supply systems, since their use of rainwater, drawn from tanks or wells, prevents the waste of drinking water.

Thanks to the energy saving ON/OFF system, the pumps offer a sustainable and environment friendly solution.







ARGP Series 600PB

POMPE AUTOADESCANTI CON AUTOCLAVE

self-priming pumps with booster unit



riempimento
pompa facilitato
pump easy fill

impugnatura
ergonomica
hand grip handle

ON/OFF automatico
automatic ON/OFF



Caratteristiche Generali

- La portata max. da 3100 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- 3100 l/h max. flow rate offers high performance
- 19L steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
600PB	51987	230~	50	600	35	3100

T(Max)	IP X	kg NET
35°C	4	10,8

Accessori opzionali Optional accessories





46489



46492
(2L)

ARGP Series 800XB

POMPE AUTOADESCANTI
CON AUTOCLAVE
self-priming pumps with booster unit



Caratteristiche Generali

- La portata max. da 3500 l/h offre alte prestazioni
- Serbatoio 19L in acciaio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- 3500 l/h max. flow rate offers high performance
- 19L steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
800XB	51989	230~	50	800	38	3500

T(Max)	IP X	kg
35°C	4	10,9

Accessori opzionali Optional accessories



46489





46492
(2L)



ARGP Series 1100XB

POMPE AUTOADESCANTI
CON AUTOCLAVE
self-priming pumps with booster unit



Caratteristiche Generali

- La portata max. da 4600 l/h offre alte prestazioni
- Motore performante
- Serbatoio 24L in acciaio
- Interruttore automatico ON/OFF
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- 4600 l/h max. flow rate offers high performance
- Powerful motor
- 24L steel pressure tank
- Automatic ON/OFF switch
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
1100XB	51991	230~	50	1100	45	4600

T(Max)	IP X	kg NET
35°C	4	14,1

Accessori opzionali Optional accessories



46489



46492
(2L)

POMPE AD IMMERSIONE *SUBMERSIBLE PUMPS*

Elimina ogni residuo di acqua!

Le pompe ad immersione della gamma AR Blue Clean spostano grandi quantità di acqua in poco tempo, fino a 16000 litri all'ora. Le pompe possono essere utilizzate per trasportare acqua pulita o sporca. Il design innovativo consente all'utente di rimuovere l'acqua lasciando solo 5mm di acqua residua sulla superficie piana.

Il caratteristico interruttore a galleggiante consente di avviare automaticamente le pompe quando necessario.

Get rid of any water residue!


Annovi Reverberi submersible pumps move large volumes of water in a short time, up to 16000 liters per hour.

They can be used to pump out clean or dirty water. The innovative design allows the user to remove the water leaving only 5mm of residual water on the flat surface. The characteristic float switch allows the pumps to be started automatically whenever necessary.





G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm



acque pulite
clean water

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

Caratteristiche Generali

- Motore a basso consumo
- Interruttore a galleggiante integrato
- 5 mm min. di livello di aspirazione
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- Low consumption motor
- Integrated float switch
- 5mm minimum suction level
- Motor protection at high temperatures

250 PC



400PC



MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
250PC	51982	230~	50	250	6	6000
400PC	52172	230~	50	400	8	7000


T(Max)	IP X	kg NET

35°C	8	3,7
35°C	8	4,2

Accessori opzionali Optional accessories



46490



G 1"1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

acque pulite
clean water

Caratteristiche Generali

- Design compatto
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- Compact design
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
750XC	51984	230~	50	750	8,5	11000

T(Max)	IP X	kg
35°C	8	5

Accessori opzionali Optional accessories




46490



ARUP Series 750PT

POMPE AD IMMERSIONE
submersible pumps



G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

altezza variabile
per il passaggio
di acqua pulita/sporca
variable height for passage
of clean/dirty water



galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

Caratteristiche Generali

- Interruttore a galleggiante integrato
- Piedi pieghevoli per variare l'aspirazione da acque chiare a scure
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- Integrated float switch
- Folding legs to switch from clean to dirty water suction
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
750PT	51983	230~	50	750	8	13000

T(Max)	IP X	kg
35°C	8	5,2

Accessori opzionali Optional accessories



46490

Sistema multifunzione.

Multifunction system.



MODALITÀ ACQUA SPORCA

Aperto i piedi della pompa si ha la possibilità di drenare acque molto sporche con residui di diametro fino a 30 mm.

DIRTY WATER MODE

Unfolding the pump feet you can drain very dirty water with residues up to 30mm in diameter.


MODALITÀ ACQUA PULITA

Con i piedi chiusi la pompa consente il drenaggio di acqua pulita lasciando un residuo di soli 5 mm.

CLEAN WATER MODE

Folding the pump feet allows you the drainage of clean water leaving a residue of only 5 mm.





G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

acque sporche
dirty water

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

Caratteristiche Generali

- Motore performante
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- Powerful motor
- Corrosion-resistant stainless steel body
- Motor protection at high temperatures



MOD	COD	V	Hz	W	m	l/h
1100XD	51985	230~	50	1100	10,5	16500

T(Max)	IP X	kg NET
35°C	8	6,6

Accessori opzionali Optional accessories



46490

			Autoascanti Self-priming			Con autoclave With booster unit			Immersione Submersible				
			600P	800X	1100X	600PB	800XB	1100XB	250PC	400PC	750XC	750PT	1100XD
Tubo di aspirazione Suction hose		46489	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Tubo di mandata Delivery hose		46490							☐	☐	☐	☐	☐
Prefiltro Water filter		46491 (1L)	☐	☐	☐								
Prefiltro Water filter		46492 (2L)				☐	☐	☐					





MERCHAN- DISING



AR Blue Display

MERCHANDISING
merchandising



A

**ESPOSITORI
EXHIBITORS**



B

DETERGENT DISPLAY



C

**BANDIERE
FLAGS**



D

TOTEM



E

**CUBI
CUBES**



F

CORNER



G

CORNER DISPLAY



H

TESTER

Adatti per allestire punti vendita, showroom ed insegne, i supporti in cartotecnica realizzati a marchio ARBC, hanno una buona resistenza all'usura e possono essere utilizzati sia per uso interno che esterno.

Lo spazio di un negozio non può essere neutrale, per questo i supporti alla vendita a marchio ARBC sono stati progettati in base alle necessità del punto vendita stesso, permettendo così di trovare il giusto punto di incontro fra l'offerta e la percezione che il cliente ne può avere.

Un punto vendita accogliente ed invitante infatti è fondamentale per mettere a proprio agio i clienti e incentivarli all'acquisto, è per questo che Annovi Reverberi ha deciso di mettere in risalto i prodotti nei diversi punti vendita unendo estetica e funzionalità.

Suitable for point of sale and showroom outfitting and for signs, ARBC brand cardboard sales tools are hard-wearing and can be used both indoors and outdoors.

A store space cannot be anonymous, and so ARBC sales tools are designed specifically for the point of sale's needs, establishing the right connection between the offering and the customer's perception of it.

An attractive, inviting point of sale is fundamental for putting customers at their ease and encouraging them to purchase, and so Annovi Reverberi has chosen this stylish yet very practical means of highlighting its products in the various points of sale.

Dati Tecnici / Technical Data

MOD	REF	COD	DIMENSIONS mm (LxWxH)	kg	N° PEZZI
AR Blue Display	A	41669	530x541X2231	26	1
Detergent Display	B	94180	440x305x1580	4,5	64
AR Flag	C	900000018	780x600x2380	2,0	1
AR Totem	D	900000220	430X200X1530	0,7	1
AR Cubes	E	900000218	420X420X420	0,9	1
AR Corner	F	900000162	400X300X1800	7,5	1
AR Corner Display	G	900000163	400X300X1800	8,5	1
AR Tester	H	900000164	400X330X750	9,0	1

AR BLUE
CLEAN

2X 2 POWER UNITS,
DOUBLE
CLEANING

2
X

SYSTEM

WPP

FASTEN



blueclean.it

AR BLUE
CLEAN

2 POWER
UNITS,
DOUBLE
CLEANING

2X



arblueclean.it

AR BLUE
CLEAN



www.arblueclean.it



AR BLUE
CLEAN

2X 2 POWER UNITS,
DOUBLE
CLEANING



arblueclean.it

AR BLUE
CLEAN



www.arblueclean.it



LOGISTIC DATA

Dati logistici



Index

DATI LOGISTICI
logistic data



Modello Model	AR code	EAN code	Dimensione scatola Box dimensions	Dimensioni esterne Outer dimensions	Q.ty pallet	Container		Camion Full Truck	Peso Weight
						20 ft	40 ft		
			(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
121	15679	8016287156790	322x275x458	288x263x489	32*	700~	1470~	1056	7,2
145	15680	8016287156806	322x290x458	288x263x665	32*	665~	1365~	1056	7,4
387	15458	8016287154581	315x283x500	280x253x705	32*	646	1298	1056	10,1
397	15459	8016287154598	315x283x730	280x253x705	16*	420	840	528	11,1
2.0	14986	8016287149860	360x340x815	330x307x790	12*	288~	576~	396	13,8
3.0	14988	8016287149884	360x340x815	330x307x790	12*	288~	576~	396	13,8
4.0	14792	8016287147927	420x395x770	449x388x895	10*	210~	435~	330	17,0
5.0	14793	8016287147934	420x395x770	449x388x895	10*	210~	435~	330	17,6
5.0 C	15787	8016287157872	299x282x385	258x272x357	32*	872	1792	2024	12,3
399	14588	8016287145886	590x375x580	426x346x870	12*	228	468	TBC	20,2
492	15594	8016287155946	590x375x568	420x360x930	12*	228~	468~	396	22,0
587	15595	8016287155953	590x375x568	420x360x930	12*	228~	468~	396	23,4
BC250 DSS	15389	8016287153898	355x285x122	906x78x287	96*	1728	3840	2496	3,5
589	14989	8016287149891	420x395x770	449x388x895	10*	210~	435~	330	27,5
591	14990	8016287149907	420x395x770	449x388x895	10*	210~	435~	330	28,2
7.0	15343	8016287153430	420x395x770	449x388x895	10*	210~	435~	330	25,8
611	15167	8016287151672	507x267x330	428X269x258	24*	528~	1028~	792	22,7
613	13975	8016287139755	500x300x420	434x275x263	24*	264	576	792	20,3
614	13977	8016287139779	500x300x420	434x275x263	24*	264	576	792	23
613 K	13976	8016287139762	485x495x600	449x452x806	12*	120	252	312	29,2
614 K	13978	8016287139786	485x495x600	449x452x806	12*	120	252	312	31,7
670	14680	8016287146807	507x267x330	380X239x260	24*	528~	1028~	792	22
671	14697	8016287146975	507x267x330	380X239x260	24*	528~	1028~	792	25,8
680	15267	8016287152679	507x267x330	428X269x258	24*	528~	1028~	792	23,4
680 K	15268	8016287152686	485x495x600	449X452x905	12*	66	150	312	27,5
630	15512	8016287155120	500x300x360	390x240x230	24*	264	576	792	29
630 K	15589	8016287155892	485x495x600	449x452x905	12*	120	252	312	36
757	15763	8016287157636	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	38
757 RLW	15764	8016287157643	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	39
767	15670	8016287156707	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	39,6
767 RLW	15671	8016287156714	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	40,8
780	15736	8016287157360	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	40,6
780 RLW	15737	8016287157377	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	41,8
787	15738	8016287157384	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	48,9
787 RLW	15739	8016287157391	390x410x830	377x385x975	12*	132	288	396	50,5

~ Floor loaded / sfuso

• Europallet

* Pallet



20"

40"

KG
GROSS

Modello Model	AR code	EAN code	Dimensione scatola Box dimensions	Dimensioni esterne Outer dimensions	Q.ty pallet	Container		Camion Full Truck	Peso Weight
						20 ft	40 ft		
			(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
930	14261	8016287142618	705x540x720	800x480x980	4*	66	138	132	50
960	15479	8016287154796	705x540x720	800x480x980	4*	66	138	132	52
980	15480	8016287154802	705x540x720	800x480x980	4*	66	138	132	62
1003	24385-V	8016287243858	725x490x770	670x490x900	4*	60	120	132	40,6
1003 RLW	24389-V	8016287243896	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	53
1005	15602	8016287156028	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	51,9
1007	15477-V	8016287154772	725x490x770	670x490x900	4*	60	120	132	64
1007 RLW	15478-V	8016287154789	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	67,7
1003 XE	15165	8016287151658	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	49,7
1006XE	15475	8016287154758	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	51
1007 XE	15476	8016287154765	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	64,5
1009	15590	8016287155908	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	68,9
1009RLW	15354-V	8016287153546	725x490x770	670x540x900	4*	60	120	132	72,6
1015	25283-V	8016287252836	600x860x630	580x1020x830	6*	66	150	198	77
1018	24491-V	8016287244916	600x860x630	580x1020x830	6*	66	150	198	88
1018H	25272-V	8016287252720	600x860x630	580x1020x830	6*	66	150	198	88
1120	22374-V	8016287223744	730x1130x760	650x1250x900	2*	22	50	66	118
1210	15858	8016287158589	342x642x384	314x562x363	12*	264	300	396	39,8
1220	15859	8016287158596	342x642x384	314x562x363	12*	264	300	396	42,6
1415	26213	8016287262132	520x440x520	460x460x480	12*	228~	456~	264	19,8
1425	26215	8016287262156	510x590x565	650x505x890	6*	168~	340~	198	29,6
1435	26406	8016287264068	520x690x565	771x458x926	6*	140~	296~	198	35,1
1440	26216	8016287262163	520x690x565	771x458x926	6*	140~	296~	198	35,8
1445	26407	8016287264075	520x690x565	771x458x926	6*	140~	296~	198	36,1
1445 XE	27856	8016287278560	520x690x565	771x458x926	6*	140~	296~	198	36,1
1447	26578	8016287265782	520x690x565	770x480x890	12*	140	292	198	39,1
1450	26217	8016287262170	520x690x565	771x458x926	6*	140~	296~	198	39,1
1460	26218	8016287262187	830x595x690	900x530x900	4*	75~	162~	132	56,8
1475	26325	8016287263252	830x595x640	900x530x900	6*	72~	153~	198	64,1
1475 XE	27857	8016287278577	830x595x640	900x530x900	6*	72~	153~	198	64,1
1480	26219	8016287262194	830x595x690	900x530x900	4*	75~	162~	132	64,9
1485	15923	8016287159234	830x595x640	900x530x900	6*	72~	153~	198	65,7
1490	26408	8016287264082	830x595x690	900x530x900	4*	75~	162~	132	64
1492	27348	8016287273480	830x595x690	900x530x900	4*	75~	162~	132	67,2
2591	15376-V	8016287153768	510x770x700	500x730x920	6*	99	207	198	47

~ Floor loaded / sfuso

• Europallet

* Pallet



Index

DATI LOGISTICI
logistic data



20"

40"



KG
GROSS

Modello Model	AR code	EAN code	Dimensione scatola Box dimensions	Dimensioni esterne Outer dimensions	Q.ty pallet	Container		Camion Full Truck	Peso Weight
						20 ft	40 ft		
			(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	n°	n°	n°	n°	Kg
3590	24425-V	8016287244251	510x770x700	500x730x920	6*	99	207	198	53
4590	24426-V	8016287244268	510x770x700	500x730x920	6*	99	207	198	54
3650	15778	8016287157780	735x500x800	785x410x750	4*	44	100	63	71,5
4650	15779	8016287157797	735x500x800	785x410x750	4*	44	100	63	74,5
5670	25671-V	8016287256711	570x780x850	540x800x750	4*	44	100	132	88
5850	25672-V	8016287256728	570x780x850	540x800x750	4*	44	100	132	94
5870	25673-V	8016287256735	570x780x850	540x800x750	4*	44	100	132	94
6640	25275-V	8016287252751	740x1140x1100	1000x570x820	1*	30	64	72	112
6670	25288-V	8016287252881	740x1140x1100	1000x570x820	1*	30	64	72	115
6950	24103-V	8016287241038	740x1140x1100	980x590x920	1*	30	64	72	138
6970	25276-V	8016287252768	740x1140x1100	980x590x920	1*	30	64	72	138
7850	25277-V	8016287252775	740x1140x1100	980x590x920	1*	30	64	72	138
7870	25278-V	8016287252782	740x1140x1100	980x590x920	1*	30	64	72	145
8840	22913-V	8016287229132	740x1140x1140	1100x700x1040	1*	30	64	72	173
8860	22914-V	8016287259149	740x1140x1140	1100x700x1040	1*	30	64	72	180
8880	22915-V	8016287229159	740x1140x1140	1100x700x1040	1*	30	64	72	174
1310	24894-V	8016287248945	730x1130x760	1100x650x700	2*	22	50	66	103
1320	25273-V	8016287252737	730x1130x760	1100x650x700	2*	22	50	66	103
1325	25274-V	8016287252744	730x1130x760	1100x650x700	2*	22	50	66	103
1380	25284-V	8016287252843	760x1160x1080	1180x730x960	1*	30	60	68	174
3170	51922-V	8016287519229	380x355x405	346x339x385	30*	552~	1140~	990	6,4
3270	51923-V	8016287519236	380x355x533	346x339x509	18*	412~	856~	792	7,0
3370	51924-V	8016287519243	410x410x485	415x415x473	24*	431~	864~	792	8,1
3670	51927-V	8016287519274	410x410x575	415x415x554	18*	359~	720~	594	8,4
3770	51928-V	8016287519281	495x460x570	465x444x560	6*	239~	488~	198	11,7
3780	51929-V	8016287519298	625x575x645	538x683x852	6*	108~	228~	198	16,8
E12	52445	8016287524452	260x260x340	250x250x330	60*	1158	2432	1188	3,1
E15	51993	8016287519939	305x305x310	310x300x305	36	882~	1864~	1188	3,9
M20	52013	8016287520133	410x410x485	415x415x473	24*	339	688	792	8,9
4100	50180	8016287511803	415x415x580	400x400x900	18*	280	560	594	12
4200	50181	8016287511810	415x415x580	400x400x800	15*	168	336	495	13,7
4200 P	51061	8016287510615	415x415x580	415x415x875	15*	168	336	495	12,6
4300MP	52507	8016287525077	415x415x800	400x400x800	15*	168	336	495	24
4400MP	52508	8016287525084	415x415x800	400x400x800	15*	168	336	495	27,5
4300 P	52509	8016287525091	590x615x1060	600x600x1100	4*	54	120	133	22

~ Floor loaded / sfuso
• Europallet
* Pallet



20"

40"

KG
GROSS

Modello Model	AR code	EAN code	Dimensione scatola Box dimensions	Dimensioni esterne Outer dimensions	Q.ty pallet	Container		Camion Full Truck	Peso Weight
			(L x W x H) mm	(L x W x H) mm		20 ft	40 ft		
4400 P	52510	8016287525107	590x615x1060	600x600x1100	4*	54	120	133	27
4300	52511	8016287525114	590x615x1060	600x600x1100	4*	54	120	133	24
4400	52512	8016287525121	590x615x1060	600x600x1100	4*	54	120	133	29
4700 S	51065	8016287510653	415x415x800	600x600x1100	15*	168	336	495	14
4800	51203	8016287512039	410x410x810	600x600x1100	15*	175	362	495	13,9
4200 L	51289	8016287512893	415x415x820	400x400x800	15*	168	336	495	14
4300 L	51205	8016287512053	590x615x1060	620x620x1000	4*	54	120	133	27,5
4900	51067	8016287510677	500x600x1060	590x550x1040	4*	84	176	133	29,8
600P	51986	8016287519861	370x225x260	340x210x210	72*	1100~	2260~	Δ	7,4
800X	51988	8016287519885	370x225x260	340x210x210	72*	1030~	2115~	Δ	7,8
1100X	51990	8016287519908	410x250x280	380x220x225	49*	1030~	2115~	Δ	10,4
600PB	51987	8016287519878	485x300x550	440x270x510	18*	350~	730~	Δ	11,8
800XB	51989	8016287519892	485x300x550	440x270x510	18*	350~	730~	Δ	12,2
1100XB	51991	8016287519915	520x300x560	500x270x530	12*	335~	690~	Δ	15,4
250PC [◇]	51982	8016287519823	220x160x330	165x158x305	100*	1864~	3436~	Δ	4,4
400PC [◇]	52172	8016287521727	220x160x330	165x158x305	100*	1864~	3436~	Δ	4,9
750XC [◇]	51984	8016287519847	220x180x340	150x150x312	80*	1864~	3436~	Δ	5,6
750PT [◇]	51983	8016287519830	220x160x360	167x160x357	100*	1672~	3432~	Δ	5,8
1100XD [◇]	51985	8016287519854	220x180x385	187x167x382	80*	1588~	3264~	Δ	7,2

Δ Dati disponibili su richiesta / Data available on request

◇ Fornito in master box con 4 pezzi /

Supplied in masterbox with 4 pcs

~ Floor loaded / sfuso

• Europallet

* Pallet

Idropultrici High Pressure Washers

Applicazioni Applications	 cancellate fencing	 panchine benches	 giardino garden	 biciclette bicycles	 moto motorcycle	 auto cars	 camper recreational vehicles RV's, campers	 barche boats	 pavimenti flooring, paving stones	 scale stairs	 piscine pools
Tecniche Technical	 pressione massima max pressure	 portata massima max flow rate	 potenza assorbita absorbed power	 peso netto net weight	 motore universale universal engine	 motore induzione induction engine	 motore benzina gasoline engine	 pompa a piattello wobble plate pump	 pompa a bielle rod-crank pump	 testa in ottone brass head	 testa in alluminio aluminum head
Funzioni Functions	 prestazioni lavaggio washing performance power	 risparmio tempo time savings	 altezza raggiungibile reachable height	 sistema doppia pompa double pump system	 sistema doppia velocità double speed system	 sistema doppia potenza double power system	 sistema doppia applicazione double pro appliance				

Aspiratori Vacuums

Applicazioni <i>Applications</i>											
	liquidi <i>fluids</i>	grandi volumi <i>big volumes</i>	interni <i>houses</i>	cantine <i>cellars</i>	soffitte <i>lofts</i>	autorimesse <i>garages</i>	balconi <i>balcony</i>	cucce dog house, kennels	piccoli cantieri <i>little work sites</i>	veicoli <i>cars</i>	poltrone divani <i>armchairs couchs</i>
Tecniche <i>Technical</i>											
	potenza assorbita <i>absorbed power</i>	peso netto <i>net weight</i>	n° motori <i>engines n°</i>	stadi motore <i>engine stages</i>	depressione <i>vacuum pressure</i>	aria aspirata <i>air flow rate</i>	rumorosità <i>loudness</i>	capacità fusto <i>capacity</i>	diametro accessori <i>accessory diameter</i>		
Funzioni <i>Functions</i>											
	aspirazione liquidi <i>liquid suction</i>	aspirazione polveri <i>dust suction</i>	funzione soffiante <i>blow function</i>	aspirazione cenere <i>ash suction</i>	presa elettro-utensile <i>power tool socket suction</i>						

Pompe Water Pumps

Applicazioni Applications	 irrigazione manuale manual irrigation	 irrigazione automatica automatic irrigation	 acque per i servizi water supply	 allagamenti domestici house flooded	 pozzetti wells	 piscine swimming pools	 cantieri construction sites	 stagni/laghi ponds	 allagamenti flooding		
Tecniche Technical	 pressione massima/prevalenza max pressure/height	 portata massima max flow	 dimensioni di montaggio fitting dimensions	 ON/OFF automatico automatic ON/OFF	 sistema di scarico drain system	 facile riempimento easy fill	 impugnatura ergonomica handle	 montaggio da tavolo table mounting	 serbatoio tank	 ON/OFF automatico automatic ON/OFF	 acqua residua residual water
Funzioni Functions	 adatto ad acque pulite suitable for clean water	 adatto ad acque sporche suitable for dirty water									

Performance

Generiche Generic



OLIGHTPRO

HEAVYPRO





utensili
tools



casa
house



muri
walls



tetti
roofs



edilizia
construction



**agricoltura
zootecnica**
agriculture
zootechny



artigianato
crafts



car wash



automotive



**testa
nichelata**
nichel plated
head



**temperatura
massima**
max
temperature



**resistenza
all'acqua**
water
resistance



**giunto
elastico**
flex
coupling



**regolatore
pressione**
Pressure
adjustment



**acqua
fredda**
cold water



**acqua
calda**
hot water



**sistema
arresto
completo**
total stop
system



**sistema
arresto
completo
temporizzato**
total stop
system timed



**funzione
autoades-
cante**
self priming
junction



**spazi
ristretti**
limited
spaces



stufe
heaters



camini
fireplaces



griglie
grills



edilizia
construction



**agricoltura
zootecnica**
agriculture
zootechny



artigianato
crafts



car wash



automotive



**dimensione
massima
particolato**
max grain size



**altezza
variabile**
variable height



**corpo in
acciaio
inossidabile**
stainless steel
body



**testata
pompa in
acciaio
inossidabile**
stainless steel
pump head



**portata
massima**
max flow
rate



**potenza
assorbita**
absorbed
power



peso netto
net weight



**temperatura
massima**
max
temperature



**resistenza
all'acqua**
water
resistance

Logistiche *Logistics*



**euro
pallet**
euro pallet



full track
full truck



container



container



**dimensioni
packaging**
dimension
packaging



**dimensioni
macchina**
dimension
machine



peso lordo
gross
weight

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti, può essere modificato senza alcun preavviso. La Annovi Reverberi S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali. Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. La validità della garanzia è regolamentata dalle normative vigenti nel paese in cui il prodotto viene commercializzato.

This catalogue cancels all previous ones and can be modified without notice. Annovi Reverberi S.p.A. preserves the right to carry out partial shipments. Characteristics and descriptions are not binding. The validity of the Warranty is in accordance with the relevant legislation in the country where the product is sold.



Seguici su / Follow us on



Annovi Reverberi spa

Via Martin Luther King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

AR North America Inc.

140 - 81st Avenue Northeast
Fridley, MN USA 55432
Ph. +1 763 398 2008
Fax +1 763 398 2009
info@arnorthamerica.com
www.arnorthamerica.com

AR China Distribution Co., Ltd

2nd Floor, Build. 1, No. 651 Jiangting Rd.
Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
201404 China
Ph./Fax. +86 21 54846800 ext 815
info@ar-china.cn
www.ar-china.cn

AR Latin America

Rua Jandaia do Sul 125, Pinhais
Curitiba, Brasil, CEP 83324-440
Ph. +55 41 3059-2748
info@arlatam.com.br
www.annovireverberi.com.br
www.arlatam.com.br