

26



PRODUKTKATALOG
NÄSSTRÖM MASKIN



HÖGTRYCKSTVÄTTAR	3
STÄD & RENGÖRING	13
TRYCKLUFT	18
SLANGUPPRULLARE	36
ELKABELVINDOR	39
OLJE- & SMÖRJHANTERING	40
DIESEL- & ADBLUE-UTRUSTNING	44
SVETS	48
SVETSUTSUG	51
INDUKTIONSVÄRME	52
STARTHJÄLP	54
BATTERILADDARE	55
ELVERK	58
TRAKTORELVERK	61
VATTENPUMPAR	62
DOMKRAFTER	63
INDUSTRIHYDRAULIK	64
AVGASUTRUSTNING	66

Hetvattentvätt

Annovi, Italien

AR2-8.17HM

Levereras med M22 pistol och enkellans.

Arbetstryck: 170 bar

Vattenmängd: 8,5 l/min

Högtrycksslang: 8 m

Motoreffekt: 2,8 kw

Elektrisk ansl: 230 V, 16 A

20 190:-

Art nr 15866



NY

Hetvattentvätt

Annovi, Italien

AR4-15.18HT

Levereras med KW-pistol och enkellans.

Arbetstryck: 150 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Högtrycksslang: 15 m

Motoreffekt: 5 kw

Elektrisk ansl: 400 V

30 925:-

Art nr 15976



NY

Hetvattentvätt

Annovi, Italien

AR4-15.23HT

Levereras med KW-pistol och enkellans.

Arbetstryck: 200 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Högtrycksslang: 15 m

Motoreffekt: 7,4 kw

Elektrisk ansl: 400 V

32 280:-

Art nr 15977



NY

Hetvattentvätt

Annovi, Italien

AR5-15.23HT

Levereras med KW-pistol och enkellans.

Arbetstryck: 200 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Högtrycksslang: 15 m

Motoreffekt: 7,4 kw

Elektrisk ansl: 400 V

38 600:-

Art nr 15987



NY

Hetvattentvätt

Annovi, Italien

AR6-21.18HT

Levereras med KW-pistol och enkellans.

Arbetstryck: 150 bar

Vattenmängd: 21 l/min

Högtrycksslang: 15 m

Motoreffekt: 7,4 kw

Elektrisk ansl: 400 V

43 115:-

Art nr 15979



NY

Hetvattentvätt

Annovi, Italien

AR6-21.23HT

Levereras med KW-pistol och enkellans.

Arbetstryck: 200 bar

Vattenmängd: 21 l/min

Högtrycksslang: 15 m

Motoreffekt: 9,3 kw

Elektrisk ansl: 400 V

47 175:-

Art nr 15978



NY

Bensindriven tvätt

Annovi, Italien

AR9-12.22CH ARP

Levereras med M22 pistol och enkellans

Högtrycksslang: 10 m

Arbetstryck: 160 bar

Vattenmängd: 10 l/min

Motoreffekt: 5,7 hk, Honda GP200H

11 875:-

Art nr 15690



NY

Bensindriven tvätt

Annovi, Italien

AR9-16.28CH PRO

Levereras med M22 pistol och enkellans

Högtrycksslang: 10 m

Vattenmängd: 16 l/min

Motoreffekt: 11 hk Honda GX390

Inbyggd kemsug

26 275:-

Art nr 15695



NY

Bensindriven tvätt

Annovi, Italien

AR9X-30.28CH

Levereras med M22 pistol och 1,5 m lans

Högtrycksslang: 10 m

Arbetstryck: 250 bar

Vattenmängd: 30 l/min

Motoreffekt: 22 hk, Honda GX690

85 415:-

Art nr 16059



NY

Golvttvätt

Industri, roterande golvttvätt.

Rostfri.

Diameter: 410 mm

Max värme: 120 °C

Max tryck: 275 bar

Max vattenmängd: 30 l/min

Dysor tillkommer.

8 570:-

Art nr 521042350



Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

AR1-10.19CMH

Högtrycksslang: 8 m på vinda

Elektrisk ansl: 230V, 13 A

Max arbetstryck: 190 bar

Max vattenmängd: 8,33 l/min

Levereras med pistol, lans och 0,6 lit skumlans.

4 515:-

Art nr 15685



NY

Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

Idrop 7,0 Dual power

Högtrycksslang: 10 meter på vinda

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

Max arbetstryck: 160 bar

Max vattenmängd: 11,66 l/min

Tryckjustering i pistolen.

Med pumphus i mässing.

Levereras med pistol, lans och

dubbelmunstycken samt skumlans.

6 400:-

Art nr 15343

**Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

AR3-14.20CT

Lågvarvig högtryckstvätt med möjlighet att välja by-pass eller total-stop inställning.

Högtrycksslang: 10 m på vinda

Elektrisk ansl: 400 V

Arbetstryck: 180 bar

Vattenmängd: 14 l/min

Levereras med pistol och enkellans.

15 350:-

Art nr 15975



NY

Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

AR5-21.18CT

Lågvarvig högtryckstvätt med mässingspump.

Högtrycksslang: 10 m

Elektrisk ansl: 400 V

Arbetstryck: 150 bar

Vattenmängd: 21 l/min

Levereras med pistol och enkellans.

16 250:-

Art nr 15687



NY

Hydrauldriven högtryckstvätt*Annovi, Italien*

HYD-RK 21.15

Komplett med spolustrutning.

Arbetstryck: 150 bar

Vattenmängd: 21 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss: 140 bar, 29 l/min

14 990:-

Art nr 22087



NY

Hydrauldriven högtryckstvätt*Annovi, Italien*

HYD-XM 15.15

Komplett med spolustrutning.

Arbetstryck: 150 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss: 105 bar, 29 l/min

12 070:-

Art nr 21660

**Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

AR2-10.15CM ARP

Lågvarvig högtryckstvätt med möjlighet att välja by-pass eller total-stop inställning.

Högtrycksslang: 8 m

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

Arbetstryck: 120 bar

Vattenmängd: 10 l/min

Levereras med pistol och enkellans.

8 125:-

Art nr 15765



NY

Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

AR2-8.16CMK

Högtrycksslang: 8 m

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

Arbetstryck: 160 bar

Vattenmängd: 8,33 l/min

Levereras med pistol och enkellans.

6 500:-

Art nr 15689



NY

Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

AR5-15.23CT

Lågvarvig högtryckstvätt med mässingspump.

Högtrycksslang: 10 m

Elektrisk ansl: 400 V

Arbetstryck: 200 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Levereras med pistol och enkellans.

15 350:-

Art nr 15655



NY

Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

AR5-21.23CT

Lågvarvig högtryckstvätt med mässingspump.

Högtrycksslang: 10 m

Elektrisk ansl: 400 V

Arbetstryck: 200 bar

Vattenmängd: 21 l/min

Levereras med pistol och enkellans.

18 960:-

Art nr 15688



NY

Hydrauldriven högtryckstvätt*Annovi, Italien*

HYD-XR 15.20

Komplett med spolustrutning.

Arbetstryck: 200 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss: 140 bar, 29 l/min

13 220:-

Art nr 21661

**Hydrauldriven högtryckstvätt***Annovi, Italien*

HYD-XW 30.10

Komplett med spolustrutning.

Arbetstryck: 300 bar

Vattenmängd: 30 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss: 125 bar, 36 l/min

16 365:-

Art nr 21662



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

AR2-10.15CM ARP

Lågvarvig högtryckstvätt med
möjlighet att välja by-pass eller
total-stop inställning.

Högtrycksslang: 8 m

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

Arbetsstryck: 120 bar

Vattenmängd: 10 l/min

Levereras med pistol, enkellans och
väggfäste med vinda.

10 665:-

Art nr NM15765

NY



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

HRC 14.16

Komplett med spolustrutning samt
väggfäste med vibrationsdämpare

Arbetsstryck: 160 bar

Vattenmängd: 14 l/min

Max 50 °C inkommande vatten

Elektrisk ansl: 400 V

Motor: 4 kW / 1 400 rpm

Motorskydd tillkommer.

15 785:-

Art nr NM27111-11

NY



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

Komplett med spolustrutning samt

väggfäste med vibrationsdämpare

Max 50 °C inkommande vatten.

Högtrycksslang: 15 m

Motorskydd tillkommer.

HJK 13.12H

Arbetsstryck: 120 bar

Vattenmängd: 13 l/min. Vikt: 31 kg

Elektrisk ansl: 400 V

Motor: 3 kW / 1 400 rpm

19 895:-

Art nr NM29218-11



HJK 15.15H

Arbetsstryck: 150 bar. Vikt: 33 kg

Vattenmängd: 15 l/min

Elektrisk ansl: 400 V

Motor: 4 kW / 1 400 rpm

20 600:-

Art nr NM29203-11



HJK 18.16H

Arbetsstryck: 160 bar. Vikt: 42 kg

Vattenmängd: 18 l/min

Elektrisk ansl: 400 V

Motor: 5,5 kW / 1 400 rpm

21 645:-

Art nr NM29204-11

NY

HJK 21.15H

Arbetsstryck: 150 bar.

Vattenmängd 21 l/min. Vikt: 42 kg

Elektrisk ansl: 400 V

Motor: 5,5kW / 1 400 rpm

21 645:-

Art nr NM70452-11

NY

Motorskydd

För högtryckstvättar

10–16 A (för 3 fas motorer)

1 055:-

Art nr 3119880



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

Komplett med spolustrutning.

Max 85 °C inkommande vatten.

Vikt: 53 kg

Högtrycksslang: 15 m

Motorskydd tillkommer.

WHW18.16 ET.

Arbetsstryck: 160 bar

Vattenmängd: 18 l/min

Elektrisk ansl: 400 V

24 990:-

Art nr NM25417



WHW 21.15 ET.


Arbetsstryck: 150 bar

Vattenmängd: 21 l/min.

Elektrisk ansl: 400 V

24 990:-

Art nr NM25420



WHW 26.15 ET.

Arbetsstryck: 150 bar

Vattenmängd: 26 l/min

Elektrisk ansl: 400 V

31 900:-

Art nr NM25422

Kallvattentvätt

Annovi, Italien

AR8-14.20CTW HW

Komplett med spolustrutning.

Hölje i rostfritt.

Klar för väggmontering.

Högtrycksslang: 10 m

Arbetsstryck: 180 bar

Vattenmängd: 14 l/min

Max 75°C inkommande vatten

Elektrisk ansl: 400 V

Vikt: 36,3 kg

19 620:-

Art nr 15973



NY

Kallvattentvätt

IPC, Italien

ML-C D2015PIT

Komplett med spolustrutning.

Hölje i rostfritt. Självugande.

Saltvattenkompatibel.

Högtrycksslang: 10 m

Arbetsstryck: 200 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Max 50 °C inkommande vatten.

Elektrisk ansl: 400 V

Vikt: 87,5 kg

43 200:-

Art nr IDAF40369



Väggfäste

R+M, Tyskland

Väggfäste av rostfritt stål för

stationära högtryckstvättar.

Förborrad hålbild. Passar till

3, 4 och 5,5 kW motor,

gummidämpare tillkommer.

Mått: 280 x 280 x 260 mm

Kapacitet: 60 kg

1 722:-

Art nr 105000022



Mått: 270 x 270 x 500 mm

Kapacitet: 80 kg

2 600:-

Art nr 105000020

Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 150 °C
 Lansanslutning: 1/4" inv. gänga
 Anslutning i rostfri svivel: 3/8" inv. gänga.

755:-**Art nr 202300550****Högtryckspistol**

Variopress med justerbart tryck.
 Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
 Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 150 °C
 Ansl in: 3/8" inv
 Lansanslutning: KEW

1 880:-**Art nr 202600632****Högtryckspistol**

Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
 Vilket innebär: 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet och 40% lägre kraft för att trycka av, jämfört med andra pistoler.

Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 150 °C
 Lansanslutning: KEW
 Anslutning i svivel: 3/8" inv

1 190:-**Art nr 202600545****Högtryckspistol**

Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 150 °C
 Lansanslutning: KEW
 Anslutning i svivel: 3/8" inv

935:-**Art nr 202300570****Högtryckspistol**

Kärcher modell
 Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 150 °C
 Lansanslutning: M22 utv. gänga
 Anslutning i svivel: M22 utv. gänga

870:-**Art nr 202300720****Högtryckspistol**

Längd: 340 mm
 Maxtryck: 340 bar
 Maxvattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 150 °C
 Ansl in: M22 utv
 Ansl ut: M22 inv

1 170:-**Art nr 202300640****Högtryckspistol med dubbellans**

Högtryckspistol ST 2300.
 Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Lans anslutning: KEW
 Anslutning i svivel: 3/8" inv
 Dubbellans med sidovenil för ställbart tryck och isolerrör.
 Lågtrycksdysa ingår.
 Levereras utan högtrycksmunstycke.
 Längd: 980 mm
 Anslutning: KEW
 Vinklad längst fram.
 Rostfri.

2 140:-**Art nr NM220001****Högtryckspistol med "push and pull" lans**

Högtryckspistol ST 2300
 Lans anslutning: KEW
 Levereras utan munstycke.

Längd: 850 mm

2 585:-**Art nr NM220002**

Längd: 1000 mm

2 825:-**Art nr NM220003****"Push and pull" lans**

R+M, Tyskland
 Med Kew anslutning.

Längd: 600 mm

1 650:-**Art nr 200085210**

Längd: 850 mm

1 690:-**Art nr 200085510**

Längd: 1000 mm

1 890:-**Art nr 200085500**

Längd: 1500 mm

1 990:-**Art nr 200085550****Högtryckspistol**

LTF teknologi
 Vilket innebär 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet.
 Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 45 l/min
 Max temp: 160 C
 Lansanslutning: KEW
 Anslutning i svivel 3/8"

1 050:-**Art nr 220020900****NY****Högtryckspistol RL37**

Max tryck: 310 bar
 Max vattenmängd: 40 l/min
 Max temp: 160 C

Lansanslutning: 1/4" inv
 Anslutning i svivel 3/8" inv

750:-**Art nr 30122000**

Lansanslutning: Svivel 1/4" inv
 Anslutning i svivel 3/8" inv

1 540:-**Art nr 30124700****NY**

Spollans

Spollans med isolerskydd och vinkel.
Anslutning: 1/4" utv.
Levereras utan munstycke.

700 mm

250:-

Art nr 22500011

900 mm

275:-

Art nr 22500012

1 200 mm

379:-

Art nr 22500013



Spollans blå

Spollans med isolerskydd och munstycksskydd.
Anslutning: 1/4" utv.
Levereras utan munstycke.

500 mm

270:-

Art nr 220330400

700 mm

297:-

Art nr 220330800

900 mm

328:-

Art nr 220331200

NY



Spollans

Spollans med isolerskydd.
Anslutning: KW-koppling.
Levereras utan munstycke.

330 mm

685:-

Art nr NM510033102000

500 mm

725:-

Art nr NM510053102000

600 mm

745:-

Art nr NM510063102000

700 mm

825:-

Art nr NM510074102100

1 000 mm

895:-

Art nr NM510104102100

NY



Lanshållare för 4 st lansar

Rostfri

320:-

Art nr 2208545



Spollans

Spollans med isolerskydd och vinkel.
Anslutning: KW-koppling.
Levereras utan munstycke.

500 mm

271:-

Art nr 22300055

700 mm

296:-

Art nr 22300056

900 mm

326:-

Art nr 22300057



Spollans röd

Spollans med isolerskydd och munstycksskydd.
Anslutning: 1/4" utv.
Levereras utan munstycke.

500 mm

270:-

Art nr 220330200

700 mm

297:-

Art nr 220330600

900 mm

328:-

Art nr 220331000

NY



Teleskopans

R+M, Tyskland

Teleskopans inkl. handtag.

Max tryck: 275 bar

Max: 100 °C

Anslutning 3/8"

Vikt: 3,4 kg

Levereras utan munstycke.

Längd: Justerbar 2,55–5,75 m

3 325:-

Art nr 525087210

Längd: Justerbar 3,2–7,8 m

Vikt: 4,1 kg

3 740:-

Art nr 525087310



Lanshållare universal

Rostfri

275:-

Art nr 2204097



Skruvkoppling M22 – 1/4" utv. -lång

78:-

Art nr 56140



Skruvkoppling M22 – 3/8" utv.

78:-

Art nr 56160



Skruvkoppling M22 – 1/4" inv. -lång

78:-

Art nr 56130



Skruvkoppling M22 – 3/8" inv.

78:-

Art nr 56150



Nippel M22 – 3/8" utv.

61:-

Art nr 565511



Nippel M22 – 1/4" utv.

58:-

Art nr 565311



Nippel M22 – 3/8" inv.

61:-

Art nr 565401



Nippel M22 – 1/4" inv.

64:-

Art nr 565251



Nippel KEW 1/4" inv.

185:-

Art nr 22001255



Nippel KEW 1/4" utv.

185:-

Art nr 22001256



Snabbkoppling 3/8"

290:-

Art nr 200045505



Nippel 3/8"

53:-

Art nr 557204



Svängarm takmonterad

360 grader
Max 190/210 bar
45 liter/min

Längd: 1750 mm

7 835:-

Art nr 220001207



Längd: 2000 mm

8 454:-

Art nr 220001307

Längd: 2500 mm

9 614:-

Art nr 20001407

Svängarm takmonterad

360 grader
Max 190/210 bar
45 liter/min

Längd: 1750/2000 mm

18 389:-

Art nr 220000207



Längd: 2000/2500 mm

20 645:-

Art nr 220000307

Längd: 2500/3000 mm

22 964:-

Art nr 220000407

EASYWASH 365+

R+M, Tyskland

Lastbilsmodell

Svängarm ledad väggmonterad.

360 grader

Slang för första sektionen

tillkommer.

Enkelbom

Längd: 2 000 + 1 600 mm

Max: 275 bar/120 °C

21 140:-

Art nr 109760972



Längd: 3 000 + 1 600 mm

Max: 275 bar/120 °C

24 260:-

Art nr 109760973

Underspolningslans

R+M, Tyskland

Längd: 1 700 mm

Max: 180 bar

Hjul: 60 mm

Dysor tillkommer.

5 472:-

Art nr 200097801

Hållare underspolslans

290:-

Art nr 040000321



NY

Vridmaskin

Solid lackad stålram

Justerbart tryck

Väggmonterad

2 163:-

Art nr 207500500



NY

Dunktipp

Aluzinkbehandlad stålplåt

Anpassad för golv eller

väggmontage

För 25 liters

plastdunk

1 750:-

Art nr 620250

För 25 liters

rund burk

1 785:-

Art nr 620251



NY

Högtrycksslang till tvättarmar röd

Högtrycksslang med 1/4"

Anslutningar: inv. 1/4" – inv. 1/4"

Max temp 60 °C

Max 200 bar

5 meter

430:-

Art nr 461052605

6 meter

485:-

Art nr 461052606



NY

Högtrycksslang till tvättarmar blå

Högtrycksslang med 1/4"

Anslutningar: inv. 1/4" – inv. 1/4"

Max temp 60 °C

Max 200 bar

5 meter

460:-

Art nr 461052605

6 meter

520:-

Art nr 461052606



T-rör F.F.F

Anslutning: 3/8"
Max 350 bar

135:-

Art nr 010005480

NY



Väggfäste för kulventil

660:-

Art nr 220800



Kulventil

R+M, Tyskland

Stål

2-vägs

Maxtryck: 500 Bar

Temperatur: -20 °C +100 °C



Anslutning: 3/8"

349:-

Art nr BKH-G38

Konsol

Försinkat FZV JU913S

Längd: 300 mm

242:-

Art nr 3820255



Längd: 400 mm

257:-

Art nr 3820263

Längd: 500 mm

294:-

Art nr 3820271

Längd: 600 mm

325:-

Art nr 3820289

Längd: 1 000 mm

587:-

Art nr 3820300

Pendelfäste FFZV

Varmförzinkat.

För montering av konsol
på väggar där det är svårt att
fästa.

Längd: 2 000 mm

Höjd: 30 mm

242:-

Art nr 3820131



Skena

Längd: 4 m

30x32 mm

553:-

Art nr 220900



Längd: 6 m

30x32 mm

833:-

Art nr 220801

Skarvstycke C-30

124:-

Art nr 220810



Ändstopp C-30

76:-

Art nr 220841



Kabelklämma

10-16 mm

93:-

Art nr 220050



17-25 mm

128:-

Art nr 220051

Hållare för tak

84:-

Art nr 220825



Ändklämma för rundkabel/slang

130:-

Art nr 220779



Kabelvagn med kullänk

Vagn med slangklämma.

404:-

Art nr 220301



Lanshållare för högtryckslans

Monteras på slangen.

397:-

Art nr 220181

Lanshållare för skumslans

monteras på slangen.

427:-

Art nr 220191



Bilmatthållare

Rostfritt stål

Längd: 300 mm

652:-

Art nr 10890909



NY

Hållare högtryckspistol

Rostfri

441:-

Art nr 040002055



NY

Hetvattenslang 1-lagers

Max tryck: 250 bar

Dimension: 5/16"

125:-/meter

Art nr 4240185

Dimension: 3/8"

125:-/meter

Art nr 4240927



2-lagers

Dimension: 3/8"

Max tryck: 400 bar

138:-/meter

Art nr 4240936

Vagn med S-krok

4-hjullig

410:-

Art nr 220909



NY

Vagn med S-krok

2-hjullig


181:-

Art nr 220993



NY

Det finns fler delar än dessa till detta system.

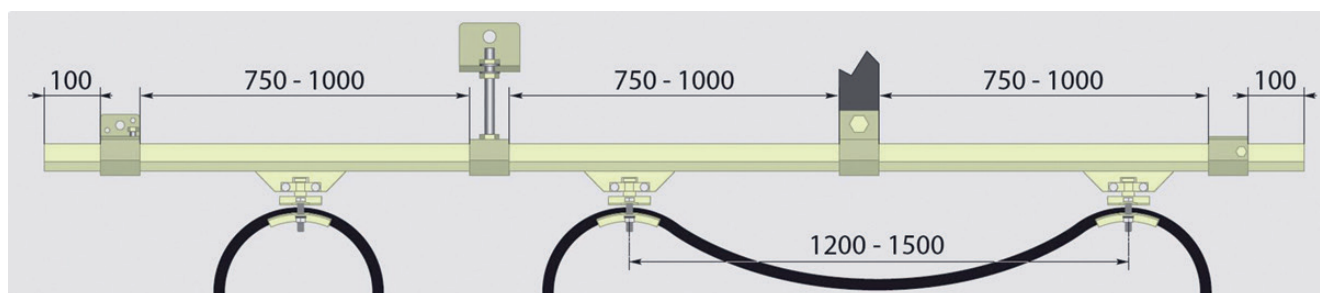

Högtrycksslang

Högtrycksslang med M22.

15 meter

1 390:-

Art nr 343100315



20 meter

1 790:-

Art nr 343100320

Högtrycksslang

Högtrycksslang med 3/8 utv.

rörgång.

15 meter

1 390:-

Art nr 343144315



20 meter

1 790:-

Art nr 343144320

Svängbart väggfäste

Faicom, Italien

Till V och VG modellen

370:-

Art nr ASG15R



Till VL, VGL och OSV modellen

410:-

Art nr ALSG20R

Svängbart väggfäste

Rostfritt

Faicom, Italien

Till V och VG modellen

770:-

Art nr AXSG15R



Till VL, VGL och OSV modellen

905:-

Art nr ALXSG20R

Slanghållare

Material: Aluminium

3/8" 30 m – 1/2" 20 m

370:-

Art nr 11002

1/2" 30 m – 3/4" 20 m

645:-

Art nr 11003

**Avloppsrensningsslang**

Inklusive dysa.

Max tryck: 200 bar

Anslutning: KW

Längd: 15 m

1 137:-

Art nr 410037015

Längd: 20 m

1 325:-

Art nr 410037020

Längd: 30 m

1 644:-

Art nr 410037030



NY

Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 250 bar

Max temperatur: 150 °C

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m

5 320:-

Art nr V2H3815



Slanglängd: 20 m

6 720:-

Art nr VL2H3820

Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Slangdimension: 10 mm

Maxtryck: 400 bar

Max 150 °C

Slanglängd: 15 m

5 635:-

Art nr V4H3815



Slanglängd: 20 m

7 195:-

Art nr VL4H3820

Slanglängd: 25 m

8 330:-

Art nr VGL4H3825

Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 400 bar

Max temperatur: 150 °C

Slangdimension: 10 mm

Rostfri.

Slanglängd: 15 m

8 495:-

Art nr VX4H3815

Slanglängd: 20 m

10 450:-

Art nr VLX4H3820

Slanglängd: 25 m

11 545:-

Art nr VGLX4H3825

Slanglängd: 50 m

21 220:-

Art nr BGLDX4H3850

**Avloppsrensningsslang**

Inklusive dysa.

Max tryck: 200 bar

Anslutning: M22

Längd: 15 m

930:-

Art nr 410012015

Längd: 20 m

1 100:-

Art nr 410012020

Längd: 30 m

1 470:-

Art nr 410012030



NY

Skumspruta batteridrivna

Mesto, Tyskland
e.Foamer E2
Uppladningsbar
Drifttid: 40 min
Behållare 2 liter

875:-

Art nr 3122FE



NY

Skumspruta

Marolex, Polen
Axel Foamer
2 liters skumspruta.

370:-

Art nr 106999020



Skumspruta

Marolex, Polen
Axel Foamer
7 liters skumspruta.

855:-

Art nr 106999070



Skumspruta

NM, Italien
Rostfri skumspruta
med 24 liters tank.
Max: 8 bar
Slanglängd: 10 m

4 945:-

Art nr 22065024



Skuminjektor ST-160

R+M, Tyskland
Anslut: M-22 in- och
utv.
Munstycke 1,8 (bytes
beroende på
tvättens prestanda).
Komplett med
sugslang.
Max tryck: 350 bar
Max temp: 90 °C

2 560:-

Art nr 200160806



Skumlans LS 12

PA, Italien

Skumlans av hög kvalitet
med god tillförlitlighet.
Justerbart munstycke för att
ställa stråle och skumdosing.
Max 200 bar, 25 l/min och 60 °C.
Anslutning 1/4" inv.
Komplettera med adapter för att
passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare
Munstycke: 1,5

940:-

Art nr 25184065

1 liters behållare
Munstycke: 1,8

940:-

Art nr 25184068



2 liters behållare
Munstycke: 1,5

940:-

Art nr 25184265

2 liters behållare
Munstycke: 1,8

940:-

Art nr 25184268

Skumlanshållare

PA, Italien

Skumlanshållare i
rostfritt stål
till våra skumlansar
av modell LS12.
Skumlans ingår ej.

325:-

Art nr 220012



Dubbellans Skum/högtryck ST-175

R+M, Tyskland

Använd endast denna lans för att
köra mellan skum och högtryck.
Maxtryck: 350 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 100 °C
Anslutning invändigt: 1/4"

Längd: 650 mm

Högtrycksdys/
skumdysa samt koppling
mellan lans och handtag
tillkommer.

Kompletteras med
skuminjektor.

3 036:-

Art nr 200175400

Denna finns även i andra längder



Väggfäste skuminjektor

Material: Rostfritt stål
Materialets tjocklek:
1,5 mm

För väggmontering
av skuminjektor
ST-160 & ST-166.

385:-

Art nr 220160



Skumlans LS 3

PA, Italien

Skumlans av hög kvalitet med
god tillförlitlighet. Justerbart
munstycke för att ställa stråle
och vridbar ventil för skum-
dosing. Max 160 bar, 12 l/min
och 60 °C. Anslutning 1/4" inv.
Komplettera med adapter för att
passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare
Munstycke: 1,25

880:-

Art nr 25152012

1 liters behållare
Munstycke: 1,4

880:-

Art nr 25152014



Skumlans med handtag easywash 365+

Förlängning ST-9.1 245 mm
och skumhuvud ST-75.
Levereras med 1,9 mm dysa.
Maxtryck: 310 bar
Max vattenmängd: 25 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning invändigt: 3/8" svivel

1 915:-

Art nr 202600918



Skumsats

R+M, Tyskland

Easy 365+ ST-75
Passar IPC, Kärcher
och Kränzle

Anpassad för tvättar från
13 l/min, 110 bar till
17,5 l/min, 200 bar

4 720:-

Art nr 200160720-16



Anpassad för tvättar från
14,3 l/min, 110 bar till
19,2 l/min, 200 bar

4 720:-

Art nr 200160725-17

Anpassad för tvättar från
18,9 l/min, 110 bar till
25,5 l/min, 200 bar

4 720:-

Art nr 200160725-19

Skumsats

R+M, Tyskland

Easy 365+ ST-75
Passar Kew/Nilfisk

Anpassad för tvättar från
13 l/min, 110 bar till
17,5 l/min, 200 bar

4 720:-

Art nr 200160720-16



Anpassad för tvättar från
14,3 l/min, 110 bar till
19,2 l/min, 200 bar

4 720:-

Art nr 200160720-17

Anpassad för tvättar från
18,9 l/min, 110 bar till
25,5 l/min, 200 bar

4 720:-

Art nr 200160720-19

Vinda

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med retur fjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m i gummi

4 965:-**Art nr V181015MXE**

Slanglängd: 20 m i gummi

5 205:-**Art nr V181020MXE**

Slanglängd: 25 m i gummi

6 380:-**Art nr VL181025MXE****Vinda**

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med retur fjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slanglängd: 15 m i gummi

5 520:-**Art nr V181315MXE**

Slanglängd: 20 m i gummi

6 805:-**Art nr VL181320MXE****Kemdoserare**

De Witte, Belgien
Lans 60 cm med backventil.
Slanglängd: 15 m
Kemdoseraren späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten 16 olika munstycken medföljer.
För blandning mellan 0,5%–12%.
Köp till rekommenderad vinda:
V181315MXE

4 395:-**Art nr 801000220****Blandarsystem Hydromaster 208**

Hydro Systems, Tyskland
För fatmontage.
Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten. Olika munstycken medföljer.
Max flöde: 9,46 l/min
Spädning min–max: 1: 1–110: 1

2 220:-**Art nr 801000300****Blandarsystem Hydrominder 515**

Hydro Systems, Tyskland
Med flottör. Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten.
Olika munstycken medföljer.
Max flöde: 5 l/min
Spädning min–max: 1: 1–100: 1

4 440:-**Art nr 801000400**

Behållare 14 liter till Hydrominder 515

1 220:-**Art nr 801000401**

Väggfäste för behållare 14 liter

775:-**Art nr 801000402****Membranpump**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdriven membranpump, klarar 2 användare.
Arbetstryck: 2–7 bar
Flöde: upp till 19,9 l/min
Komplett med handtag, lans och 12,5 m slang.

Pumphus i polypropylen.
Membran i santoprene.
Ventiler i santoprene.
För spritbaserat och syrabaserat kem.

5 660:-**Art nr 8232011****Membranpump**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdrivet kempumpskit. För alkaliskt och petroleumbaserat kem.
Flöde: upp till 8 lit/min
Komplett med handtag, lans, slang, väggfäste, gummidämpare, regulator och kopplingar.

4 470:-**Art nr NM8230821****Membranpump**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdrivet kempumpskit. För alkaliskt och petroleumbaserat kem.
Komplett med handtag, lans, slang, väggfäste, gummidämpare, regulator och kopplingar.

Flöde 20 l/min

5 690:-**Art nr NM8232021**

Flöde 30 l/min

6 250:-**Art nr NM8233021****Rengöringspistol**

Red Ball. Invändig boll istället för rör.
Möjliggör användning vid 4 bar istället för 6-7 bar.

2 220:-**Art nr 888000820****Rengöringspistol**

MaxGun. Kraftfull rostfri stålmotor.
Lufttrycksregulator som ger en snabb och effektiv användning.

1 916:-**Art nr 777400100**

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 08

Membran: NBR + PTFE

Flödesansl: 1/4"

Luftansl: 4 mm


Max flöde: 7 l/min

Max viskositet: 5 000 cps

För Alkaliskt och petroleum-baserat kem.

2 111:-

Art nr P0008P-MTTPV1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 20

Membran: Hytrel

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För spolärvätska, spritbaserat och syrabaserat kem.

4 448:-

Art nr P0020PCHTTPV1XAB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 18

Membran: Santoprene + PTFE

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm


Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För Sprit och syrabaserad kem.

3 325:-

Art nr P0018P-MTTPD1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 20

Membran: Hytrel + PTFE

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För Alkaliskt och petroleum-baserat kem.

3 325:-

Art nr P0020P-HTTPV1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 18 rostfri

Membran: Hytrel + PTFE

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För de flesta aggressiva vätskor.
Ring för specifikation.

7 769:-

Art nr P0020S-HTTST1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 30

Flödesansl: 1/2"

Luftansl: 6 mm

Membran: Santoprene + PTFE

Max flöde: 35 l/min

Max viskositet: 15 000 cps

För Sprit och syrabaserad kem.

3 792:-

Art nr P0030P-MTTPD1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 30

Flödesansl: 1/2"

Luftansl: 6 mm

Membran i Hytrel.

Max flöde: 35 l/min

Max viskositet: 15 000 cps

För spolärvätska, spritbaserat och syrabaserat kem.

5 668:-

Art nr P0035PCHTTPV1XAB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 55

Membran i Hytrel+PTFE.

Flödesansl: 1/2"

Luftansl: 1/4"

Max flöde: 55 l/min

Max viskositet: 15 000 cps

För Alkaliskt kem.

5 326:-

Art nr P0055P-HTSST1-AB



Kemhandtag

Med 500 mm rostfri lans.

Dysa tillkommer.

Anslutning: inv. 1/4"

670:-

Art nr 15060001



Handpump AP50

Ampla, Italien

Vit Carbuset. Teleskopiskt sugrör.

2" BSP-trummanslutning.

För syrabaserade kem t ex spolärvätska.

Teleskopisk sugrör, justerbar till 3 olika höjder: 330, 500, 970 mm.

4 515:-

Art nr 640019



Kempåläggare*Marolex, Polen*Plastbehållare med handpump.
Ställbart munstycke.

0,5 liters behållare

38:-

Art nr 22091005

1 liters behållare

43:-

Art nr 22091010

**Kempåläggare***Marolex, Polen*Plastbehållare med handpump
och viton packning.
2 st ställbara munstycken.

1 liters behållare

260:-

Art nr 22095100

1,5 liters behållare

265:-

Art nr 22095150

2 liters behållare

275:-

Art nr 22095200

**Kempåläggare***Marolex, Polen*Plastbehållare
med handpump,
slang, teleskop-
handtag och
viton packning.

5 liters behållare

785:-

Art nr 22095500

7 liters behållare

900:-

Art nr 22095700

**Kempåläggare***Marolex, Polen*Plastbehållare med handpump
och EPDM packning.
2 ställbara munstycken.

1 liter

260:-

Art nr 106998010

1,5 liter

265:-

Art nr 106998015

2 liter

275:-

Art nr 106998020

5 liter

875:-

Art nr 106996050

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För alkaliskt kem. EPDM.
1 liters plastbehållare
med handpump.
För ph-värde 7-14**80:-**

Art nr 3113PE

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För syrabaserat kem.
Viton.1 liters plastbehållare
med handpump.
För ph-värde 1-9**85:-**

Art nr 3113PP

**SprayFlxx-
solvent
PLUS-1,5 l för
bromsrengöring***Pressol, Tyskland*Kemspruta för broms-
rengöring. Viton.
Lämplig för lösningsme-
del, ej Aceton.
Volym: 1,5 lit**1 111:-**

Art nr 06911115

**Kempåläggare***NM, Italien*24 l rostfri behållare,
vitonpackning, plasttratt
för enkel påfyllning.
Utrustad med
standardsäkerhetsventil.
10 m kemiskt resistent
spiralslang. 600 mm lans
med kemmunstycke.**4 615:-**

Art nr 22060024

**Kempåläggare***NM, Italien*24 liters behållare i lackad
plåt, NBR-packning, plasttratt
för enkel påfyllning.
Utrustad med standardsäker-
hetsventil. 10 m kemiskt resistent
spiralslang.
600 mm lans, kemmunstycke.**3 140:-**

Art nr 22050024

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För alkaliskt kem. EPDM.
1,5 liters plastbehållare
med handpump.
Ställbart munstycke.
För pH värde 7-14.**250:-**

Art nr 3132BC

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För syra och petroleum-
baserat kem. Viton. 1,5
liters plastbehållare med
handpump.
Ställbart munstycke.
För pH värde 1-9.**300:-**

Art nr 3132PP

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För syra och nafta kem.
Viton. 1,5 liters plast-
behållare med handpump.
Ställbart munstycke.
För pH värde 1-9.**325:-**

Art nr 3132NG

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*Utrustad med extraordi-
när tätning lämplig för
högaggressiva och
komplexa rengörings-
medel.
1,5 liters plastbehållare
med handpump.
För ph värde 1-14.**725:-**

Art nr 3132SE

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För syra och petroleum-
baserat kem. Viton. 1,5
liters plastbehållare med
handpump.
För pH värde 1-9.**405:-**

Art nr 3132P

**Kempåläggare***Mesto, Tyskland*För olje och naftabaserad
kem. Viton.
5 liters plastbehållare med
handpump.
Oljebeständig slang.
För pH värde 4-7**745:-**

Art nr 3237FP



Kempåläggare batteridrivna

e.Cleaner PP

Mesto, Tyskland
Uppladdningsbar
Drifttid: 110 min
Viton pH-värde 4–7
1,5 liters behållare

515:-

Art nr 3122PP



NY

Kempåläggare batteridrivna

e.Cleaner BC

Mesto, Tyskland
Uppladdningsbar
Drifttid: 110 min
EPDM pH värde 7–10
1,5 liters behållare

515:-

Art nr 3122BC



NY

Laddningsbar batteripump EPDM

Mesto, Tyskland
e.Pump Profi F2.2
Drifttid: 180 min
Passar: 3275PE / 3270PE

888:-

Art nr 6280AE



NY

Laddningsbar batteripump FPM

Mesto, Tyskland
e.Pump Profi F2.2
Drifttid: 180 min
Passar: 3227FM/3275PP/
3270PP/3275XP/3237FP

888:-

Art nr 6280AP



NY

Kempåläggare

Mesto, Tyskland
5 liters plastbehållare med handpump.

För syrabaserat kem. Viton.
För pH värde 1–9.

1 530:-

Art nr 3275PP



För alkaliskt kem. EPDM.
För pH värde 7–14.

1 435:-

Art nr 3275PE

Kempåläggare

Mesto, Tyskland
10 liters plastbehållare med handpump.

För syrabaserat kem. Viton.
För pH värde 1–9.

1 735:-

Art nr 3270PP



För alkaliskt kem. EPDM.
För pH värde 7–14.

1 735:-

Art nr 3270PE

Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. För syra och petroleum-baserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För pH värde 5–9.

3 295:-

Art nr 3595F

Köp till transportvagn art nr 3965



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. För syra och petroleum-baserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För pH värde 5–9.

3 775:-

Art nr 3615F

Köp till transportvagn art nr 3965



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Super Extreme. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För starka syrabaserade kem. Viton.
För pH värde 1–9.

6 675:-

Art nr 3615S

För starka alkaliska kem. EPDM.
För pH värde 7–14.

6 675:-

Art nr 3615SE

Köp till transportvagn art nr 3965



Transportvagn Ferroxi/Inox

Mesto, Tyskland

Transportvagn till nedanstående modeller:

- Inox Plus 10 l, 3615F
- Inox Plus 6 l, 3595F
- Ferroxi Plus 10 l, 3585P
- Ferroxi Plus 6 l, 3565P
- Ferroxi Plus Tryckvattentank, 3585W
- Inox Super Extreme FPM 10 l, 3615S och Inox Super Extreme EPDM 10 l, 3615SE

Fungerar ej med Inox Plus XL modellerna.

Kempåläggaren på bilden ingår ej.

681:-

Art nr 3965



**Matt- och klädseltvätt
Estro 110***Elsea, Italien*

Med 1 st motor.

Effekt: 1 100 W

Vikt: 16,8 kg

Volym tvättmedel: 8 liter

Luftflöde: 170 m³/h

Elektrisk ansl: 230 V

Behållare: 21 liter

Inkl. slang och munstycken.

4 975:-

Art nr EWPV11020



NY

**Matt- och klädseltvätt
Estro 125***Elsea, Italien*

Med 1 st motor.

Effekt: 1 200 W.

Vikt: 17,6 kg

Volym tvättmedel: 8 liter

Elektrisk ansl: 230 V

Behållare: 37 liter

Inkl. slang och munstycken.

4 975:-

Art nr EWPV125



NY

**Industridammsugare
Xtool Top***Elsea, Italien*

Torrugning, M-klassad

Med 1 st motor.

Effekt: 1400 W

Elektrisk ansl: 230 V

Behållare: 35 lit

Utrustad med uttag för elverktyg.

10 360:-

Art nr XT14E



NY

Xtool Shake

Med filterskak, L-klassad.

8 240:-

Art nr XT14EV

**Industridammsugare
Ar1-V22BX***Annovi, Italien*

Våt & torrsugning

Med 1 st motor.

Effekt: 1 100 W

Elektrisk ansl: 230 V

22 liters rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

2 985:-

Art nr 54007



NY

**Matt- och klädseltvätt
Estro 125 Hotwave***Elsea, Italien*

Med uppvärmning till 90°C

Med 1 st motor.

Effekt: 2 200 W.

Vikt: 18 kg

Volym tvättmedel: 8 liter

Elektrisk ansl: 230 V

Behållare: 37 liter

Inkl. slang och munstycken.

9 290:-

Art nr EWPV125H



NY

**Industridammsugare
AR1-V35BP***Annovi, Italien*

Våt & torrsugning

Med 1 st motor.

Effekt: 1 100 W

Elektrisk ansl: 230 V

35 liters plastbehållare.

Inkl. slang och munstycken.

3 035:-

Art nr 54009



NY

**Industridammsugare
AR2-V65BXHT***Annovi, Italien*

Våt & Torrsugning

Med 2 st motorer.

Effekt: 2 200 W

Elektrisk ansl: 230 V

65 liters rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

6 270:-

Art nr 54014



NY

**Industridammsugare
AR3-V65BXHT***Annovi, Italien*

Våt & torrsugning

Med 3 st motorer.

Effekt: 3 300 W

Elektrisk ansl: 230 V 16 A

65 liter rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

7 065:-

Art nr 54015



NY

**Industridammsugare
AR2-V65-BPHD***Annovi, Italien*

Våt & torrsugning

Med 2 st motorer

Effekt: 2 200 W

Elektrisk ansl: 230 V

65 liters plastbehållare.

Ink. slang och munstycken.

5 475:-

Art nr 54010



NY

**Industridammsugare
AR3-V65BPHD***Annovi, Italien*

Våt & torrsugning

Med 3 st motorer

Effekt: 3300 W

Elektrisk ansl: 230 V 16 A

65 lit plasttank med slangtömning.

Inkl slang och munstycken.

6 020:-

Art nr 54011



NY

Våtdammsugare Eject

Elsea, Italien

Våtsugning med inbyggd tömningspump.
2 st motorer + 1 pump.
Kan köras med en eller två motorer.
Effekt: 2 400 W
Elektrisk ansl: 230 V
Rostfri 76 liter.
Inkl. slang och munstycken.

13 530:-

Art nr EJWI220



NY

Ångtvätt Steam Wave

Elsea, Italien

Ångtvätt för professionell användning tillverkad i rostfritt material. Utrustad med sugfunktion så att alla ytor kan sugas torra. Robust och kompakt. Sanerar, avfettar och rengör de mest smutsiga ytorna.
Max temp: 140 grader
Arbetsstryck: 6 bar
Elektrisk ansl: 230 V
Panneffekt: 2 200 W
Pannkapacitet: 2 liter
Ångproduktion: 4 kg/tim
Vattentank: 8 liter
Smutstank: 22 liter
Dammugareffekt: 1 400 W
Slang och munstycken ingår.

18 465:-

Art nr SWP110



NY

Ångtvätt

Ångtvätt för professionell användning tillverkad i rostfritt material. Robust och kompakt. Sanerar, avfettar och rengör de mest smutsiga ytorna.

Max temp: 160 grader
Arbetsstryck: 6 bar
Elektrisk ansl: 230 V 16 A
Effekt: 3 200 W
Panneffekt: 3 200 W
Vattentank: 2,2 liter
Ångproduktion: 100g/min
Slang och munstycken ingår.

12 020:-

Art nr 229900



NY

Ångtvätt

Ångtvätt för professionell användning tillverkad i rostfritt material. Utrustad med sugfunktion så att alla ytor kan sugas torra. Robust och kompakt. Sanerar, avfettar och rengör de mest smutsiga ytorna.

Max temp: 180 grader
Arbetsstryck: 8 bar
Elektrisk ansl: 230 V 16 A
Effekt: 3 600 W
Panneffekt: 3 400 W
Pannkapacitet: 3,5 liter
Ångproduktion: 125 g/min
Vattentank: 5 liter
Smutstank: 5 liter
Dammugareffekt: 1 200 W
Slang och munstycken ingår.

37 500:-

Art nr 229901



IPC Sopmaskin 510M

IPC, Italien

Sopbredd: 670 mm med kantborste, 490 mm utan.
Kapacitet: 2 345 m²/h
24 liters behållare.

7 420:-

Art nr MSUT00645



IPC Sopmaskin 505ET

IPC, Italien

Maskinen sopar och suger upp allt damm.
Sopbredd: 700 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 450 m²/h
Inkl. underhållsfritt batteri och laddare.

35 700:-

Art nr NMMSUT00701



Kombiskurmaskin LAUT 750

Elsea, Italien

Rengöringsbredd: 430 mm
Kapacitet: 1 550 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier och laddare.

41 900:-

Art nr LAUT750C



NY

Kombiskurmaskin LAUB 900

Elsea, Italien

Rengöringsbredd: 650 mm
Kapacitet: 4 050 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier och laddare.

120 900:-

Art nr LAUB900C

Kombiskurmaskin LAUB 1000

Elsea, Italien

Rengöringsbredd: 750 mm
Kapacitet: 4 700 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier och laddare.

127 900:-

Art nr LAUB1000C



NY



Bensindriven kompressor*MPC, Spanien*

Eolo 90/E. Elstart.


Arbetsstryck: 14 bar

Vikt: 160 kg

Luftmängd: 900 lit/min

Motoreffekt: 9 hk, Honda GX 270

Tankstorlek: 50 liter

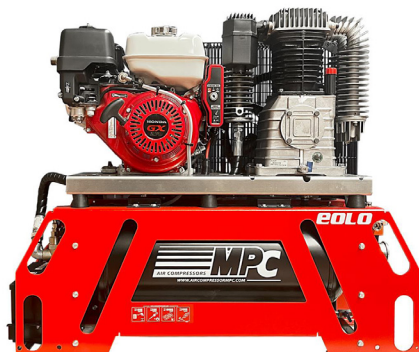47 485:-**Art nr 1101263****Bensindriven kompressor***MPC, Spanien*

Eolo 130/E. Elstart.


Arbetsstryck: 14 bar

Vikt: 170 kg

Luftmängd: 1 250 lit/min

Motoreffekt: 13 hk, Honda GX390

Tankstorlek: 50 liter.

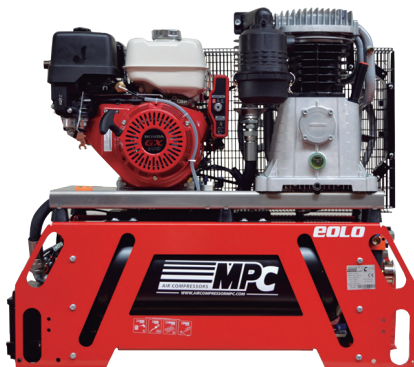54 630:-**Art nr 1101216****Bensindriven kompressor***MPC, Spanien*

Thunder 130. Med elverk. Elstart.

Arbets tryck: 14 bar


Vikt: 190 kg

Luftmängd: 900 lit/min

Motoreffekt: 13 hk, Honda GX390

Tankstorlek: 50 liter

Elverk: 5 kVA 1-fas

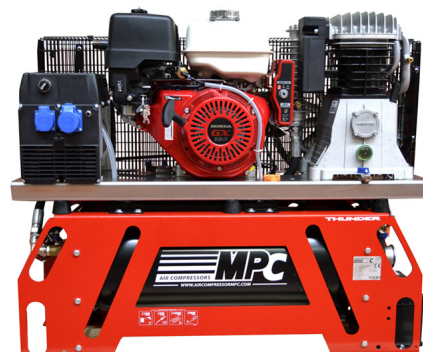62 155:-**Art nr 1101219****Bensindriven kompressor***MPC, Spanien*

Thunder 130. Med elverk. Elstart.

Arbetsstryck: 14 bar

Vikt: 190 kg


Luftmängd: 900 lit/min

Motoreffekt: 13 hk, Honda GX390

Tankstorlek: 50 liter

Elverk: 7 kVA

3-fas/3,5 kVA 1-fas

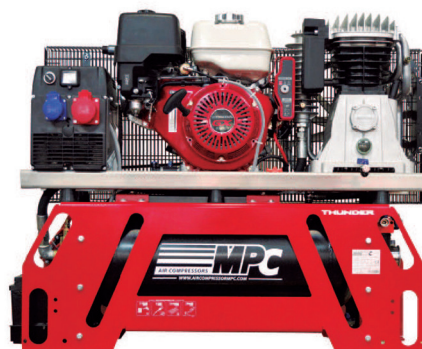62 000:-**Art nr 1101268****Dieseldriven kompressor***MPC, Spanien*

Thunder 130k. Med elverk. Elstart.

Arbetsstryck: 13 bar

Vikt: 190 kg

Luftmängd 900 lit/min

Motoreffekt: 11 hk, Kohler

Tankstorlek: 50 liter

Elverk: 7 kVA 3-fas /3,5 kVA 1-fas

86 020:-**Art nr 1201228****Bensindriven kolvkompressor***MPC, Spanien*

Thunder 200. Med elverk. Elstart.

Arbetsstryck: 14 bar


Vikt: 250 kg

Luftmängd: 1 250 l/min

Tankstorlek: 50 liter

Elverk: 10Kva 3-fas/5Kva 1-fas

Motoreffekt: 18 hk, Honda GX630.

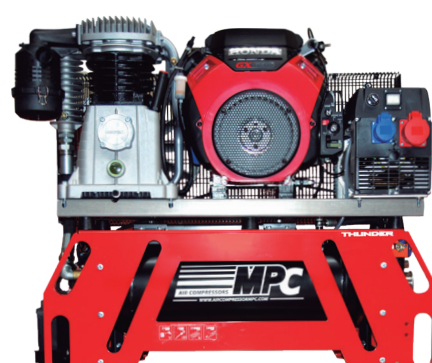79 075:-**Art nr 1101230**

Kompressor, bensin

Nardi, Italien

Bensindriven kompressor

Arbetsstryck: 10 bar

Vikt: 26,5 kg

Luftmängd: 304 l/min vid 6,3 bar

Motoreffekt: 3 hk, Robin Subaru

Tankstorlek: 7 liter

Ljudnivå: 85 dB(A)

15 190:-

Art nr 13301107B



Kolvkompressor, Extreme

1, 25 l

Nardi, Italien

2 hk kolvkompressor, oljefri.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar

Tankstorlek: 24 liter

Varvtal: 1 400 v/min

Elektrisk ansl: 230 V.

Ljudnivå: 73 dB

10 160:-

Art nr 13201024



Kolvkompressor, Extreme 3, 12V

Nardi, Italien

12V kolvkompressor, oljefri.

Arbetsstryck: 8 bar 1 hk

Luftmängd: 200 l/min vid 6 bar

Tankstorlek: 7 liter

Varvtal: 2 400 v/min

Elektrisk ansl: 12 V

13 125:-

Art nr 13121007



Kolvkompressor, Extreme TN 22L

Nardi, Italien

2,5 hk kolvkompressor, oljefri.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar

Tankstorlek: 11+11 liter

Varvtal: 1 400 v/min

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A (Trög)

Ljudnivå: 73 dB

17 335:-

Art nr 1325101111V4



Kolvkompressor, Extreme 3T2CV1400

Nardi, Italien

2 hk kolvkompressor, oljefri.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar

Tankstorlek: 5 liter

Varvtal: 1 400 v/min

Elektrisk ansl: 230 V.

Ljudnivå: 71 dB

8 075:-

Art nr 13201006



Kolvkompressor 2,5 hk

Nardi, Italien

2,5 hk kolvkompressor, oljefri

Arbetsstryck: 10 bar

Ljudnivå: 73 dB

Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar

Tankstorlek: 90 liter

Varvtal: 1 400 v/min

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A (Trög)

17 080:-

Art nr 13251190V4



Oljefri kompressor

Michelin, Italien
Hobbymodell
MX POP AIR 6-1.5
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 180 lit/min
Tankstorlek: 6 lit
Varvtal: 3 400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

1 365:-

Art nr C6BS304MLL536



NY

2 hk kompressor

Michelin, Italien
Hobbymodell
MX POP AIR 50-2 L
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 195 lit/min
Tankstorlek: 50 lit
Varvtal: 2 850 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

2 245:-

Art nr RHDC404MLL534



NY

Oljefri tyst kompressor

Michelin, Italien
Hobbymodell
MX POP AIR 50V-2 SILENT (66 dBA)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 254 lit/min
Tankstorlek: 50 lit
Varvtal: 2 850 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

2 855:-

Art nr B2DV404MLL507



NY

2 hk kompressor

Michelin, Italien
Hobbymodell
MX POP AIR 24-2 L
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 195 lit/min
Tankstorlek: 24 lit
Varvtal: 2 850 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

1 720:-

Art nr RHCC404MLL533



NY

3 hk kolvkompressor

Michelin, Italien
Hobbymodell
MX CLASSIC PRO 100-3T
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 365 lit/min
Tankstorlek: 90 lit
Varvtal: 1 375 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A

9 150:-

Art nr BNGC541MLL046



NY

Oljefri tyst kompressor


Michelin, Italien
Hobbymodell
MX POP AIR 22-1,5 SILENT (62 dBA)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 175 lit/min
Tankstorlek: 22 lit
Varvtal: 2 850 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

2 245:-

Art nr B2CP304MLL506



NY

**MICHELIN****Luftpåfyllare/
blåspistol-kit**

Michelin, Italien
Levereras med 3 olika
påfyllningsnipplar.
Spiralslang: 5 m
Max tryck: 8 bar

210:-

Art nr 9045717MLL



NY

Slangvinda

Michelin, Italien
Luft/Vatten
Längd: 9 m, PVC
Dimension: 8 x 12 mm
Max tryck: 11 bar
Levereras med
snabbkopplingar in/ut.

695:-

Art nr 9045917MLL



NY

Hobbydammsugare**X1 15L P**

Michelin, Italien
Våt & torrsugning
Effekt: 800 W
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: 15 lit
Inkl. slang och munstycken.

1 170:-

Art nr 8159305MLL041



NY

Hobbydammsugare**X3 20L S**

Michelin, Italien
Våt & torrsugning
Uttag för elverktyg
Effekt: 800 W
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: 20 lit rostfribehållare
Inkl. slang och munstycken.

1 400:-

Art nr 8159307MLL043



NY

Kolvkompressor 3 hk

Shamal, Italien

Verkstadskompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 320 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 50 liter

Varvtal: 1 250 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 10 A (Trög)

Levereras med gallerskydd.

9 840:-

Art nr 13301150HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 490 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 90 liter

Varvtal: 1 184 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

Levereras med gallerskydd.

14 635:-

Art nr 13561190K25



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 150 liter

Varvtal: 1 290 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

18 125:-

Art nr 135511150HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Stående modell.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1 000 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

24 510:-

Art nr 135511270HDV



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 14 bar

Luftmängd: 378 l/min vid 14 bar

Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 650 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

28 700:-

Art nr 135514270HD



Kolvkompressor 7,5 hk YD

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1 200 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

Inkl. YD-Start.

30 400:-

Art nr 137511270HDYD



Kolvkompressor 4 hk

Shamal, Italien

Verkstadskompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 431 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 90 liter

Varvtal: 1 400 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

Levereras med gallerskydd.

12 460:-

Art nr 13401190HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Verkstadskompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 650 l/min

Tankstorlek: 90 + 90 liter

Varvtal: 1000 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

28 950:-

Art nr SLGW701SHA408



NY

Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1 000 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

21 740:-

Art nr 135511270HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien

Byggkompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 17+17 liter

Varvtal: 1 290 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

20 700:-

Art nr 1355111717HD



Kolvkompressor 7,5 hk - HD

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1 200 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 20 A

22 840:-

Art nr 137511270HD



Kolvkompressor, 10 hk YD

Shamal, Italien

Industriekompressor.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 860 l/min vid 7 bar

Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1 000 v/min

Elektrisk ansl: 400 V.

Inkl. YD-Start, 25 A (Trög)

39 950:-

Art nr 1310011270HDYD



Skruvkompressor 4 kW*Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 485 l/min

Motoreffekt: 4 kW

Ljudnivå: 60 dB(A)

Tankstorlek: 200 liter

57 500:-**Art nr GHIBLI4010200ES**

Frakt tillkommer.

**Skruvkompressor 7,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Motoreffekt: 7,5 kW

Ljudnivå: 68 dB(A)

Tankstorlek: 270 liter



Arbetsstryck: 8 bar

Luftmängd: 1 250 l/min

72 315:-**Art nr****STORM808270ES**

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 1 000 l/min

72 315:-**Art nr****STORM810270ES**

Arbetsstryck: 13 bar

Luftmängd: 750 l/min

75 200:-**Art nr****STORM813270ES****Skruvkompressor 15 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Motoreffekt: 15 kW

Ljudnivå: 68 dB(A)

Tankstorlek: 500 liter

Arbetsstryck: 8 bar

Luftmängd: 2350 l/min

88 965:-**Art nr STORM1608500ES**

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 2 050 l/min

88 965:-**Art nr STORM1610500ES****Bora 7,5 10 270 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Motoreffekt: 7,5 kW

IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.

Ljudnivå: 62 dB(A)

Tankstorlek: 270 liter

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 1 050 l/min

80 090:-**Art nr V91PT92SHAB72****Skruvkompressor 5,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 650 l/min

Motoreffekt: 5,5 kW

Ljudnivå: 64 dB(A)

Tankstorlek: 270 liter

64 900:-**Art nr GHIBLI5510270ES****Skruvkompressor 11 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Motoreffekt: 11 kW

Ljudnivå: 69 dB(A)

Tankstorlek: 270 liter



Arbetsstryck: 8 bar

Luftmängd: 1 650 l/min

75 900:-**Art nr****STORM1108270ES**

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 1 500 l/min

75 900:-**Art nr****STORM1110270ES**

Arbetsstryck: 13 bar

Luftmängd: 1 100 l/min

78 780:-**Art nr****STORM1113270ES****Bora 5,5 10 270 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Motoreffekt: 5,5 kW

IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.

Ljudnivå: 62 dB(A)

Tankstorlek: 270 liter

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 710 l/min

78 140:-**Art nr V91PS92SHAB72****Bora 11 08 500 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.

Motoreffekt: 11 kW

IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.

Ljudnivå: 67 dB(A)

Tankstorlek: 500 liter

Arbetsstryck: 8 bar

Luftmängd: 1 700 l/min

91 935:-**Art nr V83PU92SHAB72****Bora 11 10 500**

Arbetsstryck: 10 bar

Luftmängd: 1 600 l/min

91 935:-**Art nr V83PJ92SHAB72**

Bora 15 10 500 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 15 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2 100 l/min

100 280:-

Art nr V83PV92SHAB72



Bora 18,5 10 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 18,5 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2 600 l/min

177 910:-

Art nr V60DQ92SHAB72



Bora 22 08 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 22 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 60 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3 600 l/min

188 905:-

Art nr V60DR92SHAB72



Bora 38 08 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 37 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 70 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 6 600 l/min

284 410:-

Art nr V60DU92SHAB72



En varvtalsstyrd kompressor är en kompressor som steglöst kan anpassa sin hastighet (varvtal) efter det aktuella behovet, istället för att bara gå på fullt varvtal eller vara avstängd, vilket ger mjukare drift, jämnare temperatur och stora energibesparingar, särskilt vid varierande belastning.



Bora 11 10 270 ESVS

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 620–1 700 l/min

116 350:-

Art nr V91PJ97SHAB72



Bora 15 08 500 ESVS

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 950–2 500 l/min

128 495:-

Art nr V83PI97SHAB72



Bora 24 08 ESVSPM

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 22 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 61 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 810–4 500 l/min

247 875:-

Art nr V60LD97SHAB72



Bora 31 08 ESVSPM

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 30 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 68 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 845–5 500 l/min

289 855:-

Art nr V60DY97SHAH72



Tryckluftsfiler*MTA, Italien*

Kapacitet: 1 300 l/min

Anslutning: 1/2"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

2 480:-**Art nr HEF007M**

Kapacitet: 1 300 l/min

Anslutning: 1/2"

Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

2 480:-**Art nr HEF007S**

Kapacitet: 1 300 l/min

Anslutning: 1/2"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter.

1 760:-**Art nr HEF007A**

Kapacitet: 2 000 l/min

Anslutning: 3/4"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

2 780:-**Art nr HEF010M**

Kapacitet: 2 000 l/min

Anslutning: 3/4"

Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

2 780:-**Art nr HEF010S**

Kapacitet: 2 000 l/min

Anslutning: 3/4"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter.

2 060:-**Art nr HEF010A****Differensmanometer***MTA, Italien***1 470:-****Art nr 50128800126****Olje/Vattenseparator***Shamal, Italien*

Separator vatten/olja

EW20

För luftflöde > 2 m³/min

Ansl. 1/2"

2 955:-**Art nr 8193412**

EW30

För luftflöde > 3 m³/min

anl. 1/2"

5 345:-**Art nr 8193409**

EW70

För luftflöde > 7 m³/min

anl. 1/2"

9 065:-**Art nr 8193410****Tryckluftsfiler***MTA, Italien*

Kapacitet: 3 300 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

3 545:-**Art nr HEF018M**

Kapacitet: 3 300 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering och filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

3 545:-**Art nr HEF018S**

Kapacitet: 3 300 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter.

2 825:-**Art nr HEF018A**

Kapacitet: 5 600 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

4 095:-**Art nr HEF030M**

Kapacitet: 5 600 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

4 095:-**Art nr HEF030S**

Kapacitet: 5 600 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/ andningsfilter.

3 375:-**Art nr HEF030A****Kondensatdränering CDS 1608***MTA, Italien*

För montage på tank.

Elektrisk ansl: 230 V

Anslutning: 1/2"

Tryck: 0–16 bar, IP54

För avtappning anslutning 8 mm slang. Upp till 1,5 m³/min.

1 555:-**Art nr MRPRC00005****Kondensatdränering CDE 1620***MTA, Italien*

För montage på tank.

Elektrisk ansl: 230 V

Anslutning: 1/2"

Tryck: 0–16 bar, IP54

För avtappning anslutning 8 mm slang. Upp till 4 m³/min.

2 940:-**Art nr 50168800038****Kondensatdränering***Shamal, Italien*

För montage på tank.

Anslutning in: 1/2" utvändig gänga

Anslutning ut: 1/16" invändig gänga

Elektrisk ansl: 230 V

1 235:-**Art nr 9058125**

Kyltork

FNA, Italien

El ansl: 230 V. Timerstyrd.

Anslutningsgänga: 1/2"

Kapacitet: 0,9 m³/min

Nom. effekt: 0,19 kW

12 710:-

Art nr 8193761

Kapacitet: 1,2 m³/min

Nom. effekt: 0,29 kW

13 320:-

Art nr 8193762



Kyltork

MTA, Italien

El ansl: 230 V.

Anslutningsgänga: 1"

Automatdränering.

Kapacitet: 1,8 m³/min

Nom. effekt: 0,35 kW

20 955:-

Art nr DE-XG018CDS

Kapacitet: 2,6 m³/min

Nom. effekt: 0,47 kW

23 985:-

Art nr DE-XG027CDS



Kyltork

MTA, Italien

El ansl: 230V

Ansl gänga: 1"

Automatdränering.

Kapacitet: 3,2 m³/min

Nom. effekt: 0,56 kW

27 215:-

Art nr DE-XG032CDS

Kapacitet: 4,0 m³/min

Nom. effekt: 0,74 kW

29 720:-

Art nr DE-XG040CDS

Kapacitet: 5,0 m³/min

Nom. effekt: 0,78 kW

Ansl. gänga: 1 1/2"

32 300:-

Art nr DE-XG045CDS



Lackerad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer

som levererar tryckluft vid

högst 11 bar.

Levereras med armatursats.

Volym: 200 liter

Max tryck: 15 bar

9 130:-

Art nr NM87LY110054

Volym: 270 liter

Max tryck: 11 bar

6 865:-

Art nr NM87NY000054

Frakt tillkommer.



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck
som ingångstryck, med
backventiler.

Anslutning: 1/4"

Kolvdiometer: 40 mm

Regulator: 0–10 bar till 0–20 bar

2 manometrar ingår.

4 632:-

Art nr MDPT402RA



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck
som ingångstryck, med
backventiler.


Anslutning: 1/8"

Kolvdiometer: 40 mm

Regulator: 0–8 bar till 0–16 bar

5 435:-

Art nr 174050NR



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck
som ingångstryck, med
backventiler.


Anslutning: 3/8"

Kolvdiometer: 63 mm

Regulator: 0–8 bar till 0–16 bar

9 044:-

Art nr 176380NR



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck
som ingångstryck, med
backventiler.

Anslutning: 1/2"

Kolvdiometer: 100 mm

Regulator: 2–8 bar till 4–16 bar

19 372:-

Art nr 17100125NR



Galvaniserad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer

som levererar tryckluft vid

högst 11 bar.

Levereras med armatursats.

Volym: 500 liter

Max tryck: 11 bar

17 560:-

Art nr NM87TY010054

Galvaniserad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer

som levererar tryckluft vid

högst 11 bar.

Levereras med armatursats.

Volym: 900 liter

Max tryck: 11 bar

27 710:-

Art nr NM87RY010054

Frakt tillkommer.



Avstängningsventil med mjukstart*Pneumax, Italien*

Styrning för tryckluftssystem med mjukstart och väggfäste.
Välj mellan 12, 24 eller 230 V styrning.
Tryck: 0–10 bar

Ansl: 1/4"

1 560:-

Art nr GN171BSB5

Ansl: 1/2"

2 250:-

Art nr GN173BSB5

Ansl: 1"

4 030:-

Art nr GN174BSB5

**Filter***Pneumax, Italien*

FIL SY1 20 RA

Ansl: 1/4"

397:-

Art nr N171BFB

Ansl: 1/2"

680:-

Art nr N173BFB

Ansl: 1"

1 377:-

Art nr P174BFB

**Filterregulator***Pneumax, Italien*

FIL SY1 20 RA.

Inbyggd manometer. 0–12 bar.

Anslutning: 1/4"

838:-

Art nr N171BEMBD

Anslutning: 1/2"

1 229:-

Art nr N173BEMBD

Anslutning: 1"

2 851:-

Art nr P174BEMBD

**Väggfäste**

För 1/4" regulator och filterregulator.

78:-

Art nr T171Y

För 1/2" regulator och filterregulator.

119:-

Art nr T173Y

För 1" regulator och filterregulator

192:-

Art nr T174Y

**Dimsmörjare***Pneumax, Italien*

LUB SY1

Ansl: 1/4"

542:-

Art nr N171BL

Ansl: 1/2"

781:-

Art nr N173BL

Ansl: 1"

1 434:-

Art nr P174BL

**Regulator***Pneumax, Italien*

REG SY1. Inbyggd manometer.

Tryck: 0–12 bar

Ansl: 1/4"

664:-

Art nr N171BRMD

Ansl: 1/2"

1 003:-

Art nr N173BRMD

Ansl: 1"

2 419:-

Art nr P174BRMDR

**Fästkonsol ASU S1**

För 1/4" regulator och filterregulator.

49:-

Art nr T17150

Fästkonsol ASU S2 och S3.

För 3/8" och 1/2" regulator och filterregulator.

77:-

Art nr T17250

**Förbindelsekoppling**

För 1/2" regulator och filterregulator.


103:-

Art nr T173X

För 1" regulator och filterregulator.

163:-

Art nr T174X

**PNEUMAX**



TESEO, har sedan starten 1988 visat sin kompetens genom innovation och tekniska lösningar. I början av 90-talet var det det första företaget i världen som utvecklade ett modulärt aluminiumrörssystem för distribution av tryckluft. Detta system används idag över hela världen för distribution av tryckluft, vakuum och olja.




Installation av Teseo-rör


Teseos modulära aluminiumprofilrör är enkla att montera och installera utan specialverktyg.




Rörens unika design och det breda utbudet av delar som finns tillgängliga möjliggör snabb installation och modifiering av systemet.



Dubbla O-ringar på alla skarvar eliminerar luftläckage.




Oavsett om man ändrar längd, lägger till anslutningar, ändrar riktning eller sätter dit gängade uttag behövs inga specialverktyg, hårdlödning eller gängning.




Det är enkelt att fixera rörledningarna på ett säkert sätt med hjälp av Teseos väggfästen.


Väggfästet kan monteras direkt på vägg eller på konsol för att ge ett stabilt montage. Till skillnad från runda rörsystem kommer AP fyrkantigt rör inte att rotera i sitt fäste.




Alla 4 plana ytor på aluminiumprofilen kan användas för att lägga till utloppsplattor som finns i många storlekar. Utloppsplattorna kan placeras exakt där de behövs, vilket gör det enkelt att ansluta utrustning och verktyg punkt-till-punkt.



Teseo aluminiumprofilrör utsätts inte för korrosion eller oxidation och behöver inte målas. Som en följd av detta bevarar AP-röret tryckluftens kvalitet och skyddar de verktyg och den utrustning som är ansluten till systemet.



Teseo AP-rör är estetiskt tilltalande, lätt, hållbart, oändligt flexibelt och enkelt att installera i direkt kontrast till traditionella installationsmetoder. Prova ni också!



AP Fästklammer L

20 mm

98:-

Art nr 6020040

25 mm


101:-

Art nr 6025040

32 mm

109:-

Art nr 6032040



AP Plastfäste

20 mm


66:-

Art nr 6020041

25 mm

71:-

Art nr 6025041



Metallfäste U

32 mm

109:-

Art nr 6032073

Rörbøj 90 grader

20 mm

138:-

Art nr 804020050

25 mm


172:-

Art nr 804025050

32 mm

273:-

Art nr 804032050



Rörbøj 45 grader

20 mm

182:-

Art nr 804020048

25 mm


222:-

Art nr 804025048

32 mm

263:-


Art nr 804032048



Borrmall för montering av rörsystem

221:-

Art nr 911020050



AP rör 5 meter

Diameter 20 mm

691:-

Art nr 800020500

Diameter 25 mm

1 036:-

Art nr 800025500

Diameter 32 mm

1 381:-

Art nr 800032500



Rak skarv AP

20 mm

120:-

Art nr 6020020

25 mm


158:-

Art nr 6025020

32 mm

256:-

Art nr 6032020



AP L-skarv

20 mm

339:-

Art nr 6020022

25 mm


377:-

Art nr 6025022

32 mm

431:-

Art nr 6032022



AP T-skarv

20 mm

546:-

Art nr 6020024

25 mm


606:-

Art nr 6025024

32 mm

748:-

Art nr 6032024



AP Ändplugg

20 mm

187:-

Art nr 6020026

25 mm


258:-

Art nr 6025026

32 mm

320:-

Art nr 6032026



AP Ändplugg, inv.

20 mm inv. 3/8"

158:-

Art nr 6020028

25 mm inv. 1/2"


192:-

Art nr 6025028

32 mm inv. 1"

352:-

Art nr 6032027



AP Ändplugg

20 mm utv. 1/2"

140:-

Art nr 6020030

25 mm utv. 3/4"


202:-

Art nr 6025030

32 mm utv. 1"

354:-

Art nr 6032030



Anslutningsplatta, inv.

20 mm, inv. 1/4"

162:-

Art nr 6020033

20 mm, inv. 3/8"

167:-

Art nr 6020034

25 mm, inv. 1/4"

175:-

Art nr 6025033

25 mm, inv. 3/8"

175:-

Art nr 6025034

25 mm, inv. 1/2"

205:-

Art nr 6025035

32 mm, inv. 1/4"

197:-

Art nr 6032033

32 mm, inv. 3/8"


197:-

Art nr 6032034

32 mm, inv. 1/2"

217:-

Art nr 6032035



Kulventil, komplett

20 mm

526:-

Art nr 6020046

25 mm


726:-

Art nr 6025046

32 mm

1 048:-

Art nr 6032046



Reduceringsplatta

AP25-AP20

352:-

Art nr 6020039

AP32-AP20


409:-

Art nr 6032061

AP32-AP25

480:-

Art nr 6032062



Anslutningsplatta, utv.

20 mm, utv. 3/8"


199:-

Art nr 6020063

25 mm, utv. 1/2"

249:-

Art nr 6025064



Manometerplatta

AP20

502:-

Art nr 6020048

AP25


584:-

Art nr 6025048

AP32

591:-

Art nr 6032048



Uttagslist

20 mm, inv. 3/8"


1 231:-

Art nr 6020055

25 mm, inv. 3/8"

1 445:-

Art nr 6025055



Uttagslist för vinklat nersticksrör

Röret tillkommer, se nedan.

20 mm

1 039:-

Art nr 6020068

25 mm

1 172:-

Art nr 6025068

Vinklat nersticksrör till ovan.

20 mm

182:-

Art nr 804020040

25 mm

222:-

Art nr 804025040



Väggkonsol

AP20 Konsol 600 mm med plastfäste.


360:-

Art nr 6020070

AP25 Konsol

359:-

Art nr 6025070



EPDM-slang

Användning: AdBlue, tryckluft, vatten och milda kemikalier i allmänt industriella tillämpningar. Max tryck: 20 bar

Dimension: 5/16"

44:-/meter

Art nr 4243839

Dimension: 3/8"

49:-/meter

Art nr 4243840

Dimension: 1/2"

77:-/meter

Art nr 4243841

Dimension: 3/4"

109:-/meter

Art nr 4243843

Dimension: 1"

153:-/meter

Art nr 4243844

**Bränsle/oljeslang**

Material: NBR-gummi. Max tryck: 16 bar

Dimension: 5/8"

98:-/meter

Art nr 4243810

Dimension: 3/8"

60:-/meter

Art nr 4243804

Dimension: 1/2"

82:-/meter

Art nr 4243807

Dimension: 3/4"

114:-/meter

Art nr 4243812

Dimension: 1"

191:-/meter

Art nr 4241631

**Tryckluftsslang**

Material: PU. Max tryck: 20 bar

Dimension: 1/4"

37:-/meter

Art nr 4241312

Dimension: 5/16"

54:-/meter

Art nr 4241313

Dimension: 3/8"

60:-/meter

Art nr 4241314

Dimension: 1/2"

87:-/meter

Art nr 4241315

Dimension: 3/4"

153:-/meter

Art nr 4241309

**Dubbelnippel**

Pneumax, Italien

1/4"-1/4" utv.

13:-

Art nr 1011414

3/8"-3/8" utv.

17:-

Art nr 1013838

**Dubbelnippel**

Pneumax, Italien

1/4"-1/4" utv.

11:-

Art nr 1021414

3/8"-3/8" utv.

17:-

Art nr 1023838

**Muff**

Pneumax, Italien

1/4"

14:-

Art nr 10314

1/8"

9:-

Art nr 10318

**Bussning**

Pneumax, Italien

1/4"-1/8"

10:-

Art nr 104Z1418

1/2"-1/8"

29:-

Art nr 104Z1218

**Reducering**

Pneumax, Italien

1/4"-3/8"

23:-

Art nr 105Z1438

1/8"-1/4"

13:-

Art nr 105Z1814

**Kemslang**

Super chem.

Material: PVC.PE

Max tryck: 20 bar

Dimension: 3/8"

131:-/meter

Art nr 4244203

Dimension: 1/2"

146:-/meter

Art nr 4244205

**T-adapter, inv.**

Pneumax, Italien

1/8"

30:-

Art nr 11118

1/4"

41:-

Art nr 11114

**T-adapter, inv./utv.**

Pneumax, Italien

1/8"

32:-

Art nr 11218

1/4"

41:-

Art nr 11214

**T-adapter, inv./utv.**

Pneumax, Italien

1/8"

32:-

Art nr 11318

1/4"

41:-

Art nr 11314

**Vinkel utv.**

Pneumax, Italien

1/4"

27:-

Art nr 11514

3/8"

36:-

Art nr 11538

**L-adapter, inv.**

Pneumax, Italien

1/8"

22:-

Art nr 10918

1/4"

32:-

Art nr 10914

**L-adapter inv. /utv.**

Pneumax, Italien

1/4"

28:-

Art nr 11014

1/8"

20:-

Art nr 11018

**Dammsugarslang**

IPC, Italien

Antistatisk

Dimension: 32 mm

60:-/m

Art nr NM93329

Dimension: 38 mm

90:-/m

Art nr NM93389



Dimension: 50 mm

120:-/m

Art nr NM93509

Mini-kulventil, inv./inv.

Technovielle, Italien

3/8"


73:-

Art nr 017106

1/2"

84:-

Art nr 017108



Mini-kulventil, utv./inv.

Technovielle, Italien

3/8"

73:-

Art nr 017206

1/2"

84:-

Art nr 017208



Kulventil, utv./inv.

Technovielle, Italien

1/4" PN55

94:-

Art nr 021102

3/8" PN55

94:-

Art nr 021104



1/2" PN50

119:-

Art nr 021106

3/4" PN50

159:-

Art nr 021108

Kulventil, inv./inv.

Technovielle, Italien

1/4" PN55

89:-

Art nr 020102

3/8" PN55

89:-

Art nr 020104

1/2" PN50

113:-

Art nr 020106



3/4" PN50

154:-

Art nr 020108

Slangnippel

Pneumax, Italien

8mm - 1/4" inv.

32:-

Art nr 1220814

10mm - 3/8" inv.

48:-

Art nr 1221038



Slanganslutning, utv.

Technovielle, Italien

3/8" x 13

20:-

Art nr 090902

1/2" x 13

24:-

Art nr 090905



Dubbelnippel

Technovielle, Italien

3/4"

33:-

Art nr 093010

1"

52:-

Art nr 093014



Reducerare

Technovielle, Italien

3/4"-1/2"

27:-

Art nr 099218

1"-3/4"

39:-

Art nr 099224



L-nippel, inv./inv.

Technovielle, Italien

3/4"

71:-

Art nr 098408

1"

119:-

Art nr 098410



Huv, inv.

Technovielle, Italien

3/4"

23:-

Art nr 093406

1"

45:-

Art nr 093408



Slangnippel

Pneumax, Italien

8 mm - 3/8" utv.

20:-

Art nr 119Z0838

10 mm - 3/8" utv.

20:-

Art nr 119Z1038

12 mm - 3/8" utv.

18:-

Art nr 119Z1238



Slanganslutning, inv.

Technovielle, Italien

1/2"x20

25:-

Art nr 090808

3/4"x20

39:-

Art nr 090810



Plugg, utv.

Technovielle, Italien

3/4"

28:-

Art nr 093206

1"

60:-

Art nr 093208



L-nippel, inv./utv.

Technovielle, Italien

3/4"

77:-

Art nr 098308

1"

142:-

Art nr 098310



T-nippel, inv.

Technovielle, Italien

3/4"

85:-

Art nr 098508

1"

144:-

Art nr 098510



Muff, inv.

Pneumax, Italien

3/4"

66:-

Art nr 10334

1"

118:-

Art nr 10301



Slangnippel

Pneumax, Italien

12 mm - 1/2" utv.

35:-

Art nr 119Z1212

20 mm - 1/2" utv.

37:-

Art nr 119Z2012

20 mm - 3/4" utv.

89:-

Art nr 119Z2034



Snabbkoppling Handel (2-pack)

Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus.

Anslutning: 1/4" utv.

35:-

Art nr AT023401AN

Anslutning: 3/8" utv.

42:-

Art nr AT023402AN

Anslutning: 1/2" utv.

65:-

Art nr AT023403AN

Anslutning: 1/4" inv.

42:-

Art nr AT023404AN

Anslutning: 3/8" inv.

57:-

Art nr AT023405AN

Anslutning: 1/2" inv.

59:-

Art nr 32430

Anslutning: för 6 mm slang

33:-

Art nr AT023801AN

Anslutning: för 8 mm slang

36:-

Art nr AT023802AN

Anslutning: för 10 mm slang

35:-

Art nr AT023804AN

Anslutning: för 13 mm slang

54:-

Art nr AT023803AN



Snabbkoppling Hondel

Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus.

Anslutning: 1/4" inv.

96:-

Art nr AH020901AN

Anslutning: 3/8" utv.

95:-

Art nr AH020802AN

Anslutning: 3/8" inv.

107:-

Art nr AH020902AN

Anslutning: 1/2" utv.

97:-

Art nr AH020803AN

Anslutning: 1/4" utv.

93:-

Art nr AH020801AN

Anslutning: 1/2" inv.

144:-

Art nr AH020938AN

Anslutning: för 6 mm slang

112:-

Art nr AH021001AN

Anslutning: för 8 mm slang

112:-

Art nr AH021002AN

Anslutning: för 10 mm slang

112:-

Art nr AH021003AN

Blåspistol m spiralslang

Ampla, Italien
4 m spiralslang 5 x 8 mm.
Anslutning: 1/4" utv
Rörlängd: 108 mm

457:-

Art nr 180059



Tryckluftsslang

NM, Taiwan
Tryckluftsslang Superflex 20 bar.
8 mm, 15 m

395:-

Art nr 600815

10 mm, 15 m

435:-

Art nr 601015



Spiralslang

Ampla, Italien
Supermjuk PU. Armerad slang utan snabbkopplingar.
Slangdiameter: 8 mm

Slanglängd: 6 m

520:-

Art nr 180061

Slanglängd: 8 m

598:-

Art nr 180060



Blåspistol

NM
Prisvärd blåspistol med handtag i plast och pip i metall, inkl. tryckluftskoppling.

73:-

Art nr 180003



Blåspistol

Ampla, Italien
Anslutning: 1/4" inv
Rörlängd: 108 mm

157:-

Art nr 180057



Blåspistol

Ampla, Italien
Med plaströr och ljuddämpare.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 329 l/min
Rörlängd: 70 mm

152:-

Art nr 180056



Blåspistol

Ampla, Italien
Med venturi-munstycke.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 275 l/min
Rörlängd: 56 mm

199:-

Art nr 180064



Blåspistol

Ampla, Italien
Med platt munstycke med flödesreglering.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 275 l/min
Rörlängd: 56 mm

247:-

Art nr 180063



Blåspistol

Ampla, Italien
Med ljuddämpare och tryckreducerare.
Från 6 till 3,5 bar för lägre luftförbrukning.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 170 l/min
Rörlängd: 152 mm

430:-

Art nr 180158



Pumpnippel quik-lok

Gentilin, Italien
7 mm slanganslutning

70:-

Art nr 841800006

1/4 inv. gäng

65:-

Art nr 841800005



Luftpåfyllare

NM, Kina
60 mm manometer.
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0-10 bar

125:-

Art nr 180002



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal.
Mätområde: 0,5–10 bar
Inkl. lufttryck max: 10,5 bar
0,02 bar noggrannhet.

2 568:-

Art nr 180013



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal.
Mätområde: 0,5–10 bar
Inkl. lufttryck max: 12,5 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion.

4 638:-

Art nr 180015



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för lastbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal.
Mätområde: 0,5–13 bar
Inkl. lufttryck max: 16 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion.

5 192:-

Art nr 180018



Luftpåfyllare

Tranmax, Taiwan

Professionell luftpåfyllare.
100 mm manometer (bar/psi).
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
0–14 bar. Medföljer även förlängningsrör för dubbelmontage

685:-

Art nr TPA-B25



Digital luftpåfyllare med förinställning

Stor och tydlig LCD-display med ljudvarning.
Uppladdningsbart
Lithium-Ion batteri.
Mätområde: 0,5–12 bar

2 600:-

Art nr 180110



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare.
60 mm manometer (bar/psi).
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0–12 bar

560:-

Art nr 25G60



Luftpåfyllare

Ani, Italien

Professionell luftpåfyllare.
80 mm manometer (bar/psi).
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0–12 bar

830:-

Art nr 25GR80



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare.
80 mm manometer (bar/psi).
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
På och avluftning med dubbelkommando.
Manometern är vibrations och stötdämpad.

Pumpslang: 3 m, 3/8 slang 0–12 bar
Quik-lok koppling.

1 065:-

Art nr 25FLEX80-3M

0–12 bar
Quik-lok koppling.

970:-

Art nr 25FLEX80

Certifierad EN-12645

0–12 bar. Quik-lok koppling.

1 215:-

Art nr 25FLEX80EN



Digital luftpåfyllare

Digital display visar bar, psi, kpa.
Mätområde: 0,5–12 bar
Medföljer både klämkoppling och rör för dubbelmontage.

863:-

Art nr NM180081



Digital luftpåfyllare

Diplayen kan vridas 360° så både höger och vänster hand kan användas.

Fyll, töm och mät med samma avtryckare.

Mätområde: 0,5–12 bar

502:-

Art nr 180040



Digital luftpåfyllare

Hölje av aluminium.
Metallspiral skyddar slangen.
Ventil med högt luftflöde, 500 lit/min.

Mätområde: 3–21 bar

870:-

Art nr 180050



**Mutterdragare,
kompakt modell**

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 1/2"
 Vikt: 1,3 kg
 Max lossningsmoment: 1200 Nm
 Luftförbrukning: 118 l/min
 Vibrationer: 4,3 m/s²
 Ljudnivå: 88 dBA

2 150:-

Art nr TPT-2224



Kompakt modell
 Max lossningsmoment: 1 080 Nm
 Ljuddämpad version.
 Ljudnivå: 85 dBA

2 150:-

Art nr TPT-2224-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 3/4"
 Vikt: 3,5 kg
 Max lossningsmoment: 2 600 Nm
 Luftförbrukning: 221 l/min
 Vibrationer: 7,7 m/s²
 Ljudnivå: 95 dBA

5 575:-

Art nr TPT-2627



Ljuddämpad version.
 Max lossningsmoment: 2 340 Nm
 Ljudnivå: 85 dBA

5 575:-

Art nr TPT-2627-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 1/2"
 Vikt: 2,0 kg
 Max lossningsmoment: 1 850 Nm
 Luftförbrukning: 161 l/min
 Vibrationer: 6,5 m/s²
 Ljudnivå: 88 dBA

2 555:-

Art nr TPT-2437



Ljuddämpad version.
 Max lossningsmoment: 1 665 Nm
 Ljudnivå: 85 dBA

2 555:-

Art nr TPT-2437-N

MECHONEER®REDUCING
VIBRATIONREDUCING
NOISEINCREASING
LIFE**Tranmax introducerar Mechoneer**

Ett patenterat effektivt hybrid drivsystem med pinnfri dubbel hammarkoppling med färre rörliga delar vilket minskar slitage och vibrationer.

Genomgående bultmotor-konstruktion minskar luftläckage och ökar prestandan.

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 1"
 Max lossningsmoment: 3 120 Nm
 Vikt: 6,8 kg
 Luftförbrukning: 300 l/min
 Vibrationer: 8,8 m/s²
 Ljudnivå: 103 dBA
 Svivlad 1/2" anslutning.

7 545:-

Art nr TPT-2824

**Mutterdragare**

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 1"
 Max lossningsmoment: 3 120 Nm
 Vikt: 6,8 kg
 Luftförbrukning: 300 l/min
 Vibrationer: 8,8 m/s²
 Ljudnivå: 102 dBA
 Svivlad 1/2" anslutning.

6 995:-

Art nr TPT-2824-L

**NY****Mutterdragare**

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 1"
 Max lossningsmoment: 3 390 Nm
 Vikt: 8,5 kg
 Luftförbrukning: 340 l/min
 Vibrationer: 10,8 m/s²
 Ljudnivå: 102 dBA
 Svivlad 1/2" anslutning.

8 035:-

Art nr TPT-2825

**Mutterdragare**

Tranmax, Taiwan
 Hylsfäste: 1"
 Max lossningsmoment: 3 390 Nm
 Vikt: 9,2 kg
 Luftförbrukning: 340 l/min
 Vibrationer: 10,8 m/s²
 Ljudnivå: 102 dBA
 Svivlad 1/2" anslutning.

8 030:-

Art nr TPT-2825-L

**TRANMAX**
Tranmax Machinery

Bandslip

Tranmax, Taiwan

Bandstorlek: 10 x 330 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 18 000 v/min

Vikt: 0,9 kg

1 715:-

Art nr TPT-475



Bandslip

Tranmax, Taiwan

Bandstorlek: 30 x 540 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 13 000 v/min

Luftförbrukning: 85 l/min

Vikt: 2,1 kg

3 585:-

Art nr TPT-474



Vinkelslip rak

Tranmax, Taiwan

4" kapskiva.

Arbets lufttryck: 4,8 bar

Max lufttryck: 6,3 bar

Anslutning: 1/4"

Max varvtal: 15 000 v/min

2 740:-

Art nr TPT-623F



Turboslip

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 6 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 20 000 v/min

Effekt: 1 hk

Luftförbrukning: 260 l/min

Vikt: 0,8 kg

1 275:-

Art nr TPT-651F



Lång turboslip

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 6 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 20 000 v/min

Effekt: 1 hk

Luftförbrukning: 280 l/min

Vikt: 1,2 kg

2 370:-

Art nr TPT-654F



Vinkelslip

Tranmax, Taiwan

5" kapskiva.

Max lufttryck: 6,2 bar

Slang dim: 3/8".

Effekt: 1,3 hk

Max varvtal: 11 000 v/min

Luftmängd: 127 l/min

2 865:-

Art nr TPT-510R-B



Bandslip

Tranmax, Taiwan

Bandstorlek: 20 x 520 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 17 000 v/min

Luftförbrukning: 85 l/min

Vikt: 1,3 kg

2 615:-

Art nr TPT-476



Vinkelslip mini

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: kapskiva

Varvtal: 20 000 v/min

3" kapskiva.

Luftförbrukning: 430 l/min

Vikt: 0,58 kg

1 370:-

Art nr TPT-650F



Raderslip

Tranmax, Taiwan

Gummitrissa

Max lufttryck: 6,2 bar

Anslutning: 1/4"

Max varvtal: 2000 v/min

Luftförbrukning: 280 l/min

Vikt: 0,9 kg

870:-

Art nr TPT-523F



NY

Spärrskaft mini

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 3/8" med bitsfäste.

Varvtal: 260 v/min

Max moment: 20 Nm

Längd: 120 mm

Luftförbrukning: 86 l/min

Vikt: 0,4 kg

1 370:-

Art nr TPT-220-3



Slagspärrskaft

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 3/8"

Max moment: 68 Nm

Luftförbrukning: 86 l/min

Vikt: 0,68 kg

1 525:-

Art nr TPT-201-3



Slagspärrskaft

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 1/2"

Max moment: 110 Nm

Luftförbrukning: 113 l/min

Vikt: 1,5 kg

1 805:-

Art nr TPT-202-4



Luft/vattenvinda*Faicom, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 20 bar

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 5 m

Slangmaterial: polyuretan

1 485:-

Art nr MP200805

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 15 m

2 685:-

Art nr MDR200815

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 12 m

2 900:-

Art nr MDR201012

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder och bromsad.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 12 m

2 220:-

Art nr MNPS200812

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 12 m

2 890:-

Art nr MGPS201012

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder och bromsad.

Rostfri.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 15 m

4 010:-

Art nr MGPSX200815

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 12 m

4 190:-

Art nr MGPSX201012

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 18 bar

Slangdimension: 10 mm

Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

4 450:-

Art nr V181015

Slanglängd: 20 m

4 705:-

Art nr V181020

Slanglängd: 25 m

OBS denna gul-lackerad.

5 970:-

Art nr VL181025

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 18 bar

Slangdimension: 13 mm

Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

5 030:-

Art nr V181315

Slanglängd: 20 m

6 335:-

Art nr VL181320

Slanglängd: 25 m

7 565:-

Art nr VGL181325

**Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 18 bar

Slangdimension: 19 mm

Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

8 150:-

Art nr VGL181915

Slanglängd: 20 m

10 050:-

Art nr VGM181920

Slanglängd: 30 m

14 425:-

Art nr BGL181930

**FAICOM**


MADE IN ITALY

Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad.

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 13 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 15 m

8 120:-

Art nr VX101315K



Slangdimension: 13 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 20 m

9 715:-

Art nr VLX101320K

Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad.

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 16 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 15 m

9 755:-

Art nr VLX101615K



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 19 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 15 m

10 645:-

Art nr VGLX101915KMX



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad.

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 19 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 20 m

12 555:-

Art nr VGMX101920KMX



Luft/Vatten/Diesel vinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Rostfri.

Max tryck: 20 bar

Infällbart handtag och justerbart motstånd vid inrullning.

För slangdimension: 3/4" eller 1"

För slanglängd max: 3/4" 30 m, 1" 20 m

8 010:-

Art nr HMX203430ST



För slangdimension: 3/4" eller 1"

För slanglängd max: 3/4" 60 m, 1" 30 m

10 575:-

Art nr HBX203460ST

Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Lackad.

Max tryck: 400 bar

För slangdimension: 3/8"

Infällbart handtag och justerbart motstånd vid inrullning.

För slanglängd max: 3/8" 60 m

5 080:-

Art nr HM4V3860ST



För slanglängd max: 3/8" 100 m

7 120:-

Art nr HB4V38100ST

Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Rostfri.

Max tryck: 400 bar

Infällbart handtag och justerbart motstånd vid inrullning.

För slangdimension: 3/8" eller 1/2"

För slanglängd max: 3/8" 60 m, 1/2" 50 m

7 960:-

Art nr HMX4V1250ST



För slangdimension: 3/8" eller 1/2"

För slanglängd max: 3/8" 100 m, 1/2" 90 m

10 525:-

Art nr HBX4V1290ST

Gasvinda

Faicom, Italien

För acetylene och Oxygen.

Med retur fjäder.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: gummi

Slangdimension: 2x8 mm

Slanglängd: 15 m

9 380:-

Art nr OSV200815

Slangdimension: 2x8 mm

Slanglängd: 20 m

9 855:-


Art nr OSV200820

Slangdimension: 2x10 mm

Slanglängd: 15 m

9 345:-

Art nr OSV201015

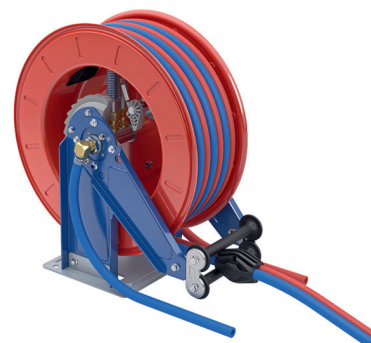

Luft/vattenvinda*Mavel, Italien*

Med retur fjäder och "Slowmotion" inrullning av slang. Självjustering av slang vid inrullning.

Slangmaterial: PU-slang

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 12 m

1 545:-

Art nr 826300

**Luft/vattenvinda med broms***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och "Slowmotion" inrullning av slang.

Självjustering av slang vid inrullning.

Slangmaterial: PU-slang

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 8 m

1 705:-

Art nr 826400

**Luft/vattenvinda med broms***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 15 m.

Slangmaterial: PU

2 000:-

Art nr 884100

**Luft/vattenvinda***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 8 m

Slangmaterial: PU

1 695:-

Art nr 809010

**Luft/vattenvinda med broms***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 14+1 m

Slangmaterial: PU

2 295:-

Art nr 884300

**Luft/vattenvinda med broms***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 20 m.

Slangmaterial: PU

3 150:-

Art nr 882100

**Luft/vattenvinda med broms***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 12 mm

Slanglängd: 15+1 m

Slangmaterial: PU

3 315:-

Art nr 882200

**Avspärningsvinda***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Röd/vit

Längd: 20 m.

Köp till broms 707230.

1 805:-

Art nr 808400

**NY**

Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 5 m
800/2 000 W
Elkontakt ingår.

1 355:-
Art nr 800150



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 15 m
800/2 000 W
Elkontakt ingår.

1 910:-
Art nr 811030
Köp till returbroms
art nr 707220.



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 1 600/3 500 W
Elkontakt ingår.

3 235:-
Art nr 808757
Köp till returbroms
art nr 707240.



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 2 800/5 000 W
Elkontakt ingår.

6 275:-
Art nr 885650
Köp till returbroms
art nr 707260.



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 10 m
800/2 000 W
Elkontakt ingår.

1 750:-
Art nr 811200
Köp till returbroms
art nr 707210.



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1 600/3 500 W
Elkontakt ingår.

2 575:-
Art nr 811055
Köp till returbroms
art nr 707220.



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 1 600/3 500 W
Elkontakt ingår.

3 055:-
Art nr 826080
Köp till returbroms
art nr 707215.



NY

Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 20 m
Gummikabel. 1 600/3 000 W
Elkontakt ingår.

4 950:-
Art nr 885320
Köp till returbroms
art nr 707260



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm².
Kabellängd: 25 m
Gummikabel. 2 800/5 000 W
Elkontakt ingår.

7 700:-
Art nr 882850
Köp till returbroms
art nr 707260.



Oljehandtag K400*Piusi, Italien*

Med digital volymmätning, 2 räkneverk, ett total och ett nollställbart. Inkl. "nondrop" ventil.
Max flöde: 30 l/min

2 665:-**Art nr F00984010****Oljehandtag K500***Piusi, Italien*

Automatisk med förinställning med digital volymmätning. Inkl. "nondrop" ventil.
Max flöde: 30 l/min

5 730:-**Art nr F0068700D****Oljevinda***Faicom, Italien*

Slang: Ø 12 mm.
Max tryck: 60 bar

Längd: 15 m

5 505:-**Art nr V601215**

Längd: 20 m

7 130:-**Art nr VL601220****Tryckluftsdriven oljepump***Faicom, Italien*

Industrimodell, för helfat.
Inbyggt anti-stopp system.
Hölje i aluminium.

Kompression: 5:1

4 395:-**Art nr DA511794**

Kompression: 7:1

4 355:-**Art nr DA711794****Tryckluftsdriven fettump***Faicom, Tyskland*

Industrimodell. Hölje i aluminium.
Inbyggt anti-stopp system.
Kompression: 70:1
Kapacitet 7 bar (NLGI1 - 7 bar) 1 150 gr/min

För 1/4-fat

4 315:-**Art nr GA7073**

För helfat

4 540:-**Art nr GA7094****Handpump för 1/4-1 fat***Pressol, Tyskland*

För olja 18 l/min. Teleskopiskt sugrör
för 60-220 liters fat.

795:-**Art nr 13055****Vevpump 1/4 -1 fat***NM, Kina*

För diesel, biodiesel, tunn olja, fotogen
och vatten. Passar 60-200 liters fat.
Kapacitet: 60 l/min

745:-**Art nr 1703012****Oljepump***Faicom, Italien*

5 m lång 1/2" slang och digitalt oljehandtag.
Köp till tryckluftsregulator.

Med 4:1 helfatspump

6 500:-**Art nr KP41945C**

Med 6:1 helfatspump

6 500:-**Art nr KP61945C****Oljepump***Faicom, Italien*

Pump DPL 4122 4: 1 med väggfäste
2 m slang + sugrör.
Kapacitet: 26 l/min
Upp till 2 användare.
Köp till tryckluftsregulator.

5 830:-**Art nr KPL41M110****Oljepump***Faicom, Italien*


Pump DPM 5122 5: 1 med väggfäste 2 m
slang + sugrör.
Kapacitet: 63 l/min
Upp till 4 användare.
Köp till tryckluftsregulator.

12 130:-**Art nr KPM51M110****Oljedistributionskit***Faicom, Italien*

Oljepump, slang och fäste för
en 1000 liters tank.
Oljehandtag tillkommer. Digitalt
handtag: art nr F00984010 eller
manuellt handtag Art nr F00966140.
Handtag och vinda tillkommer.
Köp till tryckluftsregulator.

7 745:-**Art nr KP410ILSPIAV****Oljepump***Piusi, Italien*

Viscomat Gerotor
Kugghjulsdriven oljepump
för oljor upp till 1000 Cst.
Elektrisk ansl: 400 V
Maxtryck: 9 bar
Flöde: 65 l/min
Ansl: 1 1/2"

18 415:-**Art nr F00334800****Oljepump***Piusi, Italien*

Oljepump med automatik.
Köp till tryckluftsregulator.
Elektrisk ansl: 230 V

Viscomat 200/2 Flowmat

Max tryck: 12 bar

Flöde: 9 l/min.

Ansl: 1"

8 085:-**Art nr F0030200D**

Viscomat 230/3 Flowmat

Max tryck: 16 bar

Flöde: 14 l/min.

Ansl: 1"

9 175:-**Art nr F0030204D****NY**

Viscomat 350/2M Flowmat

Max tryck: 25 bar

Flöde: 9 l/min.

Ansl: 1"

9 175:-**Art nr F0030206D**

Oljemått

Piusi, Italien

1 liter

85:-

Art nr F0091600A

2 liter

110:-

Art nr F00917000

5 liter

160:-

Art nr F00920000



Oljekanna

Ampla, Italien

Med lock och flexibel pip.

3 liter

173:-

Art nr 640005

5 liter

220:-

Art nr 640006



Oljekanna

Ampla, Italien

Med handtag.

6 liter

399:-

Art nr 640007



Oljekanna

Ampla, Italien

Med handtag.

11 liter

430:-

Art nr 640008



Oljemått plåt

Pressol, Tyskland

Oljemått i plåt.

1 liter

280:-

Art nr 07642

2 liter

312:-

Art nr 07643



Oljetratt

Piusi, Italien

180 mm

110:-

Art nr F0093000A

220 mm

120:-

Art nr F0093100A



Oljetratt

Pressol, Tyskland

Tratt 200 mm flexibel metallpip av HDPE (polyeten med hög täthet).

Diameter trattutlopp 22 mm Ø. Utlopp: 18 mm

Längd utloppsrör: 300 mm

Höjd: 200 mm

Volym: 3,2 liter

387:-

Art nr 02344950



Batteridrivna fettspreda

Pressol, Tyskland

Batteridrivna 20V.

2,0 Ah Litiumbatterier.

Arbetsstryck låg: 400 bar

Maxtryck hög: 680 bar

För 400 gr patroner och lösfett.

Inkl. 2 batteri och snabbaddare i väska.

4 182:-

Art nr 18051



Adapterkit 400 g skruvpatron

Pressol, Tyskland

Adapterkit för skruvpatron (MLS),

till fettspreda 18051.

459:-

Art nr 18051400



Smörjaggregat

Faicom, Italien

20 kg

Pump, fatlock, följelock, smörjhandtag, svivel, smörjslang och vagn.

Kapacitet 7 bar (NLGI1 - 7 bar)

1 500 gr/min

Finns även för 1/4 fat och 1/1 fat.

Regulator tillkommer.

6 110:-

Art nr KP7247E



Smörjaggregat

Faicom, Italien

50-60 kg, pump, fatlock, följelock,

smörjhandtag, svivel, smörjslang

och vagn. Kapacitet 7 bar (NLGI1 - 7 bar)

1 500 gr/min

Finns även för 1/4 fat och 1/1 fat.

Regulator tillkommer.

7 490:-

Art nr KP7273TA



Fettvinda

Faicom, Italien

Slangdimension: 6 mm

Max tryck: 400 bar

Slanglängd: 15 m

5 375:-

Art nr V4G1415

Slanglängd: 20 m

6 655:-

Art nr VL4G1420



Påfyllningspump

Pressol, Tyskland

Påfyllningspump för central-smörjning Ø 270-310.

För 18-20 kg tunna.

Komplett med slang

och snabbkoppling.

3 009:-

Art nr 17037 Lantbruk

Art nr 170371 Entreprenad med Tema-koppling



Oljedistributör 24 liter*Flexbimec, Italien*

24 liters tank på hjul.

Handpump med slang och handtag.

3 590:-

Art nr 5423

**Oljedistributör 30 liter***Lube Works, Kina*

Tryckluftsdriven 30 liters tank på hjul med slang och handtag.

2 690:-

Art nr POD030

**Spilloljesug***Lube Works, Kina*

Tryckluftsdriven 30 liters tank på hjul med slang, handtag och sugsonder.

2 830:-

Art nr AOE1030

**Spilloljepumpsats***Faicom, Italien*

Väggmonterad.

Pump: DP4117NK med filter

Sugslang med snabbkoppling.

8 595:-

Art nr KP41MNKOE3

Köp till smutsfilter 1 1/4" art nr 059210.

**Membranpumpkit för spillolja, och diesel***Fluimac, Italien*

P0090A-HTTSV1-AB Phoenix 100

Tryckluftsdriven membranpump.

Arbetsstryck: 3–8 bar

Flöde: upp till 100l/min

Sughöjd max 6 m.

Membran i HYTREL.

Ventiler och ventilsäten i AISI316,

Pumphus i AL.

Anslutning in och ut 3/4".

Väggfäste, sugslang med snabbkoppling ingår.

9 520:-

Art nr KDDA1000E

**Spilloljeuppsamlare***Faicom, Italien*

Med pneumatisk tömning.

Höjd: 1 400–1 880 mm

Uppsamlingskål ø 570 mm.

65 l tank på hjul

4 270:-

Art nr ZR65



90 l tank på hjul

5 325:-

Art nr ZR90

Spilloljeuppsamlare*Faicom, Italien*

Uppsamlare med sug.

Med pneumatisk tömning.

Inkl. 5 st sugsonder.

65 liters tank på hjul

6 445:-

Art nr ZRA65

90 liters tank på hjul

7 585:-

Art nr ZRA90

**Spilloljevagn***Pressol, Tyskland*

Suganslutning 3/4" med hydraulikkoppling.

Tappkran 3/4"

för manuell tömning.

Tankvolym: 95 liter

8 874:-

Art nr 19857

**Oljetank***Pressol, Tyskland*

Dubbelmantlad. Inkl. nivåmätare.

Frakt tillkommer.

Volym: 1 000 liter

9 560:-

Art nr 45100

Volym: 1 500 liter

19 825:-

Art nr 45105

**Filteraggregat***Piusi, Italien*

För rengöring av olja.

Flöde: 20–25 l/min

Elektrisk ansl: 230 V

Filtrering: 10 my

7 670:-

Art nr 00050300A

**Membranpump***Fluimac, Italien*

Phoenix 55

Membran: Hytrel + PTFE.

Flödesansl: 1/2"

Luftansl: 1/4"

Max flöde: 55 l/min

Max viskositet: 15 000 cps

För motor och spillolja.

5 325:-

Art nr P0055A-HTTSV1-AB



Oljevagn

Faicom, Italien

Vagn för helfat: 180–200 kg

Hjul: 4 st, varav 2 st är svivlande och låsbara.

Vikt: 25,5 kg

3 760:-

Art nr CA200A



Invallning för oljevagn

Faicom, Italien

3 845:-

Art nr CA215



Vagn för oljefat med invallning

Gartec, Italien

10 095:-

Art nr VT8001



Fatställ

Pressol, Tyskland

Längd: 1 200 mm

Bredd: 800 mm

Höjd: 385 mm

Vikt: 66,5 kg.

Rymmer: 225 l

6 094:-

Art nr 19802



Spilltråg

22 l

L: 595 mm

B: 395 mm

H: 175 mm

1 135:-

Art nr 6200022



Spilltråg

65 l

L: 1 000 mm

B: 550 mm

H: 150 mm

630:-

Art nr 6200065



Arbetsgolv med uppsamling

Polyetylen

130 l


L: 1 260 mm

B: 860 mm

H: 150 mm

3 235:-

Art nr 6200130



Fatpall

230 l

L: 1 280 mm

B: 1 285 mm

H: 275 mm

3 680:-

Art nr 6200230



Fatstation för 4 fat

Polyetylen

300 l


L: 1 660 mm

B: 1 260 mm

H: 150 mm

4 905:-

Art nr 6200300



Ramp till arbetsgolv


L: 650 mm

B: 800 mm

H: 160 mm

2 080:-

Art nr 6200001

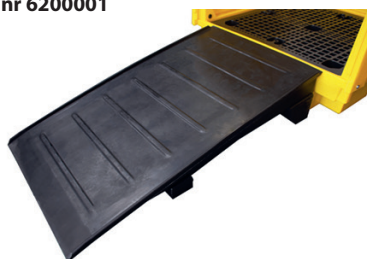

Spilltråg

11,5 l

L: 790 mm

B: 400 mm

H: 50 mm

275:-

Art nr 6200009



Spilltråg

64 l

L: 800 mm

B: 800 mm

H: 120 mm

740:-

Art nr 6200064



Spilltråg

100 l

L: 1 000 mm

B: 1 000 mm

H: 120 mm

1 095:-

Art nr 6200100



Fatpall för 2 fat

240 l

L: 1 220 mm

B: 820 mm

H: 330 mm

2 805:-

Art nr 6200240



Uppsamlingskär för IBC

1 150 l

L: 1 330 mm

B: 1 230 mm

H: 1 085 mm

11 495:-

Art nr 6201100



Oljefat, dunkar och flaskor på denna sida ingår ej! Endast för illustration

Bränslepump EX*Piusi, Italien*

För bensin.

Elektrisk ansl: 12 V

Kapacitet: 50 l/min

Slanglängd: 4 m

Automatiskt handtag.

Teleskopiskt sugrör.

Max längd: 1100 mm

8 975:-**Art nr F00372010**

Finns även i 24 V-version.

**Bensinpump ST Panther EX56***Piusi, Italien*

Med filter, räkneverk och automathandtag.

Flöde: 56 lit/min

Elektrisk anslutning: 230 V

11 795:-**Art nr F00584000****Dieselpump***Piusi, Italien*

Med inbyggd överströmningsventil.

Självsugande med av/på knapp.

Panther 56

Elektrisk anslutning: 230 V

Flöde: 56 l/min

2 235:-**Art nr F00730000**

Panther 72

Elektrisk anslutning: 230 V

Flöde: 72 l/min

2 770:-**Art nr 000732000****Dieselpump***Piusi, Italien*


Heavy duty modell.

Dieselpump+fläns E 80/M.

Elektrisk anslutning: 230 V

Flöde: 70 l/min

Med inbyggd överströmningsventil. Självsugande med knapp.

4 040:-**Art nr 000305000****Dieselpumpkit***Piusi, Italien*

Självsugande pump med pistol, bottenventil, filter och 4 m slang.

Flöde: 50 l/min

Elektrisk ansl: 12 V

2 600:-**Art nr F00225410**

Elektrisk ansl: 24 V

2 600:-**Art nr F00226380****Filteraggregat***Piusi, Italien*

Filtroll, för rengöring av olja och diesel.

Flöde: 25 l/min

Elektrisk ansl: 230 V

Filtrering: 10 my, 2 stegs filtrering

16 320:-**Art nr F00506010****Digitalt räkneverk***Piusi, Italien*

För diesel och spolarvätska.

Anslutning: 1" utv

Max flöde: 120 l/min

Max tryck: 20 bar

2 365:-**Art nr F00408100****Slangupprullare***Faicom, Italien*

Diesel, polyuretanslang 19 mm, 10 bar.

8 m polyuretanslang

5 970:-**Art nr VG101908GO**

10 m polyuretanslang

7 950:-**Art nr VGL102510GO**

15 m polyuretanslang

7 950:-**Art nr VGL101915GO****Överföringspump AP40L***Ampla, Italien*

Vatten, glykol, diesel och motorolja

Självsugande pump med pistol,

bottenventil, sugrör, filter och slang.

Flöde: 40 l/min

Elektrisk ansl: 12 V

3 040:-**Art nr 6404012**

Elektrisk ansl: 230 V

3 040:-**Art nr 6404230****NY**

Dieselpump

Piusi, Italien

Elektrisk ansl: 230 V

Max sughöjd: 4 m

Självsugande centrifugalpump med överströmningsventil.

Piusi Cube 56.

Flöde: 56 l/min

5 500:-

Art nr 00057500C

Piusi Cube 70.

Flöde: 70 l/min

7 345:-

Art nr F0059100A

Piusi Cube 90.

Flöde 90 l/min

9 790:-

Art nr F00592000



Självsugande dieselpumpar

⚙️ Cube 56, 70 & 90

Självsugande dieselpumpar med mekanisk mätare, automatpistol med 4 meter tankslang.

📱 Cube MC Agilis

Startas med kod eller magnetnyckel. Minnet avläses manuellt på displayen eller överförs till dator med nyckelläsarsats eller PC-anslutning. Programvaran Agilis är kompatibel med Windows 10. Levereras med automatpistol, 4 meter tankslang och bottenfilter.

📱 B Smart

Startas via app i telefonen. All information om tankningen hamnar i "molnet". Webb-baserat admingränssnitt. Levereras med automatpistol, 4 meter tankslang och bottenfilter.

Kit för Cube MC Agilis

Piusi, Italien

Kit för överföring av data från pump till dator samt magnetnycklar.

Består av:

Manager-nyckel

Nyckelläsarsats

Programvara Agilis på USB

10 st magnetnycklar för användare.

7 640:-

Art nr F15900000



AGILIS

NY

Dieselpump Cube 70 MC Agilis

Piusi, Italien

Elektrisk ansl: 230 V

Flöde: 70 l/min. Pumpstation med kod eller magnetnycklar.

Upp till 50 st användare

16 495:-

Art nr F0059400E

Upp till 120 användare

18 610:-

Art nr F0059415C



Dieselpump

Piusi, Italien

Pumpstation med bluetooth överföring till mobil upp till 10 st användare.

Stativ ingår ej.

Elektrisk anslutning: 230 V

Köp till fler användare.

Cube B Smart 70 l/min, 10 användare

26 730:-

Art nr F00598000

Cube B Smart 90 l/min, 10 användare

28 935:-

Art nr F00598010



Dieselpump

Piusi, Italien

Pumpstation med bluetooth-överföring till mobilapp. 70 l/min.

10 st användare.

Utrustad med stativ samt

dieselvinda 8 m och filter.

Köp till fler användare.

33 275:-

Art nr F00598800



MC Box B Smart

Piusi, Italien

Bränslehanteringssystem med mobilapp. För eftermontering på befintlig dieselpump

eller adbluepump.

Tilldela användare, få kontroll

på tankvolym.

Elektrisk anslutning: 230 V

(finns även för 12 V)

Köp till pulsmätare.

1 pump, 10 användare

24 500:-

Art nr F00599000

1 pump, 50 användare

25 700:-

Art nr F00599080

2 pumpar, 10 användare

27 780:-

Art nr F00599200

Uppgradering

Piusi, Italien

Uppgradera Cube 70 MC pump till B.SMART.

Uppgradering 10 användare.

11 440:-

Art nr F22923000



NY

Pulsmätare Turbinnox

Piusi, Italien

Anslutning in/ut: 1" utv

Flödesområde: 10-40 l/min

2 895:-

Art nr F0042000A

Dieselhandtag*Piusi, Italien*

Automathandtag.

Levereras med svivel och anslutningsgunga 1" inv.

Max flöde: 60 l/min
Rör 24 mm diameter**765:-****Art nr F00603060**Max flöde: 90 l/min
Rör 29 mm diameter**1 115:-****Art nr F00604030**Max flöde: 120 l/min
Rör 29 mm diameter**1 470:-****Art nr F00610010****Mobil dieseltank, 220 liter***Adam Pump, Italien*

Tank: 220 liter

Komplett utan lock.

Dieselmätare tillkommer, ingår ej.

Elektrisk anslutning: 12 V

8 359:-**Art nr 6502201210**

Elektrisk anslutning: 230 V

9 445:-**Art nr 6502223010****NY****Mobil dieseltank, 440 liter***Adam Pump, Italien*

Tank: 440 liter

Dieselmätare tillkommer, ingår ej.

Lock ingår.

Elektrisk anslutning: 12 V

13 345:-**Art nr 6304401230****Dieseltank***Pressol, Tyskland*

Dieseltank inkl. pump, automathandtag, mekanisk mätare, filter och 8 m slang.

Flöde: 60 l/min.

Elektrisk ansl: 230 V

Dubbelmantlad. Frakt tillkommer.

Tank: 1 500 liter

22 000:-**Art nr 45056**

Tank: 2 000 liter

37 872:-**Art nr 45066****Dieselslang***Piusi, Italien*

Kompleta med kopplingar.

4 meter 3/4" med 1" ansl.

655:-**Art nr F08976000**

4 meter 1" med 1" ansl.

950:-**Art nr F08977000**

6 meter 3/4" med 1" ansl.

890:-**Art nr F08945000**

6 meter 1" med 1" ansl.

1 235:-**Art nr F08858000****Dieselfilter***Piusi, Italien*

Dieselfilter komp. med filterhus.

Max flöde: 70 l/min

708:-**Art nr NMF00611A00**

Max flöde: 150 l/min

1 680:-**Art nr F00611A1A****Filterpatron***Piusi, Italien*

Max flöde: 70 l/min

425:-**Art nr F00611010**

Max flöde: 150 l/min

1 270:-**Art nr F00611020****Dieseltank***Pressol, Tyskland*

Inkl. pump, automathandtag, digital mätare, filter, överfyllnings-skydd och larm.

Flöde: 60 l/min.

Dubbelmantlad.

Elektrisk anslutning: 230 V

Frakt tillkommer.

Tank: 2 500 liter

61 449:-**Art nr 26730**

Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien

Komposit/Rostfritt.

Kapacitet: 35 l/min

Anslutning: 3/4"

Går att utrusta med magnetventil.

3 695:-

Art nr F0061700A



Manuellt handtag AdBlue

Kapacitet: 90 l/min

Anslutning: 3/4"

242:-

Art nr 15000186



NY

Membranpump för Spolarvätska, Glykol, Ad blue och vatten

Fluimac, Italien

Tryckluftsdriven membranpump.

Arbetstryck: 3-8 bar

Flödesansl: 1/2"

Luftansl: 6 mm


Membran i Hytrel+ PTFE.

Max flöde: 35 l/min

Max viskositet: 15 000 cps

3 792:-

Art nr P0035P-HTTPT1-AB



Membranpump för Spolarvätska, Glykol, Ad blue och vatten

Fluimac, Italien

Tryckluftsdriven membranpump.

Arbetstryck: 3-8 bar.

Flöde: upp till 55 l/min

Sughöjd max 6 m.

Membran i HYTREL+PTFE.

Ventiler och ventilsäten i

PTEE+PP, Pumphus i PP.

Anslutning in och ut 1/2".

5 152:-

Art nr P0055P-HTTPT1-AB



Membranpump för Spolarvätska, Glykol, Ad blue och vatten

Fluimac, Italien

Tryckluftsdriven membranpump

Arbetstryck: 3-8 bar

Phoenix 120

Membran av Hytrel+PTFE.


Flödesansl: 1" Luftansl: 3/8"

Max flöde: 120 l/min

Max viskositet: 2 5000 cps

6 687:-

Art nr P0120P-HTTPT1-AB



Väggfäste för P0055 & P0120

995:-

Art nr 650P0120

Suzzarablue 3 Basic

Piusi, Italien

För IBC. Satsen innehåller:

AdBlue pump 230 V manuellt handtag.

6 m slang.

6 650:-

Art nr F00101450

Sugrör ingår ej.



Suzzarablue 3 Pro

Piusi, Italien

För IBC. Satsen innehåller:

AdBlue pump 230 V, digital

mätare och automathandtag.

6 m slang.

10 100:-

Art nr F00101440

Sugrör ingår ej.



Handpump 2"

Piusi, Italien

Kapacitet: 38 l/min inkl. 2,5 m slang

och sugrör.

Välj anslutning.

Med 56 x 4 anslutning.

Finns i alla gängbara anslutningar.

1 865:-

Art nr F00332A9A



AdBlue/spolarvätska

Piusi, Italien

4 siffrigt räkneverk, digitalt, nollställbart.

Anslutning: in och ut 1" inv.

Max flöde: 5-100 l/min

Max tryck: 10 bar Komposit

2 220:-

Art nr F0040710A



Slangupprullare AdBlue

Faicom, Italien


Slanglängd: 10 m

Slangdimension: 19 mm

Max tryck: 10 bar

7 565:-

Art nr VGL101910ADB



TECHNICA 171/S

Telwin, Italien
Verkstadsmodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10–150 A
Väska inkl. tillbehör.

3 440:-**Art nr 816235****Tecnica 211/S**

Telwin, Italien
Verkstadsmodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 20–180 A
Väska inkl. tillbehör.

3 850:-**Art nr 816236****Advance 227XT MV/PFC VRD**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA, Tig Lift.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10–200 A
Aluminiumväska inkl. tillbehör.
MV/PFC = användbar mellan 100–240 V
VRD = Förbättrad säkerhet i fuktig miljö
Klarar elkabel upp till 250 meter.

7 825:-**Art nr 816249**

Köp till TIG-slangpaket art nr 802491.

**Technology 236 XT**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–200 A
Aluminiumväska inkl. tillbehör.

5 445:-**Art nr 816251****Technology 238 XT CE/MPGE**

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–200 A
Aluminiumväska inkl. tillbehör.
CE = klarar cellulosa pinnar
MPGE = Inbyggt skydd vid körning mot elverk.

6 180:-**Art nr 816258****Superior 250**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA
Elektronisk ansl: 400 V
Strömområde: 10–250 A
Slangpaket ingår.

9 900:-**Art nr NM816039****Superior 320 CE VRD**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA.
Elektronisk ansl: 400 V
Strömområde: 10–270 A

15 000:-**Art nr 816036**

Köp till slangpaket art nr 801081.

**Technology Plasma 41 XT**

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 15 mm
Strömstyrka: 40 A
Köp till förbrukningslåda,
art nr 804415.

9 565:-**Art nr 816146****Technology Plasma 60 XT**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 20 mm
Strömstyrka: 60 A

13 910:-**Art nr 816148****Superior plasma 70**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 30 mm
Strömstyrka: 70 A

28 910:-**Art nr 816170****Superior plasma 100**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 40 mm
Strömstyrka: 100 A

43 570:-**Art nr 816173****Superior plasma 160**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 50 mm
Strömstyrka: 160 A

57 865:-**Art nr 816174****Förbrukningslåda**

Plasma 41 XT

1 227:-**Art nr 804415**

Plasma 60 XT

1 239:-**Art nr 804417**

Plasma 70/100

3 079:-**Art nr 804108**

Startkit

Plasma 160

5 628:-**Art nr 804907**

Magnethållare

Inställningsvinkel 45 gr,
90 gr och 135 gr.
Magnetkraft upp till 22 kg.

92:-

Art nr 802583



Magnethållarsats

2 st med magnetkraft på
9 och 13 kg.
Svetsvinkel: 15 gr, 45 gr,
60 gr och 90 gr.

194:-

Art nr 804131



Magnetisk hållare

För mig-handtaget.

204:-

Art nr 804128



Technology Tig 230 DC HF/LIFT VRD

Telwin, Italien

Industrimodell.

Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 10–220 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

14 540:-

Art nr 816930



Technology TIG 202 AC/DC

Telwin, Italien

Industrimodell.

AC/DC HF/LIFT, TIG PULSE
Elektrisk ansl: 230 V

Strömmråde: 5–180 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

21 625:-

Art nr 816244



Technology TIG 222 AC/DC

Telwin, Italien

Industrimodell.

AC/DC HF/LIFT VRD, TIG PULSE
Elektrisk ansl: 230 V

Strömmråde: 5–200 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

23 670:-

Art nr 816242



Technomig 180 Dual Synergic

Telwin, Italien

Verkstadsmodell.

Migsvets med och utan gas.

Mikroprocessorstyrd, Synergic.

Elektrisk ansl: 230 V

Strömmråde: 20–170 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

8 260:-

Art nr 816075



Technomig 210 Dual Synergic

Telwin, Italien

Verkstadsmodell.

Migsvets med och utan gas.

MIG-TIG-Pinne.

Mikroprocessorstyrd, Synergic.

Elektrisk anslutning: 230 V

Strömmråde: 20–200 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

9 750:-

Art nr 816231



Technomig 225 Dual Synergic

Telwin, Italien

Industrimodell.

Synergic, mikroprocessorstyrd.

Elektrisk anslutning: 230 V

Strömmråde: 20–220 A

Regulator tillkommer: Art nr 722114

13 100:-

Art nr 816057



Mastermig 275i

Telwin, Italien

Industrimodell

MIG-TIG-Pinne.

Mikroprocessorstyrd Synergic.

Elektrisk ansl: 400 V

Strömmråde: 20–250 A

Regulator tillkommer: Art nr 722114

22 300:-

Art nr 816218



Mastermig 305i & 405i

Telwin, Italien

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne.

Mikroprocessorstyrd Synergic.

Elektrisk ansl: 400V

Strömmråde: 20–270

Regulator tillkommer: Art nr 722114

25 215:-

Art nr 816200

Mastermig 405i

Strömmråde: 20–400

31 735:-

Art nr 816197



Förbrukningslåda

Upp till Technomig 225

540:-

Art nr 804137

Från Mastermig 270 upp
till Supermig 350i.

565:-

Art nr 804152



Electromig 300 & 400 Synergic

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne.
Mikroprocessorstyrd Synergic.
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722114

Electromig 300
Strömområde: 10–300 A

27 170:-
Art nr 816270

Electromig 400
Strömområde: 10–400 A

34 560:-
Art nr 816271

**Supermig 350i & 450i**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Elektrisk ansl: 400 V
Leveras med gasklocka och slangpaket.
Regulator tillkommer: Art nr 722114

Supermig 350i
Strömområde: 20–270 A

33 910:-
Art nr 816903

Supermig 450i
Strömområde: 20–400 A

39 560:-
Art nr 816905

**Inverpulse 40.40 Wave och Wave 40.40 Aqua**

Telwin, Italien
Synergic/Puls.
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20–400 A
Regulator tillkommer: Art nr 722114

Inverpuls 40.40 Wave
39 300:-
Art nr 816225

Inverpuls 40.40 Wave Aqua, vattenkyld
48 805:-
Art nr 816226

**Electromig 450 Synergic Aqua**

Telwin, Italien
Synergic/Puls.
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20–400
Vattenkyld.
Regulator tillkommer: Art nr 722114

60 680:-
Art nr 816191

**Electromig 230 Wave & 330 Wave**

Telwin, Italien
Synergic/Puls.
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20–240 A
Regulator tillkommer: Art nr 722114

26 360:-
Art nr 816060

Electromig 330 Wave
Strömområde: 20–300 A

34 410:-
Art nr 816061

**Automatisk svetshjälm**

Svetshjälm NM/Black XL
Hög sensitivitet med 4 sensorer
Helautomatisk för MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad: 5–9 / 9–13
Vinkelslipläge
Siktyta: 100x67 mm

990:-
Art nr 5168667




NY

Automatisk svetshjälm

NM/APOLLO XL
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid: 0,15 ms
Klassifisering: 1/1/1/2
Helautomatisk för MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad: 5–9/9–13 DIN.
Vinkelslipläge. Siktyta XL (100x67 mm).

1 475:-
Art nr 5137809

**Automatisk svetshjälm**

NM/PRO XXL
Hög sensitivitet med 4 sensorer
Reaktionstid: 0,08 sek
Klassifisering: 1/1/1/1
Helautomatisk för MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad: 5–9 / 9–13
Vinkelslipläge
Siktyta: 100 x 93 mm

1 010:-
Art nr 082809



NY

Automatisk svetshjälm

NM /Truecolor CL XXL
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 5 sensorer.
Reaktionstid: 0,08 ms
Klassifisering: 1/1/1/2
Helautomatisk för MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning, digital.
Mörkhetsgrad: 4–8/8–12 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XXL (100x93 mm).
Sidoglas (125x66x2).

3 700:-
Art nr 069138



Mobilt svetsrökfilter

Filcar, Italien

Bärbar enhet för filtrering av rök från svetsning.

Utrustad med aktivt kolcell patronfilter.

Elektrisk ansl. 230 V

Sugslang 3 m med magnetiskt stöd.

11 388:-

Art nr MINI90-NEW

Löst patronfilter till ovan.

2 570:-

Art nr MINI90-NG/CART



Utsugsarm svets med fläkt

Filcar, Italien

Väggmonterad utsugsarm svets med fläkt AL200.

Längd: 5,2 m

Slangdiameter: 150 mm

34 881:-

Art nr Techno-520/200



Mobilt svetsrökfilter

Filcar, Italien

Vagnmonterad enhet för filtrering

av rök från svetsning.

Levereras med 4 mekaniska filter

i följd som filtrerar och

deodoriserar ångorna.

Elektrisk ansl: 400 V

Max kapacitet: 1 600 m³/h

En 3 m självbärande ledad

arm ingår.

45 578:-

Art nr ECOMINOR-NG-FLEX-C-D



Handuction

GYS, Frankrike

Induktionsvärmare.

Modell för hantverkare.

Inbyggd lampa.

Levereras med väska och tillbehör.

Effekt: 1 100 W

Elektrisk ansl: 230 V, 10 A

3 645:-

Art nr 090484



NY

Powerinduction 37 LG

GYS, Frankrike

Induktionsvärmning.

Vattenkyld.

Kyltank: 1,5 l

Effekt: 3,7 kW.

Elektrisk ansl: 230 V/16 A

24 240:-

Art nr 091313

Köp till kylvätska.



Powerinduction 38 LG

GYS, Frankrike

Komplett modell med hjul och slanghållare.

Induktionsvärmning.

Vattenkyld.

Kyltank: 7 l

Effekt: 3,7 kW.

Elektrisk ansl: 230 V/16 A

Kylvätska ingår.

28 800:-

Art nr 088474



NY

Powerinduction 50 LG

GYS, Frankrike

Induktionsvärmning.

Vattenkyld.

Kyltank: 7 l

Effekt: 5,2 kW

Elektrisk ansl: 230 V/25 A

39 185:-

Art nr 055599

Köp till kylvätska.



Powerinduction 10 R

GYS, Frankrike

Induktionsvärmare.

Modell för hantverkare.

Levereras med väska och tillbehör.

Effekt: 1 200 W

Elektrisk ansl: 230 V/10 A

7 180:-

Art nr 062504



18R

Effekt: 1 750 W

7 835:-

Art nr 091061

NY

Powerinduction 110 LG

GYS, Frankrike

Induktionsvärmning.

Vattenkyld.

Kyltank: 7 l

Effekt: 11 kW

Elektrisk ansl: 400 V/20 A

Kylvätska ingår

57 415:-

Art nr 058590



Powerinduction 160 LG

GYS, Frankrike

Induktionsvärmare.

Vattenkyld.

Kyltank: 30 l

Effekt: 16 kW

Elektrisk ansl: 400 V/32 A

Kylvätska ingår.

74 000:-

Art nr 057814



Powerinduction 220 LG

GYS, Frankrike

Induktionsvärmare.

Vattenkyld.

Effekt: 22 kW

Kyltank: 30 l

Elektrisk ansl: 400 V/32 A

Kylvätska ingår.

6 m slangpaket

79 835:-

Art nr 066861

10 m slangpaket

81 655:-

Art nr 074576





Vagn till 37LG

GYS, Frankrike

2 280:-

Art nr 051331

Hållare till slangpaket.

900:-

Art nr 052284



Köp till kylvätska

Kylvätska

Kylvätska för induktionsvärmare och svetsar.

2 liter

275:-

Art nr 082212

5 liter

545:-

Art nr 062511

10 liter

895:-

Art nr 052246



Omvandlare

GYS, Frankrike
Ren sinuskurva.
Med fjärrkontroll.



PSW 1002W RC-12
Effekt: 1 000 W
Effekt pik: 2 000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V

2 900:-

Art nr 067356

PSW 1502W RC-12
Effekt: 1 500 W
Effekt pik: 3 000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V

3 210:-

Art nr 067370

PSW 2002W RC-12
Effekt: 2 000 W
Effekt pik: 4 000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V

4 475:-

Art nr 067394

PSW 2002W RC-24
Effekt: 2 000 W
Effekt pik: 4 000 W
Elektrisk ansl: 24 V
Uteffekt: 230 V

4 680:-

Art nr 067417

PSW 3000W RC-12
Effekt: 3 000 W
Effekt pik: 6 000 W
Elektrisk ansl: 12 V
Uteffekt: 230 V

6 665:-

Art nr 089583

PSW 3000W RC-24
Effekt: 3 000 W
Effekt pik: 6 000 W
Elektrisk ansl: 24 V
Uteffekt: 230 V

6 770:-

Art nr 089860

Starter/Powerbank

Telwin, Italien

Starter med 5 V-USB och 12/19 V utgångar för laddning och drift av andra enheter.

Drive 1500 bärbar 12 V starter.
Batterikapacitet: 12000 mAh
Starter max: 1500 A

1 520:-

Art nr 829569

Drive 1750XC bärbar 12 V starter.
Fler utgångar för extern supply.
Batterikapacitet: 12 000 mAh
Starter max: 1 500 A
Går att ladda trådlöst.

1 825:-

Art nr 829574



Starter/Powerbank med kompressor

Telwin, Italien

Drive 1800 bärbar 12 V starter med kompressor 35 lit/min vid 3,5 bar (max 10 bar).
Batterikapacitet: 10 000 mAh
Starter max: 1800 A
Laddning och drift av andra enheter via USB A.
Lampa med 3 funktioner.

1 870:-

Art nr 829575



Pro Start 2824 12/24V

Telwin, Italien

Max startström: 2 500 A

Vikt: 16,1 kg

Batterikapacitet: 44/22 Ah

4 650:-

Art nr 829517



Starter

Startzilla 9012 XT 12V

Max startström: 9000 A

Vikt: 3,96 kg

Batterikapacitet: 31 200 mAh

7 175:-

Art nr 829526



Startzilla 9024 XT 12V/24V

Max startström: 9000 A

Vikt: 4,33 kg

Batterikapacitet: 31 200 mAh

8 040:-

Art nr 829525

Startzilla 12024 XT 12V/24V

Max startström: 12000/6000 A

Vikt: 4,58 kg

Batterikapacitet: 40 000 mAh

10 650:-

Art nr 829528

NY

Starter/Powerbank

Telwin, Italien

Starter med 5 USB utgångar för laddning och drift av andra enheter 5/9/12/15/20 V.

Drive Pro 2012 12 V

Max startström: 2500 A

Vikt: 1,8 kg

Batterikapacitet: 12000 mAh

2 935:-

Art nr 829577

Drive Pro 4024 12/24 V

Max startström: 4500/2500 A

Vikt: 2,1 kg

Batterikapacitet: 24000 mAh

4 020:-

Art nr 829576



NY

Starter/Powerbank Nomad Power Pro 901FC

Gys, Frankrike

Starter med säkringsskydd för att skydda kablage och enhet mot överspänning.

2 x 5 V-USB och 9/12 V + ingång/utgång
USB-C utgång för laddning och drift av andra enheter.

Batterikapacitet: 6Ah

Strömstyrka: 900 A

Starter max: 1 700 A

2 320:-

Art nr 085879



NY

Smartladdare

Telwin, Italien

Doctor Charge 50

Smartladdare. Fungerar till alla typer av batterier.

Volt: 6/12/24 V

Laddström: 45/45/23 A

Elektrisk ansl: 230 V

Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla och test.

4 620:-

Art nr 807613



Smartladdare

Telwin, Italien

Pulse 50 EVO

Smartladdare.

Fungerar till alla typer av batterier.

Volt: 12/24 V

Laddström: 45/23 A

Elektrisk ansl: 230 V

Med supply och rekonditionerings läge.

4 345:-

Art nr 807611



Verkstadsladdare

Telwin, Italien

Doctor 130

För diagnos och laddning av samtliga batterityper.

Batteri: 12/24 V

Strömstyrka: 120 A

Kablage: 3 m

Vikt: 6,4 kg

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte, strömkälla och test.

9 850:-

Art nr 807848



Verkstadsladdare

Telwin, Italien

Doctor 131

För diagnos och laddning av samtliga batterityper.

Batteri: 12/16/24 V

Strömstyrka: 140 (12 V) / 70 (24 V) A

Kablage: 6 m

Vikt: 7,7 kg

Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte, strömkälla och test.

10 650:-

Art nr 807857



NY

Köp till kit för liftmontage Art nr 803086

Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp.

För våta, gel, AGM, bly och EFB batterier.

Automatisk laddning med Pulse Tronic.

Inbyggt skydd för känslig elektronik.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12–24 V

Doctor start 330

Laddström: 45 A

Starter max: 300 A

6 400:-

Art nr 829344



Doctor start 630

Laddström: 90 A

Starter max: 570 A

8 580:-

Art nr 829342

Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12–24

Leader 220

Strömstyrka: 20 A

Starter max: 180 A

2 930:-

Art nr 807539



Leader 400

Strömstyrka: 30 A

Starter max: 300 A

3 260:-

Art nr 807551

Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12–24 V

Starter kontinuerligt: 300 A

Dynamic 320

Strömstyrka: 30 A

Starter max: 300 A

3 740:-

Art nr 829381



Dynamic 420

Strömstyrka: 50 A

Starter max: 400 A

4 590:-

Art nr 829382

Dynamic 520

Strömstyrka: 50 A

Starter max: 400 A

5 450:-

Art nr 829383

Dynamic 620

Strömstyrka: 70 A

Starter max: 570 A

Timer.

6 630:-

Art nr 829384

Gysflash 1.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V. Strömstyrka: 1 A

605:-

Art nr 029361

**Gysflash 8.12**

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
"Supply"-läge för strömmatning till visningsfordon.
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V. Strömstyrka: 8 A

930:-

Art nr 029385

**Gysflash 12.12**

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
"Supply"-läge för strömmatning till visningsfordon.
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V. Strömstyrka: 12 A

1 430:-

Art nr 029392

**Batteritestare PBT 720**

GYS, Frankrike

Professionell batteritestare med ultraexakt mätning, intuitiv färgskärm och integrerad skrivare.
Batteritestare 6 V / 12 V / 24 V med skrivare.

2 940:-

Art nr 083240

**NY**

Pappulle för printer

35:-

Art nr 056633

**Batteritestare DBT 410**

GYS, Frankrike

Exakta mätningar med en intuitiv färgskärm.
Batteritestare 6 V / 12 V

540:-

Art nr 083233

**NY****Gysflash 6.24**

GYS, Frankrike

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 6, 12 & 24 V
Strömstyrka: 6 / 6 / 4 A

1 015:-

Art nr 029460

**Gysflash 9.24**

GYS, Frankrike

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
"Refresh"-läge för urladdade batterier.
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 6, 12 & 24 V
Strömstyrka: 9 / 9 / 6 A
9 A vid 6 V och 12 V och 6 A vid 24 V

1 410:-

Art nr 029477

**Gysflash 18.12PL**

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska) och litumbatterier.
Funktioner: Laddning, visningsrum och strömkälla
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V. Strömstyrka: 7 / 12 / 18 A
Man kan välja laddström utifrån behov.

2 405:-

Art nr 026926

**Gysflash 20.12/24PL**

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska) och litumbatterier.
Funktioner: Laddning, visningsrum och strömkälla.
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12/24 V
Strömstyrka: 7 / 15 / 20 A vid 12 V
7 / 15 A vid 24 V

2 900:-

Art nr 026049

**Gysflash 30.12PL**

GYS, Frankrike

Batteriladdare för bly och litumbatterier.
Funktioner: Laddning, visningsrum, batteribyte och strömkälla
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 7 / 15 / 30 A

3 065:-

Art nr 029668

**Vagn Gysflash**

GYS, Frankrike

Praktisk vagn för förvaring av Gysflash med tillbehör.
Underlättar diagnostik och batteribyen.

Lämplig för:

- Gysflash 30.12/30.24HF
- Gysflash 50.12/50.12 FV/50.24HF
- Gysflash 100.12HF/
101.12CNT/121.12CNTFV

4 080:-

Art nr 028890



Gysflash 18.12 PL-E

GYS, Frankrike

Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

För fast installation.

Särskilt utvecklad för fritidsbatterier.

3 olika laddprogram.

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 18 A

2 405:-

Art nr 025806



Gysflash 102.12

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.

Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

Kablar: 5 m-16 mm²

9 860:-

Art nr 029606



Gysflash 101.24 CNT FV

GYS, Frankrike

4 driftlägen. Laddning för 6 V, 12 V, 16 V och

24 V. bly- eller litiumbatterier från 5 till 1 200 Ah.

Onlinekonfigurator, anpassa laddaren för litiumbatterier på el- eller hybridfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6/12/16/24 V

Kablar: 5 m

12 345:-

Art nr 025967



Gysflash 125.12 CNT FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.

Batteriladdare med 5 funktioner: Effektiv batteriladdare för bly, (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier. Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla. USB uttag för printar, tangentbord och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Kablar: 5 m-25 mm²

12 410:-

Art nr 028883



Gysflash 101.12 CNT

GYS, Frankrike

Batteriladdare med 5 funktioner:

Effektiv batteriladdare för bly, (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

Laddning, diagnostik, visningsrum,

batteribyte och strömkälla USB

uttag för printar, tangentbord

och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

9 945:-

Art nr 026988



Gysflash 123.12 CNT FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.

Batteriladdare med 5 funktioner: Effektiv batteriladdare för bly, (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte

och strömkälla. USB uttag för printar, tangentbord

och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Kablar: 5 m-25 mm²

12 595:-

Art nr 025677



Gysflash 107.24 CNT FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.

4 driftlägen. Laddning för 6 V, 12 V, 16 V och

24 V. bly- eller litiumbatterier från 5 till 1 200

Ah. Onlinekonfigurator, anpassa laddaren för litiumbatterier på el eller hybridfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6/12/16/24 V

Kablar: 5 m

14 025:-

Art nr 082939



Startflash 120.24 CNT FV

GYS, Frankrike

Starter och laddare med inverterteknik.

För diagnos och laddning även av

avancerade batterier. Kapabel att

starta alla fordon.

Inbyggt skydd för känslig elektronik.

Effektiv batteriladdare för bly, (gel,

AGM, vätska) och litiumbatterier.

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 6/12/24 V

Strömstyrka vid start

12/24 V: 300/200 A

Laddstyrka: 120 A

Vikt: 13,9 kg

18 000:-

Art nr 073616



Elverk, bensin P 2400

Briggs & Stratton
Max effekt: 2,4 kw
Kontinuerlig effekt: 1,8 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,
12V (5 A), 2 x USB
Vikt (torr): 22,7 kg
Ljudnivå: 58 db

10 100:-
Art nr 5330800

**Elverk, bensin P 4500**

Briggs & Stratton
El & manuell start.
Max effekt: 4,5 kw
Kontinuerlig effekt: 3,7 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,
12V (5 A), 2 x USB
Vikt (torr): 52,1 kg
Ljudnivå: 61 db

17 050:-
Art nr 5330806

**Elverk, bensin**

Mosa, Italien
Kontinuerlig effekt: 4 kVA
Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE
GE 5000 BBM, Briggs & Stratton XR1450
Max effekt: 5 kVA (1-fas)
1 x 230 V, 16 A 2P+T Schucko
Vikt (torr): 57 kg

13 620:-
Art nr CJ8L0010

**Elverk, bensin**

Mosa, Italien
GE 8000 BBT
Briggs & Stratton, 11,1 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas).

Vikt (torr): 79 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A,
3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE

19 875:-
Art nr CK2Q5000

GE 8000 HBT
Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas).
Vikt (torr): 80 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A,
3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE

26 040:-
Art nr CK2D9010

**Elverk, bensin GE 3500 MI**

Mosa, Italien
El & manuell start.
Max effekt: 3,4 kw
Kontinuerlig effekt: 3,2 kw
Uttag: 2 x 230 V 16 A
Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 28,5 kg
Ljudnivå: 65,2 dB

13 705:-
Art nr CR500011

**Elverk, bensin GE 4500 MI-EAS**

Mosa, Italien
El & manuell start.
Max effekt: 4,2 kw
Kontinuerlig effekt: 3,8 kw
Uttag: 2 x 230 V 16 A Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 42 kg
Ljudnivå: 67 dB
Förberedd för automatisk start
med EAS-CM40-styrpanel.

16 235:-
Art nr MCR4000F10000



NY

Elverk, bensin GE 7000 MI

Mosa, Italien
Inverterelverk med 6,5 kw 230 V
El & manuell start
Max effekt: 6,5 kw
Kontinuerlig effekt 6 kw
Uttag: 1 x 230 V 32 A, 2 x USB
Vikt (torr): 52 kg
Ljudnivå: 69 dB

23 985:-
Art nr CR700011



NY

Elverk, bensin

Mosa, Italien
GE 7000 HBM
Honda GX390.
Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)
Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE
1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE.
Vikt (torr): 76 kg

22 955:-
Art nr CK1N7010

Bilden är på 3-fasmodellen.

**Elverk, bensin**

Mosa, Italien
GE 7000 HBM-L Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 6 kVA (1-fas), AVR
Vikt (torr): 81 kg
Uttag: 1 x 230 V, 32 A,
2P+T CEE, 1 x 230 V, 16A, 2P+T CEE
1 x 230 V, 16A, 2P+T SCHUKO
Tank: 20 liter

27 755:-
Art nr CL2P0011

GE 8000 HBT-L Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas) 3,5 kVA (1-fas) Vikt (torr):
83 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE, 1 x 230 V, 16A, 2P+T
Tank: 20 liter

29 210:-
Art nr CL1P0011

Bild ovan på 1-fasmodellen.



Elverk, bensin

Mosa, Italien

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

GE S 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE

1 x 230 V, 2P+T CEE

Vikt (torr): 98 kg

43 945:-

Art nr CK7P1011



Vid autotstart köp till EAS15-806.

13 047:-

Art nr M933320000

Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 13000 HBS, Honda GX630, 19,7 hk

Elstart.

Vikt: 142 kg med AVR

Max effekt: 13 kVA (3-fas).

Kontinuerlig effekt: 11,5 kVA (3-fas),

6 kVA (1-fas)

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

53 880:-

Art nr CC6M8001



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 17000 HBT, Honda iGX 800, 24,9 hk.

Elstart.

Vikt: 164 kg med AVR

Max effekt: 15 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 14,5 kVA

(3-fas), 7 kVA (1-fas)

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

64 245:-

Art nr CL4L6001



Köp till vagn till ditt elverk

Elverk, diesel

Mosa, Italien

Yanmar L100N

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

Bilden är på 3-fas modellen.

GE S-6000 YDM

Max effekt: 5,7 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 5 kVA (1-fas)

Elstart.

Vikt (torr): 133 kg

43 345:-

Art nr CK4E4010



GE S-6500 YDT

Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)

4,0 kVA (1-fas)

Elstart.

Vikt (torr): 137 kg

46 000:-

Art nr CK5E4010

Vid autotstart köp till EAS15-806.

13 047:-

Art nr M933320000

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE 12 000 HZDT . HATZ 1D90

Max effekt: 12 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 11 kVA (3-fas)

6 kVA (1-fas)

Vikt: 220 kg Elstart

Ljudnivå: 80 dB vid 7 m

81 205:-

Art nr CD4R9001L



Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX-11000 KDT

Motor: Kohler KDW702,
vattenkyld, elstart och uttagslist.

Max effekt: 11 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 10 kVA (3-fas)

115 130:-

Art nr CM4S0011

Vid autotstart köp till PAC 17.

17 688:-

Art nr MCN5K60510000



Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX-18000 KDT

Motor: Kohler KDW 1003,
vattenkyld, elstart och uttagslist.

Max effekt: 18 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 16,5 kVA (3-fas)

125 580:-

Art nr CM6S1011

Vid autotstart köp till PAC 28.

17 688:-

Art nr MCM6S10010000



MOSA Dieselelverk med EAS Automatstart

Det betyder att elverket startar automatisk utfall att strömmen försvinner från elnätet.

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 15 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 15 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas) 6,5 kVA (1-fas)

161 130:-

Art nr CE8F2012

Vid autotstart köp till EAS17-809

16 375:-

Art nr M933800000

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 20 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 20 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas) 7 kVA (1-fas)

185 115:-

Art nr CE9F3011

Vid autotstart köp till EA28-809

21 453:-

Art nr M933810000

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

Magic Weld 150. Honda GX200 5,5 hk.

Strömområde: 30–150 A

Kabelsat ingår.

Intermittens: 150 A-60%

Vikt: 34 kg

26 035:-

Art nr NMC0CN5050

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien

Magic Weld 250. Honda GX340 13 hk

Strömområde: 20–250 A.

Kabelsat ingår.

Intermittens: 220 A-35 %

Vikt: 71 kg

Elverksuttag max: 3,3 kVA, 230 V AC

44 125:-

Art nr NMC1VN7010

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 35 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 38 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 35 kVA (3-fas)

Levereras med uttagslist.

206 270:-

Art nr CF0F4012

Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist)

218 365:-

Art nr NMGE35YSX-PAC42

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE 45 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 46 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)

Levereras med uttagslist.

231 540:-

Art nr CF1CA0G1



Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist).

243 635:-

Art nr NMGE45YSX-PAC42



Köp till vagn till din motorsvets

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

Magic Weld 200. Honda GX270 8,5 hk

Strömområde: 20–200 A

Kabelsat ingår.

Intermittens: 200 A-60 %

Vikt: 57 kg

Elverksuttag max: 3 kVA, 230 V AC

42 700:-

Art nr NMC0CD7010

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien

GM 7-200 HBT. Honda GX390 13 hk

Strömområde: 40–200 A.

Kabelsat ingår.

Intermittens: 160 A-60 %

Vikt: 100 kg

Elverksuttag max 1-fas: 4 kVA

Elverksuttag max 3-fas: 7 kVA

33 565:-

Art nr NMC1TN7000



Traktorelverk 30kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 30 kVA, 1-fas: 12 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 430 v/min

Traktorstorlek: 92 hk/ 29 kw

Vikt: 228 kg

55 000:-

Art nr AWB430



Traktorelverk 45kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 45 kVA, 1-fas: 18 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 430 v/min

Traktorstorlek: 124 hk/ 42,4 kw

Vikt: 258 kg

65 000:-

Art nr AWB4-45



Traktorelverk 65kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 65 kVA, 1-fas: 26 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 400 v/min

Traktorstorlek: 202 hk/ 59,6 kw

Vikt: 335 kg

75 000:-

Art nr AWB465



Traktorelverk 80kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 80 kVA, 1-fas: 32 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 400 v/min

Traktorstorlek: 247 hk/ 72,7 kw

Vikt: 362 kg

96 800:-

Art nr AWB4-80



Traktorelverk 100kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 100 kVA, 1-fas: 40 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 400 v/min

Traktorstorlek: 297 hk/ 89,7 kw

Vikt: 405 kg

108 500:-

Art nr AWB4100



Vattenpump – högtryck**MPA 50 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 500 lit/min

Tryck: 9 bar

Uppfodringshöjd: 90 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX200

Ansl: 2"

11 630:-

Art nr C5600000

**Vattenpump – renvatten****MPC 80 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 1 100 lit/min

Tryck: 2,7 bar

Uppfodringshöjd: 27 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX160

Ansl: 3"

8 140:-

Art nr C5300000

**Vattenpump – slam****MPS 80 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 1 340 lit/min

Tryck: 2,7 bar

Uppfodringshöjd: 27 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX240

Ansl: 3"

17 830:-

Art nr C5400000

**Vattenpump – slam****MPS 100 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 1 650 lit/min

Tryck: 2,6 bar

Uppfodringshöjd: 26 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX340

Ansl: 4"

25 660:-

Art nr C5500000

**Avtappings slang**

För vattenpumpar. Slangen har låg vikt och levereras flatrullad.

Ytterhölje: Blå PVC

Temperatur: -5 °C +60 °C

Diameter inv. /utv: 50 mm (2")/ 54 mm

50:-/meter

Art nr 4246899

Diameter inv. /utv: 76 mm (3")/80 mm

75:-/meter

Art nr 4246902

Diameter in/utv: 102 mm (4")/106 mm

105:-/meter

Art nr 4246904

**Vattenpump****ARUP1100XD***Annovi, Italien*

Dränkbar pump med kraftfull motor.

Arbetsstryck: 1,5–3 bar

Vattenmängd: 275 l/min

Max sughöjd: 7 m

Motoreffekt: 1,1 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 265:-

Art nr 51985

**Vattenpump****ARGP1100X***Annovi, Italien*

Kraftfull motor.

Arbetsstryck: 1,5–3 bar

Vattenmängd: 76 l/min

Max sughöjd: 8 m

Motoreffekt: 1,1 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 160:-

Art nr 51990

**Vattenpump***Annovi, Italien*

ARGP800XB

Tankstorlek: 19 liter

Arbetsstryck: 1,5–3 bar

Vattenmängd: 58 l/min

Max sughöjd: 8 m

Motoreffekt: 0,8 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 700:-

Art nr 51989



ARGP1100XB

Annovi, Italien

Tankstorlek: 24 liter

Arbetsstryck: 1,5–3 bar

Vattenmängd: 76 l/min

Max sughöjd: 8 m

Motoreffekt: 1,1 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 940:-

Art nr 51991

Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 12 ton
Min.höjd: 150 mm
Max.höjd: 330 mm
2-stegs cylinder.
Dimensioner:
238 x 156 x 150 mm
Vikt: 9,6 kg

3 940:-

Art nr WBJ121533



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 20 ton
Min.höjd: 165 mm
Max.höjd: 245 mm
(+ 40 mm)
1-stegs cylinder.
Dimensioner:
170 x 160 x 165 mm
Vikt: 8,3 kg

2 290:-

Art nr WBJ201628



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 30 ton
Min. höjd: 250 mm
Max. höjd: 400 mm
(+ 100 mm)
1-stegs cylinder.
Dimensioner:
170 x 185 x 250 mm
Vikt: 16 kg

3 025:-

Art nr WBJ302550



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 35 ton
Min. höjd: 270 mm
Max. höjd: 420 mm
(+ 100 mm)
1-stegs cylinder.
Dimensioner:
290 x 195 x 270 mm
Vikt: 21,2 kg

3 960:-

Art nr WBJ352752



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 50 ton
Min. höjd: 250 mm
Max. höjd: 400 mm
1-stegs cylinder.
Dimensioner:
270 x 200 x 250 mm
Vikt: 28 kg

6 215:-

Art nr WBJ502540



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven, max
80/50/25/15 ton.
Cattini YAK418/N
Lyfthöjd: 180–480 mm
Inkl. 2 st förlängare.
70+120 mm för ökad
lyfthöjd.

38 390:-

Art nr YAK418/N



NY

Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven, max
30 ton.
Cattini Yak 135.
Lyfthöjd: 350–580 mm
Inkl. 2 st förlängare.
70+120 mm för ökad
lyfthöjd.

26 950:-

Art nr YAK135



Domkraft YAK 142

Cattini YAK, Italien

Ny snabbare modell.
50 ton.
Lyfthöjd: 420–697 mm

40 370:-

Art nr YAK142



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven.
Inkl. 2 st förlängare.
70+120 mm för ökad
lyfthöjd.

Cattini Yak 215L,
215L, 40/20 ton
Lyfthöjd: 150–300 mm

22 330:-

Art nr YAK215/L

Cattini Yak 315L,
315L, 60/30/18 ton
Lyfthöjd: 150–335 mm

30 470:-

Art nr YAK315/L



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven, 40/20 ton.
Inkl. 2 st förlängare 70+120
mm för ökad lyfthöjd.

Cattini Yak 215/N

Lyfthöjd: 150–300 mm

20 350:-

Art nr YAK215/N

Cattini Yak 217/N

Lyfthöjd: 170–341 mm

20 570:-

Art nr YAK217/N

Cattini Yak 221/N

Lyfthöjd: 217–467 mm

23 045:-

Art nr YAK221/N



Domkraft YAK 330/S

Cattini YAK, Italien

Ny snabbare modell.
80/50/25 ton.
Lyfthöjd: 310–835 mm

61 490:-

Art nr YAK330/S



Domkraft M80/42

Cattini Mammot, Italien

Tryckluftsdriven.
Cattini Mammot M81/42
80/50 ton.
Lyfthöjd: 385–838 mm


98 890:-

Art nr M80/42



63 ton Bandbultspress TPP63*Nike/Rehobot, Sverige*

Designad för fälmässigt byte av ändbult på grävmaskiners larvband.
Tillbehör för olika bandstorlekar ingår.
Cylinder CHF63-60 ingår.
Arbetsstryck: 70 MPa
63 tons kapacitet.
Levereras i förvaringslåda.
Lämpliga pumpar (ingår ej) PHS70-1000+LS201, art nr 44414 och PP70-1000+LS201, art nr 49306.

98 600:-**Art nr 51953****EBH37**

Med 4 cylindrar och handpump i plåtlåda.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton.
35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton 13 mm slaglängd.
37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton 50 mm slaglängd.
39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101 mm slaglängd.
22542 TL125 Metallåda.
Inkl. pump 44414 PHS70-1000/LS201
Handpump komp med slang och snabbkoppling.

39 173:-**Art nr S011-22****EBH37**

Med 4 cylindrar och luftpump i plåtlåda.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton.
35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton 13 mm slaglängd.
37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton 50 mm slaglängd.
39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101 mm slaglängd.
22542 TL125 Metallåda.
Inkl. pump 49306 PP70-1000/LS201
Luftpump komp med slang och snabbkoppling.

40 248:-**Art nr S012-22****Hålcylinder***Nike/Rehobot, Sverige*

Aluminiumcylinder.

Köp till bottenplatta till dessa cylindrar för användning i tuffare miljö.

CHFA 132
Kapacitet: 13 ton
Slaglängd: 52 mm
Höjd: 165 mm
Vikt: 2,3 kg

8 498:-**Art nr 45862**

CHFA 182A
Kapacitet: 18 ton
Slaglängd: 51 mm
Höjd: 171 mm
Vikt: 3 kg

12 592:-**Art nr 46621**

CHFA 262
Kapacitet: 26 ton
Slaglängd: 51 mm
Höjd: 180 mm
Vikt: 4,9 kg

12 974:-**Art nr 46641**

CHFA 372
Kapacitet: 37 ton
Slaglängd: 51 mm
Höjd: 189 mm
Vikt: 6,9 kg

13 576:-**Art nr 46661**

CHFA 504
Kapacitet: 50 ton
Slaglängd: 104 mm
Höjd: 276 mm
Vikt: 14,7 kg

20 813:-**Art nr 47733**

CHFA 673
Kapacitet: 67 ton
Slaglängd: 77 mm
Höjd: 284 mm
Vikt: 18 kg

19 741:-**Art nr 46681**

CHFA 1003
Kapacitet: 103 ton
Slaglängd: 77 mm
Höjd: 284 mm
Vikt: 29 kg

31 474:-**Art nr 46701****Kompaktcylinder***Nike/Rehobot, Sverige*

CLF 110-30
Kapacitet: 11 ton
Slaglängd: 28 mm
Höjd: 75 mm
Vikt: 1,8 kg

4 502:-**Art nr 47067**

CLF 220-50
Kapacitet: 22 ton
Slaglängd: 50 mm
Höjd: 107 mm
Vikt: 3,9 kg

6 004:-**Art nr 37553**

CLF 450-40
Kapacitet: 45 ton
Slaglängd: 40 mm
Höjd: 120 mm
Vikt: 8,8 kg

7 719:-**Art nr 47071****Kompaktcylinder***Nike/Rehobot, Sverige*

CLF 50-10
Kapacitet: 5 ton
Slaglängd: 10 mm
Höjd: 37 mm
Vikt: 0,6 kg

3 645:-**Art nr 35132**

CLF 110-10
Kapacitet: 11 ton
Slaglängd: 10 mm
Höjd: 43 mm
Vikt: 1,5 kg

4 502:-**Art nr 35133**

CLF 220-13
Kapacitet: 22 ton
Slaglängd: 13,5 mm
Höjd: 50 mm
Vikt: 2,6 kg

5 863:-**Art nr 35320****Bussningsverktyg***Nike/Rehobot, Sverige*

Rehobot EBH18A, 18 ton.

Uttökad sats med gängade stänger M16, M20 och M24 samt en extra hylsa och 6 extra mothållsbrickor. Levereras i plåtlåda.

18 605:-**Art nr 49220**

REHOBOT®
POWER WITH HYDRAULICS

Handpump

Nike/Rehobot, Sverige

Hydraulisk handpump

Levereras med: 2 m slang

Svivelkoppling och snabbkoppling.

PHS70-1000+ LS201

10 213:-

Art nr 44414

PHS70-2400+ LS201

11 627:-

Art nr 44413



Luftpump

Nike/Rehobot, Sverige

Hydraulisk. Tryckluftsdriven.

Levereras med: 2 m slang

Svivelkoppling och snabbkoppling.

PP70-1000+ LS201

10 187:-

Art nr 49306

PP70-2500FP+LS201

12 305:-

Art nr 50012



Elpump batteridrivnen

Rehobot, Sverige

Kompakt batteridrivnen hydraulpump, designad för att använda Makita 18V LXT® batteriserien.

Batteri ingår ej.

Tank: 2,5 liter

Tryck: 700 bar

PEP70-2500MRV

42 900:-

Art nr 53030



NY

Bromsskiveavdragare

Nike/Rehobot, Sverige

EBU11

För att pressa ut

bromsskiva.

Inkl. distanser.

Kapacitet: 11 ton

Passar bl.a. på: Volvo, Renault, DAF, UD m.fl.

14 293:-

Art nr 52073



Styrledsavdragare

Nike/Rehobot, Sverige

BE57-39

Kapacitet: 3-5 ton

Slaglängd: 20 mm

Arbetsområde: 60-40 mm

Vikt: 2,8 kg

9 865:-

Art nr 44650



Kulledsavdragare

Nike/Rehobot, Sverige

BEU110

Kapacitet: 11 ton

Slaglängd: 54 mm

Vikt: 3,8 kg

13 690:-

Art nr 47570



Pallbock

Cattini, Italien

310/480 mm

(Säljes styckvis)

10 ton

3 520:-

Art nr AS10-048

15 ton

3 630:-

Art nr AS15-048

20 ton

3 850:-

Art nr AS20-048



Pallbock

Cattini, Italien

445/730 mm

(Säljes styckvis)

10 ton

3 520:-

Art nr AS10-073

15 ton

4 345:-

Art nr AS15-073

20 ton

4 125:-

Art nr AS20-073



Pallbock

Cattini, Italien

695/1200 mm

(Säljes styckvis)

10 ton

4 950:-

Art nr AS10-120

15 ton

5 170:-

Art nr AS15-120

20 ton

5 390:-

Art nr AS20-120



Slangupprullare

Filcar, Italien
Slangupprullare.

Slangdimension: 75 mm
Slanglängd: 10 m

18 070:-
Art nr AR-75/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m

20 050:-
Art nr ARC-100/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m
Med automatspjäll SERR

23 270:-
Art nr ARC-100/10PB-COMP-SERR



Avgasförgrening

Filcar, Italien
För 75 mm slang
Avgastrattar tillkommer.

2 895:-
Art nr Y75-SB

För 100 mm slang
Avgastrattar tillkommer.


3 465:-
Art nr Y100-SB



Avgasfläkt

Filcar, Italien
0,5 hk motor
230 V, 50 Hz
350–900 m³/tim

7 180:-
Art nr AL-50-AR/ARC-M



Avgasset

Filcar, Italien
0,5 hk fläktmotor. 230/400 V med rör.
1 st avgasslang: 75 mm, 5 m lång
1 st avgastratt: 75 mm
1 st väggställare för slang.

12 130:-
Art nr ECOARG-1-75/5

Avgasset

Filcar, Italien
0,5 hk fläktmotor.
230/400 V med rör.
2 st avgasslangar: 75 mm, 5 m långa
2 st avgastrattar: 75 mm
2 st väggställare för slangarna.

16 960:-
Art nr ECOARG-2-75/5



Slangupprullare motordriven

Filcar, Italien
Elmotordriven avgasvinda lämplig
för vägg- eller takmontering.
Levereras med strömbrytare.
Ansl. 230 V.

Slangdimension: 125 mm
Slanglängd: 10 m

27 475:-
Art nr DRW12510SB

Slangdimension: 150 mm
Slanglängd: 10 m

29 115:-
Art nr DRW15010SB




Avgastratt

Filcar, Italien
Gummi med gripdonslåsning
Ingång för C.O

Slangansl. 75 mm
Trattöppning 140 mm
3 935:-
Art nr BG-75/140-PM

Slangansl. 100 mm
Trattöppning 140 mm
3 935:-
Art nr BG-100/140-PM



Avgastratt

Filcar, Italien
För dolda avgasrör Antiskrap beh.
Ingång för C.O

Slangansl. 75 mm
Trattöppning 140 mm
8 420:-
Art nr BGL-75/200-PI

Slangansl. 100 mm
Trattöppning 140 mm
8 420:-
Art nr BGL-100/200-PI



Avgastratt

Filcar, Italien
Gummi
Ingång för C.O

Slangansl. 75 mm
Trattöppning 140 mm
1 290:-
Art nr BGT-75/140

Slangansl. 100 mm
Trattöppning 140 mm
1 360:-
Art nr BGT-100/140



Avgastratt

Filcar, Italien
För dolda avgasrör

Slangansl. 75 mm
Trattöppning 140 mm
6 440:-
Art nr BG-75/200-PI

Slangansl. 100 mm
Trattöppning 140 mm
6 440:-
Art nr BG-100/200-PI



Avgasslang 10 m

Temperaturområde: -40 – +150 °C
Slangdimension: 75 mm

7 130:-
Art nr EUROGAS75/10

Slangdimension: 100 mm

8 310:-
Art nr EUROGAS100/10

Slangdimension: 125 mm

8 040:-
Art nr EUROGAS125/10

Slangdimension: 150 mm

11 625:-
Art nr EUROGAS150/10







näsström maskin

Produkterna säljs via återförsäljare och avtalskunder.
Kontakta oss för mer information, tel: 018-23 20 20.

Alla angivna priser är exklusive moms. Priserna
gäller t.o.m 2027-04-30 eller så långt lagret räcker.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisfel eller
valutaförändringar som vi inte kan påverka.

Katalogen är producerad av Näsström Maskin.

