


2025

NM
ÅR

PRODUKTKATALOG NÄSSTRÖM MASKIN



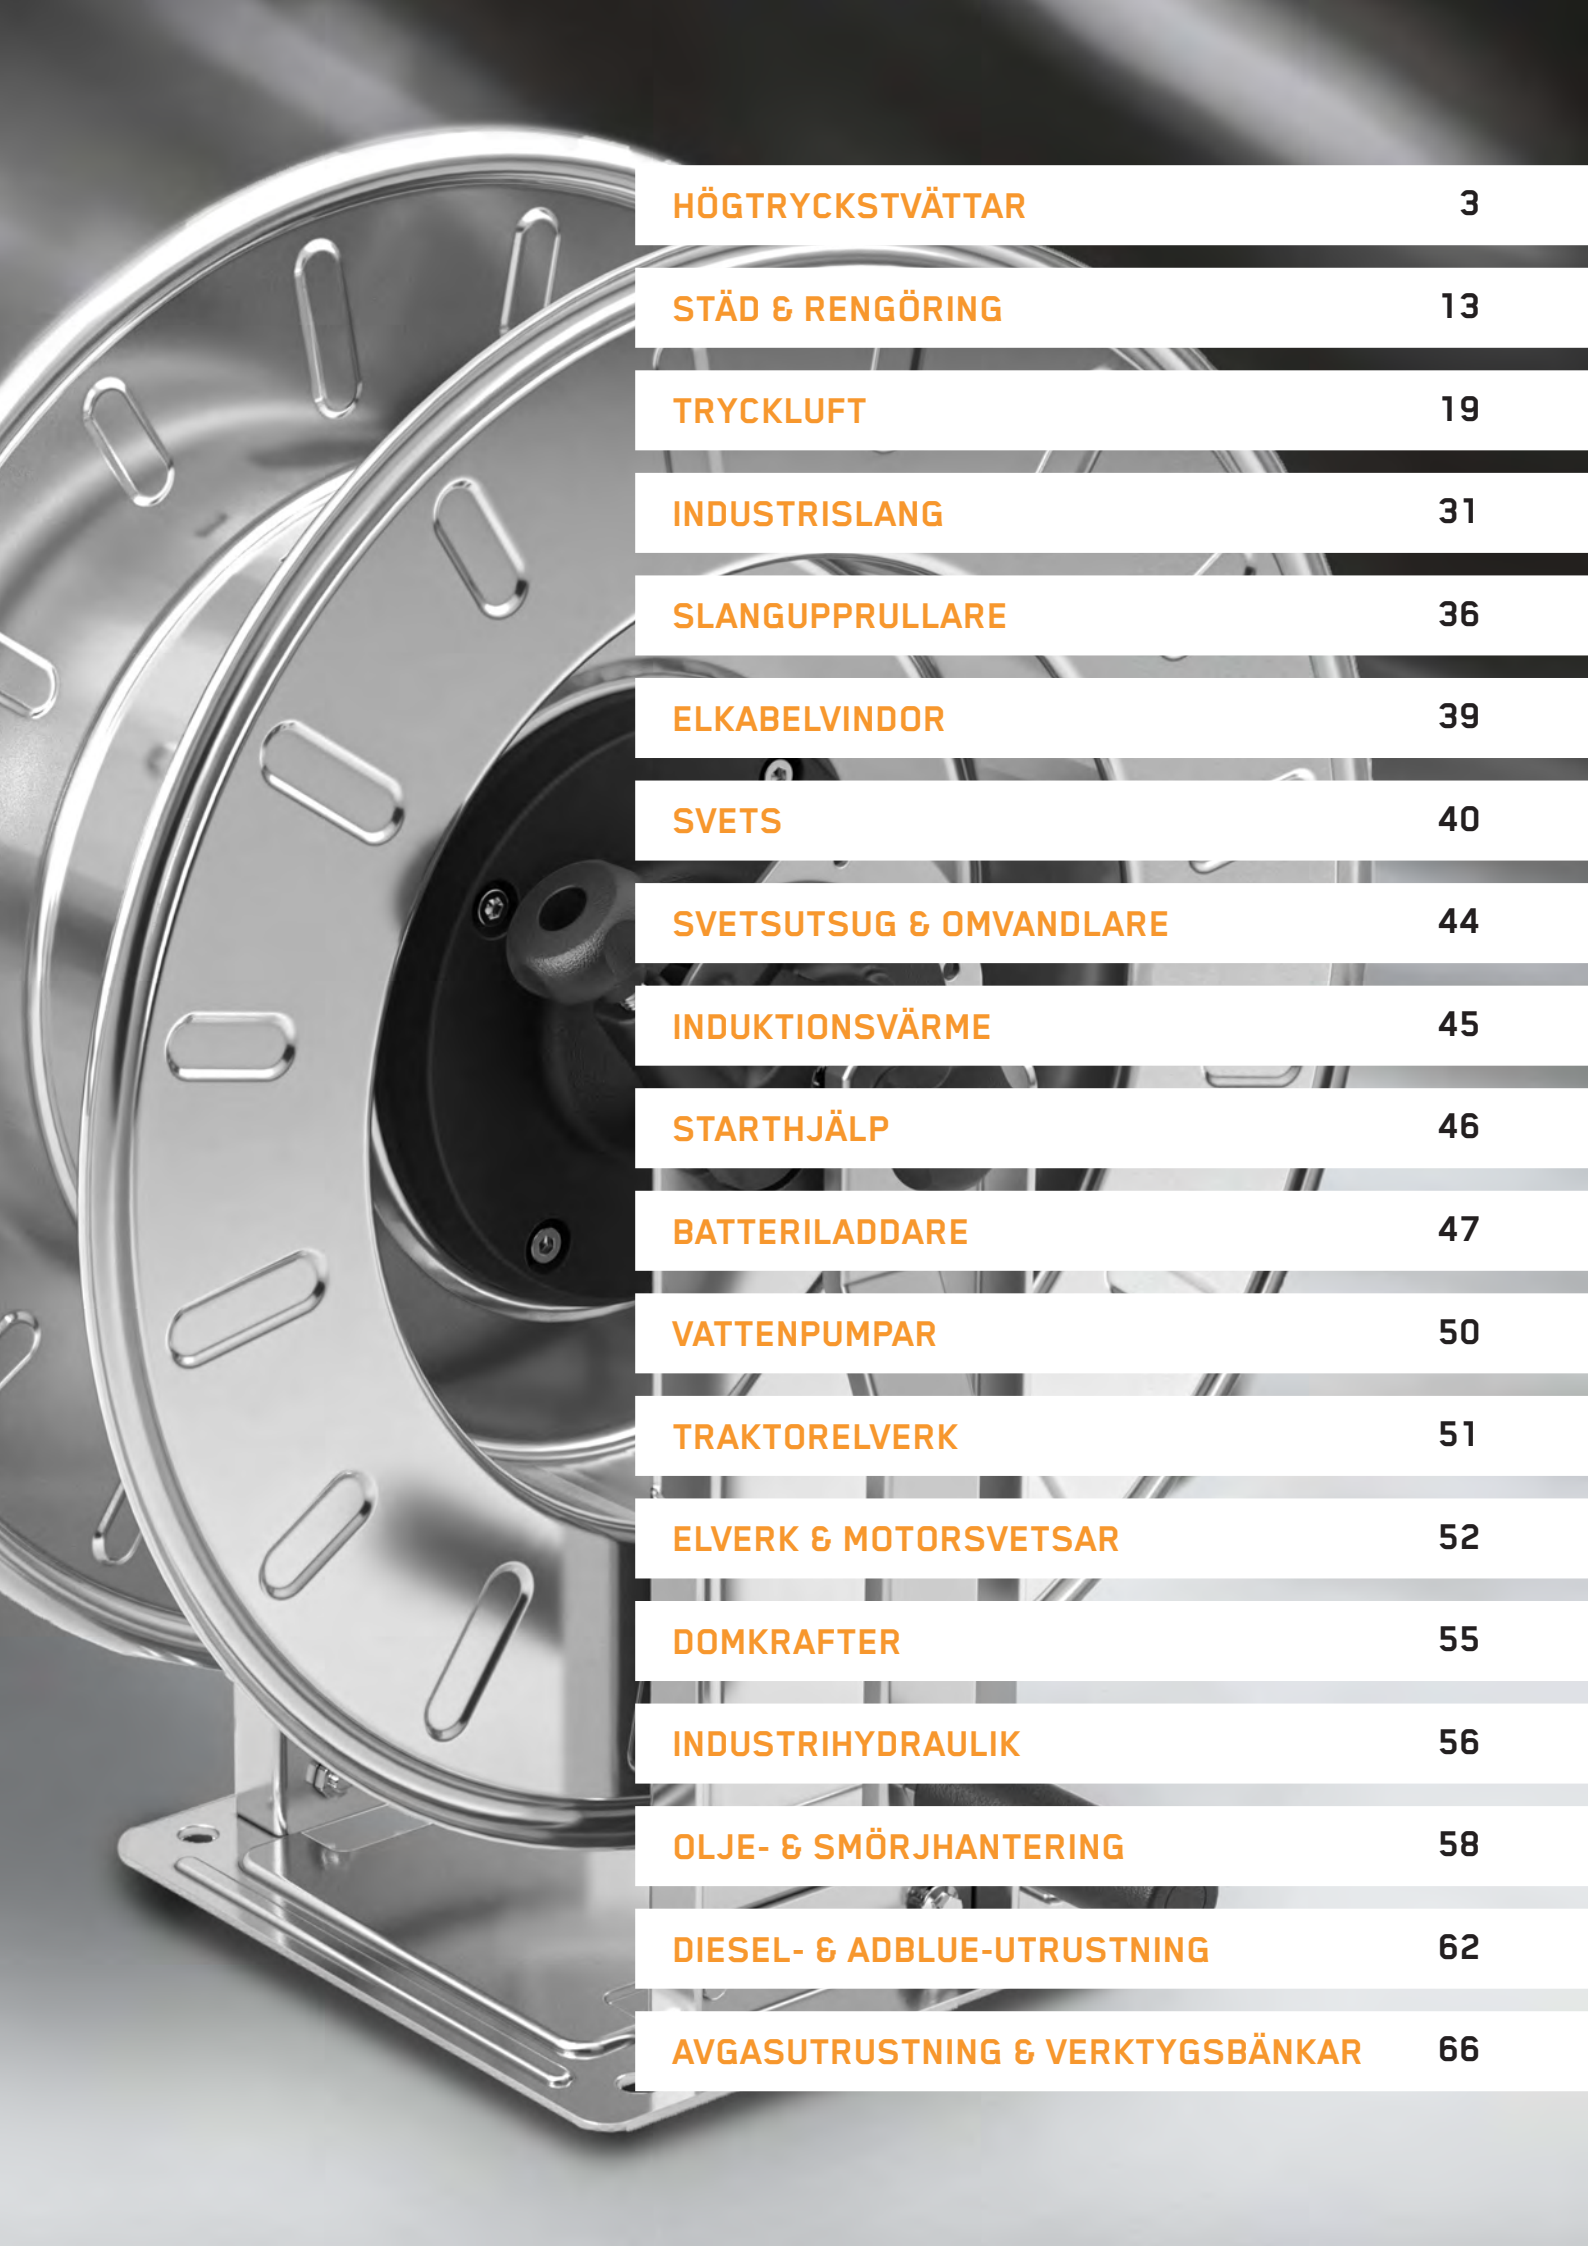

HÖGTRYCKSTVÄTTAR	3
STÄD & RENGÖRING	13
TRYCKLUFT	19
INDUSTRISLANG	31
SLANGUPPRULLARE	36
ELKABELVINDOR	39
SVETS	40
SVETSUTSUG & OMVANDLARE	44
INDUKTIONSVÄRME	45
STARTHJÄLP	46
BATTERILADDARE	47
VATTENPUMPAR	50
TRAKTORELVERK	51
ELVERK & MOTORSVETSAR	52
DOMKRAFTER	55
INDUSTRIHYDRAULIK	56
OLJE- & SMÖRJHANTERING	58
DIESEL- & ADBLUE-UTRUSTNING	62
AVGASUTRUSTNING & VERKTYGSBÄNKAR	66

Hetvattentvätt 4590

Annovi, Italien

Levereras med M22-pistol och enkellans.

Arbetsstryck: 150 bar

Vattenmängd: 8,33 l/min

Högtrycksslang: 8 m

Motoreffekt: 2,5 kW

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

17 435:-

Art nr 24426



Hetvattentvätt PW-H31 Value

IPC Italien

Levereras med KW-pistol, enkellans med roterande munstycke och dubbellans.

Ångsteg.

Arbetsstryck: 170 bar

Vattenmängd: 13,3 lit/min

Högtrycksslang: 15 m

Motoreffekt: 4,7 kW

Elektrisk ansl: 400 V

31 815:-

Art nr IDAC41667



NY

Hetvattentvätt PW-H61 Value

IPC Italien

Levereras med KW pistol, enkellans med roterande munstycke och dubbellans.

Ångsteg.

Arbetsstryck: 170 bar Vattenmängd:

19 l/min Högtrycksslang: 15 m på

vinda Motoreffekt: 6,4 kW

Elektrisk ansl: 400 V

46 600:-

Art nr NMIDAC41368



NY

Stationär hetvattentvätt MUR.IWD-HD2021PIT

IPC, Italien

Med ångsteg.

Värmeeffekt: 88 kW

Arbetsstryck: 200 bar

Vattenmängd: 21 l/min

Högtrycksslang: 10 m

Motoreffekt: 9,5 kW

Elektrisk ansl: 400 V

106 570:-

Art nr IDAC48041



Hotbox Firebox 30M

IPC, Italien

Gör en kallvattentvätt till en hetvattentvätt. Med ångsteg.

Arbetsstryck max: 175 bar

Vattenmängd: 6-21 l/min

Värmeeffekt: 70 kW

Motoreffekt: 0,3 kW

Elektrisk ansl: 230 V

28 540:-

Art nr CDVE49715



Hetvattentvätt PW-H21 Plus

IPC Italien

Levereras med M22-pistol och enkellans.

Arbetsstryck: 160 bar

Vattenmängd: 11 lit/min

Högtrycksslang: 8 m

Motoreffekt: 4,7 kW

Elektrisk ansl: 400 V

23 900:-

Art nr IDAC41594



NY

Hetvattentvätt PW-H61 Value

IPC Italien

Levereras med KW pistol, enkellans med roterande munstycke och dubbellans.

Ångsteg.

Arbetsstryck: 190 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Högtrycksslang: 15 m på vinda

Motoreffekt: 5 kW

Elektrisk ansl: 400 V

42 250:-

Art nr NMIDAC41366



NY

Hetvattentvätt PW-H101 Value

IPC Italien

Levereras med KW pistol, enkellans med roterande munstycke och dubbellans.

Ångsteg.

Arbetsstryck: 200 bar

Vattenmängd: 21,6 l/min

Högtrycksslang: 15 m på vinda

Motoreffekt: 8,5 kW

Elektrisk ansl: 400 V

54 900:-

Art nr NMIDAC41383



NY

Bensindriven tvätt

Annovi, Italien

Högtrycksslang: 10 m, inkl. vagn

Arbetsstryck max: 220 bar

Vattenmängd: 12 l/min

Motoreffekt: 6,5 hk Honda, 3 400 v/min

12 040:-

Art nr 26217



Bensindriven tvätt

Annovi, Italien

Högtrycksslang: 10 m, inkl. vagn

Arbetsstryck max: 250 bar

Vattenmängd: 22 l/min

Motoreffekt: 13 hk Honda, 1 750 v/min

34 485:-

Art nr 27348



Kallvattentvätt*IPC, Italien*

Anpassad för GDS och mindre tvätthallar.
Komplett med spolustrustning.
Max 50 °C inkommande vatten.
Högtrycksslang: 10 m
Motorskydd tillkommer.

Arbetsstryck: 130 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenmängd: 10 l/min. Elektrisk ansl: 230 V.

15 645:-**Art nr PPEL40079**

Arbetsstryck: 190 bar. Vikt: 35 kg.
Vattenmängd: 15 l/min. Elektrisk ansl: 400 V

15 755:-**Art nr PPEL40083**

Arbetsstryck: 210 bar. Vikt: 50 kg
Vattenmängd: 16,7 l/min
Elektrisk ansl: 400 V.

19 335:-**Art nr PPEL40085****Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

Komplett med spolustrustning.
Max 85 °C inkommande vatten.
Högtrycksslang: 15 m
Motorskydd tillkommer.

HJK 13.12H
Arbetsstryck: 120 bar
Vattenmängd: 13 l/min. Vikt: 31 kg
Elektrisk ansl: 400 V
Motor: 3 kW / 1 400 rpm

18 895:-**Art nr NM29218**

HJK 15.15H
Arbetsstryck: 150 bar. Vikt: 33 kg
Vattenmängd: 15 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Motor: 4 kW / 1 400 rpm

19 600:-**Art nr NM29203**

HJK 18.16H
Arbetsstryck: 160 bar. Vikt: 42 kg
Vattenmängd: 18 l/min
Elektrisk ansl: 400 V
Motor: 5,5 kW / 1 400 rpm

20 645:-**Art nr NM29204****Vibrationsdämpare**

M8

45:-**Art nr A-3030**

M10

73:-**Art nr A-5030****Motorskydd**

För högtryckstvättar
10–16 A (för 3 fas motorer)

1 055:-**Art nr: 3119880****Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

Komplett med spolustrustning.
Max 85 °C inkommande vatten. Vikt: 53 kg
Högtrycksslang: 15 m
Motorskydd tillkommer.

WHW18.16 ET. Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min. Elektrisk ansl: 400 V

24 990:-**Art nr NM25417**

WHW 21.15 ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V

24 990:-**Art nr NM25420**

WHW 26.15 ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 26 l/min
Elektrisk ansl: 400 V

32 130:-**Art nr NM25422****Kallvattentvätt***IPC, Italien*

ML-C D2015PI T

Komplett med spolustrustning.
Hölje i rostfritt. Självavgivande.
Saltvattenkompatibel.
Högtrycksslang: 10 m
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Max 50 °C inkommande vatten.
Elektrisk ansl: 400 V
Vikt: 87,5 kg

47 075:-**Art nr IDAF40369****Väggfäste***R+M, Tyskland*

Väggfäste av rostfritt stål för stationära högtryckstvättar.
Förborrad hålbild. Passar till 3, 4 och 5,5 kW motor, gummidämpare tillkommer.
Finns även möjlighet att montera på filterhus.
Filter tillkommer.
Mått: 280 x 280 x 260 mm
Kapacitet: 60 kg

1 700:-**Art nr: 105000022****Väggfäste***R+M, Tyskland*

Väggfäste av rostfritt stål för stationära högtryckstvättar.
Förborrad hålbild. Passar till 3, 4, 5,5 och 7,5 kW motor, gummidämpare tillkommer.
Finns även möjlighet att montera på filterhus.
Filter tillkommer.
Mått: 270 x 270 x 500 mm
Kapacitet: 80 kg

2 600:-**Art nr: 105000020**

Högtrycksslang

Högtrycksslang med M22.
15 meter

1 472:-

Art nr 343100315

20 meter

1 877:-

Art nr 343100320



Högtrycksslang

Högtrycksslang med 3/8 utv. rörgäng.
15 meter

1 440:-

Art nr 343144315

20 meter

1 846:-

Art nr 343144320



Svängbart väggfäste

Faicom, Italien
Till V och VG modellen

365:-

Art nr ASG15R

Till VL, VGL och OSV modellen

410:-

Art nr ALSG20R



Svängbart väggfäste Rostfritt

Faicom, Italien
Till V och VG modellen

765:-

Art nr AXSG15R

Till VL, VGL och OSV modellen

900:-

Art nr ALXSG20R



Slanghållare

Material: Aluminium

3/8" 30 m – 1/2" 20 m

395:-

Art nr 11002

1/2" 30 m – 3/4" 20 m

685:-

Art nr 11003

3/4" 30 m – 1" 20 m

1 087:-

Art nr 110031

Lanshållare för 4 st lansar

Rostfri

320:-

Art nr 2208545



Lanshållare universal

Rostfri

275:-

Art nr 2204097



NY

NY

Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Slangdimension: 10 mm

Maxtryck: 400 bar

Max 150 °C

Slanglängd: 15 m

5 605:-

Art nr V4H3815

Slanglängd: 20 m

7 195:-

Art nr VL4H3820

Slanglängd: 25 m

8 285:-

Art nr VGL4H3825



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 400 bar

Max temperatur: 150 °C

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m

8 450:-

Art nr VX4H3815

Slanglängd: 20 m

10 400:-

Art nr VLX4H3820

Slanglängd: 25 m

11 485:-

Art nr VGLX4H3825

Slanglängd: 50 m

21 110:-

Art nr BGLDX4H3850



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 250 bar

Max temperatur: 150 °C

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m

5 295:-

Art nr V2H3815

Slanglängd: 20 m

6 685:-

Art nr VL2H3820



Avloppsrensningsslang

Inklusive dysa.

Max tryck: 200 bar

Anslutning: M22

Längd: 15 m

930:-

Art nr 410012015

Längd: 20 m

1 100:-

Art nr 410012020



EASYWASH 365+*R+M, Tyskland*Svängarm takmonterad.
360 grader

Enkelbom

Längd: 1 750 mm

Max: 275 bar/90 °C

8 670:-**Art nr 109766954****EASYWASH 365+***R+M, Tyskland*

Svängarm takmonterad.

360 grader

Dubbelbom

Längd: 1 750 mm/1 600 mm

Max: 275 bar/90 °C

19 350:-**Art nr 109767921****EASYWASH 365+***R+M, Tyskland*

Lastbilsmodell

Svängarm ledad väggmonterad.

360 grader

Slang för första sektionen
tillkommer.

Enkelbom


Längd: 2 000 + 1 600 mm

Max: 275 bar/120 °C

22 620:-**Art nr 109760972**

Längd: 3 000 + 1 600 mm

Max: 275 bar/120 °C

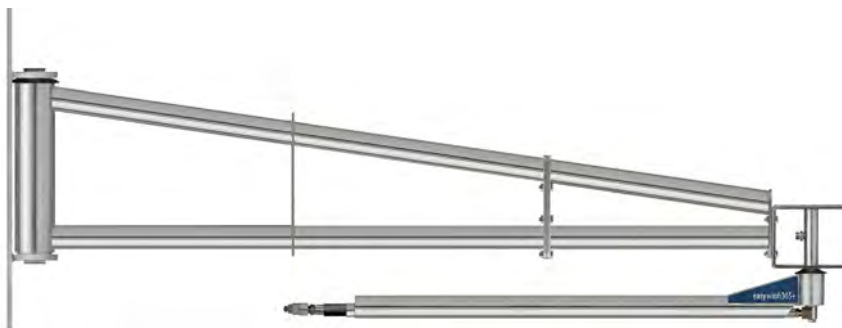25 960:-**Art nr 109760973****Underspölningslans***R+M, Tyskland*

Längd: 1 700 mm

Max: 180 bar

Hjul: 60 mm

Dysor tillkommer.

5 350:-**Art nr 200097801**

Hållare underspölningslans

314:-**Art nr 040000321**

Högtrycksslang till tvättarmar

Högtrycksslang med 1/4"
Anslutningar: inv. 1/4" – inv. 1/4"
Max temp 60 °C
Max 200 bar

5 meter

466:-

Art nr 461052605



6 meter

526:-

Art nr 461052606

Kulventil

R+M, Tyskland

Stål

2-vägs

Maxtryck: 500 Bar

Temperatur: -20 °C +100 °C

Anslutning: 3/8"

349:-

Art nr BKH-G38



Konsol

Försinkat FZV JU913S

Längd: 300 mm

235:-

Art nr 3820255

Längd: 400 mm

250:-

Art nr 3820263



Längd: 500 mm

285:-

Art nr 3820271

Längd: 600 mm

315:-

Art nr 3820289

Längd: 1 000 mm

570:-

Art nr 3820300

Pendelfäste FFZV

FFZV

Varmförzinkat.

För montering av konsol

på väggar där det är

svårt att fästa.

Längd: 2 000 mm

Höjd: 30 mm

235:-

Art nr 3820131



Lanshållare för högtrycksslang

Monteras på slangen.

397:-

Art nr 220181

Lanshållare för skumslang

monteras på slangen.

427:-

Art nr 220191



Väggfäste för kulventil

660:-

Art nr 220800



Skena

Längd: 4 m

30x32 mm

540:-

Art nr 220900

Längd: 6 m

30x32 mm

813:-

Art nr 220801



Skarvstycke C-30

121:-

Art nr 220810



Ändstopp C-30

74:-

Art nr 220841



Kabelklämma

10–16 mm

91:-

Art nr 220050

17–25 mm

125:-

Art nr 220051



Hållare för tak

82:-

Art nr 220825



Ändklämma för rundkabel/slang

127:-

Art nr 220779



Kabelvagn med kullänk


Vagn med slangklämma.

394:-

Art nr 220301



Det finns fler delar än dessa till detta system.

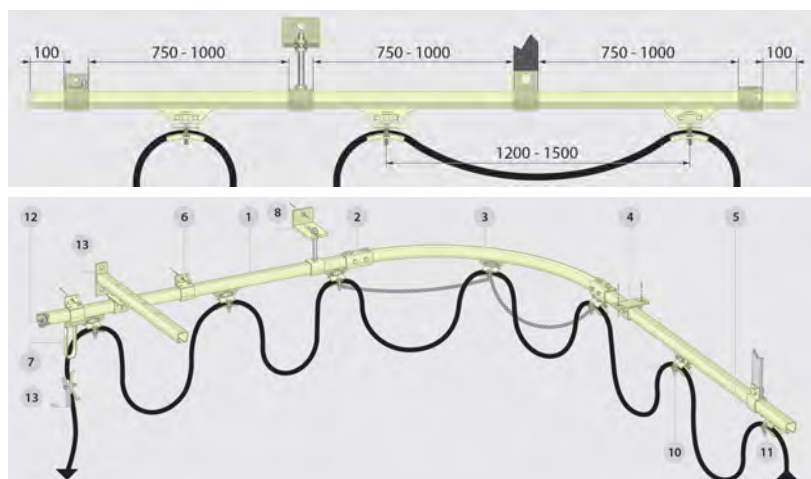

Golvttvätt

Surface 04 (2 st)

Professionell terrass/golvttvätt med en diameter på 30 cm.

Anslutning: Utvändig M22

2 040:-

Art nr 22002023



Golvttvätt

Industri, roterande golvttvätt.
Rostfri.

Diameter: 410 mm

Max värme: 120 °C

Max tryck: 275 bar

Max vattenmängd: 30 l/min

Dysor tillkommer.

8 570:-

Art nr 521042350



Kallvattentvätt*Annovi, Italien*

5.0 TWIN FLOW

Högtrycksslang: 8 m på vinda

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

Arbetsstryck: 160 bar

Vattenmängd: 14,2 l/min

Levereras med pistol, lans med

5-funktionsmunstycke och

dubbelmunstycken samt

0,6 liter skumlans.

3 455:-**Art nr 14793****Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

Idrop 7,0 Dual power

Högtrycksslang: 10 meter på vinda

Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

Arbetsstryck: 160 bar

Vattenmängd: 11,66 l/min

Tryckjustering i pistolen.

Med pumphus i mässing.

Levereras med pistol, lans och

dubbelmunstycken samt skumlans.

6 615:-**Art nr 15343****Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

680K

Med pumphus i mässing, keram

kolvar och ställbart tryck.

Självsugande.

Komplett med handtag,

lans och 10 m slang.

Elektrisk ansl: 230 V. Vagn ingår.

Arbetsstryck: 120 bar

Vattenmängd: 10 l/min

7 650:-**Art nr 15268****Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

787

Elektrisk ansl: 400 V

Komplett med handtag,

lans och 10 m slang.

Vinda tillkommer.

Arbetsstryck: 180 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Max 60 °C inkommande vatten.

1 450 v/min

13 795:-**Art nr 22320-V****Kallvattentvätt***IPC, Italien*

PW-C45D1915P4T

Elektrisk ansl: 400 V

Komplett med handtag,

lans och 10 m slang.

Vinda tillkommer.

Art nr KTRI40505

Arbetsstryck: 190 bar

Vattenmängd: 15 l/min

1 400 v/min

17 930:-**Art nr IDAF40906****Kallvattentvätt***IPC, Italien*

PW-C55D2117PT

Elektrisk ansl: 400 V

Komplett med handtag, lans

och 10 m slang.

Vinda tillkommer.

Artikel nr KTRI40505

Arbetsstryck: 200 bar

Vattenmängd: 16,7 l/min

1 400 v/min

23 180:-**Art nr IDAF40922****Kallvattentvätt***IPC, Italien*

PW-C55D1721PT

Elektrisk ansl: 400 V

Komplett med handtag, lans och 10

m slang. Vinda tillkommer. Artikel nr

KTRI40505 Arbetsstryck: 170 bar

Vattenmängd: 21,7 l/min

1400 v/min

25 480:-**Art nr IDAF40923****Kallvattentvätt***Annovi, Italien*

1009RLW

Elektrisk ansl: 400 V

Komplett med handtag,

lans och 15 m slang.

Arbetsstryck: 200 bar

Vattenmängd: 21 l/min

1450 v/min

Vinda ingår.

26 695:-**Art nr 15354**

Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien

HYD-XM 15.15

Komplett med spolustrüstning.

Arbetsstryck: 150 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss:

105 bar, 29 l/min

12 130:-

Art nr 21660



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien

HYD-XR 15.20

Komplett med spolustrüstning.

Arbetsstryck: 200 bar

Vattenmängd: 15 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss:

140 bar, 29 l/min

13 280:-

Art nr 21661



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien

HYD-XW 30.10

Komplett med spolustrüstning.

Arbetsstryck: 100 bar

Vattenmängd: 30 l/min

Varvtal: 1 450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss:

125 bar, 36 l/min

16 440:-

Art nr 21662



Teleskopians

R+M, Tyskland

Teleskopians inkl. handtag.

Max tryck: 275 bar

Max: 100 °C

Anslutning 3/8"

Vikt: 3,4 kg

Dysa tillkommer.

Längd: Justerbar 2,55–5,75 m

3 325:-

Art nr 525087210



Längd: Justerbar 3,2–7,8 m

Vikt: 4,1 kg

3 740:-

Art nr 525087310

Tvättborste på teleskopians

För lågtrycksrengöring på
hög höjd, lämplig för fönster
och solceller.

Gardenakoppling, ansluts
till kranvatten.

Levereras med filter.

Längd: 1,9–10 meter

Enkelt utdragbar i 5 steg.

Max tryck: 10 bar

Max 60 °C inkommande vatten.

3 775:-

Art nr 526001425



Skruvkoppling M22 – 1/4" utv. -lång

78:-

Art nr 56140



Skruvkoppling M22 – 3/8" utv.

78:-

Art nr 56160



Skruvkoppling M22 – 1/4" inv. -lång

78:-

Art nr 56130



Skruvkoppling M22 – 3/8" inv.

78:-

Art nr 56150



Nippel M22 – 3/8" utv.

61:-

Art nr 565511



Nippel M22 – 1/4" utv.

58:-

Art nr 565311



Nippel M22 – 3/8" inv.

61:-

Art nr 565401



Nippel M22 – 1/4" inv.

64:-

Art nr 565251



Nippel KEW 1/4" inv.

185:-

Art nr 22001255



Nippel KEW 1/4" utv.

185:-

Art nr 22001256



Snabbkoppling 3/8"

249:-

Art nr 200045505



Nippel 3/8"

53:-

Art nr 557204



Skumspruta

Marolex, Polen
Axel Foamer
2 liters skumspruta.

385:-

Art nr 106999020

**Skumspruta**

Marolex, Polen
Axel Foamer
7 liters skumspruta.

885:-

Art nr 106999070

**Skumspruta**

NM, Italien
Rostfri skumspruta
med 24 liters tank.
Max: 8 bar
Slanglängd: 10 m

4 945:-

Art nr 22065024

**Skuminjektor ST-160**

R+M, Tyskland
Anslut: M-22 in och utv.
Munstycke 1,8 (bytes
beroende på
tvättens prestanda).
Komplett med sugslang.
Max tryck: 350 bar
Max temp: 90 °C

2 560:-

Art nr 200160806

**Väggfäste skuminjektor**

Material: Rostfritt stål
Materialets tjocklek:
1,5 mm
För väggmontering av
skuminjektor ST-160 &
ST-166.

385:-

Art nr 220160

**Skumlans LS 12**

PA, Italien

Skumlans av hög kvalitet
med god tillförlitlighet.
Justerbart munstycke för att
ställa stråle och skumdosing.
Max 200 bar, 25 l/min och 60 °C.
Anslutning 1/4" inv.
Komplettera med adapter för att
passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare
Munstycke: 1,5

1 085:-

Art nr 25184065



1 liters behållare
Munstycke: 1,8

1 085:-

Art nr 25184068

2 liters behållare
Munstycke: 1,5

1 085:-

Art nr 25184265

2 liters behållare
Munstycke: 1,8

1 085:-

Art nr 25184268

Skumlanshållare

PA, Italien

Skumlanshållare i rostfritt stål
till våra skumlansar av modell
LS12 (skumlans ingår ej).

325:-

Art nr 220012

**NY****Dubbellans Skum/ högtryck ST-175**

R+M, Tyskland

Använd endast denna lans
för att köra mellan skum och
högtryck.

Maxtryck: 350 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 100 °C
Anslutning invändigt: 1/4"
Längd: 650 mm
(högtrycksdys/
skumdysa samt koppling
mellan lans och handtag
tillkommer).
Kompletteras med
skuminjektor.

3 030:-

Art nr 200175400



Denna finns även i andra längder

Skumlans LS 3

PA, Italien

Skumlans av hög kvalitet med god
tillförlitlighet. Justerbart munstycke
för att ställa stråle och vridbar ventil
för skumdosing. Max 160 bar,
12 l/min och 60 °C. Anslutning 1/4" inv.
Komplettera med adapter för att
passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare
Munstycke: 1,25

985:-

Art nr 25152012

1 liters behållare
Munstycke: 1,4

985:-

Art nr 25152014

**Skumlans med handtag easywash 365+**

Förlängning ST-9.1 245 mm
och skumhuvud ST-75.

Levereras med 1,9 mm dysa.

Maxtryck: 310 bar

Max vattenmängd: 25 l/min

Max temp: 150 °C

Anslutning invändigt: 3/8" svivel

2 095:-

Art nr 202600918

**Skumsats**

R+M, Tyskland

Easy 365+ ST-75

Uppge l/min och tryck på
tvätt för rätt munstycke.

Passar IPC, Kärcher
och Kränzle (1,3 mm)

4 985:-

Art nr 200160720-13

Passar Kew och
Nilfisk (1,3 mm)

5 245:-

Art nr 200160725-13

**"Push and pull" lans**

R+M, Tyskland

Med Kew anslutning.

Längd: 600 mm

1 520:-

Art nr 200085210

Längd: 850 mm

1 560:-

Art nr 200085510

Längd: 1000 mm

1 635:-

Art nr 200085500

Längd: 1500 mm

1 805:-

Art nr 200085550



Högtryckspistol med dubbellans

Högtryckspistol ST 2300
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Lans anslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv
Dubbellans med sidoventil för ställbart tryck och isolerrör.
Lågtrycksdysa ingår.
Högtrycksdysa tillkommer.
Längd: 980 mm
Anslutning: KEW
Vinklad längst fram.
Rostfri.

2 175:-

Art nr NM220001



Högtryckspistol med "push and pull" lans

Högtryckspistol ST 2300
Lans anslutning: KEW
Högtrycksdysa tillkommer.

Längd: 850 mm

2 520:-

Art nr NM220002

Längd: 1000 mm

2 595:-

Art nr NM220003



Spollans

Spollans med isolerskydd och vinkel.
Anslutning: 1/4" utv.

NY



700 mm

235:-

Art nr 22500011

900 mm

258:-

Art nr 22500012

1 200 mm

355:-

Art nr 22500013

Spollans

Spollans med isolerskydd och vinkel.
Anslutning: KW-koppling.

NY



500 mm

370:-

Art nr 22300055

700 mm

390:-

Art nr 22300056

900 mm

420:-

Art nr 22300057

Rengöringspistol

Red Ball. Invändig boll istället för rör.
Möjliggör användning vid 4 bar istället för 6-7 bar.

2 095:-

Art nr 888000820



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4" inv. gänga
Anslutning i rostfri svivel: 3/8" inv. gänga

775:-

Art nr 202300550



Högtryckspistol

Variopress med justerbart tryck.
Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: 3/8" inv
Lansanslutning: KEW

1 945:-

Art nr 202600632



Högtryckspistol

Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
Vilket innebär: 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet och 40% lägre kraft för att trycka av, jämfört med andra pistoler.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

1 260:-

Art nr 202600545



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

930:-

Art nr 202300570



Högtryckspistol

Kärcher modell
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: M22 utv. gänga
Anslutning i svivel: M22 utv. gänga

885:-

Art nr 202300720



Högtryckspistol

Längd: 340 mm
Maxtryck: 340 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: M22 utv.
Ansl ut: M22 inv

1 140:-

Art nr 202300640



Rengöringspistol

MaxGun. Kraftfull rostfri stålmotor.
Lufttrycksregulator som ger en snabb och effektiv användning.

1 808:-

Art nr 777400100



Vinda

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med retur fjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m i gummi

4 905:-**Art nr V181015MXE**

Slanglängd: 20 m i gummi

5 145:-**Art nr V181020MXE**

Slanglängd: 25 m i gummi

6 380:-**Art nr VL181025MXE****Vinda**

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med retur fjäder.
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slanglängd: 15 m i gummi

5 490:-**Art nr V181315MXE**

Slanglängd: 20 m i gummi

6 770:-**Art nr VL181320MXE****Kemdoserare**

De Witte, Belgien
Lans 60 cm med backventil.
Slanglängd: 15 m
Kemdoseraren späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten 16 olika munstycken medföljer.
För blandning mellan 0,5%–12%.
Köp till rekommenderad vinda: V181315MXE

4 395:-**Art nr 801000220****Blandarsystem Hydromaster 208**

Hydro Systems, Tyskland
För fatmontage.
Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten. Olika munstycken medföljer.
Max flöde: 9,46 l/min
Spädning min–max: 1: 1–110: 1

2 217:-**Art nr 801000300****Blandarsystem Hydrominder 515**

Hydro Systems, Tyskland
Med flottör. Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten.
Olika munstycken medföljer.
Max flöde: 5 l/min
Spädning min–max: 1: 1–100: 1

4 433:-**Art nr 801000400**

Behållare 14 liter till Hydrominder 515

1 191:-**Art nr 801000401**

Väggfäste för behållare 14 liter

775:-**Art nr 801000402****Membranpump**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdriven membranpump, klarar 2 användare.
Arbetsstryck: 2–7 bar
Flöde: upp till 19,9 l/min
Komplett med handtag, lans och 12,5 m slang.

Pumphus i polypropylen.
Membran i kalrez. Ventiler i viton XT.
För petroleum/alkalieblandad kem.

4 580:-**Art nr 8232021**

Pumphus i polypropylen.
Membran i santoprene.
Ventiler i santoprene.
För spritbaserat och syrabaserat kem.

5 525:-**Art nr 8232011****Kemhandtag**

Med 600 mm rostfri lans.
Dysa tillkommer.
Anslutning: Inv. 1/2"

375:-**Art nr 15021600****Kemhandtag**

Med 500 mm rostfri lans.
Dysa tillkommer.
Anslutning: inv. 1/4"

845:-**Art nr 15060001****Membranpump**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdrivet kempumpskit.
För alkaliskt och petroleumbaserat kem.
Flöde: upp till 8 lit/min
Komplett med handtag, lans, slang, väggfäste, gummidämpare, regulator och kopplingar.

4 385:-**Art nr NM8230821****NY****Membranpump**

Fluimac, Italien
Tryckluftsdrivet kempumpskit.
För alkaliskt och petroleumbaserat kem.
Komplett med handtag, lans, slang, väggfäste, gummidämpare, regulator och kopplingar.

Flöde 20 l/min

5 585:-**Art nr NM8232021**

Flöde 30 l/min

6 150:-**Art nr NM8233021****NY**

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 08

Membran: NBR + PTFE

Flödesansl: 1/4"

Luftansl: 4 mm

Max flöde: 7 l/min

Max viskositet: 5 000 cps

För Alkaliskt och petroleum-baserat kem.

2 060:-

Art nr P0008P-NTTPV1-AB



NY

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 20

Membran: Hytrel

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För spolarvätska, spritbaserat och syrabaserat kem.

4 340:-

Art nr P0020PCHTTPV1XAB



NY

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 18

Membran: Santoprene + PTFE

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För Sprit och syrabaserad kem.

3 244:-

Art nr P0018P-MTTPD1-AB



Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 20

Membran: Hytrel + PTFE

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För Alkaliskt och petroleumbaserat kem.

3 244:-

Art nr P0020P-HTTPV1-AB



NY

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 18 rostfri

Membran: Hytrel + PTFE

Flödesansl: 3/8"

Luftansl: 6 mm

Max flöde: 20 l/min

Max viskositet: 10 000 cps

För de flesta aggressiva vätskor.
(Ring för specifikation)

7 580:-

Art nr P0018S-HTTST1-AB



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump.

Ställbart munstycke.

0,5 liters behållare

40:-

Art nr 22091005



1 liters behållare

45:-

Art nr 22091010

Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump

och viton packning.

2 st ställbara munstycken.

1 liters behållare

270:-

Art nr 22095100



1,5 liters behållare

275:-

Art nr 22095150

2 liters behållare

285:-

Art nr 22095200

Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump,

slang, teleskophandtag och viton

packning.

5 liters behållare

810:-

Art nr 22095500



7 liters behållare

830:-

Art nr 22095700

Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump

och EPDM packning.

2 ställbara munstycken.

1 liter

270:-

Art nr 106998010



1,5 liter

275:-

Art nr 106998015

2 liter

280:-

Art nr 106998020

5 liter

810:-

Art nr 106996050

NY

Kempåläggare*NM, Italien*

24 liters behållare i lackad plåt,
NBR-packning, plasttratt för enkel påfyllning.
Utrustad med standardsäkerhetsventil. 10 m
kemiskt resistent spiralslang.
600 mm lans, kemmunstycke.

3 140:-**Art nr 22050024****Kempåläggare***NM, Italien*

24 l rostfri behållare, viton-
packning, plasttratt för enkel
påfyllning. Utrustad med
standardsäkerhetsventil.
10 m kemiskt resistent spiralslang.
600 mm lans med kemmunstycke.

4 615:-**Art nr 22060024****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem.
Viton. 1,5 liters plastbehållare med
handpump.
Ställbart munstycke.
För pH värde 1–9.

290:-**Art nr 3132PP****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

Utrustad med extraordinär tätning
lämplig för högaggressiva och
komplexa rengöringsmedel.
1,5 liters plastbehållare med
handpump.
För pH värde 1–14.

695:-**Art nr 3132SE****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM.
1 liters plastbehållare med handpump.
För pH-värde 7–14

80:-**Art nr 3113PE****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och petroleumbaserat kem.
Viton. 1,5 liters plastbehållare med
handpump.
För pH värde 1–9.

390:-**Art nr 3132P****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syrabaserat kem. Viton.
1 liters plastbehållare med handpump.
För pH-värde 1–9

80:-**Art nr 3113PP****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För olje och naftabaserad kem. Viton.
5 liters plastbehållare med handpump.
Oljebeständig slang.
För pH värde 4–7

710:-**Art nr 3237FP****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För alkaliskt kem. EPDM. 1,5 liters
plastbehållare med handpump.
Ställbart munstycke.
För pH värde 7–14.

240:-**Art nr 3132BC****Kempåläggare***Mesto, Tyskland*

För syra och nafta kem. Viton.
1,5 liters plastbehållare med hand-
pump. Ställbart munstycke.
För pH värde 1–9.

315:-**Art nr 3132NG**

Kempåläggare

Mesto, Tyskland

5 liters plastbehållare med handpump.

För syra och petroleumbaserat kem. Viton.
För pH värde 1-9.

1 470:-

Art nr 3275PP

För alkaliskt kem. EPDM.

För pH värde 7-14.

1 470:-

Art nr 3275PE



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

10 liters plastbehållare med handpump.

För syra och petroleumbaserat kem. Viton.
För pH värde 1-9.

1 660:-

Art nr 3270PP

För alkaliskt kem. EPDM.

För pH värde 7-14.

1 660:-

Art nr 3270PE



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton.
10 liters rostfri behållare med handpump.

För pH värde 5-9.

4 270:-

Art nr 3618P



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För pH värde 5-9.

3 295:-

Art nr 3595F

Köp till transportvagn art nr 3965



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För pH värde 5-9.

3 775:-

Art nr 3615F

Köp till transportvagn art nr 3965



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Super Extreme. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

För starka syrabaserade kem. Viton.

För pH värde 1-9.

6 480:-

Art nr 3615S

För starka alkaliska kem. EPDM.

För pH värde 7-14.

6 480:-

Art nr 3615SE

Köp till transportvagn art nr 3965



Transportvagn Ferroxi/Inox

Mesto, Tyskland

Transportvagn till nedanstående modeller:

- Inox Plus 10 l, 3615F
- Inox Plus 6 l, 3595F
- Ferroxi Plus 10 l, 3585P
- Ferroxi Plus 6 l, 3565P
- Ferroxi Plus Tryckvattentank, 3585W
- Inox Super Extreme FPM 10 l, 3615S och
- Inox Super Extreme EPDM 10 l, 3615SE

Fungerar ej med Inox Plus XL modellerna.
Kempåläggaren på bilden ingår ej.

695:-

Art nr 3965



SprayFlxx-solvent PLUS-1,5 l för bromsrengöring

Pressol, Tyskland

Kemspruta för bromsrengöring. Viton.

Lämplig för lösningsmedel, ej Aceton.

Volym: 1,5 lit

1 090:-

Art nr 06911115



NY

**Matt- och klädseltvätt
GS 1/33 EXT***IPC, Italien*

Med 1 motor.

Effekt: 1 200 W.

Vikt: 12 kg

Volym tvättmedel: 11 liter

Luftflöde: 210 m³/h

Elektrisk ansl: 230 V

Behållare: 33 liter

Inkl. slang och munstycken.

6 245:-

Art nr ASDO15062

**Matt- och klädseltvätt
GS 2/62 EXT***IPC, Italien*

Med 2 motorer.

Effekt: 2 400 W.

Vikt: 26 kg

Volym tvättmedel: 25 liter

Luftflöde: 420 m³/h

Elektrisk ansl: 230 V

Behållare: 62 liter

Inkl. slang och munstycken.

16 350:-

Art nr ASDO15065

**Industridammsugare
GS 1/18 W&D***IPC, Italien*

Våt & torrsugning

1 st motor.

Effekt: 1 300 W

Elektrisk ansl: 230 V

18 liters rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

3 575:-

Art nr ASDO15033

**Ångtvätt**

En ångtvätt för professionell användning tillverkad i rostfritt material. Utrustad med sugfunktion så att alla ytor kan sugas torra. Robust och kompakt. Sanerar, avfetter och rengör de mest smutsiga ytorna.

Max temp: 180 grader

Arbetsstryck: 8 bar

Elektrisk ansl: 230 V 16 A

Effekt: 3 600 W

Panneffekt: 3 400 W

Pannkapacitet: 3,5 liter

Ångproduktion: 125 g/min

Vattentank: 5 liter

Smutstank: 5 liter

Damsugareffekt: 1 200 W

Slang och munstycken ingår.

37 500:-

Art nr 229901

**Industridammsugare
GS 1/33 W&D***IPC, Italien*

Våt & torrsugning

1 st motor.

Effekt: 1 300 W

Elektrisk ansl: 230 V

33 liters rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

3 770:-

Art nr ASDO15036

**Industridammsugare
GS 2/78 W&D***IPC, Italien*

Våt & Torrsugning

2 st motorer.

Effekt: 2 600 W

Elektrisk ansl: 230 V

78 liters rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

8 445:-

Art nr ASDO15513

**Industridammsugare
GS 3/78 W&D***IPC, Italien*

Våt & torrsugning

3 st motorer.

Effekt: 3 600 W

Elektrisk ansl: 230 V 16 A

78 liter rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

9 865:-

Art nr ASDO15044

**Industridammsugare
GS 3/78 Oil***IPC, Italien*

Multifunktionsmaskin som separerar olja från järnfilspån. För metallbearbetande industri. 3 st motorer. 3-stegsfiltrering med nåtsåll.

Effekt: 3 500 W

Elektrisk ansl: 230 V

78 liters rostfri behållare.

Slang och munstycken tillkommer

(Art nr PMDT00928).

13 605:-

Art nr ASDO15122

**Industridammsugare
GS 2/62 SUB***IPC, Italien*

Våtsugning med inbyggd

pump. 2 st motorer + 1 pump.

Kan köras med en eller två motorer.

Effekt: 2 400 W

Elektrisk ansl: 230 V

Rostfri 62 liter.

Inkl. slang och munstycken.

12 275:-

Art nr ASDO15119



Dammsugare AS 1/18 ASH

IPC, Italien

Torrdammsugare lämplig för kall aska.

Effekt: 1 300 W.

Elektrisk ansl: 230 V

18 liters rostfri behållare.

Inkl. slang och munstycken.

Köp till 10 pack dammsugarpåsar

art nr KTRI02639.

2 550:-

Art nr ASD003641



Industridammsugare GS 3/50 OPT W&D MFS

IPC, Italien

Cyklondammsugare, våt och torrsugning.

Manuell filterskak.

3 st motorer.

Effekt: 3300 W

Elektrisk ansl: 230 V, 16 A

Behållare: 50 liter

Köp till kit med slang och munstycken.

Komplett multipurpose premium tool kit 3 m ø38 mm PMDT01227.

Komplett multipurpose premium tool kit 4 m ø50 mm PMDT01228.

Fler kit finns.

19 375:-

Art nr ASD013653



Dammsugarvinda

Filcar, Italien

Slangdimension: 38 mm

Längd: 10 meter

13 600:-

Art nr ARM-38/PV



IPC Sopmaskin 510M

IPC, Italien

Sopbredd: 670 mm med

kantborste, 490 mm utan.

Kapacitet: 2 345 m²/h

24 liters behållare

8 615:-

Art nr MSUT00645



IPC Sopmaskin 464 E

IPC, Italien

Maskinen sopar och suger upp allt damm.

Sopbredd: 625 mm (inkl. kantborstar)

Kapacitet: 2 187 m²/h

Underhållsfritt batteri och laddare.

Tystgående, endast 59 dBA.

30 415:-

Art nr MSUT00647



IPC Sopmaskin 505ET

IPC, Italien

Maskinen sopar och suger upp allt damm.

Sopbredd: 700 mm (inkl. kantborstar)

Kapacitet: 2 450 m²/h

Underhållsfritt batteri och laddare.

36 555:-

Art nr NMMSUT00701



Åkbar sopmaskin 1280E

IPC, Italien

Rengöringsbredd: totalt 1 200 mm

Kapacitet: 7 440 m²/h

Manuell högtömmande sopbehållare.

Inkl. underhållsfria batterier & laddare.

277 790:-

Art nr NMMSUB00609



Kombiskurmaskin CT15B

IPC, Italien

Rengöringsbredd: 350 mm

Kapacitet: 1 300 m²/h

Underhållsfria batterier
och laddare.

32 475:-

Art nr LPTB01847



**Skinande rena golv med
kombiskurmaskin**

Kombiskurmaskin CT30 B45

IPC, Italien

Rengöringsbredd: 460 mm

Kapacitet: 1 575 m²/h

Underhållsfria batterier och
laddare.

51 115:-

Art nr LPTB02435



Kombiskurmaskin CT45 B50

IPC, Italien

Rengöringsbredd: 500 mm

Kapacitet: 1 750 m²/h

Inkl. underhållsfria
batterier och laddare.

49 025:-

Art nr LPTB01520



Kombiskurmaskin CT51 BT55

IPC, Italien

Rengöringsbredd: 550 mm

Kapacitet: 2 475 m²/h

Inkl underhållsfria
batterier och laddare.

71 990:-

Art nr LPTB03027

NY



Kombiskurmaskin CT80 BT55

IPC, Italien

Åkbar kombiskurmaskin.

Rengöringsbredd: 550 mm

Kapacitet: 3 180 m²/h

Inkl. underhållsfria
batterier och laddare.

104 480:-

Art nr LPTB02720



Membranpump

Fluimac, Italien
Phoenix 30
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 6 mm
Membran: Santoprene + PTFE
Max flöde: 35 l/min
Max viskositet: 15 000 cps
För Sprit och syrabaserad kem.

3 700:-**Art nr P0030P-MTTPD1-AB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 30
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 6 mm
Membran i Hytrel.
Max flöde: 35 l/min
Max viskositet: 15 000 cps
För spolarvätska, spritbaserat och syrabaserat kem.

5 530:-**Art nr P0030PCHTTPV1XAB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 30
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 6 mm
Membran i Hytrel+ PTFE.
Max flöde: 35 l/min
Max viskositet: 15 000 cps
Vatten, kylarvätska, spolarvätska och urea.

3 700:-**Art nr P0030P-HTTPT1-AB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 55
Membran i Hytrel+PTFE.
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 1/4"
Max flöde: 55 l/min
Max viskositet: 15 000 cps
Vatten, kylarvätska, spolarvätska och urea.

5 027:-**Art nr P0055P-HTTPT1-AB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 55
Membran: Hytrel + PTFE.
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 1/4"
Max flöde: 55 l/min
Max viskositet: 15 000 cps
För motor och spillolja.

5 197:-**Art nr P0055A-HTTSV1-AB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 55
Membran i Hytrel+PTFE.
Flödesansl: 1/2"
Luftansl: 1/4"
Max flöde: 55 l/min
Max viskositet: 15 000 cps
För Alkaliskt kem.

5 197:-**Art nr P0055P-HTSST1-AB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 100
Membran: Hytrel + PTFE.
Flödesansl: 3/4"
Luftansl: 3/8"
Max flöde: 100 l/min
Max viskositet: 2 500 cps
För motor och spillolja.

7 257:-**Art nr P0090A-HTTSV1-AB****Membranpump**

Fluimac, Italien
Phoenix 120
Membran av Hytrel+PTFE.
Flödesansl: 1"
Luftansl: 3/8"
Max flöde: 120 l/min
Max viskositet: 2 500 cps
Vatten, kylarvätska, spolarvätska och urea.

6 524:-**Art nr P0120P-HTTPT1-AB**

Det finns kompletta kit med membranpumpar på sidan 12.

Varje pump kan utrustas med tätningar lämpliga för aktuellt media.

Kontakta oss för offert.

Kolvkompressor 1 hk*Shamal, Italien*

1 hk oljefri kolvkompressor.
Ljudnivå: 59 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar.
Luftmängd: 105 l/min
(90 l/min vid 6 bar)
Tankstorlek: 6 liter
Varvtal: 1 450 v/min
Elektrisk ansl: 230 V

1 610:-**Art nr 13100806K****Kolvkompressor 4 hk***Shamal, Italien*

Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 431 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 liter
Varvtal: 1 400 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)
Levereras med gallerskydd.

12 460:-**Art nr 13401190HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 150 liter
Varvtal: 1 290 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

18 125:-**Art nr 135511150HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Stående modell.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1 000 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

24 510:-**Art nr 135511270HDV****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 14 bar
Luftmängd: 378 l/min vid 14 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 650 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

28 700:-**Art nr 135514270HD****Kolvkompressor 7,5 hk YD***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1 200 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)
Inkl. YD-Start.

30 400:-**Art nr 137511270HDYD****Kolvkompressor 3 hk***Shamal, Italien*

Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 320 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 50 liter
Varvtal: 1 250 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 10 A (Trög)
Levereras med gallerskydd.

9 840:-**Art nr 13301150HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 490 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 liter
Varvtal: 1 184 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)
Levereras med gallerskydd.

14 635:-**Art nr 13561190K25****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1 000 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

21 740:-**Art nr 135511270HD****Kolvkompressor 5,5 hk***Shamal, Italien*

Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 17+17 liter
Varvtal: 1 290 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 16 A (Trög)

20 700:-**Art nr 1355111717HD****Kolvkompressor 7,5 hk - HD***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1 200 v/min
Elektrisk ansl: 400 V, 20 A

22 840:-**Art nr 137511270HD****Kolvkompressor, 10 hk YD***Shamal, Italien*

Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 860 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter
Varvtal: 1 000 v/min
Elektrisk ansl: 400 V.
Inkl. YD-Start, 25 A (Trög)

39 950:-**Art nr 1310011270HDYD**

Kompressor, bensin

Shamal, Italien

Bensindriven kompressor Elstart
Arbetsstryck: 12 bar.
Vikt: 183 kg
Luftmängd: 756 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 11 hk, Honda GX340
Tankstorlek: 270 liter

59 575:-

Art nr 131112270BE




Bensindriven kompressor

MPC, Spanien

Eolo 90/E. Elstart.
Arbetsstryck: 14 bar
Vikt: 160 kg
Luftmängd: 900 lit/min
Motoreffekt: 9 hk
Honda GX 270
Tankstorlek: 50 lit.er

47 485:-

Art nr 1101213

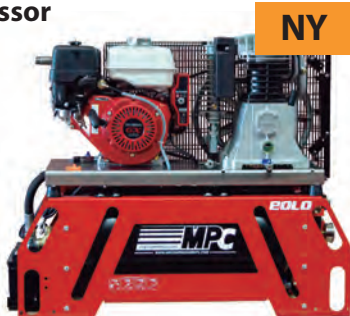

NY


Bensindriven kompressor

MPC, Spanien

Eolo 130/E. Elstart.
Arbetsstryck: 14 bar
Vikt: 170 kg
Luftmängd: 1 250 lit/min
Motoreffekt: 13 hk, Honda GX390
Tankstorlek: 50 liter.

54 630:-

Art nr 1101216



NY


Dieseldriven kompressor

MPC, Spanien

Thunder 130k. Med elverk. Elstart.
Arbetsstryck: 13 bar
Vikt: 190 kg
Luftmängd 900 lit/min
Motoreffekt: 11 hk, Kohler
Tankstorlek: 50 liter
Elverk: 7 kVA 3-fas /3,5 kVA 1-fas

86 020:-

Art nr 1201228

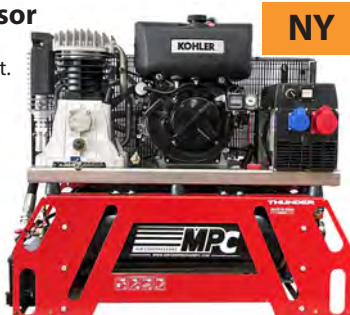

NY

Bensindriven kompressor

MPC, Spanien

Thunder 130. Med elverk. Elstart.
Arbetsstryck: 14 bar
Vikt: 190 kg
Luftmängd: 900 lit/min
Motoreffekt: 13 hk
Honda GX390
Tankstorlek: 50 liter
Elverk: 7 kVA 3-fas/3,5 kVA 1-fas

62 000:-

Art nr 1101228



NY

Bensindriven kolvkompressor

MPC, Spanien

Thunder 200. Med elverk.
Elstart.
Arbetsstryck: 14 bar
Vikt: 250 kg
Luftmängd: 1 250 l/min
Tankstorlek: 50 liter
Elverk: 10Kva 3-fas/5Kva 1-fas
Motoreffekt: 18 hk, Honda GX630.

79 075:-

Art nr 1101230



NY

Kompressor, bensin

Nardi, Italien

Bensindriven kompressor
Arbetsstryck: 10 bar.
Vikt: 26,5 kg
Luftmängd: 304 l/min vid 6,3 bar
Motoreffekt: 3 hk Robin Subaru
Tankstorlek: 7 liter
Ljudnivå: 85 dB(A)

14 820:-

Art nr 13301107B



Kolvkompressor, Extreme 3, 12V

Nardi, Italien

12V kolvkompressor, oljefri.
Arbetsstryck: 8 bar 1 hk
Luftmängd: 200 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 7 liter
Varvtal: 2 400 v/min
Elektrisk ansl: 12 V

12 805:-

Art nr 13121007



Kolvkompressor, Extreme 3T2CV1400

Nardi, Italien

2 hk kolvkompressor, oljefri.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 5 liter
Varvtal: 1 400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V.
Ljudnivå: 71 dB

7 880:-

Art nr 13201006



Kolvkompressor, Extreme 1, 25 l

Nardi, Italien

2 hk kolvkompressor, oljefri.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 24 liter
Varvtal: 1 400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V.
Ljudnivå: 73 dB

9 910:-

Art nr 13201024



Kolvkompressor, Extreme TN 22L

Nardi, Italien

2,5 hk kolvkompressor, oljefri.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 11+11 liter
Varvtal: 1 400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A (Trög)
Ljudnivå: 73 dB

16 915:-

Art nr 1325101111V4



Kolvkompressor 2,5 hk

Nardi, Italien

2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar.
Ljudnivå: 73 dB
Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 90 liter
Varvtal: 1 400 v/min
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A (Trög)

16 665:-

Art nr 13251190V4



Skruvkompressor 4 kW*Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 485 l/min
Motoreffekt: 4 kW
Ljudnivå: 60 dB(A)
Tankstorlek: 200 liter

57 500:-**Art nr GHIBLI4010200ES****Skruvkompressor 7,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 7,5 kW
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter



Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd:
1 250 l/min

72 315:-**Art nr STORM808270ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd:
1 000 l/min

72 315:-**Art nr STORM810270ES**

Arbetsstryck: 13 bar
Luftmängd:
750 l/min

75 200:-**Art nr STORM813270ES****Skruvkompressor 15 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2350 l/min

88 965:-**Art nr STORM1608500ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2 050 l/min

88 965:-**Art nr STORM1610500ES****Skruvkompressor 5,5 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 650 l/min
Motoreffekt: 5,5 kW
Ljudnivå: 64 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter

64 900:-**Art nr GHIBLI5510270ES****Skruvkompressor 11 kW***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
Ljudnivå: 69 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter



Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd:
1 650 l/min

75 900:-**Art nr STORM1108270ES**

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd:
1 500 l/min

75 900:-**Art nr STORM1110270ES**

Arbetsstryck: 13 bar
Luftmängd:
1 100 l/min

78 780:-**Art nr STORM1113270ES****Bora 5,5 10 270 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 5,5 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 710 l/min

78 140:-**Art nr V91PS92SHAB72****Bora 7,5 10 270 ES***Shamal, Italien*

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 7,5 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1 050 l/min

80 090:-**Art nr V91PT92SHAB72**

**Alla nya Bora
kompressorer är
utrustade med Login
Electronic
kontroll och är
extremt tystgående**

Bora 11 08 500 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1 700 l/min

96 950:-

Art nr V83PU92SHAB72



Bora 11 10 500

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1 600 l/min

96 950:-

Art nr V83PJ92SHAB72

Bora 18,5 10 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 18,5 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 62 dB(A)
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2 600 l/min

177 910:-

Art nr V60DQ92SHAB72



Bora 38 08 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 37 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 70 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 6 600 l/min

284 410:-

Art nr V60DU92SHAB72



Bora 15 08 500 ESVS

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 950–2 500 l/min

128 495:-

Art nr V83PI97SHAB72



Bora 31 08 ESVSPM

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 30 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 68 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 845–5 500 l/min

289 855:-

Art nr V60DY97SHAB72



Bora 15 10 500 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 500 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2 100 l/min

100 280:-

Art nr V83PV92SHAB72



Bora 22 08 ES

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 22 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 60 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3 600 l/min

188 905:-

Art nr V60DR92SHAB72



Bora 11 10 270 ESVS

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
IE3 motor med hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 67 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 620–1 700 l/min

116 350:-

Art nr V91PJ97SHAB72



Bora 24 08 ESVSPM

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 22 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 61 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 810–4 500 l/min

247 875:-

Art nr V60LD97SHAB72



Bora 38 08 ESVSPM

Shamal, Italien

Skruvkompressor varvvalsstyrd med kyltork.
Motoreffekt: 37 kW
IE4 motor med extra hög effektivitet och energibesparing.
Ljudnivå: 70 dB(A)
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1 350–6 900 l/min

323 840:-

Art nr V60DU97SHAB72



Bora 38 10 ESVSPM

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 950–5 500 l/min

323 840:-

Art nr V60DV97SHAB72

Kyltork*MTA, Italien*

El ansl: 230 V. Timerstyrd

Anslutningsgänga: 1/2"
 Kapacitet: 0,7 m³/min.
 Nom. effekt: 0,2 kW

14 050:-**Art nr DE-XG007TD**

Anslutningsgänga: 1/2"
 Kapacitet: 1,2 m³/min
 Nom. effekt: 0,29 kW

15 340:-**Art nr DE-XG012TD****Kyltork***MTA, Italien*

El ansl: 230V

Ansl gänga: 1

Automatdränering.

Kapacitet: 3,2 m³/min
 Nom. effekt: 0,56 kW

27 215:-**Art nr DE-XG032CDS**

Kapacitet: 4,0 m³/min
 Nom. effekt: 0,74 kW

29 720:-**Art nr DE-XG040CDS**

Kapacitet: 5,0 m³/min
 Nom. effekt: 0,78 kW
 Ansl. gänga: 1 1/2"

32 300:-**Art nr DE-XG045CDS****Kyltork***MTA, Italien*

El ansl: 230 V.

Anslutningsgänga: 1"

Automatdränering

Kapacitet: 1,8 m³/min
 Nom. effekt: 0,35 kW

20 955:-**Art nr DE-XG018CDS**

Kapacitet: 2,6 m³/min
 Nom. effekt: 0,47 kW

23 985:-**Art nr DE-XG027CDS****Lackerad trycktank***FSN, Italien*

Kan installeras till kompressorer
 som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
 Levereras med armatursats.

Volym: 270 liter

Max tryck: 11 bar

6 865:-**Art nr NM87NY000054**

Frakt tillkommer.

**Tryckstegrare booster***Pneumax, Italien*

Ger dubbelt så högt utgångstryck
 som ingångstryck, med
 backventiler.

Anslutning: 1/4"

Kolvdiameter: 40 mm

Regulator: 0–10 bar till 0–20 bar
 2 manometrar ingår.

4 588:-**Art nr MDPT402RA****Tryckstegrare booster***Pneumax, Italien*

Ger dubbelt så högt utgångstryck
 som ingångstryck, med backventiler.

Anslutning: 1/8"

Kolvdiameter: 40 mm

Regulator: 0–8 bar till 0–16 bar

5 384:-**Art nr 174050NR****Tryckstegrare booster***Pneumax, Italien*

Ger dubbelt så högt utgångstryck som
 ingångstryck, med backventiler.

Anslutning: 3/8"

Kolvdiameter: 63 mm

Regulator: 0–8 bar till 0–16 bar

8 958:-**Art nr 176380NR****Tryckstegrare booster***Pneumax, Italien*

Ger dubbelt så högt utgångstryck
 som ingångstryck, med backventiler.

Anslutning: 1/2"

Kolvdiameter: 100 mm

Regulator: 2–8 bar till 4–16 bar

19 189:-**Art nr 17100125NR****Galvaniserad trycktank***FSN, Italien*

Kan installeras till kompressorer som
 levererar tryckluft vid högst 11 bar.

Levereras med armatursats.

Volym: 500 liter

Max tryck: 11 bar

17 560:-**Art nr NM87TY010054****Galvaniserad trycktank***FSN, Italien*

Kan installeras till kompressorer som
 levererar tryckluft vid högst 11 bar.

Levereras med armatursats.

Volym: 900 liter

Max tryck: 11 bar

27 710:-**Art nr NM87RY010054**

Frakt tillkommer.



Tryckluftsfiler

MTA, Italien

Kapacitet: 1 300 l/min

Anslutning: 1/2"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

2 480:-

Art nr HEF007M



Kapacitet: 1 300 l/min

Anslutning: 1/2"

Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

2 480:-

Art nr HEF007S

Kapacitet: 1 300 l/min

Anslutning: 1/2"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter.

1 760:-

Art nr HEF007A

Kapacitet: 2 000 l/min

Anslutning: 3/4"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

2 780:-

Art nr HEF010M

Kapacitet: 2 000 l/min

Anslutning: 3/4"

Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

2 780:-

Art nr HEF010S

Kapacitet: 2 000 l/min

Anslutning: 3/4"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter.

2 060:-

Art nr HEF010A

Differensmanometer

MTA, Italien

1 470:-

Art nr 50128800126



Olje/Vattenseparator

Shamal, Italien

Separator vatten/olja

EW20

För luftflöde > 2 m³/min

Ansl. 1/2"

3 060:-

Art nr 8193408



EW30

För luftflöde > 3 m³/min

ansl. 1/2"

5 345:-

Art nr 8193409

EW70

För luftflöde > 7 m³/min

ansl. 1/2"

9 065:-

Art nr 8193410

Tryckluftsfiler

MTA, Italien

Kapacitet: 3 300 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

3 545:-

Art nr HEF018M

Kapacitet: 3 300 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering och filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

3 545:-

Art nr HEF018S

Kapacitet: 3 300 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter.

2 825:-

Art nr HEF018A

Kapacitet: 5 600 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljereningsfilter.

4 095:-

Art nr HEF030M

Kapacitet: 5 600 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljereningsfilter.

4 095:-

Art nr HEF030S

Kapacitet: 5 600 l/min

Anslutning: 1"

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter.

3 375:-

Art nr HEF030A



Kondensatdränering

CDS 1608

MTA, Italien

För montage på tank.

Elektrisk ansl: 230 V

Anslutning: 1/2"

Tryck: 0–16 bar, IP54

För avtappning anslutning

8 mm slang. Upp till 1,5 m³/min.

1 555:-

Art nr MRPRC00005



Kondensatdränering

CDE 1620

MTA, Italien

För montage på tank.

Elektrisk ansl: 230 V

Anslutning: 1/2"

Tryck: 0–16 bar, IP54

För avtappning anslutning

8 mm slang. Upp till 4 m³/min.

2 940:-

Art nr 50168800038



Kondensatdränering

Shamal, Italien

För montage på tank.

Anslutning in: 1/2" utvändig gänga

Anslutning ut: 1/16" invändig gänga

Elektrisk ansl: 230 V

1 235:-

Art nr 9058125



Avstängningsventil med mjukstart*Pneumax, Italien*

Styrning för tryckluftssystem med mjukstart och väggfäste.
Välj mellan 12, 24 eller 230 V styrning.
Tryck: 0–10 bar

Ansl: 1/4"

1 561:-**Art nr GN171BSB5**

Ansl: 1/2"

2 251:-**Art nr GN173BSB5**

Ansl: 1"

4 030:-**Art nr GN174BSB5****Filter***Pneumax, Italien*

FIL SY1 20 RA

Ansl: 1/4"

393:-**Art nr N171BFB**

Ansl: 1/2"

674:-**Art nr N173BFB**

Ansl: 1"

1 364:-**Art nr P174BFB****Filterregulator***Pneumax, Italien*

FIL SY1 20 RA.

Inbyggd manometer. 0–12 bar.

Anslutning: 1/4"

830:-**Art nr N171BEMBD**

Anslutning: 1/2"

1 218:-**Art nr N173BEMBD**

Anslutning: 1"

2 824:-**Art nr P174BEMBD****Väggfäste**

För 1/4" regulator och filterregulator.

77:-**Art nr T171Y**

För 1/2" regulator och filterregulator.

118:-**Art nr T173Y**

För 1" regulator och filterregulator

190:-**Art nr T174Y****Förbindelsekoppling**

För 1/2" regulator och filterregulator.

102:-**Art nr T173X**

För 1" regulator och filterregulator.

161:-**Art nr T174X****Dimsmörjare***Pneumax, Italien*

LUB SY1

Ansl: 1/4"

537:-**Art nr N171BL**

Ansl: 1/2"

773:-**Art nr N173BL**

Ansl: 1"

1 421:-**Art nr P174BL****Regulator***Pneumax, Italien*

REG SY1. Inbyggd manometer.

Tryck: 0–12 bar

Ansl: 1/4"

658:-**Art nr N171BRMD**

Ansl: 1/2"

994:-**Art nr N173BRMD**

Ansl: 1"

2 396:-**Art nr P174BRMDR****Fästkonsol ASU S1**

För 1/4" regulator och filterregulator.

48:-**Art nr T17150**

Fästkonsol ASU S2 och S3.

För 3/8" och 1/2" regulator och filterregulator.

76:-**Art nr T17250****PNEUMAX**

Dubbelnippel

Pneumax, Italien

1/4"-1/4" utv.

13:-

Art nr 1011414

3/8"-3/8" utv.

16:-

Art nr 1013838



Dubbelnippel

Pneumax, Italien

1/4"-1/4" utv.

11:-

Art nr 1021414

3/8"-3/8" utv.

16:-

Art nr 1023838



Muff

Pneumax, Italien

1/4"

14:-

Art nr 10314

1/8"

9:-

Art nr 10318



Bussning

Pneumax, Italien

1/4"-1/8"

10:-

Art nr 104Z1418

1/2"-1/8"

29:-

Art nr 104Z1218



Reducering

Pneumax, Italien

1/4"-3/8"

23:-

Art nr 105Z1438

1/8"-1/4"

13:-

Art nr 105Z1814



T-adapter, inv.

Pneumax, Italien

1/8"

30:-

Art nr 11118

1/4"

40:-

Art nr 11114



T-adapter, inv./utv.

Pneumax, Italien

1/8"

31:-

Art nr 11218

1/4"

40:-

Art nr 11214



T-adapter, inv./utv.

Pneumax, Italien

1/8"

31:-

Art nr 11318

1/4"

40:-

Art nr 11314



Vinkel utv.

Pneumax, Italien

1/4"

27:-

Art nr 11514

3/8"

36:-

Art nr 11538



L-adapter, inv.

Pneumax, Italien

1/8"

22:-

Art nr 10918

1/4"

31:-

Art nr 10914



Slangnippel

Pneumax, Italien

8 mm - 3/8" utv.

20:-

Art nr 119Z0838

10 mm - 3/8" utv.

20:-

Art nr 119Z1038

12 mm - 3/8" utv.

18:-

Art nr 119Z1238



Slangnippel

Pneumax, Italien

12 mm - 1/2" utv.

35:-

Art nr 119Z1212

20 mm - 1/2" utv.

36:-

Art nr 119Z2012

20 mm - 3/4" utv.

88:-

Art nr 119Z2034



Slangnippel

Pneumax, Italien

8mm - 1/4" inv.

32:-

Art nr 1220814

10mm - 3/8" inv.

48:-

Art nr 1221038



L-adapter inv. /utv.

Pneumax, Italien

1/4"


28:-

Art nr 11014

1/8"

19:-

Art nr 11018

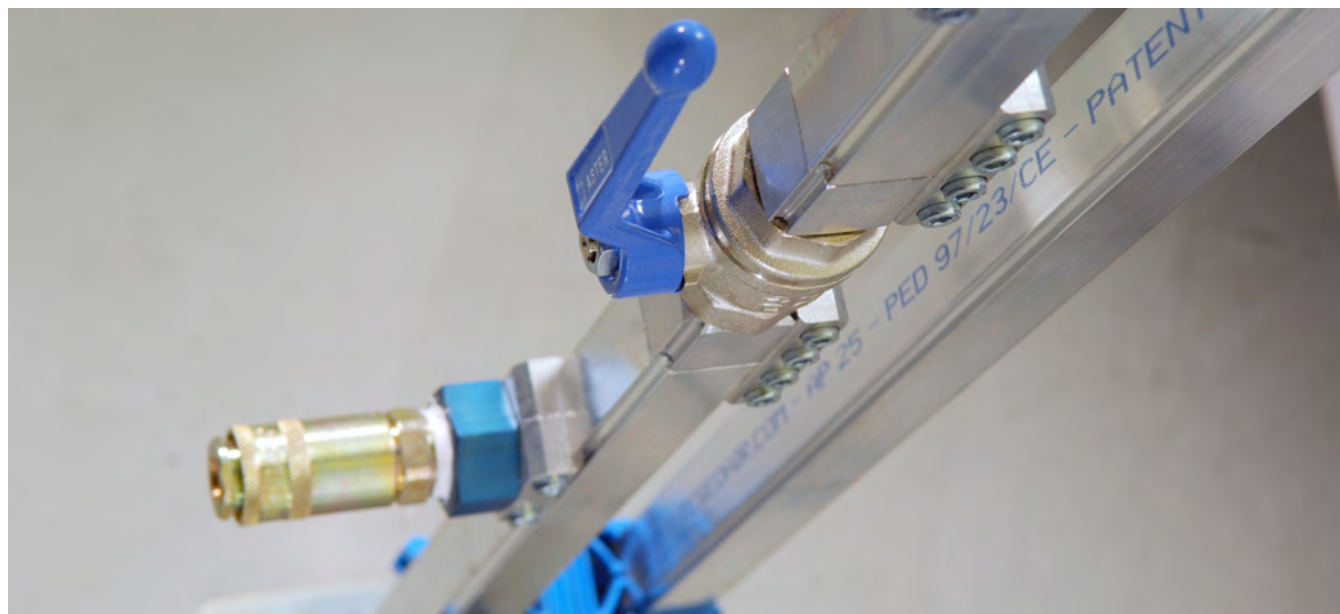

AP rör 5 meter

Diameter 20 mm

691:-

Art nr 800020500

Diameter 25 mm

1 036:-

Art nr 800025500

Diameter 32 mm

1 381:-

Art nr 800032500

**Rak skarv AP**

20 mm

120:-

Art nr 6020020

25 mm


158:-

Art nr 6025020

32 mm

256:-

Art nr 6032020

**AP L-skarv**

20 mm

339:-

Art nr 6020022

25 mm


377:-

Art nr 6025022

32 mm

431 :-

Art nr 6032022

**AP T-skarv**

20 mm

546:-

Art nr 6020024

25 mm


606:-

Art nr 6025024

32 mm

748:-

Art nr 6032024

**AP Ändplugg**

20 mm

187:-

Art nr 6020026

25 mm


258:-

Art nr 6025026

32 mm

320:-

Art nr 6032026

**AP Ändplugg, inv.**

20 mm inv. 3/8"

158:-

Art nr 6020028

25 mm inv. 1/2"

192:-

Art nr 6025028

32 mm inv. 1"

352:-

Art nr 6032027

**AP Ändplugg**

20 mm utv. 1/2"

140:-

Art nr 6020030

25 mm utv. 3/4"


202:-

Art nr 6025030

32 mm utv. 1"

354:-

Art nr 6032030

**Anslutningsplatta, inv.**

20 mm, inv. 1/4"

162:-

Art nr 6020033

20 mm, inv. 3/8"

167:-

Art nr 6020034

25 mm, inv. 1/4"

175:-

Art nr 6025033

25 mm, inv. 3/8"

175:-

Art nr 6025034

25 mm, inv. 1/2"

205:-

Art nr 6025035

32 mm, inv. 1/4"

197:-

Art nr 6032033

32 mm, inv. 3/8"


197:-

Art nr 6032034

32 mm, inv. 1/2"

217:-

Art nr 6032035

**Kulventil, komplett**

20 mm

526:-

Art nr 6020046

25 mm


726:-

Art nr 6025046

32 mm

1 048:-

Art nr 6032046

**Reduceringsplatta**

AP25-AP20

352:-

Art nr 6020039

AP32-AP20


409:-

Art nr 6032061

AP32-AP25

480:-

Art nr 6032062

**Anslutningsplatta, utv.**

20 mm, utv. 3/8"


199:-

Art nr 6020063

25 mm, utv. 1/2"

249:-

Art nr 6025064

**Manometerplatta**

AP20

502:-

Art nr 6020048

AP25


584:-

Art nr 6025048

AP32

591:-

Art nr 6032048

**Uttagslist**

20 mm, inv. 3/8"


1 231:-

Art nr 6020055

25 mm, inv. 3/8"

1 445:-

Art nr 6025055

**Uttagslist för vinklat nersticksrör**

(röret tillkommer, se nedan)

20 mm

1 039:-

Art nr 6020068

25 mm

1 172:-

Art nr 6025068

Vinklat nersticksrör till ovan.

20 mm

182:-

Art nr 804020040



25 mm

222:-

Art nr 804025040

Väggkonsol

AP20 Konsol 600 mm med plastfäste.


360:-

Art nr 6020070

AP25 Konsol

359:-

Art nr 6025070



AP Fästklammer L

20 mm

98:-

Art nr 6020040

25 mm


101:-

Art nr 6025040

32 mm

109:-

Art nr 6032040



AP Plastfäste

20 mm

66:-

Art nr 6020041

25 mm

71:-


Art nr 6025041

Metallfäste U

32 mm

109:-

Art nr 6032073




Installation av Teseo-rör


Teseos modulära aluminiumprofilrör är enkla att montera och installera utan specialverktyg.




Rörens unika design och det breda utbudet av delar som finns tillgängliga möjliggör snabb installation och modifiering av systemet.



Dubbla O-ringar på alla skarvar eliminerar luftläckage.




Oavsett om man ändrar längd, lägger till anslutningar, ändrar riktning eller sätter dit gängade uttag behövs inga specialverktyg, hårdlödning eller gängning.




Det är enkelt att fixera rörledningarna på ett säkert sätt med hjälp av Teseos väggfästen.


Väggfästet kan monteras direkt på vägg eller på konsol för att ge ett stabilt montage. Till skillnad från runda rörsystem kommer AP fyrkantströr inte att rotera i sitt fäste.




Alla 4 plana ytor på aluminiumprofilen kan användas för att lägga till utloppsplattor som finns i många storlekar. Utloppsplattorna kan placeras exakt där de behövs, vilket gör det enkelt att ansluta utrustning och verktyg punkt-till-punkt.



Teseo aluminiumprofilrör utsätts inte för korrosion eller oxidation och behöver inte målas. Som en följd av detta bevarar AP-röret tryckluftens kvalitet och skyddar de verktyg och den utrustning som är ansluten till systemet.



Teseo AP-rör är estetiskt tilltalande, lätt, hållbart, oändligt flexibelt och enkelt att installera i direkt kontrast till traditionella installationsmetoder. Prova ni också!



Rörbøj 90 grader

20 mm

138:-

Art nr 804020050

25 mm


172:-

Art nr 804025050

32 mm

273:-

Art nr 804032050



Rörbøj 45 grader

20 mm

182:-

Art nr 804020048

25 mm


222:-

Art nr 804025048

32 mm

263:-

Art nr 804032048



Borrmall för montering av rörsystem

221:-

Art nr 911020050




TESEO[®]
www.feseoair.com

Mini-kulventil, inv./inv.

Technovielle, Italien

3/8"

70:-

Art nr 017106

1/2"

80:-

Art nr 017108

**Mini-kulventil, utv./inv.**

Technovielle, Italien

3/8"

70:-

Art nr 017206

1/2"

80:-

Art nr 017208

**Kulventil, utv./inv.**

Technovielle, Italien

1/4" PN55

90:-

Art nr 021102

3/8" PN55

90:-

Art nr 021104



1/2" PN50

114:-

Art nr 021106

3/4" PN50

151:-

Art nr 021108

Kulventil, inv./inv.

Technovielle, Italien

1/4" PN55

85:-

Art nr 020102

3/8" PN55

85:-

Art nr 020104



1/2" PN50

108:-

Art nr 020106

3/4" PN50

147:-

Art nr 020108

Slanganslutning, utv.

Technovielle, Italien

3/8" x 13

19:-

Art nr 090902

1/2" x 13

23:-

Art nr 090905

**Dubbelnippel**

Technovielle, Italien

3/4"

31:-

Art nr 093010

1"

50:-

Art nr 093014

**Reducerare**

Technovielle, Italien

3/4"-1/2"

26:-

Art nr 099218

1"-3/4"

37:-

Art nr 099224

**L-nippel, inv./inv.**

Technovielle, Italien

3/4"

68:-

Art nr 098408

1"

113:-

Art nr 098410

**Huv, inv.**

Technovielle, Italien

3/4"

22:-

Art nr 093406

1"

43:-

Art nr 093408

**Slanganslutning, inv.**

Technovielle, Italien

1/2" x 20

24:-

Art nr 090808

3/4" x 20

37:-

Art nr 090810

**Plugg, utv.**

Technovielle, Italien

3/4"

27:-

Art nr 093206

1"

57:-

Art nr 093208

**L-nippel, inv./utv.**

Technovielle, Italien

3/4"

73:-

Art nr 098308

1"

136:-

Art nr 098310

**T-nippel, inv.**

Technovielle, Italien

3/4"

81:-

Art nr 098508

1"

138:-

Art nr 098510

**Muff, inv.**

Technovielle, Italien

3/4"

47:-

Art nr 098608

1"

74:-

Art nr 098610



Avtappningsslang

För dränkbara pumpar. Slangen har låg vikt och levereras flatrullad.

Ytterhölje: Blå PVC.

Temperatur: -5 °C +60 °C

Diameter inv./utv: 50 mm (2")/ 54 mm

49:-/meter

Art nr: 4246899

Diameter inv./utv: 76 mm (3")/80 mm

71:-/meter

Art nr: 4246902

Diameter in/utv: 102 mm (4")/106 mm

101:-/meter

Art nr: 4246904



Bränsle/oljeslang

Material: NBR-gummi. Max tryck: 16 bar

Dimension: 5/8"

93:-/meter

Art nr: 4243810

Dimension: 3/8"

57:-/meter

Art nr: 4243804

Dimension: 1/2"

78:-/meter

Art nr: 4243807

Dimension: 3/4"

109:-/meter

Art nr: 4243812

Dimension: 1"

182:-/meter

Art nr: 4241631



Tryckluftsslang

Material: PU. Max tryck: 20 bar

Dimension: 1/4"

36:-/meter

Art nr: 4241312

Dimension: 5/16"

52:-/meter

Art nr: 4241313

Dimension: 3/8"

57:-/meter

Art nr: 4241314

Dimension: 1/2"

83:-/meter

Art nr: 4241315

Dimension: 3/4"

146:-/meter

Art nr: 4241309



Kemslang

Super chem.

Material: PVC.PE

Max tryck: 20 bar

Dimension: 3/8"

125:-/meter

Art nr: 4244203

Dimension: 1/2"

146:-/meter

Art nr: 4244205



Hetvattenslang

1-lagers

Max tryck: 250 bar

Dimension: 5/16"

125:-/meter

Art nr: 4240185

Dimension: 3/8"

125:-/meter

Art nr: 4240927

2-lagers

Dimension: 3/8"

Max tryck: 400 bar

138:-/meter

Art nr: 4240936



EPDM-slang

Användning: AdBlue, tryckluft, vatten och milda kemikalier i allmänt industriella tillämpningar.

Max tryck: 20 bar

Dimension: 5/16"

42:-/meter

Art nr: 4243839

Dimension: 3/8"

47:-/meter

Art nr: 4243840

Dimension: 1/2"

73:-/meter

Art nr: 4243841

Dimension: 3/4"

104:-/meter

Art nr: 4243843

Dimension: 1"

146:-/meter

Art nr: 4243844



Dammsugarslang

IPC, Italien

Antistatisk

Dimension: 32 mm

56:-/meter

Art nr: NM93329

Dimension: 38 mm

92:-/meter

Art nr: NM93389

Dimension: 50 mm

127:-/meter

Art nr: NM93509



Avgasslang 10 m

Temperaturområde: -40 – +150 °C

Slangdimension: 75 mm

6 855:-

Art nr: EUROGAS75/10

Slangdimension: 100 mm

7 990:-

Art nr: EUROGAS100/10

Slangdimension: 125 mm

7 730:-

Art nr: EUROGAS125/10

Slangdimension: 150 mm

11 180:-

Art nr: EUROGAS150/10



Snabbkoppling Handel (2-pack)

Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus.

Anslutning: 1/4" utv.

35:-

Art nr AT023401AN

Anslutning: 3/8" utv.

42:-

Art nr AT023402AN

Anslutning: 1/2" utv.

65:-

Art nr AT023403AN

Anslutning: 1/4" inv.

42:-

Art nr AT023404AN

Anslutning: 3/8" inv.

57:-

Art nr AT023405AN

Anslutning: 1/2" inv.

59:-

Art nr 32430

Anslutning: för 6 mm slang

33:-

Art nr AT023801AN

Anslutning: för 8 mm slang

36:-

Art nr AT023802AN

Anslutning: för 10 mm slang

35:-

Art nr AT023804AN

Anslutning: för 13 mm slang

54:-

Art nr AT023803AN

Säkerhetskoppling Handel

Ani, Italien
Snabbkoppling med säkerhetsgrepp för lossning.
Typ Tema/Cejn/Rectus.
Anslutning: 3/8" inv

214:-

Art nr AH025508

Säkerhetskoppling Handel

Ani, Italien
Snabbkoppling med säkerhetsgrepp för lossning.
Typ Tema/Cejn/Rectus.
Anslutning: 3/8" utv

214:-

Art nr AH025510

Pumpnippel quik-lok

Gentilin, Italien
7 mm slanganslutning

73:-

Art nr 841800006

1/4 inv. gäng

66:-

Art nr 841800005

**Snabbkoppling Hondel**

Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus.

Anslutning: 1/4" inv.

96:-

Art nr AH020901AN

Anslutning: 3/8" utv.

95:-

Art nr AH020802AN

Anslutning: 3/8" inv.

107:-

Art nr AH020902AN

Anslutning: 1/2" utv.

97:-

Art nr AH020803AN

Anslutning: 1/4" utv.

93:-

Art nr AH020801AN

Anslutning: 1/2" inv.

144:-

Art nr AH020938AN

Anslutning: för 6 mm slang

112:-

Art nr AH021001AN

Anslutning: för 8 mm slang

112:-

Art nr AH021002AN

Anslutning: för 10 mm slang

112:-

Art nr AH021003AN

**Tryckluftsslang**

NM, Taiwan
Tryckluftsslang Superflex 20 bar.
8 mm, 15 m

395:-

Art nr 600815

10 mm, 15 m

435:-

Art nr 601015

**Spiralslang**

Ampla, Italien
Supermjuk PU. Armerad slang utan snabbkopplingar.
Slangdiameter: 8 mm

Slanglängd: 6 m

495:-

Art nr 180061

Slanglängd: 8 m

570:-

Art nr 180060

**Luftpåfyllare**

NM, Kina
60 mm manometer.
Med kraftigt gummerat skyddshölje.
Mätområde: 0–10 bar

125:-

Art nr 180002

**Blåspistol**

Ampla, Italien
Anslutning: 1/4" inv
Rörlängd: 108 mm

150:-

Art nr 180057

**Blåspistol**

Ampla, Italien
Med plaströr och ljuddämpare.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 329 l/min
Rörlängd: 70 mm

145:-

Art nr 180056

**Blåspistol**

Ampla, Italien
Med venturi-munstycke.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 275 l/min
Rörlängd: 56 mm

190:-

Art nr 180064

**Blåspistol**

Ampla, Italien
Med platt munstycke med flödesreglering.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 275 l/min
Rörlängd: 56 mm

235:-

Art nr 180063

**Blåspistol**

Ampla, Italien
Med ljuddämpare och tryckreducerare.
Från 6 till 3,5 bar för lägre luftförbrukning.
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 170 l/min
Rörlängd: 152 mm

410:-


Art nr 180158

**Blåspistol m spiralslang**

Ampla, Italien
4 m spiralslang 5 x 8 mm.
Anslutning: 1/4" utv
Rörlängd: 108 mm

435:-

Art nr 180059

**Blåspistol**

NM
Prisvärd blåspistol med handtag i plast och pip i metall, inkl. tryckluftskoppling.

73:-

Art nr 180003



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling. Elektrisk ansl: 230 V. Digital display med ljudsignal. Mätområde: 0,5–10 bar. Inkl. lufttryck max: 10,5 bar. 0,02 bar noggrannhet.

2 568:-

Art nr 180013



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling. Elektrisk ansl: 230 V. Digital display med ljudsignal. Mätområde: 0,5–10 bar. Inkl. lufttryck max: 12,5 bar. 0,02 bar noggrannhet. Övertrycksfunktion.

4 638:-

Art nr 180015



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för lastbilar med slang och clip on koppling. Elektrisk ansl: 230 V. Digital display med ljudsignal. Mätområde: 0,5–13 bar. Inkl. lufttryck max: 16 bar. 0,02 bar noggrannhet. Övertrycksfunktion.

5 192:-

Art nr 180018



Luftpåfyllare

Tranmax, Taiwan

Professionell luftpåfyllare. 100 mm manometer (bar/psi). Med kraftigt gummerat skyddshölje. 0–14 bar. Medföljer även förlängningsrör för dubbelmontage.

685:-

Art nr TPA-B25



Digital luftpåfyllare med förinställning

Stor och tydlig LCD-display med ljudvarning. Uppladdningsbart Lithium-Ion batteri. Mätområde: 0,5–12 bar.

2 994:-

Art nr 180110



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare. 60 mm manometer (bar/psi). Med kraftigt gummerat skyddshölje. Mätområde: 0–12 bar.

560:-

Art nr 25G60



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare. 80 mm manometer (bar/psi). Med kraftigt gummerat skyddshölje. Mätområde: 0–12 bar.

830:-

Art nr 25GR80



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare. 80 mm manometer (bar/psi). Med kraftigt gummerat skyddshölje. På och avluftning med dubbelkommando. Manometern är vibrations och stötdämpad.

Pumpslang: 3 m, 3/8 slang 0–12 bar.

Quik-lok koppling.

1 065:-

Art nr 25FLEX80-3M

0–12 bar.

Quik-lok koppling.

970:-

Art nr 25FLEX80

Certifierad EN-12645.

0–12 bar. Quik-lok koppling.

1 215:-

Art nr 25FLEX80EN



Digital luftpåfyllare

Digital display visar bar, psi, kpa.

Mätområde: 0,5–12 bar.

Medföljer både klämkoppling och rör för dubbelmontage.

863:-

Art nr NM180081



Digital luftpåfyllare

Displayen kan vridas 360° så både höger och vänster hand kan användas.

Fyll, töm och mät med samma avtryckare.

502:-

Art nr 180040



Digital luftpåfyllare

Hölje av aluminium.

Metallspiral skyddar slangen.

Ventil med högt luftflöde, 500 lit/min.

1 010:-

Art nr 180050



Mutterdragare, kompakt modell*Tranmax, Taiwan*

Hylsfäste: 1/2"

Vikt: 1,3 kg

Max lossningsmoment: 1200 Nm

Luftförbrukning: 118 l/min

Vibrationer: 4,3 m/s²

Ljudnivå: 88 dBA

2 150:-

Art nr TPT-2224

Kompakt modell

Max lossningsmoment: 1 080 Nm

Ljuddämpad version.

Ljudnivå: 85 dBA

2 150:-

Art nr TPT-2224-N

**Mutterdragare***Tranmax, Taiwan*

Hylsfäste: 3/4"

Vikt: 3,5 kg

Max lossningsmoment: 2 600 Nm

Luftförbrukning: 221 l/min

Vibrationer: 7,7 m/s²

Ljudnivå: 95 dBA

5 575:-

Art nr TPT-2627

Ljuddämpad version.

Max lossningsmoment: 2 340 Nm

Ljudnivå: 85 dBA

5 575:-

Art nr TPT-2627-N

**Mutterdragare***Tranmax, Taiwan*

Hylsfäste: 1/2"

Vikt: 2,0 kg

Max lossningsmoment: 1 850 Nm

Luftförbrukning: 161 l/min

Vibrationer: 6,5 m/s²

Ljudnivå: 88 dBA

2 555:-

Art nr TPT-2437

Ljuddämpad version.

Max lossningsmoment: 1 665 Nm

Ljudnivå: 85 dBA

2 555:-

Art nr TPT-2437-N

**Mutterdragare***Tranmax, Taiwan*

Hylsfäste: 1"

Max lossningsmoment: 3 120 Nm

Vikt: 6,8 kg

Luftförbrukning: 300 l/min

Vibrationer: 8,8 m/s²

Ljudnivå: 103 dBA

Svirlad 1/2" anslutning.

7 545:-

Art nr TPT-2824

**Mutterdragare***Tranmax, Taiwan*

Hylsfäste: 1"

Max lossningsmoment: 3 390 Nm

Vikt: 8,5 kg

Luftförbrukning: 340 l/min

Vibrationer: 10,8 m/s²

Ljudnivå: 102 dBA

Svirlad 1/2" anslutning.

8 035:-

Art nr TPT-2825

**Mutterdragare***Tranmax, Taiwan*

Hylsfäste: 1"

Max lossningsmoment: 3 390 Nm

Vikt: 9,2 kg

Luftförbrukning: 340 l/min

Vibrationer: 10,8 m/s²

Ljudnivå: 102 dBA

Svirlad 1/2" anslutning.

8 030:-

Art nr TPT-2825-L

**TRANMAX**
Tranmax Machinery**MECHONEER®****REDUCING
VIBRATION****REDUCING
NOISE****INCREASING
LIFE****Tranmax introducerar
Mechoneer**

Ett patenterat effektivt hybrid drivsystem med pinnfri dubbel hammarkoppling med färre rörliga delar vilket minskar slitage och vibrationer.

Genomgående bultmotor-konstruktion minskar luftläckage och ökar prestandan.

Bandslip

Tranmax, Taiwan

Bandstorlek: 10 x 330 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 18 000 v/min

Vikt: 0,9 kg

1 715:-

Art nr TPT-475



Bandslip

Tranmax, Taiwan

Bandstorlek: 20 x 520 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 17 000 v/min

Luftförbrukning: 85 l/min

Vikt: 1,3 kg

2 615:-

Art nr TPT-476



Bandslip

Tranmax, Taiwan

Bandstorlek: 30 x 540 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 13 000 v/min

Luftförbrukning: 85 l/min

Vikt: 2,1 kg

3 585:-

Art nr TPT-474



Vinkelslip mini

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: kapskiva

Varvtal: 20 000 v/min

3" kapskiva.

Luftförbrukning: 430 l/min

Vikt: 0,58 kg

1 370:-

Art nr TPT-650F



Vinkelslip rak

Tranmax, Taiwan

4" kapskiva.

Arbets lufttryck: 4,8 bar

Max lufttryck: 6,3 bar

Anslutning: 1/4"

Max varvtal: 15 000 v/min

2 740:-

Art nr TPT-623F



Vinkelslip

Tranmax, Taiwan

Arbets lufttryck: 6,0 bar

Max lufttryck: 6,2 bar

Slang dim: 3/8"

5" kapskiva

Max varvtal: 11 000 v/min

1 495:-

Art nr TPT-509-B



Turboslip

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 6 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 20 000 v/min

Effekt: 1 hk

Luftförbrukning: 260 l/min

Vikt: 0,8 kg

1 275:-

Art nr TPT-651F



Vinkelslip

Tranmax, Taiwan

5" kapskiva.

Max lufttryck: 6,2 bar

Slang dim: 3/8"

Effekt: 1,3 hk

Max varvtal: 11 000 v/min

Luftmängd: 127 l/min

2 865:-

Art nr TPT-510R-B



Lång turboslip

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 6 mm

Max lufttryck: 6,2 bar

Varvtal: 20 000 v/min

Effekt: 1 hk

Luftförbrukning: 280 l/min

Vikt: 1,2 kg

2 370:-

Art nr TPT-654F



Spärrskift mini

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 3/8" med bitsfäste.

Varvtal: 260 v/min

Max moment: 20 Nm

Längd: 120 mm

Luftförbrukning: 86 l/min

Vikt: 0,4 kg.

1 370:-

Art nr TPT-220-3



Slagspärrskift

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 3/8"

Max moment: 68 Nm

Luftförbrukning: 86 l/min

Vikt: 0,68 kg

1 525:-

Art nr TPT-201-3



Slagspärrskift

Tranmax, Taiwan

Hylsfäste: 1/2"

Max moment: 110 Nm

Luftförbrukning: 113 l/min

Vikt: 1,5 kg

1 805:-

Art nr TPT-202-4



Luft/vattenvinda*Faicom, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 20 bar

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 5 m

Slangmaterial: polyuretan

1 465:-**Art nr MP200805****Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 15 m

2 645:-**Art nr MDR200815**

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 12 m

2 855:-**Art nr MDR201012****Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder och bromsad.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 12 m

2 145:-**Art nr MNPS200812**

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 12 m

2 795:-**Art nr MGPS201012****Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder och bromsad.

Rostfri.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 15 m

3 880:-**Art nr MGPSX200815**

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 12 m

4 050:-**Art nr MGPSX201012****Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 18 bar

Slangdimension: 10 mm

Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

4 180:-**Art nr V181015**

Slanglängd: 20 m

4 635:-**Art nr V181020**

Slanglängd: 25 m

(OBS denna gul-lackerad)

5 745:-**Art nr VL181025****Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 18 bar

Slangdimension: 13 mm

Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

4 960:-**Art nr V181315**

Slanglängd: 20 m

6 245:-**Art nr VL181320**

Slanglängd: 25 m

7 460:-**Art nr VGL181325****Luft/vattenvinda***Faicom, Italien*

Med retur fjäder.

Max tryck: 18 bar

Slangdimension: 19 mm

Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

8 035:-**Art nr VGL181915**

Slanglängd: 20 m

9 905:-**Art nr VGM181920**

Slanglängd: 30 m

14 225:-**Art nr BGL181930****FAICOM**


MADE IN ITALY

Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad.

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 13 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 15 m

8 005:-

Art nr VX101315K

Slangdimension: 13 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 20 m

9 580:-

Art nr VLX101320K



Luft/Vatten/Diesel vinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Rostfri.

Max tryck: 20 bar

Infällbart handtag och justerbart motstånd vid inrullning.

För slangdimension: 3/4" eller 1"

För slanglängd max: 3/4" 30 m, 1" 20 m

7 900:-

Art nr HMX203430ST

För slangdimension: 3/4" eller 1"

För slanglängd max: 3/4" 60 m, 1" 30 m

10 430:-

Art nr HBX203460ST



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad.

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 16 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 15 m

9 625:-

Art nr VLX101615K



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Lackad.

Max tryck: 400 bar

För slangdimension: 3/8"

Infällbart handtag och justerbart motstånd vid inrullning.

För slanglängd max: 3/8" 60 m

5 010:-

Art nr HM4V3860ST

För slanglängd max: 3/8" 100 m

7 020:-

Art nr HB4V38100ST



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Rostfri.

Max tryck: 400 bar

Infällbart handtag och justerbart motstånd vid inrullning.

För slangdimension: 3/8" eller 1/2"

För slanglängd max: 3/8" 60 m, 1/2" 50 m

7 845:-

Art nr HMX4V1250ST

För slangdimension: 3/8" eller 1/2"

För slanglängd max: 3/8" 100 m, 1/2" 90 m

10 375:-

Art nr HBX4V1290ST



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 19 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 15 m

10 490:-

Art nr VGLX101915KMX



Gasvinda

Faicom, Italien

För acetylene och Oxygen.

Med retur fjäder.

Max tryck: 20 bar

Slangmaterial: gummi

Slangdimension: 2x8 mm

Slanglängd: 15 m

9 155:-

Art nr OSV200815

Slangdimension: 2x8 mm

Slanglängd: 20 m

9 600:-

Art nr OSV200820

Slangdimension: 2x10 mm

Slanglängd: 15 m

9 215:-

Art nr OSV201015



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien

Rostfri med retur fjäder.

Livsmedelsklassad

Max tryck: 20/10 bar 25/70 °C

Slangdimension: 19 mm

Termoplastslang.

Slanglängd: 20 m

12 375:-

Art nr VGMX101920KMX



Luft/vattenvinda med broms*Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 15 m.

Slangmaterial: PU

2 000:-**Art nr 884100**

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 14+1 m

Slangmaterial: PU

2 295:-**Art nr 884300****Luft/vattenvinda med broms***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 20 m.

Slangmaterial: PU

3 150:-**Art nr 882100**

Slangdimension: 12 mm

Slanglängd: 15+1 m

Slangmaterial: PU

3 315:-**Art nr 882200****Luft/vattenvinda***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och

svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m

Slangmaterial: PU-slang

2 255:-**Art nr 821300****Luft/vattenvinda***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och "Slowmotion"

inrullning av slang. Självjustering

av slang vid inrullning.

Slangmaterial: PU-slang

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 8 mm

Slanglängd: 12 m

1 545:-**Art nr 826300**

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 8 m

1 705:-**Art nr 826400****Luft/vattenvinda***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och svängbart fäste.

Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 8 m

Slangmaterial: PU

1 695:-**Art nr 809010****Avspärrningsvinda***Mavel, Italien*

Med retur fjäder och

svängbart fäste.

Köp till broms 707220

Röd/vit

Längd: 16 m.

1 535:-**Art nr 811700****Elkabelvinda IP44***Mavel, Italien*

Elanslutning: 230 V

Gummikabel. 1 600/3 000 W.

Elkontakt ingår.

Kabellängd: 20 m 3 x 2,5 mm²

Gummipip 706065 behöver

köpas till för att få IP44.

Art nr 832722**Elkabelvinda IP44***Mavel, Italien*

Elanslutning: 400 V

Gummikabel. 2 800/5 000 W

Elkontakt ingår.

Kabellängd: 15 m 5 x 2,5 mm²

Gummipip 706065 behöver

köpas till för att få IP44.

Art nr 832896

Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 5 m
800/2 000 W
Elkontakt ingår.

1 355:-

Art nr 800150



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 15 m
800/2 000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707220.

1 910:-

Art nr 811030



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1 600/3 500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707220.

2 575:-

Art nr 811055



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 20 m
Gummikabel. 1 600/3 000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707260

4 950:-

Art nr 885320



Gummipip IP 44

Mavel, Italien
Monteras på elvinda, art nr 832896 och 832722 för IP44.

Art nr 706065



Kommer
i vår!

Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 10 m
800/2 000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707210.

1 750:-

Art nr 811200



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 1 600/3 500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707240.

3 235:-

Art nr 808757



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm².
Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 2 800/5 000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707260.

6 275:-

Art nr 885650



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm².
Kabellängd: 25 m
Gummikabel. 2 800/5 000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms art nr 707260.

7 700:-

Art nr 882850



Mavel
AUTOMATIC REELS

Magnethållare

Inställningsvinkel 45 gr,
90 gr och 135 gr.
Magnetkraft upp till 22 kg.

106:-

Art nr 802583

**Magnethållarsats**

2 st med magnetkraft på
9 och 13 kg.

Svetsvinkel: 15 gr, 45 gr,
60 gr och 90 gr.

223:-

Art nr 804131

**Magnetisk hållare**

För mig-handtaget.

235:-

Art nr 804128

**Technology Tig 230
DC HF/LIFT VRD**

Telwin, Italien

Industrimodell.

Elektrisk anslutning: 230 V
Strömområde: 10–220 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

17 535:-

Art nr 852055

**Technology TIG 202 AC/DC**

Telwin, Italien

Industrimodell

.AC/DC HF/LIFT, TIG PULSE
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–180 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

21 775:-

Art nr 816244

**Technology TIG 222 AC/DC**

Telwin, Italien

Industrimodell.

AC/DC HF/LIFT VRD, TIG PULSE
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–200 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

23 955:-

Art nr 852054

**Technomig 180
Dual Synergic**

Telwin, Italien

Verkstadsmodell.

Migsvets med och utan gas.

Mikroprocessorstyrd, Synergic.

Elektrisk ansl: 230 V

Strömområde: 20–170 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

8 250:-

Art nr 816075

**Technomig 210
Dual Synergic**

Telwin, Italien

Verkstadsmodell.

Migsvets med och utan gas.

MIG-TIG-Pinne.

Mikroprocessorstyrd, Synergic.

Elektrisk anslutning: 230 V

Strömområde: 20–200 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

9 830:-

Art nr 816231

**Technomig 225
Dual Synergic**

Telwin, Italien

Industrimodell.

Synergic, mikroprocessorstyrd.

Elektrisk anslutning: 230 V

Strömområde: 20–220 A

Regulator tillkommer: Art nr 722114

12 860:-

Art nr 816057

**Mastermig 275i**

Telwin, Italien

Industrimodell

.MIG-TIG-Pinne.

Mikroprocessorstyrd Synergic.

Elektrisk ansl: 400 V

Strömområde: 20–250 A

Regulator tillkommer: Art nr 722114

21 895:-

Art nr 816196

**Mastermig 305i & 405i**

Telwin, Italien

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne.

Mikroprocessorstyrd Synergic.

Elektrisk ansl: 400V

Strömområde: 20–270

Regulator tillkommer: Art 722114

25 215:-

Art nr 816200



Mastermig 405i

Strömområde: 20–400

32 090:-

Art nr 816197

**Förbrukningslåda**

Upp till Technomig 225

610:-

Art nr 804137

Från Mastermig 270 upp
till Supermig 350i.

621:-

Art nr 804152



Electromig 300 & 400 Synergic

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne.
Mikroprocessorstyrd Synergic.
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722114

Electromig 300
Strömområde: 10–300 A

27 505:-
Art nr 816065

Electromig 400
Strömområde: 10–400 A

34 840:-
Art nr 816155

**Electromig 450 Synergic Aqua**

Telwin, Italien
Synergic/Puls.
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20–400
Vattenkyld.
Regulator tillkommer: Art nr 722114

60 680:-
Art nr 816191

**Supermig 350i & 450i**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gasklocka och slangpaket.
Regulator tillkommer: Art nr 722114

Supermig 350i
Strömområde: 20–270 A

33 925:-
Art nr 816903

Supermig 450i
Strömområde: 20–400 A

40 115:-
Art nr 816905

**Electromig 230 Wave & 330 Wave**

Telwin, Italien
Synergic/Puls.
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20–240 A
Regulator tillkommer: Art nr 722114

26 360:-
Art nr 816060

Electromig 330 Wave
Strömområde: 20–300 A

34 380:-
Art nr 816061

**Automatisk svetshjälm**

NM /Truecolor CL XXL
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 5 sensorer.
Reaktionstid: 0,08 ms
Klassifisering: 1/1/1/2
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning, digital.
Mörkhetsgrad: 4–8/8–12 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XXL (100x93 mm).
Sidoglas (125x66x2).

3 930:-
Art nr 069138



NY

Inverpulse 40.40 Wave och Wave 40.40 Aqua

Telwin, Italien
Synergic/Puls.
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömområde: 20–400 A
Regulator tillkommer: Art nr 722114

Inverpuls 40.40 Wave

39 300:-
Art nr 816225

Inverpuls 40.40 Wave Aqua, vattenkyld

48 805:-
Art nr 816226

**Automatisk svetshjälm**

NM/Hermes Guld
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 2 sensorer.
Reaktionstid: 0,30 ms
Klassifisering: 1/1/1/2
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG.
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad: 4–9/9–13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta L (98x43 mm).

735:-
Art nr 5140892

**Automatisk svetshjälm**

NM/APOLLO XL
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid: 0,15 ms
Klassifisering: 1/1/1/2
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad: 5–9/9–13 DIN.
Vinkelslipläge. Siktyta XL (100x67 mm).

1 135:-
Art nr 5137809

**Automatisk svetshjälm**

NM/TRUECOLOR XL
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid: 0,08 ms Klassifisering: 1/1/1/1
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad: 5–9/9–13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XL (100x60 mm).

1 815:-
Art nr 5137908

**Automatisk svetshjälm**

NM/TRUECOLOR XXL
Truecolor teknologi.
Hög sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid: 0,10 ms, klassifisering: 1/1/1/1
Helautomatisk för: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning.
Mörkhetsgrad: 5–9/9–13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XXL (100x83 mm).

2 270:-
Art nr 5137236



TECHNICA 171/S

Telwin, Italien
Verkstadsmodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10–150 A
Levereras komplett med väska inkl. tillbehör.

3 450:-**Art nr 816235****Tecnica 211/S**

Telwin, Italien
Verkstadsmodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 20–180 A
Levereras komplett med väska inkl. tillbehör.

3 835:-**Art nr 816236****Advance 227XT MV/PFC VRD**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA, Tig Lift.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 10–200 A
Levereras komplett med aluminiumväska inkl. tillbehör.

8 365:-**Art nr 816249**

Köp till TIG-slangpaket 802491

**Technology 236 XT**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–200 A
Levereras komplett med aluminiumväska inkl. tillbehör.

5 445:-**Art nr 816251****Technology 238 XT CE/MPGE**

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA.
Elektrisk ansl: 230 V
Strömområde: 5–200 A
Levereras komplett med aluminiumväska inkl. tillbehör.

6 145:-**Art nr 816252****Superior 250**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA
Elektronisk ansl: 400 V
Strömområde: 10–250 A

8 710:-**Art nr 816039**

Köp till slangpaket 801081

**Superior 320 CE VRD**

Telwin, Italien
Heavy duty modell.
Industrimodell MMA.
Elektronisk ansl: 400 V
Strömområde: 10–270 A

15 130:-**Art nr 816036**

Köp till slangpaket 801081

**Technology Plasma 41 XT**

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 15 mm
Strömstyrka: 40 A
Köp till förbrukningslåda,
art nr 804415.

9 385:-**Art nr 816146****Technology Plasma 60 XT**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 20 mm
Strömstyrka: 60 A

13 755:-**Art nr 816148****Superior plasma 70**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 30 mm
Strömstyrka: 70 A

28 995:-**Art nr 816170****Superior plasma 100**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 40 mm
Strömstyrka: 100 A

43 570:-**Art nr 816173****Superior plasma 160**

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 50 mm
Strömstyrka: 160 A

58 630:-**Art nr 816174****Förbrukningslåda**

Plasma 41 XT

1 339:-**Art nr 804415**

Plasma 60 XT

1 353:-**Art nr 804417**

Plasma 70/100

3 395:-**Art nr 804108**

Startkit

Plasma 160

6 128:-**Art nr 804907****NY**



Mobilt svetsrökfilter*Filcar, Italien*

Bärbar enhet för filtrering av rök från svetsning.

Utrustad med aktivt kolcell patronfilter.

Elektrisk ansl. 230 V

Sugslang 3 m med magnetiskt stöd.

10 950:-

Art nr MINI90-NEW

Löst patronfilter till ovan.

3 450:-

Art nr MINI-90/RIC

**Mobilt svetsrökfilter***Filcar, Italien*

Vagnsmonterad enhet för filtrering av rök från svetsning.

Levereras med 4 mekaniska filter i följd som filtrerar och deodoriserar ångorna.

Elektrisk ansl: 400 V

Max kapacitet: 1 600 m³/h

En 3 m självbärande ledad arm ingår.

43 825:-

Art nr ECOMINOR-NG-FLEX-C-D

**Utsugsarm svets med fläkt***Filcar, Italien*

Väggmonterad utsugsarm svets med fläkt AL200.

Längd: 5,2 m

Slangdiameter: 150 mm

33 540:-

Art nr Techno-520/200

**Kylvätska**

Kylvätska för induktionsvärmare och svetsar.

2 liter

350:-

Art nr 082212

5 liter

715:-

Art nr 062511

10 liter

1 225:-

Art nr 052246

**Omvandlare PSW****1002W RC-12***GYS, Frankrike*

Ren sinuskurva.

Med fjärrkontroll.

Effekt: 1 000 W

Effekt pik: 2 000 W

Elektrisk ansl: 12 V

Uteffekt: 230 V

3 190:-

Art nr 067356

**Omvandlare PSW****1502W RC-12***GYS, Frankrike*

Ren sinuskurva.

Med fjärrkontroll.

Effekt: 1 500 W

Effekt pik: 3 000 W

Elektrisk ansl: 12 V

Uteffekt: 230 V

3 560:-

Art nr 067370

**Omvandlare PSW****2002W RC-12***GYS, Frankrike*

Ren sinuskurva.

Med fjärrkontroll.

Effekt: 2 000 W

Effekt pik: 4 000 W

Elektrisk ansl: 12 V

Uteffekt: 230 V

4 895:-

Art nr 067394

**Omvandlare PSW****2002W RC-24***GYS, Frankrike*

Ren sinuskurva.

Med fjärrkontroll.

Effekt: 2 000 W

Effekt pik: 4 000 W

Elektrisk ansl: 24 V

Uteffekt: 230 V

5 110:-

Art nr 067417



Powerinduction 10 R

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare.
Modell för hantverkare.
Levereras med väska och tillbehör.
Effekt: 1 200 W
Elektrisk ansl: 230 V/16 A

7 575:-

Art nr 062504



Powerinduction 37 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 1,5 l
Effekt: 3,7 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/16 A

25 565:-

Art nr 056992



Vagn till 37LG

GYS, Frankrike

2 590:-

Art nr 051331

Hållare till slangpaket.

950:-

Art nr 052284



Köp till kylarvätska

Powerinduction 110LG Kompakt

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 1,5 l
Effekt: 11 kW
Elektrisk ansl: 400 V/20 A
Vikt: 50 kg
Vagn finns som tillbehör.
Art nr 087637



Powerinduction 50 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 7 l
Effekt: 5,2 kW
Elektrisk ansl: 230 V/25 A

41 140:-

Art nr 055599



Powerinduction 110 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmning.
Vattenkyld.
Kyltank: 7 l
Effekt: 11 kW
Elektrisk ansl: 400 V/20 A

60 555:-

Art nr 058590



Powerinduction 160 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare.
Vattenkyld.
Kyltank: 30 l
Effekt: 16 kW
Elektrisk ansl: 400 V/32 A

78 045:-

Art nr 057814



Powerinduction 220 LG

GYS, Frankrike
Induktionsvärmare.
Vattenkyld.
Effekt: 22 kW
Kyltank: 30 l
Elektrisk ansl: 400 V/32 A

6 m slangpaket

84 200:-

Art nr 066861

10 m slangpaket

86 120:-

Art nr 074576



Starter/Powerbank

Telwin, Italien

Starter med 5 V-USB och 12/19 V utgångar för laddning och drift av andra enheter.

Drive 1500 bärbar 12 V starter.
Batterikapacitet: 12000 mAh
Starter max: 1500 A

1 510:-

Art nr 829569



Drive 1750XC bärbar 12 V starter.
Fler utgångar för extern supply.
Batterikapacitet: 12 000 mAh
Starter max: 1 500 A
Går att ladda trådlöst.

1 815:-

Art nr 829574

Starter/Powerbank med kompressor

Telwin, Italien

Drive 1800 bärbar 12 V starter med kompressor 35 lit/min vid 3,5 bar (max 10 bar).

Batterikapacitet: 10 000 mAh

Starter max: 1800 A

Laddning och drift av andra enheter via USB A.

Lampa med 3 funktioner.

1 835:-

Art nr 829575



NY



Starter/Powerbank Nomad Power Pro 700

Gys, Frankrike

Starter med säkringsskydd för att skydda kablage och enhet mot överspänning.

2 x 5 V-USB och 15V utgång för laddning och drift av andra enheter.

Batterikapacitet: 6Ah

Strömstyrka: 600 A

Starter max: 1 500 A

2 295:-

Art nr 027510

Startzilla 4012 XT 12V

Telwin, Italien

Starthjälp och supply med LiFePO4 lithium IP 43.

Max startström: 4 000 A

Vikt: 3,42 kg

Batterikapacitet: 15 600 mAh

5 845:-

Art nr 829527



Startzilla 9012 XT 12V

Max startström: 9000 A

Vikt: 3,96 kg

Batterikapacitet: 31 200 mAh

7 335:-

Art nr 829526

Startzilla 9024 XT 12V/24V

Max startström: 9000 A

Vikt: 4,33 kg

Batterikapacitet: 31 200 mAh

8 250:-

Art nr 829525

Batterilös booster

Gyscap 680E 12 V

GYS, Frankrike

Batteri: 12 V

Strömstyrka vid start: 1 600 A

Max strömstyrka: 9 000 A

Vikt: 8,2 kg

11 250:-

Art nr 026773



Pro Start 2824 12/24V

Telwin, Italien

Max startström: 2 500 A

Vikt: 16,1 kg

Batterikapacitet: 44/22 Ah

4 815:-

Art nr 829517



NY

Startpack Pro 12.24V

GYS, Frankrike

Batteri: 12/24 V

Strömstyrka vid start: 1 300/1 200 A

Max strömstyrka: 6 200 / 2 250 A

Vikt: 45,5 kg

19 005:-

Art nr 028920



Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12–24 V

Starter kontinuerligt: 300 A

Dynamic 320

Strömstyrka: 30 A

Starter max: 300 A

3 740:-

Art nr 829381

Dynamic 420

Strömstyrka: 50 A

Starter max: 400 A

4 500:-

Art nr 829382

Dynamic 520

Strömstyrka: 50 A

Starter max: 400 A

5 350:-

Art nr 829383

Dynamic 620

Strömstyrka: 70 A

Starter max: 570 A

Timer.

6 500:-

Art nr 829384



NY



Verkstads-laddare

Telwin, Italien

Doctor 130

För diagnos och laddning av samtliga batterityper.

Batteri: 12/24 V

Strömstyrka: 120 A

Kablage: 3 m

Vikt: 6,4 kg

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte, strömkälla och test.

9 900:-

Art nr 807848



Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp.

För våta, gel, AGM, bly och EFB batterier.

Automatisk laddning med Pulse Tronic.

Inbyggt skydd för känslig elektronik.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12–24 V

Doctor start 330

Laddström: 45 A

Starter max: 300 A

6 300:-

Art nr 829341

Doctor start 630

Laddström: 90 A

Starter max: 570 A

8 415:-

Art nr 829342



Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjälp.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12–24

Leader 220

Strömstyrka: 20 A

Starter max: 180 A

2 730:-

Art nr 807539

Leader 400

Strömstyrka: 30 A

Starter max: 300 A

3 200:-

Art nr 807551



Smartladdare

Telwin, Italien

Doctor Charge 50

Smartladdare. Fungerar till alla typer av batterier.

Volt: 6/12/24 V

Laddström: 45/45/23 A

Elektrisk ansl: 230 V

Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla och test.

4 665:-

Art nr 807613



NY

Smartladdare

Telwin, Italien

Pulse 50 EVO

Smartladdare.

Fungerar till alla typer av batterier.

Volt: 12/24 V

Laddström: 45/23 A

Elektrisk ansl: 230 V

Med supply och rekonditionerings läge.

4 145:-

Art nr 807611



Gysflash 18.12 PL-E*GYS, Frankrike*

Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.
För fast installation.
Särskilt utvecklad för fritidsbatterier.
3 olika laddprogram.
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 18 A

2 535:-**Art nr 025806****Gysflash 102.12***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.
Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla.
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 100 A
Kablar: 5 m-16 mm²

10 400:-**Art nr 029606****Gysflash 101.24 CNT FV***GYS, Frankrike*

4 driftlägen. Laddning för 6 V, 12 V, 16 V och 24 V. bly- eller litiumbatterier från 5 till 1 200 Ah. Onlinekonfigurator, anpassa laddaren för litiumbatterier på el- eller hybridfordon.
Elektrisk ansl: 230 V
Batteri: 6/12/16/24 V
Kablar: 5 m

12 800:-**Art nr 025967****NY****Gysflash 125.12 CNT FV***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.
Batteriladdare med 5 funktioner: Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier. Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla.
USB uttag för printer, tangentbord och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Kablar: 5 m-25 mm²**13 085:-****Art nr 028883****Gysflash 101.12 CNT***GYS, Frankrike*

Batteriladdare med 5 funktioner: Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.
Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla USB uttag för printer, tangentbord och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

10 485:-**Art nr 026988****Gysflash 123.12 CNT FV***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft.
Batteriladdare med 5 funktioner: Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier. Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla. USB uttag för printer, tangentbord och scanner.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Kablar: 5 m-25 mm²**13 280:-****Art nr 025677****Gysflash 107.24 CNT FV***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft. 4 driftlägen. Laddning för 6 V, 12 V, 16 V och 24 V. bly- eller litiumbatterier från 5 till 1 200 Ah. Onlinekonfigurator, anpassa laddaren för litiumbatterier på el eller hybridfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6/12/16/24 V

Kablar: 5 m

14 510:-**Art nr 082939****NY****Startflash 120.24 CNT FV***GYS, Frankrike*

Starter och laddare med invertertechnik.
För diagnos och laddning även av avancerade batterier. Kapabel att starta alla fordon.

Inbyggt skydd för känslig elektronik.

Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och litiumbatterier.

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 6/12/24 V

Strömstyrka vid start

12/24 V: 300/200 A

Laddstyrka: 120 A

Vikt: 13,9 kg

18 985:-**Art nr 073616**

Gysflash 1.12*GYS, Frankrike*

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 1 A

610:-

Art nr 029361

**Gysflash 8.12***GYS, Frankrike*

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).
"Supply"-läge för strömmatning till visningsfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 8 A

1 005:-

Art nr 029385

**Gysflash 12.12***GYS, Frankrike*

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium). "Supply"-läge för strömmatning till visningsfordon.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 12 A

1 535:-

Art nr 029392

**Batteritestare PBT 700***Gys, Frankrike*

Batteritestare 12 V / 24 V med skrivare.

3 100:-

Art nr 024229

Pappprulle för printer

55:-

Art nr 056237

**Batteritestare DBT 350***Gys, Frankrike*

Batteritestare 12 V / 24 V

1 245:-

Art nr 025868

**Vagn***GYS, Frankrike*

Används tillsammans med Startflash 120.

4 850:-

Art nr 074965

**Gysflash 6.24***GYS, Frankrike*

7-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6, 12 & 24 V

Strömstyrka: 6 / 6 / 4 A

1 050:-

Art nr 029460

**Gysflash 9.24***GYS, Frankrike*

8-stegad underhållsladdare för alla batterityper (ej litium).

"Refresh"-läge för urladdade batterier.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 6, 12 & 24 V

Strömstyrka: 9 / 9 / 6 A

9 A vid 6 V och 12 V och 6 A vid 24 V

1 530:-

Art nr 029477

**Gysflash 18.12PL***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska) och litumbatterier

Funktioner: Laddning, visningsrum och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Strömstyrka: 7 / 12 / 18 A

Man kan välja laddström utifrån behov.

2 580:-

Art nr 026926

**Gysflash 20.12/24PL***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska) och litumbatterier.

Funktioner: Laddning, visningsrum och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12/24 V

Strömstyrka: 7 / 15 / 20 A vid 12 V

7 / 15 A vid 24 V

3 125:-

Art nr 026049

**Gysflash 30.12PL***GYS, Frankrike*

Batteriladdare för bly och litumbatterier.

Funktioner: Laddning, visningsrum, batteribyte och strömkälla.

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 7 / 15 / 30 A

3 210:-

Art nr 029668

**Vagn Gysflash***GYS, Frankrike*

Praktisk vagn för förvaring av Gysflash med tillbehör.

Underlättar diagnostik och batteribytet.

Lämplig för:

- Gysflash 30.12/30.24HF
- Gysflash 50.12/50.12 FV/50.24HF
- Gysflash 100.12HF/101.12CNT/121.12CNTFV

4 570:-

Art nr 028890



**Vattenpump
MPA 50 H***Mosa, Italien*

Bensindriven, High pressure.

Max flöde: 500 lit/min

Max pumpdistans: 90 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX200

Ansl: 2"

4 345:-

Art nr C5000000

**NY****Vattenpump
ARUP1100XD***Annovi, Italien*

Dränkbar pump med kraftfull motor.

Arbetsstryck: 1,5-3 bar

Vattenmängd: 275 l/min

Max sughöjd: 7 m

Motoreffekt: 1,1 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 265:-

Art nr 51985

**Vattenpump
MPC 80 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 1100 lit/min

Max pumpdistans: 27 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX160

Ansl: 3"

8 145:-

Art nr C5300000

**NY****Vattenpump
ARGP1100X***Annovi, Italien*

Kraftfull motor.

Arbetsstryck: 1,5-3 bar

Vattenmängd: 76 l/min

Max sughöjd: 8 m

Motoreffekt: 1,1 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 330:-

Art nr 51990

**Vattenpump
MPS 80 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 1340 lit/min

Max pumpdistans: 27 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX240

Ansl: 3"

25 670:-

Art nr C5500000

**NY****Vattenpump
ARGP800XB***Annovi, Italien*

Tankstorlek: 19 liter

Arbetsstryck: 1,5-3 bar

Vattenmängd: 58 l/min

Max sughöjd: 8 m

Motoreffekt: 0,8 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

1 960:-

Art nr 51989

**Vattenpump
MPS 100 H***Mosa, Italien*

Bensindriven.

Max flöde: 1650 lit/min

Max pumpdistans: 26 m

Max sughöjd: 8 m

Motor: Honda GX340

Ansl: 4"

11 634:-

Art nr C5600000

**NY****Vattenpump
ARGP1100XB***Annovi, Italien*

Tankstorlek: 24 liter

Arbetsstryck: 1,5-3 bar

Vattenmängd: 76 l/min

Max sughöjd: 8 m

Motoreffekt: 1,1 kW

Anslutning: 1"

Elektrisk ansl: 230 V

2 235:-

Art nr 51991



Traktorelverk 30kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 30 kVA, 1-fas: 12 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 430 v/min

Traktorstorlek: 92 hk/ 29 kw

Vikt: 228 kg

55 000:-

Art nr AWB430



NY

Traktorelverk 45kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 45 kVA, 1-fas: 18 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 430 v/min

Traktorstorlek: 124 hk/ 42,4 kw

Vikt: 258 kg

65 000:-

Art nr AWB4-45



NY

Traktorelverk 65kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 65 kVA, 1-fas: 26 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 400 v/min

Traktorstorlek: 202 hk/ 59,6 kw

Vikt: 335 kg

75 000:-

Art nr AWB465



NY

Traktorelverk 80kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 80 kVA, 1-fas: 32 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 400 v/min

Traktorstorlek: 247 hk/ 72,7 kw

Vikt: 362 kg

96 800:-

Art nr AWB4-80



NY

Traktorelverk 100kVA

Agrowatt, Italien

Traktordrivet elverk utrustad med AVR, mätare för volt, frekvens och gångtimmar.

Trepunkts lyftram.

Effekt: 3-fas: 100 kVA, 1-fas: 40 kVA

Varvtal generator: 1500 v/min

Varvtal P.T.O: 400 v/min

Traktorstorlek: 297 hk/ 89,7 kw

Vikt: 405 kg

108 500:-

Art nr AWB4100



NY



Elverk, bensin P 2400

Briggs & Stratton
Max effekt: 2,4 kw
Kontinuerlig effekt: 1,8 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,
12V (5 A), 2 x USB
Vikt (torr): 22,7 kg
Ljudnivå: 58 db

10 100:-
Art nr 5330800



Power smart, Parallell kit

Briggs & Stratton
Koppla samman två PowerSmart Series™.
Inverterelverk med Parallell Kit för att få ut
mer effekt.

1 665:-
Art nr 6362

Elverk, bensin P 4500

Briggs & Stratton
El & manuell start.
Max effekt: 4,5 kw
Kontinuerlig effekt: 3,7 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,
12V (5 A), 2 x USB
Vikt (torr): 52,1 kg
Ljudnivå: 61 db

17 050:-
Art nr 5330806



Elverk, bensin

Mosa, Italien
Kontinuerlig effekt: 4 kVA
Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE

GE 5000 BBM, Briggs & Stratton XR1450
Max effekt: 5 kVA (1-fas)
1 x 230 V, 16 A 2P+T Schucko
Vikt (torr): 57 kg

13 820:-
Art nr CJ8L0010



GE 5000 HBM, Honda GX 270
Max effekt: 4,9 kVA
Kontinuerlig effekt: 4 kVA
1 x 230 V, 16 A, 2P+T
Vikt (torr): 56 kg

17 345:-
Art nr CJ8D7010

Elverk, bensin

Mosa, Italien
GE 8000 BBT
Briggs & Stratton, 11,1 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas).
Vikt (torr): 79 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE

20 235:-
Art nr CK2Q5000



Elverk, bensin GE 3500 MI

Mosa, Italien
El & manuell start.
Max effekt: 3,4 kw
Kontinuerlig effekt: 3,2 kw
Uttag: 2 x 230 V 16 A
Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 28,5 kg
Ljudnivå: 65,2 db

13 120:-
Art nr CR500011



Elverk, bensin GE 4500 MI

Mosa, Italien
El & manuell start.
Max effekt: 4,2 kw
Kontinuerlig effekt: 3,8 kw
Uttag: 2 x 230 V 16 A Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 42 kg
Ljudnivå: 67 db

16 235:-
Art nr CR400011



Elverk, bensin

Mosa, Italien
GE 7000 HBM
Honda GX390.
Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)
Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE
1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE.
Vikt (torr): 76 kg
(Bilderna är på 3 fas modellen)

23 305:-
Art nr CK1D9010

GE 8000 HBT
Honda GX390, 13 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
4 kVA (1-fas).
Vikt (torr): 80 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE
1 x 230 V, 2P+T CEE

26 470:-
Art nr CK2D9010



Elverk, bensin

Mosa, Italien
GE 7000 HBM-L Honda GX390,
13 hk
Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 6 kVA (1-fas), AVR
Vikt (torr): 81 kg
Uttag: 1 x 230 V, 32 A,
2P+T CEE, 1 x 230 V, 16A, 2P+T CEE
1 x 230 V, 16A, 2P+T SCHUKO
Tank: 20 liter

28 275:-
Art nr CL2P0011

GE 8000 HBT-L Honda GX390,
13 hk
Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas) 3,5 kVA (1-fas)
Vikt (torr): 83 kg
Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE, 1 x 230 V,
16A, 2P+T
Tank: 20 liter
(Bild ovan på 1 fas modellen)

29 720:-
Art nr CL1P0011



MOSA

Elverk, bensin

Mosa, Italien

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

GE S 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE

1 x 230 V, 2P+T CEE

Vikt (torr): 98 kg

44 715:-

Art nr CK7M1011



Vid autotstart köp till EAS15-806

13 205:-

Art nr M933320000

Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 13000 HBS, Honda GX630, 19,7 hk

Elstart.

Vikt: 142 kg med AVR

Max effekt: 13 kVA (3-fas).

Kontinuerlig effekt: 11,5 kVA (3-fas),

6 kVA (1-fas)

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

54 740:-

Art nr CC6M8001



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 17000 HBT, Honda iGX 800,

24,9 hk.

Elstart.

Vikt: 164 kg med AVR

Max effekt: 15 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 14,5 kVA

(3-fas), 7 kVA (1-fas)

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

65 400:-

Art nr CL4L6001



Köp till vagn till ditt elverk

Prestandatillsats för dieselmotorer

Diesel Plus 2.0

Förbättrar tändning, rengör insprutningsmunstyckena, skyddar mot bakterier och svampar i bränslet m.m.

250 ml

140:-

Art nr: 1970F025C4



1 liter

375:-

Art nr: 1970D1C1

Elverk, diesel

Mosa, Italien

Yanmar L100N

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

(Bilden är på 3-fas modellen)

GE S-6000 YDM

Max effekt: 5,7 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 5 kVA (1-fas)

Elstart.

Vikt (torr): 133 kg

44 085:-

Art nr CK4E4010



GE S-6500 YDT

Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)

4,0 kVA (1-fas)

Elstart.

Vikt (torr): 137 kg

46 795:-

Art nr CK5E4010

Vid autotstart köp till EAS15-806

13 205:-

Art nr M933320000

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE 12 000 HZDT . HATZ 1D90

Max effekt: 12 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 11 kVA (3-fas)

6 kVA (1-fas)

Vikt: 220 kg Elstart

Ljudnivå: 80 dB vid 7 m

82 655:-

Art nr CD4R9001L



Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX-11000 KDT

Motor: Kohler KDW702,

vattenkyld, elstart och uttagslist.

Max effekt: 11 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 10 kVA (3-fas)

106 320:-

Art nr CM4S0011

Vid autotstart köp till PAC 17

18 005:-

Art nr MCN5K60510000



Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX-18000 KDT

Motor: Kohler KDW 1003,

vattenkyld, elstart och uttagslist.

Max effekt: 18 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 16,5 kVA (3-fas)

118 335:-

Art nr CM6S1011

Vid autotstart köp till PAC 28

18 005:-

Art nr MCM6S10010000



MOSA Dieselelverk med EAS Automatstart

Det betyder att elverket startar automatiskt utifall att strömmen försvinner från elnätet.

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 15 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 15 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas) 6,5 kVA (1-fas)

164 135:-

Art nr: CE8F2012

Vid autotstart köp till EAS17-809

16 620:-

Art nr M933800000

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 20 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 20 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas) 7 kVA (1-fas)

188 525:-

Art nr CE9F3011

Vid autotstart köp till EA28-809

21 790:-

Art nr: M933810000

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

Magic Weld 150. Honda GX200 5,5 hk.

Strömområde: 30–150 A

Kabelsats ingår.

Intermittens: 150 A-60 %

Vikt: 34 kg

26 035:-

Art nr NMC0CN5050

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien

Magic Weld 250. Honda GX340 13 hk

Strömområde: 20–250 A.

Kabelsats ingår.

Intermittens: 220 A-35 %

Vikt: 71 kg

Elverksuttag max: 3,3 kVA, 230 V AC

44 775:-

Art nr NMC1VN7010

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 35 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 38 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 35 kVA (3-fas)

Levereras med uttagslist.

216 865:-

Art nr: CF0F4012

Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist)

227 140:-

Art nr NMGE35YSX-PAC42

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE 45 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 46 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)

Levereras med uttagslist.

235 860:-

Art nr CF1CA0G1

Maskinen med automatstart PAC, (utan uttagslist).

244 720:-

Art nr: NMGE45YSX-PAC42

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien

GE 50 YSX-5

Steg 5 motor

Motor Yanmar vattenkyld, elstart.

Max effekt: 46 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)

Levereras med uttagslist.

324 295:-

Art nr: CF1T90G1R

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien

Magic Weld 200. Honda GX270 8,5 hk

Strömområde: 20–200 A

Kabelsats ingår.

Intermittens: 200 A-60 %

Vikt: 57 kg

Elverksuttag max: 3 kVA, 230 V AC

42 700:-

Art nr NMC0CD7010

**Motorsvets, bensin**

Mosa, Italien

GM 7-200 HBT. Honda GX390 13 hk

Strömområde: 40–200 A.

Kabelsats ingår.

Intermittens: 160 A-60 %

Vikt: 100 kg

Elverksuttag max 1-fas: 4 kVA

Elverksuttag max 3-fas: 7 kVA

33 595:-

Art nr NMC1TN7000



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 12 ton
Min.höjd: 150 mm
Max.höjd: 330 mm
2-steps cylinder.
Dimensioner:
238 x 156 x 150 mm
Vikt: 9,6 kg

3 980:-

Art nr WBJ121533

NY



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 20 ton
Min.höjd: 165 mm
Max.höjd: 245 mm
(+ 40 mm)
1-steps cylinder.
Dimensioner:
170 x 160 x 165 mm
Vikt: 8,3 kg

2 310:-

Art nr WBJ201628

NY



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 30 ton
Min. höjd: 250 mm
Max. höjd: 400 mm
(+ 100 mm)
1-steps cylinder.
Dimensioner:
170 x 185 x 250 mm
Vikt: 16 kg

3 055:-

Art nr WBJ302550

NY



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 35 ton
Min. höjd: 270 mm
Max. höjd: 420 mm
(+ 100 mm)
1-steps cylinder.
Dimensioner:
290 x 195 x 270 mm
Vikt: 21,2 kg

4 000:-

Art nr WBJ352752

NY



Flaskdomkraft

Cattini, Italien

Kapacitet: 50 ton
Min. höjd: 250 mm
Max. höjd: 400 mm
1-steps cylinder.
Dimensioner:
270 x 200 x 250 mm
Vikt: 28 kg

6 280:-

Art nr WBJ502540

NY



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven, max
20/10 ton.
Cattini Yak 214/P
Lyfthöjd: 140–306 mm
Vikt: 15 kg
Portabel, levereras i
väska

24 005:-

Art nr YAK214/P



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven, max
30 ton.
Cattini Yak 135.
Lyfthöjd: 350–580 mm
Inkl. 2 st förlängare.
70+120 mm för ökad
lyfthöjd.

30 385:-

Art nr YAK135



Domkraft YAK 142

Cattini YAK, Italien

Ny snabbare modell.
50 ton.
Lyfthöjd: 420–697 mm

44 725:-

Art nr YAK142



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven.
Inkl. 2 st förlängare.
70+120 mm för ökad lyfthöjd.

Cattini Yak 215L,
215L, 40/20 ton
Lyfthöjd: 150–300 mm

25 390:-

Art nr YAK215/L

Cattini Yak 315L,
315L, 60/30/18 ton
Lyfthöjd: 150–335 mm

34 730:-

Art nr YAK315/L



Domkraft

Cattini YAK, Italien

Tryckluftsdriven, 40/20 ton.
Inkl. 2 st förlängare 70+120 mm
för ökad lyfthöjd.

Cattini Yak 215/N

Lyfthöjd: 150–300 mm

23 415:-

Art nr YAK215/N

Cattini Yak 217/N

Lyfthöjd: 170–341 mm

23 415:-

Art nr YAK217/N

Cattini Yak 221/N

Lyfthöjd: 217–467 mm

26 280:-

Art nr YAK221/N



Domkraft YAK 330/S

Cattini YAK, Italien

Ny snabbare modell.
80/50/25 ton.

Lyfthöjd: 310–835 mm

70 245:-

Art nr YAK330/S



Domkraft M80/42

Cattini Mammut, Italien

Tryckluftsdriven.
Cattini Mammut M81/42 80/50
ton.

Lyfthöjd: 385–838 mm

116 695:-

Art nr M80/42



63 ton Bandbultspress TPP63*Nike/Rehobot, Sverige*

Designad för fältmässigt byte av ändbult på grävmaskiners larvband.

Tillbehör för olika bandstorlekar ingår.

Cylinder CHF63-60 ingår.

Arbetsstryck: 70 MPa

63 tons kapacitet.

Levereras i förvaringslåda.

Lämpliga pumpar (ingår ej) PHS70-

1000+LS201, art nr 44414 och

PP70-1000+LS201, art nr 49306.

98 600:-**Art nr 51953****EBH37**

Med 4 cylindrar och handpump i plåtlåda.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton.

35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton

13 mm slaglängd.

37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton

50 mm slaglängd.

39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101 mm

slaglängd.

22542 TL125 Metallåda.

Inkl. pump 44414 PHS70-1000/LS201 Hand-

pump komp med slang och snabbkoppling.

39 173:-**Art nr S011-22****EBH37**

Med 4 cylindrar och luftpump i plåtlåda.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton.

35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton

13 mm slaglängd.

37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton

50 mm slaglängd.

39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101 mm

slaglängd.

22542 TL125 Metallåda.

Inkl. pump 49306 PP70-1000/LS201 Luft-

pump komp med slang och snabbkoppling.

40 248:-**Art nr S012-22****Hålcylinder***Nike/Rehobot, Sverige*

Aluminiumcylinder.

Köp till bottenplatta till dessa cylindrar

för användning i tuffare miljö.

CHFA 132

Kapacitet: 13 ton

Slaglängd: 52 mm

Höjd: 165 mm

Vikt: 2,3 kg

8 498:-**Art nr 45862**

CHFA 182A

Kapacitet: 18 ton

Slaglängd: 51 mm

Höjd: 171 mm

Vikt: 3 kg

12 592:-**Art nr 46621**

CHFA 262

Kapacitet: 26 ton

Slaglängd: 51 mm

Höjd: 180 mm

Vikt: 4,9 kg

12 974:-**Art nr 46641**

CHFA 372

Kapacitet: 37 ton

Slaglängd: 51 mm

Höjd: 189 mm

Vikt: 6,9 kg

13 576:-**Art nr 46661**

CHFA 504

Kapacitet: 50 ton

Slaglängd: 104 mm

Höjd: 276 mm

Vikt: 14,7 kg

20 813:-**Art nr 47733**

CHFA 673

Kapacitet: 67 ton

Slaglängd: 77 mm

Höjd: 284 mm

Vikt: 18 kg

19 741:-**Art nr 46681**

CHFA 1003

Kapacitet: 103 ton

Slaglängd: 77 mm

Höjd: 284 mm

Vikt: 29 kg

31 474:-**Art nr 46701**

REHOBOT®
POWER WITH HYDRAULICS

Kompaktcylinder*Nike/Rehobot, Sverige*

CLF 110-30

Kapacitet: 11 ton

Slaglängd: 28 mm

Höjd: 75 mm

Vikt: 1,8 kg

4 502:-**Art nr 47067**

CLF 220-50

Kapacitet: 22 ton

Slaglängd: 50 mm

Höjd: 107 mm

Vikt: 3,9 kg

6 004:-**Art nr 37553**

CLF 450-40

Kapacitet: 45 ton

Slaglängd: 40 mm

Höjd: 120 mm

Vikt: 8,8 kg

7 719:-**Art nr 47071****Kompaktcylinder***Nike/Rehobot, Sverige*

CLF 50-10

Kapacitet: 5 ton

Slaglängd: 10 mm

Höjd: 37 mm.

Vikt: 0,6 kg

3 645:-**Art nr 35132**

CLF 110-10

Kapacitet: 11 ton

Slaglängd: 10 mm

Höjd: 43 mm

Vikt: 1,5 kg

4 502:-**Art nr 35133**

CLF 220-13

Kapacitet: 22 ton

Slaglängd: 13,5 mm

Höjd: 50 mm

Vikt: 2,6 kg

5 863:-**Art nr 35320****Bussningsverktyg***Nike/Rehobot, Sverige*

Rehobot EBH18A, 18 ton.

Uttökad sats med gängade

stänger M16, M20 och M24

samt en extra hylsa och

6 extra mothållsbrickor.

Levereras i plåtlåda.

18 605:-**Art nr 49220**

Handpump

Nike/Rehobot, Sverige

Hydraulisk handpump

Levereras med: 2 m slang

Svivelkoppling och snabbkoppling.

PHS70-1000+ LS201

10 213:-

Art nr 44414



PHS70-2400+ LS201

11 627:-

Art nr 44413

Luftpump

Nike/Rehobot, Sverige

Hydraulisk. Tryckluftsdreven.

Levereras med: 2 m slang

Svivelkoppling och snabbkoppling.

PP70-1000+ LS201

10 187:-

Art nr 49306



PP70-2500FP+LS201

12 305:-

Art nr 50012

Elpump

Rehobot, Sverige

Hydraulisk, 2 stegad

elpump med ventil

för dubbelverkande verktyg.

Elektrisk ansl: 230 V

Tank: 2,5 liter

Tryck: 700 bar

PME025/70-2500S1D

39 904:-

Art nr 52510



Bromsskiveavdragare

Nike/Rehobot, Sverige

EBU11

För att pressa ut

bromsskiva.

Inkl. distanser.

Kapacitet: 11 ton

Passar bl.a. på: Volvo,

Renault, DAF, UD m.fl.

14 293:-

Art nr 52073



Styrledsavdragare

Nike/Rehobot, Sverige

BE57-39

Kapacitet: 3-5 ton

Slaglängd: 20 mm

Arbetsområde: 60-40 mm

Vikt: 2,8 kg

9 865:-

Art nr 44650



Kulledsavdragare

Nike/Rehobot, Sverige

BEU110

Kapacitet: 11 ton

Slaglängd: 54 mm

Vikt: 3,8 kg

13 268:-

Art nr 47570



Se vår hemsida för hela utbudet av pallbockar.

Oljehandtag K400*Piusi, Italien*

Med digital volymmätning, 2 räkneverk, ett total och ett nollställbart. Inkl. "nondrop" ventil.
Max flöde: 30 l/min

2 885:-**Art nr F00984010****Oljehandtag K500***Piusi, Italien*

Automatisk med förinställning med digital volymmätning. Inkl. "nondrop" ventil.
Max flöde: 30 l/min

6 085:-**Art nr F0068700B****Oljevinda***Faicom, Italien*

Slang: Ø 12 mm.
Max tryck: 60 bar

Längd 15 m

5 430:-**Art nr V601215**

Längd: 20 m

7 040:-**Art nr VL601220****Tryckluftsdriven oljepump***Faicom, Italien*

Industrimodell, för helfat.
Inbyggt anti-stopp system.
Hölje i aluminium.

Kompression: 5:1

4 085:-**Art nr DA511794**

Kompression: 7:1

3 995:-**Art nr DA711794****NY****Tryckluftsdriven fettump***Faicom, Italien*

Industrimodell.
Inbyggt anti-stopp system.
Hölje i aluminium.
Kompression: 70: 1

För 1/4-fat

4 125:-**Art nr GA7073**

För helfat

4 340:-**Art nr GA7094****NY****Handpump för 1/4-1 fat***Pressol, Tyskland*

För olja 18 l/min. Teleskopiskt
sugrör för 60–220 liters fat.

780:-**Art nr 13055****Vevpump 1/4 -1 fat***NM, Kina*

För diesel, biodiesel, tunn olja, fotogen,
och vatten. Passar 60–200 liters fat.
Kapacitet: 60 l/min

745:-**Art nr 1703012****Oljepump***Faicom, Italien*

5 m lång 1/2" slang och digitalt oljehandtag.
Köp till tryckluftsregulator.

Med 4:1 helfatspump

6 500:-**Art nr KP4194SC**

Med 6:1 helfatspump

6 500:-**Art nr KP6194SC****Oljepump***Faicom, Italien*

Pump DPL 4122 4: 1 med väggfäste
2 m slang + sugrör.
Kapacitet: 26 l/min
Upp till 2 användare.
Köp till tryckluftsregulator.

6 195:-**Art nr KPL41M110****Oljepump***Faicom, Italien*

Pump DPM 5122 5: 1 med väggfäste 2 m
slang + sugrör.
Kapacitet: 63 l/min
Upp till 4 användare.
Köp till tryckluftsregulator.

12 885:-**Art nr KPM51M110****Oljedistributionskit***Faicom, Italien*

Oljepump, slang och fäste för en 1000
liters tank.
Oljehandtag tillkommer. Digitalt hand-
tag: art nr F00984010 eller
manuellt handtag art nr: F00966140.
Handtag och vinda tillkommer.
Köp till tryckluftsregulator.

8 220:-**Art nr KP41OILSPIAV****Oljepump***Piusi, Italien*

Viscomat Gerotor
Kugghjulsdriven oljepump för
oljor upp till 1000 Cst.
Elektrisk ansl: 400 V
Maxtryck: 9 bar
Flöde: 65 l/min
Ansl: 1 1/2"

18 445:-**Art nr F00334800****Oljepump***Piusi, Italien*

Oljepump med automatik.
Köp till tryckluftsregulator.
Elektrisk ansl: 230 V

Viscomat 200/2 Flowmat

Max tryck: 12 bar

Flöde: 9 l/min.

Ansl: 1"

8 095:-**Art nr F0030200D**

Viscomat 230/3 Flowmat

Max tryck: 16 bar

Flöde: 14 l/min.

Ansl: 1"

9 185:-**Art nr F0030204D**

Oljemått

Piusi, Italien

1 liter

85:-

Art nr F0091600A

2 liter

110:-

Art nr F00917000

5 liter

160:-

Art nr F00920000



Oljekanna

Ampla, Italien

Med lock och flexibel pip.

3 liter

165:-

Art nr 640005



5 liter

210:-

Art nr 640006

Oljekanna

Ampla, Italien

Med handtag.

6 liter

380:-

Art nr 640007



Oljekanna

Ampla, Italien

Med handtag.

11 liter

410:-

Art nr 640008



Oljemått plåt

Pressol, Tyskland

Oljemått i plåt.

1 liter

275:-

Art nr 07642



2 liter

306:-

Art nr 07643

Oljetratt

Piusi, Italien

180 mm

110:-

Art nr F0093000A

220 mm

120:-

Art nr F0093100A



Oljetratt

Pressol, Tyskland

Tratt 200 mm flexibel metallpip av

HDPE (polyeten med hög täthet).

Diameter trattutlopp 22 mm Ø.

Utløpp: 18 mm

Längd utloppsror: 300 mm

Höjd: 200 mm

Volym: 3,2 liter

380:-

Art nr 02344950



Batteridrivnen fettsspruta

Pressol, Tyskland

Batteridrivnen 20V.

2,0 Ah Litiumbatterier.

Arbetsstryck låg: 400 bar

Maxstryck hög: 680 bar

För 400 gr patroner och lösfett.

Inkl. 2 batteri och snabbbladdare i väska.

4 100:-

Art nr 18051



Adapterkit 400 g skruvpatron

Pressol, Tyskland

Adapterkit för skruvpatron (MLS),

till fettsspruta 18051.

450:-

Art nr 18051400



Smörjaggregat

Faicom, Italien

20 kg

Pump, fatlock, följelock,

smörjhandtag, svivel, smörjslang

och vagn. Finns även för 1/4 fat

och 1/1 fat.

Regulator tillkommer.

6 490:-

Art nr KP7247E



Smörjaggregat

Faicom, Italien

50-60 kg, pump, fatlock, följelock,

smörjhandtag, svivel, smörjslang

och vagn. Finns även för 1/4 fat

och 1/1 fat.

Regulator tillkommer.

7 950:-

Art nr KP7273TA



Fettvinda

Faicom, Italien

Slangdimension: 6 mm

Max tryck: 400 bar

Slanglängd: 15 m

5 295:-

Art nr V4G1415

Slanglängd: 20 m

6 560:-

Art nr VL4G1420



Påfyllningspump

Pressol, Tyskland

Påfyllningspump för central-

smörjning Ø 270-310. För 18-20 kg

tunna. Komplet med slang och

snabbkoppling.

2 950:-

Art nr 17037 Lantbruk

Art nr 170371 Entreprenad med

Tema-koppling



Oljedistributör 24 liter*Flexbimec, Italien*

24 liters tank på hjul.

Handpump med slang och handtag.

2 995:-

Art nr 5423

**Oljedistributör 30 liter***Lube Works, Kina*

Tryckluftsdriven 30 liters tank på hjul med slang och handtag.

2 690:-

Art nr POD030

**Spilloljesug***Lube Works, Kina*

Tryckluftsdriven 30 liters tank på hjul med slang, handtag och sugsonder.

2 830:-

Art nr AOE1030

**Spilloljepumpsats***Faicom, Italien*

Väggmonterad.

Pump: DP4117NK med filter

Sugslang med snabbkoppling.

Köp till smutsfilter 1 1/4" art nr 059210.

9 040:-

Art nr KP41MNKOE2

**Membranpumpkit för spillolja, och diesel***Faicom, Italien*

Tryckluftsdriven membranpump.

Arbetsstryck: 3–8 bar

Flöde: upp till 110 l/min

Sughöjd max 6 m.

Membran i HYTREL.

Ventiler och ventilsäten i AISI316,

Pumphus i AL.

Anslutning in och ut 3/4".

Inkl. 2 m slang och koppling.

Max temp 95 °C.

Väggållare tillkommer.

12 010:-

Art nr KDDA1000E



Väggållare för ovan.

995:-

Art nr 650P0120

Spilloljeuppsamlare*Faicom, Italien*

Med pneumatisk tömning.

Höjd: 1 400–1 880 mm

Uppsamlingskål ø 570 mm.

65 l tank på hjul

4 535:-

Art nr ZR65

90 l tank på hjul

5 650:-

Art nr ZR90

**Spilloljeuppsamlare***Faicom, Italien*

Uppsamlare med sug.

Med pneumatisk tömning.

Inkl. 5 st sugsonder.

65 liters tank på hjul

6 840:-

Art nr ZRA65

90 liters tank på hjul

8 050:-

Art nr ZRA90

**Spilloljevagn***Pressol, Tyskland*

Suganslutning 3/4" med hydraulikkoppling.

Tappkran 3/4"

för manuell tömning.

Tankvolym: 95 liter

8 700:-

Art nr 19857

**Oljetank***Pressol, Tyskland*

Dubbelmantlad. Inkl. nivåmätare.

Frakt tillkommer.

Volym: 1 000 liter

9 375:-

Art nr 45100

Volym: 1 500 liter

19 435:-

Art nr 45105

**Filteraggregat***Piusi, Italien*

För rengöring av olja.

Flöde: 20–25 l/min

Elektrisk ansl: 230 V

Filtrering: 10 my

7 715:-

Art nr 00050300A



Oljevagn

Faicom, Italien

Vagn för helfat: 180–200 kg

Hjul: 4 st, varav 2 st är
svivlande och låsbara.

Vikt: 25,5 kg

4 030:-

Art nr CA200A



Vagn för oljefat med invallning

Gartec, Italien

10 095:-

Art nr VT8001



Fatkärra för transport av fat

Gartec, Italien

För transport och uppställning
av 200-liters fat.

6 440:-

Art nr VT9005



Fatställ

Pressol, Tyskland

Längd: 1 200 mm

Bredd: 800 mm

Höjd: 385 mm

Vikt: 66,5 kg.

Rymmer: 225 l

5 975:-

Art nr 19802



Spilltråg

22 l

L: 595 mm

B: 395 mm

H: 175 mm

1 092:-

Art nr 6200022



Spilltråg

65 l

L: 1000 mm

B: 550 mm

H: 150 mm

617:-

Art nr 6200065



Fatstation för 2 fat

Polyetylen

130 l

L: 1 260 mm

B: 860 mm

H: 150 mm

3 139:-

Art nr 6200130



Fatpall för 4 fat

230 l

L: 1 280 mm

B: 1 285 mm

H: 275 mm

3 687:-

Art nr 6200230



Fatstation för 4 fat

Polyetylen

300 l

L: 1 660 mm

B: 1 260 mm

H: 150 mm

4 848:-

Art nr 6200300



Ramp till fatstation


L: 650 mm

B: 800 mm

H: 160 mm

2 015:-

Art nr 6200001



Spilltråg

11,5 l

L: 790 mm

B: 400 mm

H: 50 mm

264:-

Art nr 6200009



Spilltråg

64 l

L: 800 mm

B: 800 mm

H: 120 mm

733:-

Art nr 6200064



Spilltråg

100 l

L: 1 000 mm

B: 1 000 mm

H: 120 mm

1 052:-

Art nr 6200100



Fatpall för 2 fat

240 l

L: 1 220 mm

B: 820 mm

H: 330 mm

2 738:-

Art nr 6200240



Uppsamlingskär för IBC

1 150 l

L: 1 330 mm

B: 1 230 mm

H: 1 085 mm

11 209:-

Art nr 6201100



Dieselhandtag*Piusi, Italien*

Automathandtag.

Levereras med svivel och anslutningsgunga 1" inv.

Max flöde: 60 l/min
Rör 24 mm diameter**765:-****Art nr F00603060**Max flöde: 90 l/min
Rör 29 mm diameter**1 115:-****Art nr F00604030**Max flöde: 120 l/min
Rör 29 mm diameter**1 475:-****Art nr F00610010****Dieselpump***Piusi, Italien*Med inbyggd överströmningsventil.
Självsugande med av/på knapp.Panther 56
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 56 l/min**2 240:-****Art nr F00730000**Panther 72
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 72 l/min**2 770:-****Art nr 000732000****Dieselpump***Piusi, Italien*

Heavy duty modell.

Dieselpump+fläns E 80/M.

Elektrisk anslutning: 230 V

Flöde: 70 l/min

Med inbyggd överströmningsventil.

Självsugande med knapp.

4 050:-**Art nr 000305000****Dieselpumpkit***Piusi, Italien*Självsugande pump med pistol, bottenventil,
filter och 4 m slang.

Flöde: 50 l/min

Elektrisk ansl: 12 V

2 865:-**Art nr F00225410**

Elektrisk ansl: 24 V

2 865:-**Art nr F00226380****Dieselpumpkit***Piusi, Italien*

Pump med pistol och 5 m slang.

För diesel och glykol.

Flöde: 30 l/min. Elektrisk ansl: 12 V

3 215:-**Art nr F00202040**

Flöde: 35 l/min. Elektrisk ansl: 230 V

2 900:-**Art nr F00202000****Bränslepump EX***Piusi, Italien*

För bensin.

Elektrisk ansl: 12 V

Kapacitet: 50 l/min

Slanglängd: 4 m

Automatiskt handtag.

Teleskopiskt sugrör.

Max längd: 1100 mm

9 600:-**Art nr F00372010**

Finns även i 24 V-version

**Bensinpump ST Panther EX56***Piusi, Italien*Med filter, räkneverk och automathandtag
(Ej med på bild).

Flöde: 56 lit/min

Elektrisk anslutning: 230 V

13 660:-**Art nr F00584000****NY****Filteraggregat***Piusi, Italien*

Filtroll, för rengöring av olja och diesel.

Flöde: 25 l/min

Elektrisk ansl: 230 V

Filtrering: 10 my, 2 stegs filtrering

16 345:-**Art nr F00506010****Digitalt räkneverk***Piusi, Italien*

För diesel och spolarvätska.

Anslutning: 1" utv

Max flöde: 120 l/min

Max tryck: 20 bar

2 365:-**Art nr F00408100****Slangupprullare***Faicom, Italien*

Diesel, polyuretanslang 19 mm, 10 bar.

8 m polyuretanslang

5 880:-**Art nr VG101908GO**

10 m polyuretanslang

7 700:-**Art nr VGL102510GO**

15 m polyuretanslang

7 835:-**Art nr VGL101915GO**

Dieselpump

Piusi, Italien

Pumpstation med bluetooth överföring till mobil upp till 10 st användare. Stativ ingår ej. Elektrisk anslutning: 230 V
Köp till fler användare.

Cube B Smart 70 l/min, 10 användare

28 900:-

Art nr F00598000

Cube B Smart 90 l/min, 10 användare

32 760:-

Art nr F00598010



Dieselpump

Piusi, Italien

Pumpstation med bluetooth-överföring till mobilapp. 70 l/min. 10 st användare. Utrustad med stativ samt dieselvinda 8 m och filter. Köp till fler användare.

34 940:-

Art nr F00598800



MC Box B Smart

Piusi, Italien

Bränslehanteringssystem med mobilapp. För eftermontering på befintlig dieselpump eller adbluepump. Tilldela användare, få kontroll på tankvolym. Elektrisk anslutning: 230 V (finns även för 12 V)
Köp till pulsmätare.

1 pump, 10 användare

24 320:-

Art nr F00599000

1 pump, 50 användare

29 300:-

Art nr F00599080

2 pumpar, 10 användare

31 460:-

Art nr F00599200



Uppgradering

Piusi, Italien

Uppgradera Cube 70 MC pump till B.SMART.

Uppgradering 10 användare

12 435:-

Art nr F22923000

Dieselpump Cube 70 MC Agilis

Piusi, Italien

Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 70 l/min. Pumpstation med kod eller magnetnycklar.

Upp till 50 st användare

16 495:-

Art nr F0059400E

Upp till 120 användare

23 950:-

Art nr F0059415C



Self service management Agilis

Piusi, Italien

Programvara för bränslehantering. Ger tillgång till div add-ons. Skärmlösning: 1280x700
CPU: Intel® Pentium® 4 eller AMD Athlon® 64-processor (2 GHz eller mer)
RAM: 2 GB
Härddiskutrymme: 20 GB
Operativsystem: Windows 10

Programvara på USB

4 895:-

Art nr F00773050

Webbaserad programvara

3 955:-

Art nr F00773250



Manager Key USB -C

Piusi, Italien

För export/import av data från MC-pump. USB-C.

2 105:-

Art nr F23525000



Användarenycklar

Piusi, Italien

Magnetnycklar till dieselpump MC. Möjliggör start av dieselpump utan kod.

Antal: 10 st

1 960:-

Art nr F1590400A



Manager key

Piusi, Italien

För export/import av data från MC-pump. Används med art F1226201A.

825:-

Art nr F1249600A



Nyckelläsarsats

Piusi, Italien

För export/import av data från MC-pump. Används med art F1249600A.

1 610:-

Art nr F1226201A



Dieselpump*Piusi, Italien*

Elektrisk ansl: 230 V

Max sugh jd: 4 m

S lvsugande centrifugalpump med  verstr mningsventil.

Piusi Cube 56.

Fl de: 56 l/min

5 535:-

Art nr 00057500C

Piusi Cube 70.

Fl de: 70 l/min.

7 700:-

Art nr F0059100A

Piusi Cube 90.

Fl de 90 l/min

9 700:-

Art nr F00592000

**Mobil dieseltank, 220 liter***Adam Pump, Italien*

Tank: 220 liter

Komplett utan lock.

Dieselm tare tillkommer, ing r ej.

Elektrisk anslutning: 12 V

8 155:-

Art nr 6502201210

Elektrisk anslutning: 24 V

8 155:-

Art nr 6502202410

**Mobil dieseltank, 440 liter***Adam Pump, Italien*

Tank: 440 liter

Dieselm tare tillkommer, ing r ej.

Lock ing r.

Elektrisk anslutning: 12 V

13 020:-

Art nr 6304401230

Elektrisk anslutning: 24 V

13 020:-

Art nr 6304402430

**Dieseltank***Pressol, Tyskland*

Dieseltank inkl. pump, automathandtag, mekanisk m tare, filter och 8 m slang.

Fl de: 60 l/min.

Elektrisk ansl: 230 V

Dubbelmantlad. Frakt tillkommer.

Tank: 1 500 liter

22 000:-

Art nr 45056

Tank: 2 000 liter

37 130:-

Art nr 45066

**Dieselfilter***Piusi, Italien*

Dieselfilter komp. med filterhus.

Max fl de: 70 l/min

634:-

Art nr NMF00611A00

Max fl de: 150 l/min

1 680:-

Art nr F00611A1A

**Filterpatron***Piusi, Italien*

Max fl de: 70 l/min

425:-

Art nr F00611010

Max fl de: 150 l/min

1 190:-

Art nr F00611020

**Dieselslang***Piusi, Italien*

Komplett med kopplingar.

4 meter 3/4" med 1" ansl.

655:-

Art nr F08976000

4 meter 1" med 1" ansl.

950:-

Art nr F08977000

6 meter 3/4" med 1" ansl.

895:-

Art nr F08945000

6 meter 1" med 1" ansl.

1 235:-

Art nr F08858000

**Dieseltank***Pressol, Tyskland*

Inkl. pump, automathandtag, digital m tare, filter,  verfyllningsskydd och larm.

Fl de: 60 l/min.

Dubbelmantlad.

Elektrisk anslutning: 230 V

Frakt tillkommer.

Tank: 2 500 liter

60 245:-

Art nr 26730



Suzzarablue 3 Basic

Piusi, Italien

För IBC. Satsen innehåller:

AdBlue pump 230 V manuellt handtag.

6 m slang.

Sugrör ingår ej!

6 690:-

Art nr F00101450



Suzzarablue 3 Pro

Piusi, Italien

För IBC. Satsen innehåller:

AdBlue pump 230 V, digital

mätare och automathandtag.

6 m slang.

Sugrör ingår ej.

10 335:-

Art nr F00101440



Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien

Rostfritt.

Kapacitet: 35 l/min

Anslutning: 3/4"

3 870:-

Art nr F0061903B



Handpump 2"

Piusi, Italien

Kapacitet: 38 l/min inkl. 2,5 m

slang och sugrör.

Välj anslutning.

Med 56 x 4 anslutning.

Finns i alla gängbara anslutningar.

1 685:-

Art nr F00332A2A



Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien

Komposit/Rostfritt.

Kapacitet: 35 l/min

Anslutning: 3/4"

Går att utrusta med magnetventil.

3 700:-

Art nr F0061700A



AdBlue/spolarvätska

Piusi, Italien

4 siffrigt räkneverk, digitalt, nollställbart.

Anslutning: in och ut 1" inv.

Max flöde: 5-100 l/min

Max tryck: 10 bar Komposit

2 220:-

Art nr F0040710A



Automathandtag Digitalt AdBlue

Piusi, Italien

Inbyggt, 5-siffrigt räkneverk visande aktuell och total tankmängd.

Nollställbart och kalibreringsbart.

Komposit/Rostfritt.

Kapacitet: 35 l/min

Anslutning: 3/4"

Går att utrusta med magnetventil.

6 160:-

Art nr F0061701A



Slangupprullare AdBlue

Faicom, Italien

Slanglängd: 10 m

Slangdimension: 19 mm

Max tryck: 10 bar

7 460:-

Art nr VGL101910ADB



Membranpump för Spolarvätska, Glykol, Ad blue och vatten

Fluimac, Italien

Tryckluftdriven membranpump.

Arbetstryck: 3-8 bar.

Flöde: upp till 55 l/min

Sughöjd max 6 m.

Membran i HYTREL+PTEE.

Ventiler och ventilsäten i

PTEE+PP, Pumphus i PP.

Anslutning in och ut 1/2".

5 027:-

Art nr P0055P-HTTPT1-AB



Väggfäste för ovan

995:-

Art nr 650P0120

Handpump AP50

Ampla, Italien

Vit Carbuset. Teleskopiskt sugrör.

2" BSP-trummanslutning. För syrabaserade

kem t ex spolarvätska.

Teleskopisk sugrör, justerbar till 3 olika

höjder: 330, 500, 970 mm.

4 300:-

Art nr 640019



NY

Slangupprullare

Filcar, Italien
Slangupprullare.

Slangdimension: 75 mm
Slanglängd: 10 m

17 375:-

Art nr AR-75/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m

19 280:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m
Med automatspjäll SERR

22 375:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP-SERR



Slangupprullare motordriven

Filcar, Italien
Slangupprullare motordriven.
Ansl: 230 V

Slangdimension: 125 mm
Slanglängd: 10 m

26 420:-

Art nr DRW12510SB

Slangdimension: 150 mm
Slanglängd: 10 m

27 995:-

Art nr DRW15010SB



Avgasförgrening

Filcar, Italien
För 75 mm slang
Avgastrattar tillkommer.

2 785:-

Art nr Y75-SB

För 100 mm slang
Avgastrattar tillkommer.

3 330:-

Art nr Y100-SB



Avgasfläkt

Filcar, Italien
0,5 hk motor
230 V, 50 Hz
350–900 m³/tim

6 905:-

Art nr AL-50-AR/ARC-M



Avgasset

Filcar, Italien
0,5 hk fläktmotor. 230/400 V med rör.
1 st avgasslang: 75 mm, 5 m lång
1 st avgastratt: 75 mm
1 st väggställare för slang.

11 665:-

Art nr ECOARG-1-75/5



Avgasset

Filcar, Italien
0,5 hk fläktmotor.
230/400 V med rör.
2 st avgasslangar: 75 mm, 5 m långa
2 st avgastrattar: 75 mm
2 st väggställare för slangarna.

16 305:-

Art nr ECOARG-2-75/5



Verkstadsbänk

Filcar, Italien
Arbetsbänk med stålskiva. Låda och hyllor. Verktøjshållarpanelen levereras med rullhållare och hållare för t ex sprayburkar mm.
H: 1 473 mm B: 2 358 mm D: 700 mm

19 810:-

Art nr ELCOMP006-FC-200-A2M



Verkstadsbänk

Filcar, Italien
Arbetsbänk med stålskiva. Skåp, byrå, tre lådor samt kombinerad modul med dörr och låda. Verktøjshållarpanelen levereras med rullhållare och hållare för t ex sprayburkar.
H: 1 473 mm B: 2 000 mm D: 700 mm

25 425:-

Art nr ELCOMP003-FC-200-A1G





näsström maskin

Produkterna säljs via återförsäljare och avtalskunder.
Kontakta oss för mer information, tel: 018-23 20 20.

Alla angivna priser är exklusive moms. Priserna
gäller t.o.m 2026-01-31 eller så långt lagret räcker.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisfel eller
valutaförändringar som vi inte kan påverka.

Katalogen är producerad av Näsström Maskin.

