

# MAMMUT

T R U E   S A F E T Y   F U L L   P O W E R

**2025**  
CATALOGUE  
*CATALOGO*

A B R A N D B Y  
**Cattini**  
OLEOPNEUMATICA





# 1967

# Cattini

OLEOPNEUMATICA



WWW.CATTINI.EU



## ABOUT US FILOSOFIA

For over 50 years our company has been working in the air-hydraulic sector with an ever-increasing qualitative and technological growth, offering an extremely wide range of products. Our jacks have proved themselves over the years thanks to their outstanding reliability and long life, not to mention their elegance and practicality. Manufactured using the highest quality materials, the jacks are all individually tested and inspected before leaving our factory. This enabled us to achieve high market shares in the main European and global markets.

*Da oltre 50 anni la nostra azienda opera nel settore dell'oleopneumatica con una crescita qualitativa e tecnologica sempre maggiore, fornendo una gamma estremamente vasta di prodotti. I nostri sollevatori si sono contraddistinti negli anni per la loro elevata affidabilità e durevolezza nel tempo, nonché per la loro eleganza e praticità. Costruiti con materiali di primissima qualità, i sollevatori vengono tutti collaudati e testati singolarmente prima di lasciare la nostra fabbrica. Questo ci ha permesso di guadagnare elevate quote sui principali mercati europei e del mondo.*

## PRODUCTION PLANT STABILIMENTO PRODUTTIVO

It is located on a total area of around 4500 m<sup>2</sup>. The highly automated production management allows the fast delivery of any type of jack, thus meeting the requirements of all our customers in very short time.

*Dislocato su un'area complessiva di circa 4500 m<sup>2</sup>. Dalla gestione altamente informatizzata, permette la consegna rapida di qualsiasi tipo di sollevatore nell'immediata soddisfazione delle richieste di tutti i nostri clienti.*




## CERTIFICATION CERTIFICAZIONI

Our company is certified according to the ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. At present, all our products comply with the directives 93/44/EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC, EAC and TÜV.

*L'azienda è certificata secondo il sistema ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. Attualmente i nostri prodotti sono conformi alle direttive 93/44/EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC, EAC e TÜV.*



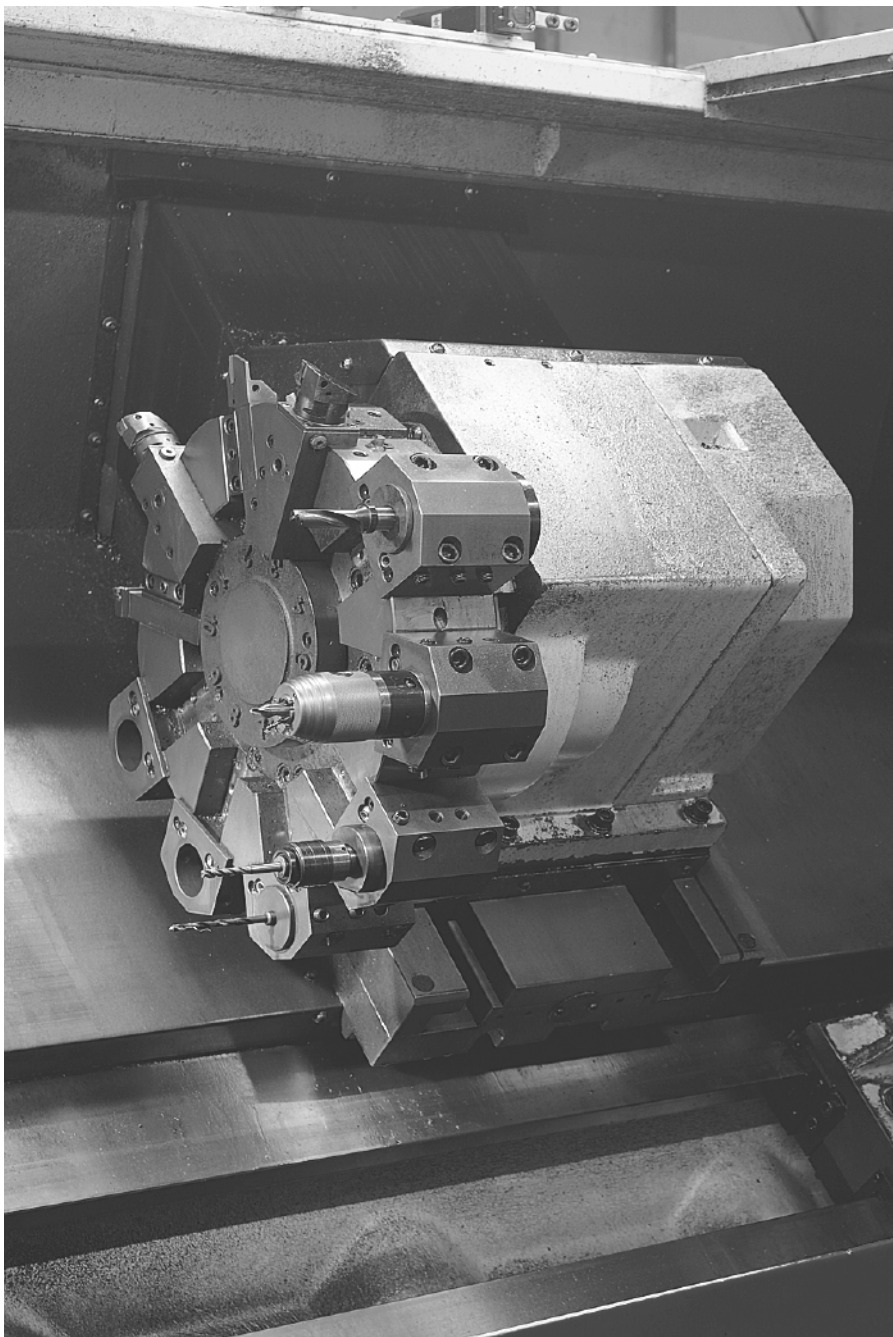

## KNOW HOW ESPERIENZA

The search for maximum product quality is the result of a high level of professionalism and over 50 years' experience in the field, combined with the great expertise of our staff. All design phases are carried out in-house using cutting-edge computer systems, 3D graphics software and vector programs.

*La ricerca della massima qualità scaturisce da un elevato grado di professionalità e ultra cinquantennale esperienza sul campo, unita alla grande professionalità del nostro personale. Tutte le fasi della progettazione sono eseguite internamente utilizzando sistemi informatici estremamente avanzati, software di grafica 3D e programmi vettoriali.*






## ECO SUSTAINABILITY ECOSOSTENIBILITÀ

Sustainability, the new way of doing business, an ethical commitment for a better environment.

Producing in Italy is synonymous with processes conforming to the strictest laws in the world. And it is for this reason that we have invested a lot, improving our products with a keen eye on the environment.

We paint our products with eco friendly materials and our new painting unit is designed and made to use water-based paint.

*Sostenibilità, un nuovo modo di fare impresa, un impegno etico per un ambiente migliore. Produrre in Italia significa avere processi conformi alle legislazioni più restrittive del mondo. Proprio per questo abbiamo investito molto, migliorando i nostri prodotti con un occhio di riguardo per l'ambiente. I nostri prodotti sono verniciati con materiali ecologici e il nuovo impianto di verniciatura interno è stato progettato e realizzato appositamente per la verniciatura ecologica ad acqua.*

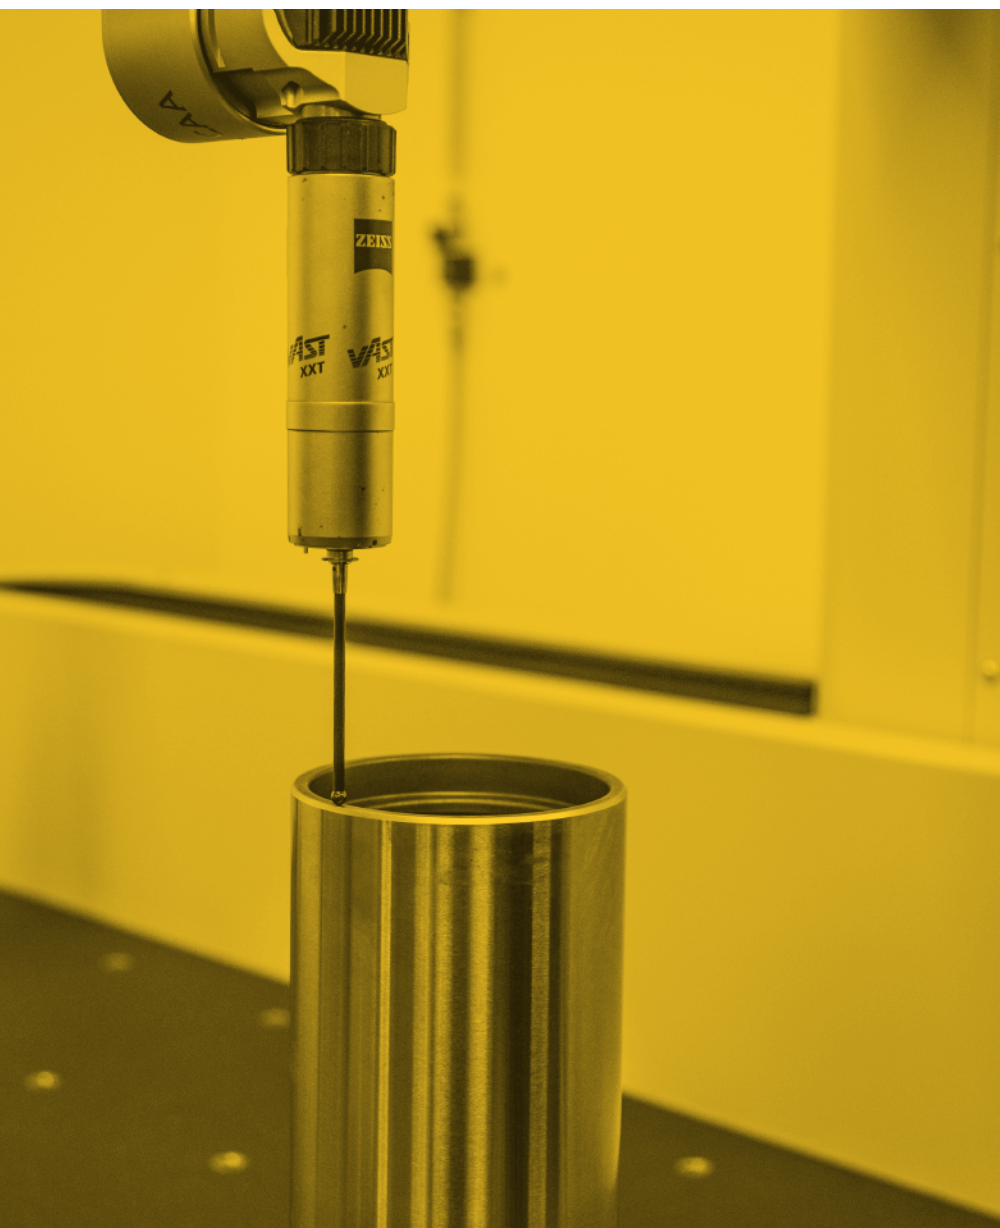

## QUALITY CONTROL CONTROLLO QUALITÀ

According to what we believe, quality comes first of all from the strategic selection of suppliers, which we consider as partners.

All the materials purchased, carefully selected, are always provided with certificates proving the various technical and mechanical specifications and relevant chemical analysis.

In addition, the quality control process follows every single stage of the manufacturing through to the presentation of the finished product.

This allowed us to guarantee our jacks over time, ensuring reliability and efficiency.

*La qualità, secondo ciò in cui noi crediamo, nasce innanzi tutto dalla scelta strategica dei fornitori che per noi sono partner.*

*Tutti i materiali acquistati, accuratamente selezionati, sono sempre accompagnati da certificati comprovanti le varie specifiche tecniche, meccaniche e relative analisi chimiche. Inoltre il processo di controllo di qualità accompagna ogni singola fase delle lavorazioni fino alla presentazione del prodotto finito.*

*Questo ci ha permesso di garantire nel tempo i nostri sollevatori, assicurando affidabilità e serietà.*



## WORKING THE RAW MATERIALS LAVORAZIONE MATERIE PRIME

The working of each single item is done entirely in-house, using high precision numerically controlled machinery. Once the first steps have been completed, the product is ready for surface heat treatments, followed by a further check to verify its compliance with quality standards.

*La lavorazione dei singoli particolari è eseguita interamente all'interno dell'azienda utilizzando macchinari a controllo numerico di alta precisione. Terminati i primi passaggi, il prodotto è pronto per trattamenti termici superficiali, al termine dei quali viene nuovamente controllato per verificarne la conformità agli standard qualitativi.*

## ASSEMBLY ASSEMBLAGGIO

Highly qualified personnel carry out the assembly directly in our facilities, guaranteeing an additional control of every single part and, hence, of the jack.

*Personale altamente qualificato esegue l'assemblaggio direttamente all'interno della nostra struttura, garantendo un ulteriore controllo di ogni singolo particolare e quindi di tutto il sollevatore.*

## FINAL TESTING AND INSPECTION ASSEMBLAGGIO

Each single jack produced undergoes final testing and inspection for more than an hour with automatic devices besides the ordinary tests established by the European Standards. It is then checked once again to ensure its perfect working order before being packed and shipped.

*Ogni singolo sollevatore prodotto viene collaudato per oltre un'ora con dispositivi automatici, oltre alle normali prove imposte dalla Normativa Europea, e successivamente ricontrollato per garantirne il perfetto funzionamento prima di essere imballato e spedito.*



## WARRANTY GARANZIA

At Cattini, all efforts are made to assure our products meet high quality and durability standards. The Mammut range is covered by a 12 month warranty, valid from the date appearing on the purchase document. The warranty certificate can be found in the end user manual provided along with the shipment.

*In Cattini, l'obiettivo principale è focalizzato sulla sicurezza.*

*La gamma Mammut è coperta da 12 mesi di garanzia, valida a partire dalla data indicata sul documento d'acquisto. Il certificato di garanzia può essere trovato nel manuale di utilizzo per l'utente fornito insieme alla spedizione.*



## MINING AND SPECIAL APPLICATIONS JACKS **SOLLEVATORI DA MINIERA E PER APPLICAZIONI SPECIALI**

MAMMUT jacks are a safe and efficient lifting solution, suitable for vehicle maintenance in the mining, industrial, rail, construction, port and military industries.

Air-hydraulic operated, all models are equipped with double descent valve for a better control and a safer holding under load, with automatic piston return.

MAMMUT series has been designed to ensure excellent handling in use and transport, featuring:

- Extremely light, compact and easy to handle.
- Handlebar adjustable to 3 different positions for easy access and positioning under the vehicle to be lifted.
- Folding handlebar, which reduces the amount of space required when the jack is transported or not in use.
- Large pneumatic wheels, able to adapt to any ground.
- Special hooks that allow for safe lifting and easy transport.

The new MAMMUT series features several functional improvements in both operating safety and lifting performance, with the introduction of the remote control as standard and the new HPM motor pump.

Available in a variety of models depending on lifting capacity and use, all jacks can be fitted with a wide range of accessories:

- Load Blocking System (LBS)
- Extensions and extension holders
- Tilting plates

*I sollevatori della linea MAMMUT offrono una soluzione di sollevamento sicura ed efficiente adatta alla manutenzione dei mezzi nei settori minerario, industriale, ferroviario, edile, portuale e militare.*

*Tutti i modelli sono oleopneumatici, con doppia valvola di discesa per un maggior controllo e una maggiore tenuta sotto carico e provvisti di rientro automatico dei pistoni.*

*Ideati e progettati per conferire un'eccellente manovrabilità durante l'utilizzo e il trasporto, ciascun sollevatore dispone di:*

- Caratteristiche di estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza.
- Manico regolabile con 3 differenti posizioni per facilitarne l'inserimento e il posizionamento sotto al veicolo che si vuole sollevare.
- Manico ripiegabile che consente di ridurre lo spazio del sollevatore quando viene trasportato o non è utilizzato.
- Grandi ruote pneumatiche capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno.
- Ganci speciali per essere sollevato e trasportato con la massima semplicità e sicurezza.

*La nuova serie MAMMUT è caratterizzata da diversi miglioramenti funzionali sia nella sicurezza di utilizzo che nelle performance di sollevamento, con l'introduzione di un comando remoto di serie e della nuova motopompa "HPM" per la maggior parte dei modelli.*

*Disponibili in vari modelli a seconda delle capacità e degli utilizzi, tutti i sollevatori possono essere configurati con una vasta gamma di accessori:*

- Sistema di bloccaggio del carico. (LBS)
- Prolunghe e porta prolunghe.
- Piattelli basculanti.



**AIR-HYDRAULIC  
JACKS**

***SOLLEVATORI  
OLEOPNEUMATICI***



# HPM

HIGH - PERFORMANCE - MOTORPUMP

The new HPM motor pump, fitted on the M80/31, M80/42 and M100/40 jack, is the technological evolution of the previous version. Made of special materials to prevent corrosion and deformation even with intensive use and in adverse environments, it is free of any plastic parts to ensure long life and high performance. With a performance improvement between 40% and 95% in terms of speed under load, and a frequency increased by 108%, it provides faster and more effective lifting even in the most severe conditions. Designed and produced entirely in-house, it is the maximum technological evolution of our jacks.

*La nuova motopompa "HPM" introdotta nei sollevatori M80/31, M80/42 ed M100/40 è l'evoluzione tecnologica della precedente. Creata con materiali speciali per prevenire ruggine e deformazioni anche con uso intensivo e in ambienti ostili, è priva di qualsiasi parte in plastica per garantire longevità e prestazioni elevate.*

*Con un aumento delle prestazioni tra il 40% e il 95% in termini di velocità sotto carico, e con una frequenza aumentata del 108%, garantisce un sollevamento più veloce ed efficace anche nelle condizioni più difficili. Progettata e prodotta interamente all'interno della nostra azienda, rappresenta la massima evoluzione tecnologica dei nostri sollevatori.*



YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*

# M60-22


**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**

Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|               | Capacity<br>Portata      | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa  |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>M60-22</b> | 60/30 t<br>66.1/33.1 ton | 93 kg<br>205 lb          | 10 - 12 bar<br>145 - 174 psi                  | 600 nl/min                        | 448 mm<br>17.6 in           | 222 mm<br>8.7 in            | 2                                 | 226 mm<br>8.8 in |

Dimensions - Dimensionali

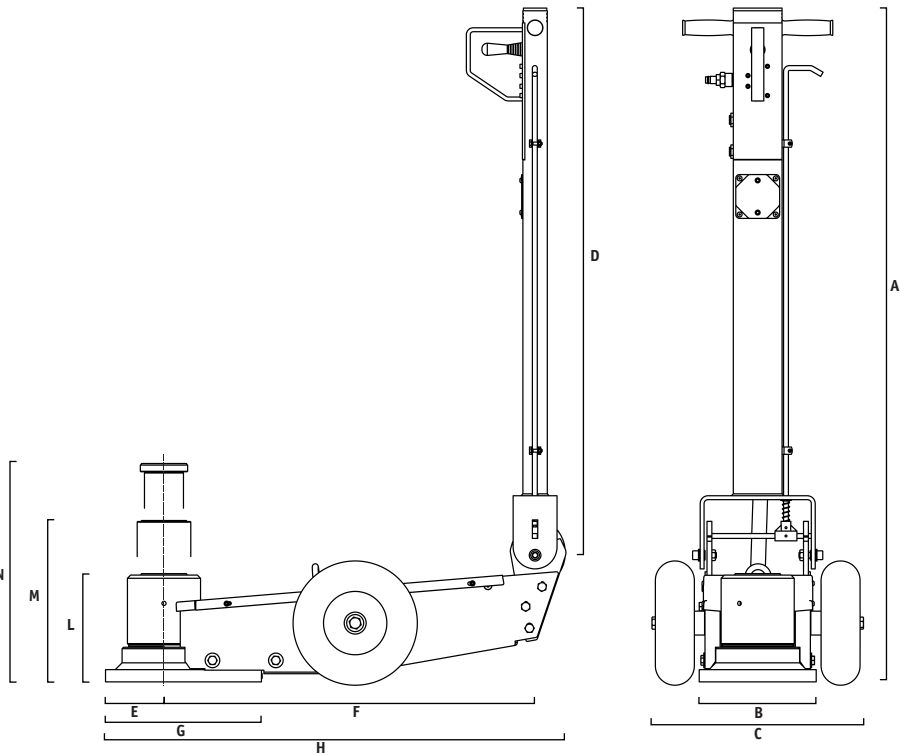


Accessories - Accessori



|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1421 mm<br>55.9 in |
| B | 240 mm<br>9.4 in   |
| C | 420 mm<br>16.5 in  |
| D | 1222 mm<br>44.1 in |
| E | 120 mm<br>4.7 in   |
| F | 763 mm<br>30 in    |
| G | 320 mm<br>12.5 in  |
| H | 947 mm<br>33.3 in  |
| L | 222 mm<br>8.7 in   |
| M | 331 mm<br>13 in    |
| N | 448 mm<br>17.6 in  |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A00452         | Remote control<br>Comando Remoto                                                                       |
| A06053         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                                                                |
| A06054         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                                                                |
| A02432         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm                                              |
| A02434         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02436         | Extension<br>Prolunga<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02430         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08232         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08234         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 300mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A04492         | Tilting plate<br>Piattello basculante<br>A: 46mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                              |
| A04405         | Extension<br>Prolunga<br>A: 80mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm                                               |





YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- new High Performance Motor pump (HPM)
- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- nuova motopompa ad alte prestazioni (HPM)
- estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza
- manico pieghevole
- comando remoto di serie
- ruote pneumatiche per qualsiasi superficie



# M80-31

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|               | Capacity<br>Portata              | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M80-31</b> | 80/50/25 t<br>88.2/55.1/27.6 ton | 162 Kg<br>357 lb         | 10 - 12 bar<br>145 - 174 psi                  | 600 nl/min                        | 848 mm<br>33.4 in           | 342 mm<br>13.5 in           | 3                                 | 506 mm<br>19.9 in |



Dimensions - Dimensionali

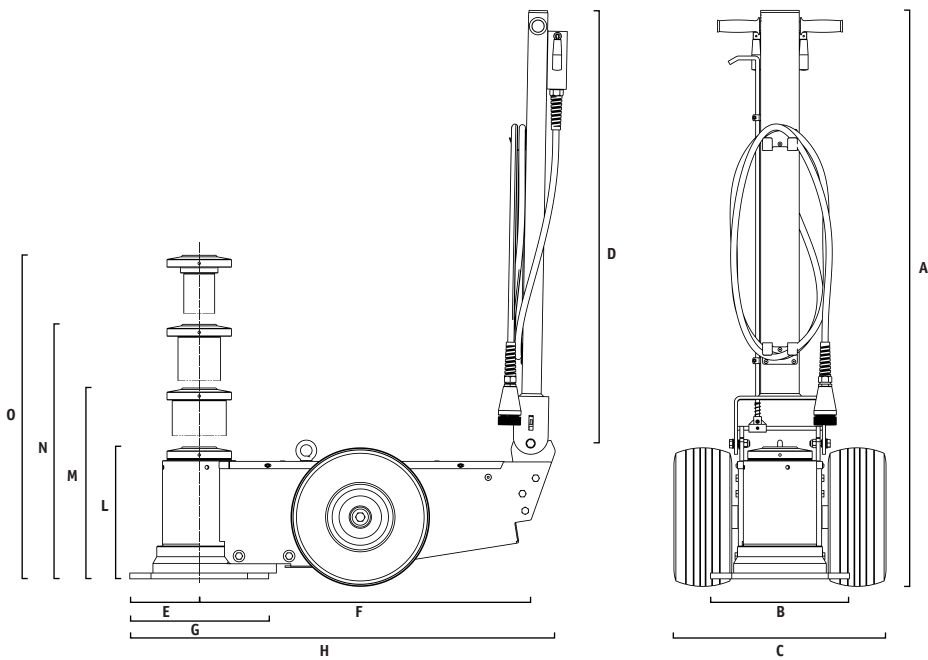

Accessories - Accessori



A00790



A06053



A06054



A02432



A02434



A02436



A08230




A08232



A08234



A04492




A04405

A00790 KIT:

- 1x Safety Blocks Holder - Portablocchi
- 1x Vertical Safety Blocks Holder - Portablocchi verticale
- 1x Eyebolt Extension - Prolunga golfare
- 4x Safety Block - Blocco di sicurezza - H100 - 177mm
- 1x Safety Block - Blocco di sicurezza - H50 - 177mm

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1473 mm<br>57.9 in |
| B | 360 mm<br>14.1 in  |
| C | 550 mm<br>21.6 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 180 mm<br>7 in     |
| F | 859 mm<br>33.8 in  |
| G | 360 mm<br>14.1 in  |
| H | 1102 mm<br>43.3 in |
| L | 342 mm<br>13.5 in  |
| M | 504 mm<br>19.8 in  |
| N | 669 mm<br>26.3 in  |
| O | 848 mm<br>33.4 in  |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A00790         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                                                          |
| A06053         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                                                                |
| A06054         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                                                                |
| A02432         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm                                              |
| A02434         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02436         | Extension<br>Prolunga<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02430         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08232         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08234         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 300mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A04492         | Tilting plate<br>Piattello basculante<br>A: 46mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                              |
| A04405         | Extension<br>Prolunga<br>A: 80mm B: 35mm C: 20mm D: 97 mm                                              |





Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- new High Performance Motor pump (HPM)
- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- nuova motopompa ad alte prestazioni (HPM)
- estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza
- manico pieghevole
- comando remoto di serie
- ruote pneumatiche per qualsiasi superficie



# M80-42


**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**

Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|               | Capacity<br>Portata      | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M80-42</b> | 80/50 t<br>88.2/55.1 ton | 173 Kg<br>381 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 839 mm<br>33 in             | 419 mm<br>16.4 in           | 2                                 | 420 mm<br>16.5 in |

Dimensions - Dimensionali

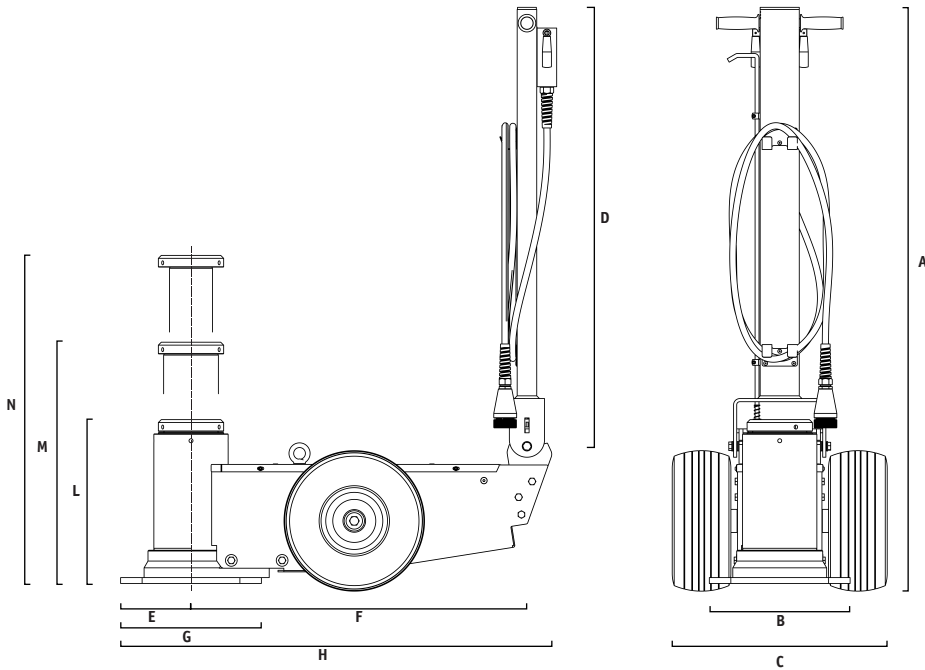

Accessories - Accessori




A00790 KIT:

- 1x Safety Blocks Holder - *Portablocchi*
- 1x Vertical Safety Blocks Holder - *Portablocchi verticale*
- 1x Eyebolt Extension - *Prolunga golfare*
- 4x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H100 - 177mm
- 1x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H50 - 177mm

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1473 mm<br>57.9 in |
| B | 360 mm<br>14.1 in  |
| C | 550 mm<br>21.6 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 180 mm<br>7 in     |
| F | 859 mm<br>33.8 in  |
| G | 360 mm<br>14.1 in  |
| H | 1102 mm<br>43.3 in |
| L | 419 mm<br>16.4 in  |
| M | 617 mm<br>24.2 in  |
| N | 839 mm<br>33 in    |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A00790         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                                                          |
| A06053         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                                                                |
| A06054         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                                                                |
| A02432         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm                                              |
| A02434         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02436         | Extension<br>Prolunga<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02430         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08232         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08234         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 300mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A04492         | Tilting plate<br>Piattello basculante<br>A: 46mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                              |
| A04405         | Extension<br>Prolunga<br>A: 80mm B: 35mm C: 20mm D: 97 mm                                              |





YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- new High Performance Motor pump (HPM)
- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- nuova motopompa ad alte prestazioni (HPM)
- estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza
- manico pieghevole
- comando remoto di serie
- ruote pneumatiche per qualsiasi superficie



# M100-40


SUITABLE FOR  
**ADATTO A**

Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>M100-40</b> | 100 t<br>110.2 ton  | 179 Kg<br>395 lb         | 10 - 12 bar<br>145 - 174 psi                  | 600 nl/min                        | 602 mm<br>23.7 in           | 399 mm<br>15.7 in           | 1                                 | 203 mm<br>8 in  |

Dimensions - Dimensionali

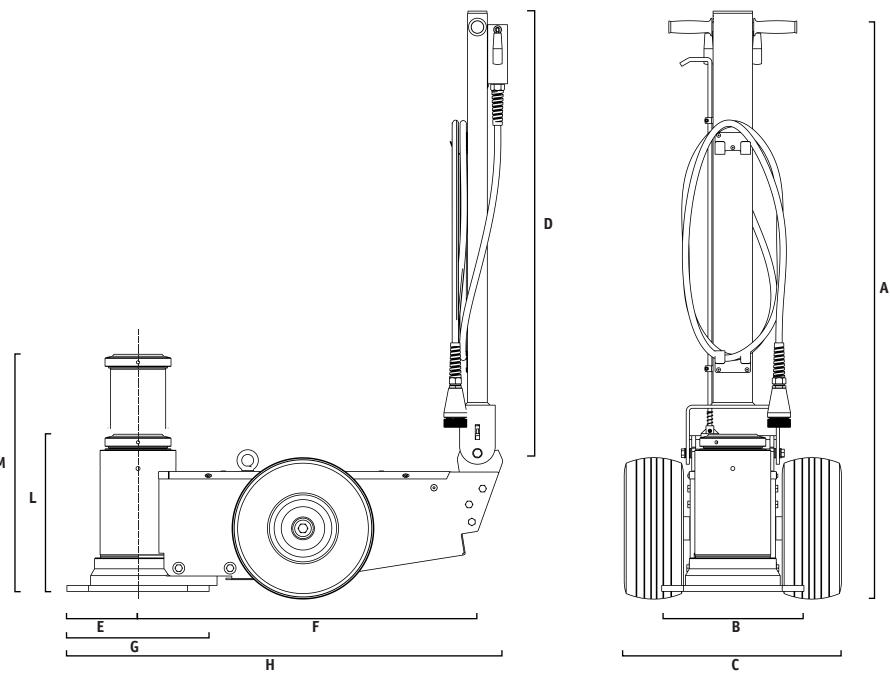

Accessories - Accessori



A05102



A06053



A06054



A02432



A02434



A02436



A08230



A08232



A08234



A04492




A04405

**A05102 KIT:**  
1x Safety Blocks Holder - *Portablocchi*  
1x Eyebolt Extension - *Prolunga golfare*  
2x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H100 - 177mm  
1x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H50 - 177mm

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1473 mm<br>57.9 in |
| B | 360 mm<br>14.1 in  |
| C | 550 mm<br>21.6 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 180 mm<br>7 in     |
| F | 859 mm<br>33.8 in  |
| G | 360 mm<br>14.1 in  |
| H | 1102 mm<br>43.3 in |
| L | 399 mm<br>15.7 in  |
| M | 602 mm<br>23.7 in  |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A05102         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                                                          |
| A06053         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                                                                |
| A06054         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                                                                |
| A02432         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35mm C: 20mm D:97 mm                                              |
| A02434         | Extension<br>Prolunga<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02436         | Extension<br>Prolunga<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                                             |
| A02430         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 150mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08232         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 250mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A08234         | Extension with tilting plate<br>Prolunga con piattello basculante<br>A: 300mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm |
| A04492         | Tilting plate<br>Piattello basculante<br>A: 46mm B: 35 mm C: 20mm D:97 mm                              |
| A04405         | Extension<br>Prolunga<br>A: 80mm B: 35mm C: 20mm D: 97 mm                                              |





Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *comando remoto di serie*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M100-72

**SUITABLE FOR  
ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M100-72</b> | 100 t<br>110.2 ton  | 289 Kg<br>637 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1170 mm<br>46 in            | 725 mm<br>28.5 in           | 1                                 | 445 mm<br>17.5 in |



Dimensions - Dimensionali

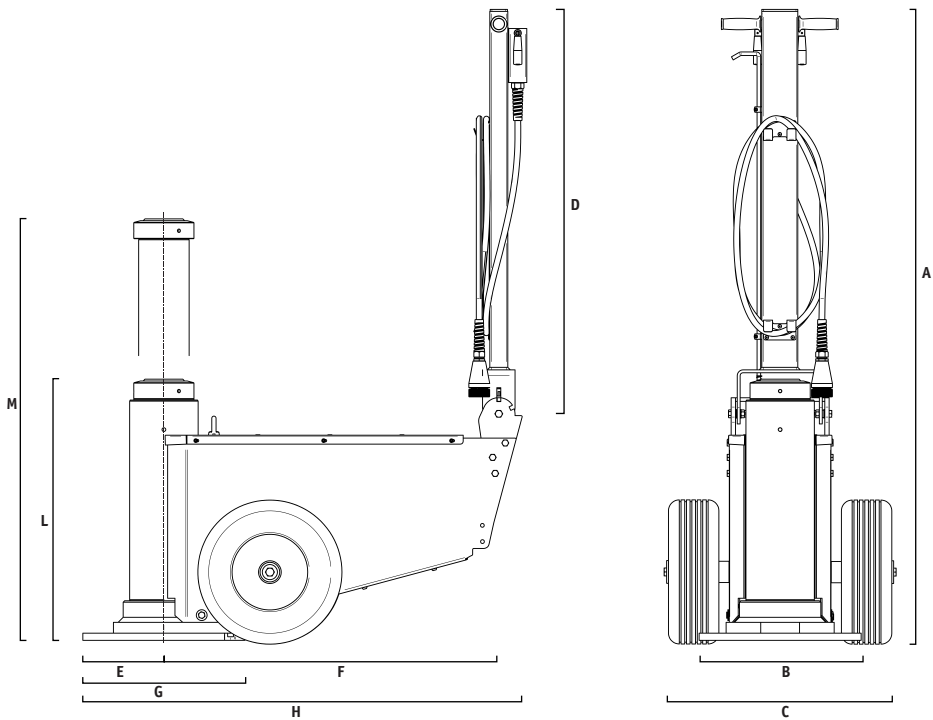


Accessories - Accessori



A00788 KIT:  
1x Safety Blocks Holder - Portablocchi  
1x Eyebolt Extension - Prolunga golfare  
4x Safety Block - Blocco di sicurezza - H100 - 177mm  
1x Safety Block - Blocco di sicurezza - H50 - 177mm

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1746 mm<br>68.7 in |
| B | 450 mm<br>17.7 in  |
| C | 673 mm<br>26.4 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 225 mm<br>8.8 in   |
| F | 932 mm<br>36.6 in  |
| G | 450 mm<br>17.7 in  |
| H | 1222 mm<br>48.1 in |
| L | 725 mm<br>28.5 in  |
| M | 1170 mm<br>46.1 in |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A00788         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                     |
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                           |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                           |
| A02421         | Extension Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02422         | Extension Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02423         | Extension Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A04495         | Tilting plate<br>Piatello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |





YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *comando remoto di serie*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M100-90

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M100-90</b> | 100 t<br>110.2 ton  | 294 Kg<br>648 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1466 mm<br>57.7 in          | 900 mm<br>35.4 in           | 1                                 | 566 mm<br>22.2 in |



Dimensions - Dimensionali

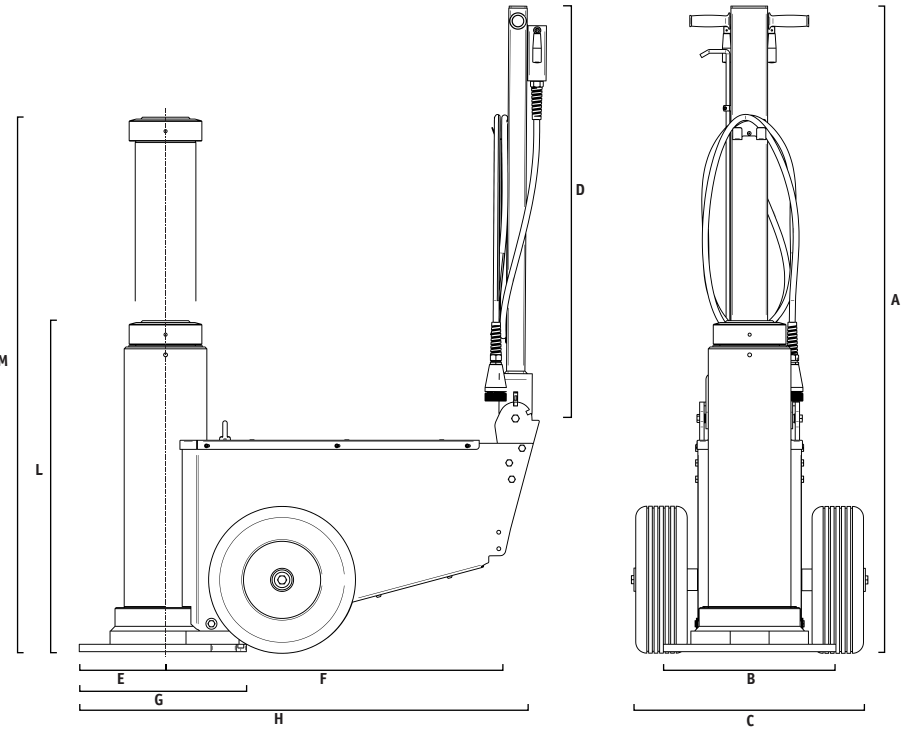

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1746 mm<br>68.7 in |
| B | 450 mm<br>17.7 in  |
| C | 673 mm<br>26.4 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 225 mm<br>8.8 in   |
| F | 932 mm<br>36.6 in  |
| G | 450 mm<br>17.7 in  |
| H | 1222 mm<br>48.1 in |
| L | 900 mm<br>35.4 in  |
| M | 1466 mm<br>57.7 in |

Accessories - Accessori



A07350



A06051



A06052



A02421



A02422



A02423




A04495

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A07350         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                     |
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                           |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                           |
| A02421         | Extension Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02422         | Extension Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02423         | Extension Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A04495         | Tilting plate<br>Piatello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |

A07350 KIT:

- 1x Safety Blocks Holder - Portablocchi
- 4x Safety Block - Blocco di sicurezza - H100 - 177mm
- 1x Safety Block - Blocco di sicurezza - H50 - 177mm





YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *comando remoto di serie*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M150-72

**SUITABLE FOR  
ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M150-72</b> | 150 t<br>165.3 ton  | 367 Kg<br>809 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1092 mm<br>42.9 in          | 720 mm<br>28.3 in           | 1                                 | 372 mm<br>14.6 in |



Dimensions - Dimensionali

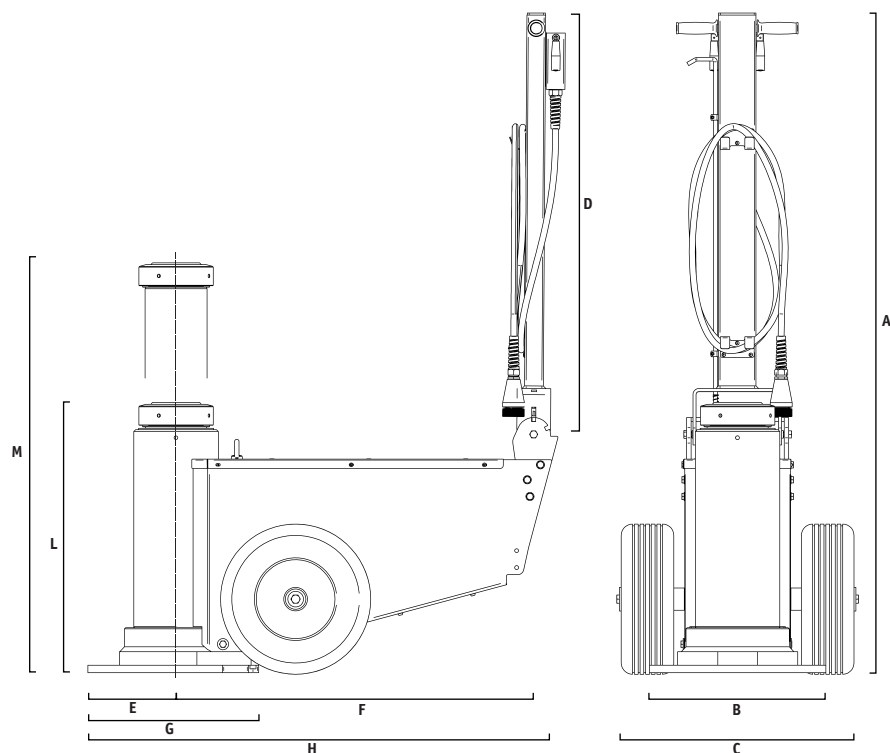

Accessories - Accessori



A07351



A06051



A06052



A02421



A02422



A02423




A04495

A07351 KIT:

- 1x Safety Blocks Holder - Portablocchi
- 3x Safety Block - Blocco di sicurezza - H100 - 177mm
- 1x Safety Block - Blocco di sicurezza - H50 - 177mm

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1757 mm<br>69.1 in |
| B | 470 mm<br>18.5 in  |
| C | 673 mm<br>26.4 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 235 mm<br>9.2 in   |
| F | 951 mm<br>37.4 in  |
| G | 470 mm<br>18.5 in  |
| H | 1251 mm<br>49.2 in |
| L | 720 mm<br>28.3 in  |
| M | 1092 mm<br>42.9 in |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A07351         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                     |
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolonghe DX                           |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolonghe SX                           |
| A02421         | Extension Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02422         | Extension Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02423         | Extension Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A04495         | Tilting plate<br>Piatello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |





YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *comando remoto di serie*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M150-90

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M150-90</b> | 150 t<br>165.3 ton  | 377 Kg<br>831 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1455 mm<br>57.2 in          | 901 mm<br>35.4 in           | 1                                 | 554 mm<br>21.8 in |



Dimensions - Dimensionali

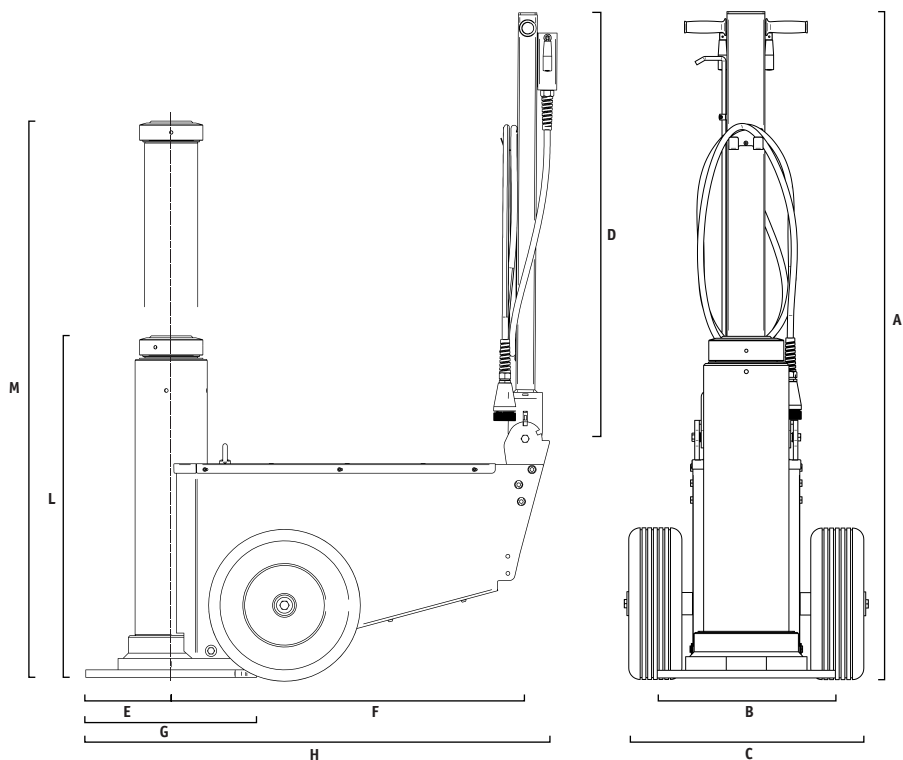

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1757 mm<br>69.1 in |
| B | 470 mm<br>18.5 in  |
| C | 673 mm<br>26.4 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 235 mm<br>9.2 in   |
| F | 951 mm<br>37.4 in  |
| G | 470 mm<br>18.5 in  |
| H | 1251 mm<br>49.2 in |
| L | 901 mm<br>35.5 in  |
| M | 1435 mm            |

Accessories - Accessori

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A00789         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                     |
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                           |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                           |
| A02421         | Extension Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02422         | Extension Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02423         | Extension Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A04495         | Tilting plate<br>Piatello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |



A00789



A06051



A06052



A02421



A02422



A02423




A04495

A00789 KIT:

1x Safety Blocks Holder - Portablocchi

5x Safety Block - Blocco di sicurezza - H100 - 216 mm

1x Safety Block - Blocco di sicurezza - H50 - 216 mm





YouTube



Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *comando remoto di serie*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M200-65


**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**

Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M200-65</b> | 200 t<br>220.4 ton  | 358 Kg<br>789 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1000 mm<br>39.3 in          | 650 mm<br>25.5              | 1                                 | 350 mm<br>13.7 in |

Dimensions - Dimensionali

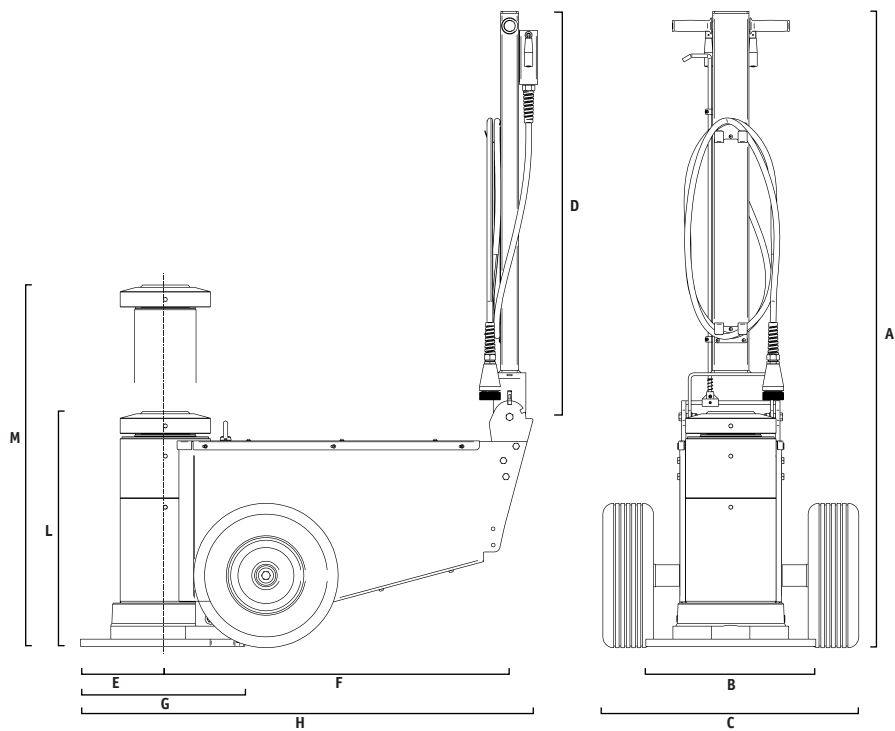

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1760 mm<br>69.2 in |
| B | 470 mm<br>18.5 in  |
| C | 673 mm<br>26.4 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 235 mm<br>9.2 in   |
| F | 944 mm<br>37.1 in  |
| G | 470 mm<br>18.5 in  |
| H | 1244 mm<br>48.9 in |
| L | 650 mm<br>25.5 in  |
| M | 1000 mm<br>39.3 in |

Accessories - Accessori

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A07325         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                     |
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                           |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                           |
| A02421         | Extension Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02422         | Extension Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02423         | Extension Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A04495         | Tilting plate<br>Piatello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |



A07325



A06051



A06052



A02421



A02422




A02423



A04495

A07325 KIT:

- 1x Safety Blocks Holder - *Portablocchi*
- 4x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H100 - 250 mm
- 1x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H50 - 250 mm





Air-hydraulic jack engineered and manufactured to offer a solution that is safe and easy to use.

Main features:

- light, compact, easy to handle
- folding handle
- standard remote control
- pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico progettato e costruito per offrire una soluzione sicura e di facile utilizzo.*

*Caratteristiche principali:*

- *estrema leggerezza, compattezza e maneggevolezza*
- *manico pieghevole*
- *comando remoto di serie*
- *ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M200-90

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M200-90</b> | 200 t<br>220.4 ton  | 462 Kg<br>1018 lb        | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1450 mm<br>57 in            | 900 mm<br>35.4 in           | 1                                 | 550 mm<br>21.6 in |



Dimensions - Dimensionali

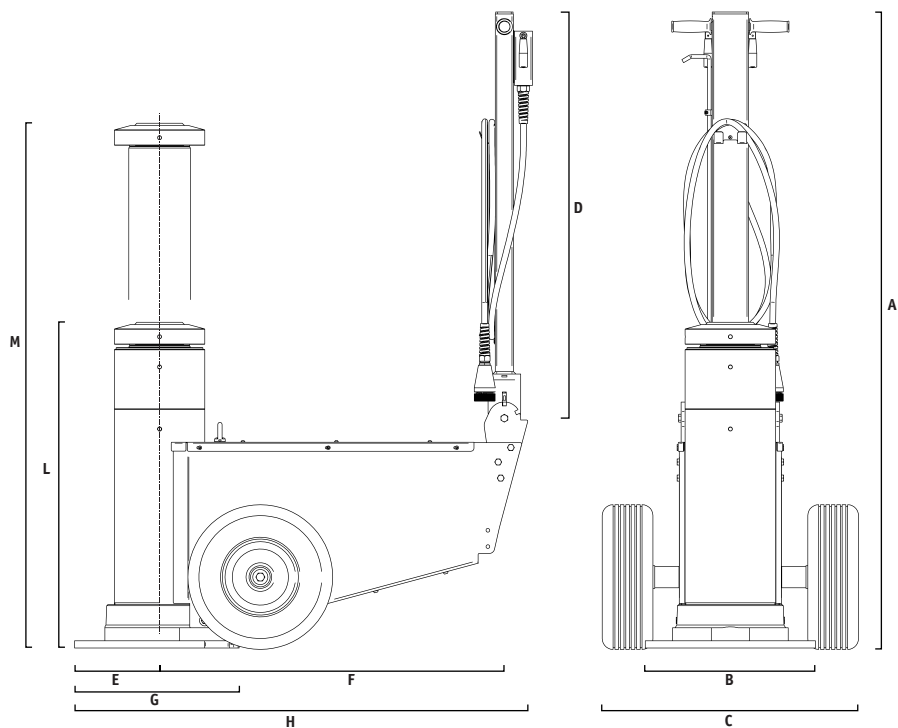

Accessories - Accessori



A07326



A06051



A06052



A02421



A02422



A02423




A04495

A07326 KIT:

- 1x Safety Blocks Holder - *Portablocchi*
- 5x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H100 - 250 mm
- 1x Safety Block - *Blocco di sicurezza* - H50 - 250 mm

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1760 mm<br>69.2 in |
| B | 470 mm<br>18.5 in  |
| C | 673 mm<br>26.4 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 235 mm<br>9.2 in   |
| F | 944 mm<br>37.1 in  |
| G | 470 mm<br>18.5 in  |
| H | 1244 mm<br>48.9 in |
| L | 900 mm<br>35.4 in  |
| M | 1450mm<br>57 in    |

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| A07326         | Safety Blocks Kit<br>Kit Blocchi di Sicurezza                     |
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                           |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                           |
| A02421         | Extension Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02422         | Extension Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A02423         | Extension Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm       |
| A04495         | Tilting plate<br>Piatello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |





**AXLE STANDS**

***COLONNETTE DI  
SOSTEGNO***





YouTube



This MAMMUT axle stand is perfect to sustain up to 40 metric tons (AS-NZ standard compliant up to 20 t ) after the lifting operation. It allows to work safely and efficiently. The jack stand can be easily adjusted without air or electric power in six height positions.

*Colonna di sostegno linea MAMMUT progettata per sostenere al meglio fino a 40 tonnellate di carico dopo il sollevamento (portata di 20 t nella versione AS-NZ) .*

*Facilmente regolabile in sei posizioni, non richiede collegamento elettrico o all'aria compressa.*

# MXM

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**

Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



Code  
Codice

**MXM 20-120-ASNZ**

Capacity  
Portata

20 t  
22 ton

Weight  
Peso

61 kg  
134 lb

Min. height  
Altezza min.

700 mm  
27.5 in

Max. height  
Altezza max.

1200 mm  
47.2 in

Positions  
Posizioni

6

**MXM 40-120**

40 t  
44 ton

61 kg  
134 lb


700 mm  
27.5 in

1200 mm  
47.2 in

6



Dimensions - Dimensionali

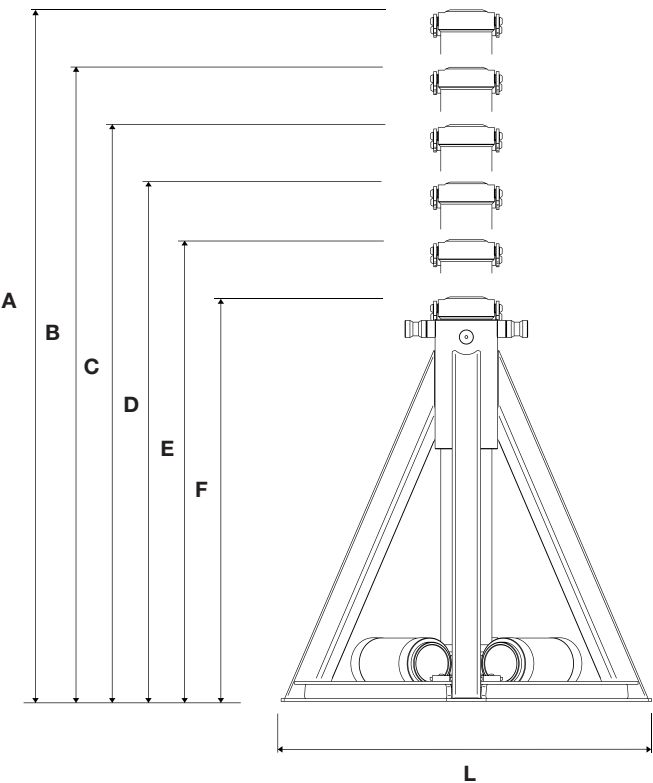

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1200 mm<br>47.2 in |
| B | 1100 mm<br>43.3 in |
| C | 1000 mm<br>39.3 in |
| D | 900 mm<br>35.4 in  |
| E | 800 mm<br>31.4 in  |
| F | 700 mm<br>27.5 in  |
| L | 740 mm<br>29.1 in  |


Accessories - Accessori



| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| A08879         | Moving trolley<br>Carrello di spostamento<br><br>22 kg - 48 lb |

To make it even easier to move our jack stand, we created an extremely light and compact trolley. Its design makes it suitable for working in any condition, even the most extreme. Fully foldable.

*Per rendere ancora più facile lo spostamento della colonnetta abbiamo creato un carrello estremamente leggero e compatto. Progettato per lavorare in ogni condizione, anche le più estreme. Completamente ripieghevole.*

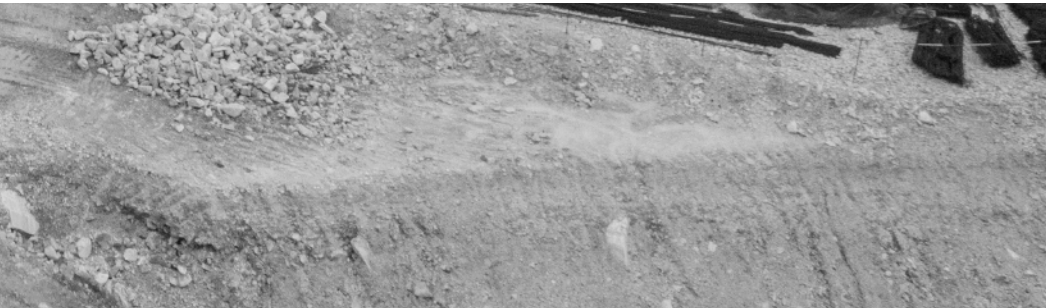



YouTube



This MAMMUT axle stand is perfect to sustain up to 150 metric tons (AS-NZ standard compliant up to 100 t ) after the lifting operation. The pneumatic adjustment of the jack stand height is fast and extremely efficient. Compressed air (4-12 bar range) is required.

*Colonna di sostegno linea MAMMUT progettata per sostenere al meglio fino a 150 tonnellate di carico dopo il sollevamento (portata di 100 t nella versione AS-NZ) .*

*Regolazione pneumatica dell'altezza veloce ed efficiente. Richiede il collegamento all'aria compressa (4 -12 bar).*



# MXA

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



| Code<br>Codice          | Capacity<br>Portata | Weight<br>Peso   | Min. height<br>Altezza min. | Max. height<br>Altezza max. | Positions<br>Posizioni | Air requirement<br>Pressione aria |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>MXA 50-100-ASNZ</b>  | 50 t<br>55.1 ton    | 110 kg<br>242 lb | 600 mm<br>23.6 in           | 1000 mm<br>39.3 in          | 5                      | 4-12 bar<br>58-174 psi            |
| <b>MXA 75-100</b>       | 75 t<br>82 ton      | 110 kg<br>242 lb | 600 mm<br>23.6 in           | 1000 mm<br>39.3 in          | 5                      | 4-12 bar<br>58-174 psi            |
| <b>MXA 100-115-ASNZ</b> | 100 t<br>110 ton    | 160 kg<br>359 lb | 700 mm<br>27.5 in           | 1150 mm<br>54.3 in          | 5                      | 4-12 bar<br>58-174 psi            |
| <b>MXA 150-115</b>      | 150 t<br>165 ton    | 160 kg<br>359 lb | 700 mm<br>27.5 in           | 1150 mm<br>54.3 in          | 5                      | 4-12 bar<br>58-174 psi            |



Dimensions - Dimensionali

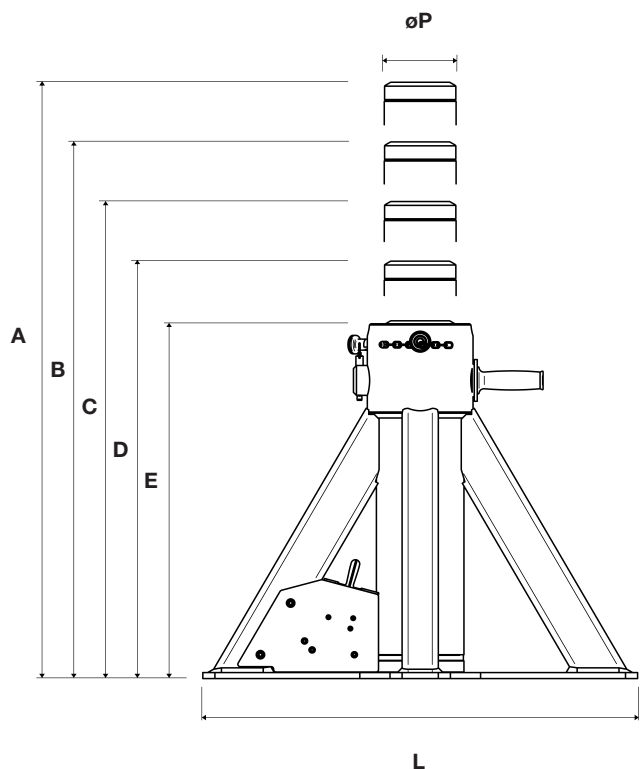

|           | <i>MXA 50-100-AS-NZ</i><br><i>MXA 75-100</i> | <i>MXA 100-115-AS-NZ</i><br><i>MXA 150-115</i> |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | 1000 mm<br>39.3 in                           | 1150 mm<br>45.2 in                             |
| <b>B</b>  | 900 mm<br>35.4 in                            | 1037,5 mm<br>48,2 in                           |
| <b>C</b>  | 800 mm<br>31.4 in                            | 925 mm<br>36.4 in                              |
| <b>D</b>  | 700 mm<br>27.5 in                            | 812,5 mm<br>31.9 in                            |
| <b>E</b>  | 600 mm<br>23.6 in                            | 700 mm<br>27.5 in                              |
| <b>øP</b> | 120 mm<br>47.2 in                            | 120 mm<br>4.7 in                               |
| <b>L</b>  | 721 mm<br>28.8 in                            | 800 mm<br>31.4 in                              |


Accessories - Accessori



| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>A08879</b>  | Moving trolley<br>Carrello di spostamento<br><br>22 kg - 48 lb |

To make it even easier to move our jack stand, we created an extremely light and compact trolley. Its design makes it suitable for working in any condition, even the most extreme. Fully foldable.

*Per rendere ancora più facile lo spostamento della colonnetta abbiamo creato un carrello estremamente leggero e compatto. Progettato per lavorare in ogni condizione, anche le più estreme. Completamente ripieghevole.*

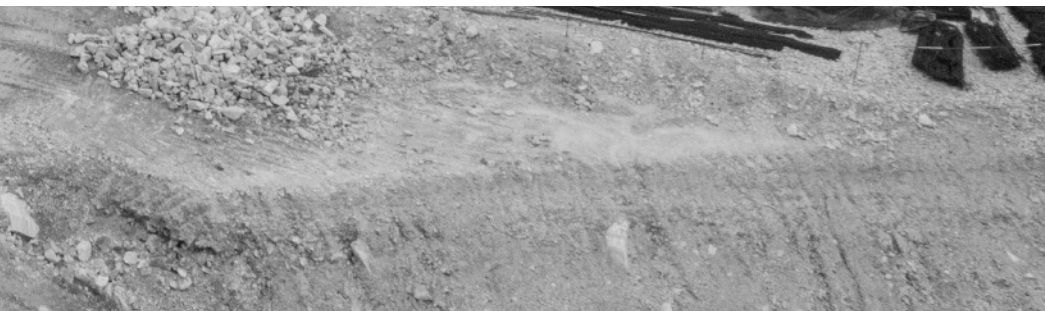



# ATLAS

## AIR-HYDRAULIC JACK WITH INTEGRATED SAFE LOAD SYSTEM





# ATLAS



Created from an innovative engineering study, the ATLAS air-hydraulic jack represents the technological vanguard of the MAMMUT range by CATTINI OLEOPNEUMATICA.

Thanks to the mechanical patented locking system, operated by a remote control, ATLAS makes it possible to work safely under the lifted vehicle, without the use of jack stands or support blocks.

When the locking system, located in the cylinder unit, comes into operation and blocks the load, a green LED lights up automatically.

Starting from this point, the operator can easily carry out the maintenance on the vehicle in an efficient and safe way.

*Nato da un innovativo studio ingegneristico, il sollevatore oleopneumatico ATLAS, rappresenta l'avanguardia tecnologica della gamma MAMMUT firmata CATTINI OLEOPNEUMATICA.*

*Grazie, infatti, al sistema meccanico di bloccaggio brevettato interno al cilindro, azionabile da comando remoto, ATLAS permette di lavorare in sicurezza sotto al veicolo sollevato, senza l'impiego di colonnette o l'ausilio di blocchi di sostegno. Quando il sistema entra in funzione, bloccando il carico, un indicatore visivo verde si accende automaticamente, garantendo quindi all'operatore la possibilità di eseguire la manutenzione del mezzo, in modo semplice, efficiente e sicuro.*





# ATLAS



YouTube



Air-hydraulic jack with integrated safe load system.

Main features:

- Mechanical safety lock sealed inside the cylinder unit to protect it from dirt and dust
- Standard remote control for all functions
- "Safe Load" LED indicators
- Standard air filter
- Lightweight, compact, easy to handle and safe to use
- Folding handle
- Pneumatic tyres for any surface

*Sollevatore oleopneumatico con sistema di bloccaggio integrato.*

*Caratteristiche principali:*

- *Blocco meccanico di sicurezza sigillato all'interno del cilindro per proteggerlo da sporco e polvere*
- *Comando remoto di serie per lo svolgimento di tutte le funzioni*
- *Indicatori LED dello stato di sicurezza del carico*
- *Filtro aria di serie*
- *Leggero, compatto, maneggevole e sicuro*
- *Manico pieghevole*
- *Ruote pneumatiche per qualsiasi superficie*



# M100-72-ATLAS

**SUITABLE FOR**  
**ADATTO A**


Mine and oil field / Construction site  
Industrial assembly / Agriculture / Railway applications / Military  
Miniera e giacimento petrolifero / Cantiere  
Assemblaggio industriale / Agricoltura / Applicazioni ferroviarie / Militare



|                      | Capacity<br>Portata | Net weight<br>Peso netto | Working air press.<br>Press. di alimentazione | Air consumption<br>Consumo d'aria | Max. height<br>Altezza max. | Min. height<br>Altezza min. | Number of pistons<br>Numero sfili | Stroke<br>Corsa   |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>M100-72-ATLAS</b> | 100 t<br>110.2 ton  | 450 Kg<br>992 lb         | 10-12 bar<br>145-174 psi                      | 600 nl/min                        | 1062 mm<br>46.9 in          | 722 mm<br>28.4 in           | 1                                 | 340 mm<br>13.3 in |



Dimensions - Dimensionali

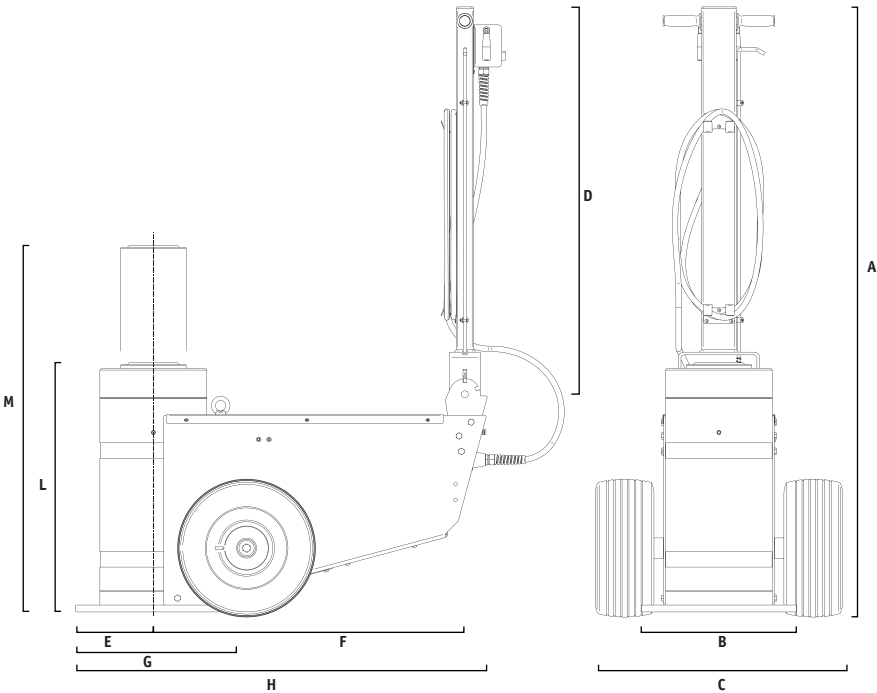

|   |                    |
|---|--------------------|
| A | 1753 mm<br>69 in   |
| B | 450 mm<br>17.7 in  |
| C | 720 mm<br>28.3 in  |
| D | 1122 mm<br>44.1 in |
| E | 225 mm<br>8.8 in   |
| F | 902 mm<br>35.1 in  |
| G | 450 mm<br>17.7 in  |
| H | 1193 mm<br>46.9 in |
| L | 722 mm<br>28.4 in  |
| M | 1062mm<br>41.8 in  |

Accessories - Accessori

| Code<br>Codice | Description<br>Descrizione                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| A06051         | Extension Holder R<br>Portaprolunghe DX                            |
| A06052         | Extension Holder L<br>Portaprolunghe SX                            |
| A02421         | Extension<br>Prolunga<br>A: 200mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm     |
| A02422         | Extension<br>Prolunga<br>A: 250mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm     |
| A02423         | Extension<br>Prolunga<br>A: 300mm B: 55mm<br>C: 55mm D: 138 mm     |
| A04495         | Tilting plate<br>Plettello basculante<br>A: 77mm B: 55mm D: 138 mm |



A06051



A06052



A02421





A02422



A02423



A04495

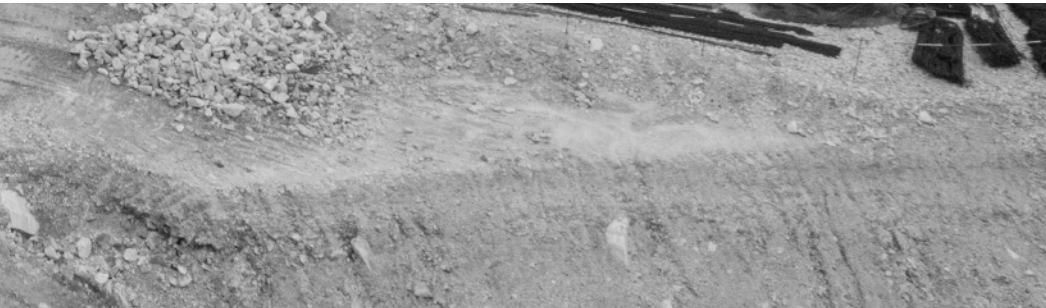









**SAFETY FIRST**



**Cattini**  
OLEOPNEUMATICA

CATTINI OLEOPNEUMATICA S.r.l.  
VIA G. VERDI, 41 - Z.I. Vecchia Puglia  
42043 GATTATICO (RE) - ITALY  
PH. +39 0522 909750 - info@cattini.eu  
www.cattini.eu



WWW.CATTINI.EU