




CATALOGO GENERALE *GENERAL CATALOGUE*



A B R A N D B Y
Cattini
OLEOPNEUMATICA

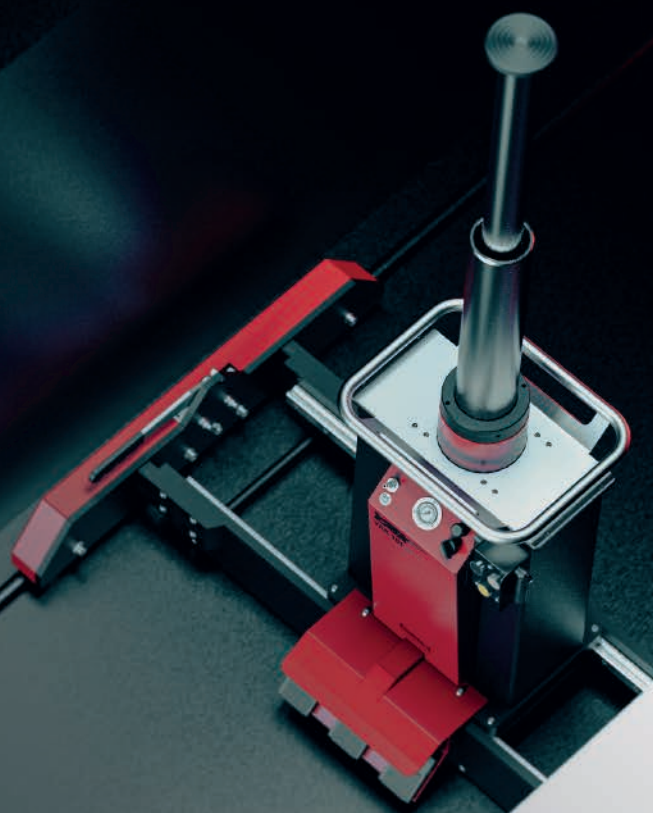

																										
Sollevatori pneumatici <i>Pneumatic jacks</i>	YAK 132		•	•																						
	YAK 203		•	•	•		•																			
Sollevatori a carrello <i>Trolley jacks</i>	YAK 109/C		•	•	•	•	•			•			•								•					
	YAK 108/S		•	•	•	•	•														•					
	YAK 13/QL	•	•	•																						
	YAK 20		•	•	•	•	•																			
	YAK 20/Q		•	•	•	•	•																			
	YAK 20/QL		•	•	•	•	•																			
	YAK 40/Q			•	•	•	•						•								•					
	YAK 50/QL				•	•	•				•		•								•					
	YAK 60/Q				•	•	•				•	•		•	•						•					
	YAK 100/Q				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•					•					•
Mezzi pesanti <i>Heavy vehicles</i>	YAK 214/P								•				•	•	•	•	•	•								•
	YAK 215/P								•				•	•	•	•	•	•								•
	YAK 217/P								•				•	•	•	•	•	•								•
	YAK 221/P												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 215/N								•				•	•	•	•	•	•								•
	YAK 217/N								•				•	•	•	•	•	•								
	YAK 221/N								•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	YAK 215/L								•				•	•	•	•	•	•								•
	YAK 315/L								•				•	•	•	•	•	•								•
	YAK 218/N								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	YAK 222/N								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	YAK 318/N								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	YAK 318/S								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	YAK 415/R								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	YAK 418/N								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	YAK 312																									•
Applicazioni speciali <i>Special applications</i>	YAK CANGURO						•												•	•	•	•	•			
	YAK 135							•											•	•	•	•	•	•		
	YAK 142							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK 330/S							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	YAK SR1500NT																		•	•	•	•	•			
	YAK SR1500N																		•	•	•	•	•			
Sollevatori da fossa <i>Pit jacks</i>	YAK 2810								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
	YAK 2815								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
	YAK 2815R								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
	YAK 1615H								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
	YAK 1620H								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
	YAK 1815H								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•
	YAK 1820H								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				•





Cattini
OLEOPNEUMATICA

Da più di 55 anni la nostra azienda opera nel settore dell'oleopneumatica con una crescita qualitativa e tecnologica sempre maggiore, fornendo una gamma estremamente vasta di prodotti. I nostri sollevatori si sono contraddistinti negli anni per la loro elevata affidabilità e durata nel tempo, nonché per la loro praticità e design.

Costruiti con materiali di primissima qualità, ogni sollevatore viene collaudato e testato prima di lasciare la nostra fabbrica. Questo ci ha permesso di guadagnare elevate quote sui principali mercati europei e nel resto del mondo.

For over 55 years, our company has been operating in the air-hydraulic field with continuous quality improvement and technology innovations, providing a wide range of products. Our jacks have proved themselves over the years thanks to their outstanding reliability and long life together with their practicality and elegant design. Each jack is built with top-quality materials and individually tested and inspected before leaving our factory. This cure of the details enabled us to achieve high market share in the mean European and Worldwide markets.

CONTROLLO QUALITÀ

La qualità, secondo ciò in cui noi crediamo, nasce dalla scelta dei materiali, accuratamente selezionati e accompagnati da schede prodotto certificanti specifiche tecniche, meccaniche e relative analisi chimiche. Ma non si esaurisce in questa fase; accompagna la lavorazione fino alla presentazione del prodotto finito.

Questo ci ha permesso di garantire i nostri sollevatori nel tempo, assicurando affidabilità e serietà.

ASSEMBLAGGIO

Personale altamente qualificato esegue l'assemblaggio direttamente all'interno della nostra struttura, garantendo un ulteriore controllo di ogni singolo particolare e quindi di tutto il sollevatore.

COLLAUDO

Ogni singolo sollevatore prodotto viene collaudato per oltre un'ora con dispositivi automatici, oltre alle normali prove imposte dalla Normativa Europea, e successivamente ricontrollato per garantirne il perfetto funzionamento.

PROGETTAZIONE

La ricerca della massima qualità scaturisce da un elevato grado di professionalità e esperienza sul campo, unita alla grande professionalità del nostro personale. Tutte le fasi della progettazione sono eseguite internamente utilizzando sistemi informatici estremamente avanzati, software di grafica 3D e programmi vettoriali.

LAVORAZIONE MATERIE PRIME

La lavorazione dei singoli particolari è eseguita interamente all'interno dell'azienda utilizzando macchinari a controllo numerico di altissima qualità e precisione. Terminati i primi passaggi, il prodotto è pronto per trattamenti termici superficiali.

STABILIMENTO

Dislocato su un'area complessiva di 4500mq., risulta essere un giusto mix di modernità ed efficienza. Dalla gestione altamente informatizzata, permette la consegna rapida di qualsiasi tipo di sollevatore.

SOSTENIBILITÀ

Produrre in Italia significa avere processi conformi alle legislazioni più restrittive del mondo. La nostra priorità durante la progettazione dei sollevatori è assicurare la massima durabilità, utilizzando completamente materiali di primissima qualità, adottando processi di produzione avanzati e offrendo un servizio riparazioni per garantire che il sollevatore rimanga operativo per molti anni.

Questo approccio consente di diminuire significativamente la produzione di rifiuti ed uso di energia. Inoltre, il nostro impianto di verniciatura interno è stato progettato e realizzato appositamente per la verniciatura ecologica dei nostri prodotti con vernici ad acqua.

QUALITY CONTROL

We believe that quality starts from the choice of the materials, carefully selected, and provided with technical data sheets certifying specific technical, mechanical, and related chemical analysis. But the process does not stop here: it follows the machining and assembly phases till the presentation of the final product. This has allowed us to guarantee our jacks over time, ensuring reliability and success.

ASSEMBLY

Highly specialized operators assemble the jacks inside the company workshop, ensuring accurate control of each single part and of the entire assembled jack.

FINAL TEST AND INSPECTION

Every single produced jack is tested for over an hour with automatic devices, in addition to the standard tests required by European regulations. Then it is checked once again to ensure it is shipped in perfect working order.

DESIGN

The pursuit of the highest quality standard of our products comes from a high level of professionalism and field experience of our staff. All design stages are carried out internally using highly advanced digitalized systems, 3D graphics software and vector programs.

RAW MATERIAL PROCESSING

The processing of each single part is carried out entirely within the factory using high-quality and precise numerically controlled machines. Once the initial stages are completed, the product is ready for surface heat treatments.

WAREHOUSE

Located on a total area of 4500 square meters, it is a perfect blend of modernity and efficiency. With its highly computerized management, it allows us for the fast delivery of any type of jack.

SUSTAINABILITY

Producing in Italy means having implemented processes complying with the most restrictive world legislation.

Our priority during the design of our jacks is to ensure maximum durability, using only top-quality materials, adopting advanced production processes and offering a repair service to guarantee that the jack remains in service for many years. With this approach we can reduce the production of waste and the use of energy.

Also, our painting system was specifically designed and built for the use of water-based eco friendly materials.



GARANZIA 3 ANNI

A dimostrazione della costante crescita qualitativa dei prodotti, abbiamo deciso di estendere la garanzia dei nostri sollevatori a 36 mesi, a partire dalla data di acquisto. Per ottenere questa estensione, è necessario registrare il sollevatore acquistato entro 30 giorni dalla data riportata sul documento di acquisto sui nostri siti appositamente dedicati (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com).

Effettuata la registrazione è possibile stampare il certificato di garanzia correlato.

Ecco perché vale la pena scegliere un prodotto CATTINI: ogni nostro sollevatore riflette una parte di noi, dell'esperienza e della passione per il nostro lavoro.

Nel caso in cui il sollevatore non venga registrato, la garanzia si atterrà alle normative europee vigenti. (12 mesi per utenti professionali).

3 YEAR WARRANTY

As proof of the constant quality growth of our products, we have decided to extend the warranty of our jacks to 36 months valid from the date of purchase.

To have this extension the jack purchased must be registered within 30 days from the date on the purchase document via our dedicate websites (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com).

Once registered, the relative warranty certificate can then be printed.

This is why it is really worth your while to choose a CATTINI product: each one of our lifts reflects a part of us, of the experience and passion we put into our work.

If the jack is not registered the warranty will be the usual one complying with existing European standards. (12 months for professional users).

CONFORMITÀ INTERNAZIONALE

Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo il più rigido rispetto della normativa CE, perché in ogni prodotto CATTINI la tecnologia si fonde con la qualità, la precisione con l'esperienza del nostro staff tecnico altamente specializzato. Questa certificazione nasce dalla progettazione: non è applicata solamente al prodotto finito ma è innata nei singoli particolari che compongono ogni nostro sollevatore.

CERTIFICAZIONE ED EVOLUZIONE AZIENDALE

La nostra azienda è certificata ISO 9001 SISTEMA GESTIONE QUALITÀ.

Per fornire prestazioni all'altezza delle aspettative la certificazione garantisce che tutti i prodotti, a partire dalla progettazione, passando per la produzione, l'assemblaggio e il collaudo, sono costruiti nel più assoluto rispetto delle normative vigenti.

Tutti i nostri sollevatori sono in costante evoluzione. Proprio per questo adottiamo tempestivamente ogni cambiamento imposto dal progresso tecnologico impegnandoci per mettere perfettamente a punto i nostri punti di forza strategici, perché se un prodotto funziona bene, dobbiamo fare in modo che funzioni ancora meglio.

Siamo sempre molto attenti a quello che accade nel mondo. Se vi sono esigenze particolari, sappiamo rispondere con nuovi modelli o con l'evoluzione di quelli esistenti.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

A testimonianza del forte orientamento della nostra azienda verso la politica della qualità i nostri prodotti sono conformi alle direttive 93/44/EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC, EAC e TÜV

INTERNATIONAL CONFORMITY

All our products are certified according to the strictest EC standards because the technology in each and every CATTINI product is one of quality and precision combined with the experience of our highly specialized technical staff.

This certification originates from the design: it is not only applied to the finished product but is innate in each single detail that make up our jacks.

COMPANY CERTIFICATION AND EVOLUTION

Our company is ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certified.

In order to provide performance that meets expectations, the certification guarantees that all our products, from design to production, assembly and testing, are built in full compliance with current regulations. All our jacks are constantly evolving. This is why we promptly adopt any changes imposed by technological progress, striving to perfect our strategic strengths. Because if a product works well, we must ensure it works even better. We are always very attentive to what is happening in the world. If there are specific needs, we know how to respond with new models or with the evolution of existing ones.

PRODUCT CERTIFICATION

In order to certify our strong commitment to highest quality standards, our products are in line to the directives 93/44/EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC, EAC and TÜV.







SOLLEVATORI PNEUMATICI *PNEUMATIC JACKS*

Sollevatori pneumatici portatili.
Progettati e sviluppati per il settore automobilistico.

*Pneumatic portable jacks.
This technology is specifically created and developed for the automotive sector.*

SOLLEVATORI PNEUMATICI

PNEUMATIC JACKS

132


203



Sollevatori pneumatici costituiti da una membrana ad alta resistenza e da una guida telescopica interna. Sono dotati di un dispositivo d'arresto a fine corsa e di una valvola di sicurezza che li rendono assolutamente affidabili in caso di carichi eccessivi. Silenziosi, semplici e leggeri, rappresentano il prodotto ideale per gommisti e carrozzieri in funzione della possibilità di utilizzo anche sui ponti sollevatori.




Pneumatically controlled jacks consisting of a highly resistant diaphragm and internal telescopic guide. These jacks are fitted with a limit stop device as well as a safety valve making them absolutely reliable in the case of excessive loads. Silent, simple and lightweight, they are ideal for tyre repairers and bodywork shops in view of the fact they can also be used on column lifts.

	YAK 132	YAK 203
Portata Capacity	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton
Peso netto Net weight	14 kg 31 lb	17 kg 37 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	50 nl/min	70 nl/min

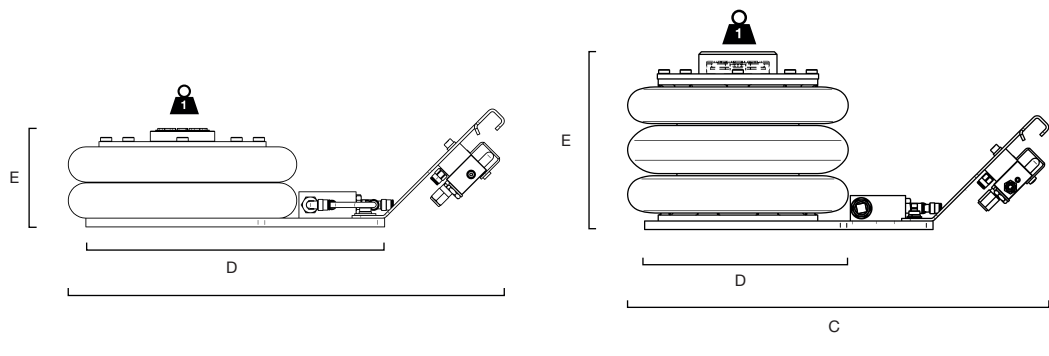

	YAK 132	YAK 203
C	415 mm 16.34 in	415 mm 14.34 in
D	250 mm 9.84 in	250 mm 9.84 in
E	132-326 mm 5.2-12.83 in	205-490 mm 8.07-19.29 in

	2,0 t 2.2 ton	2,0 t 2.2 ton
--	------------------	------------------

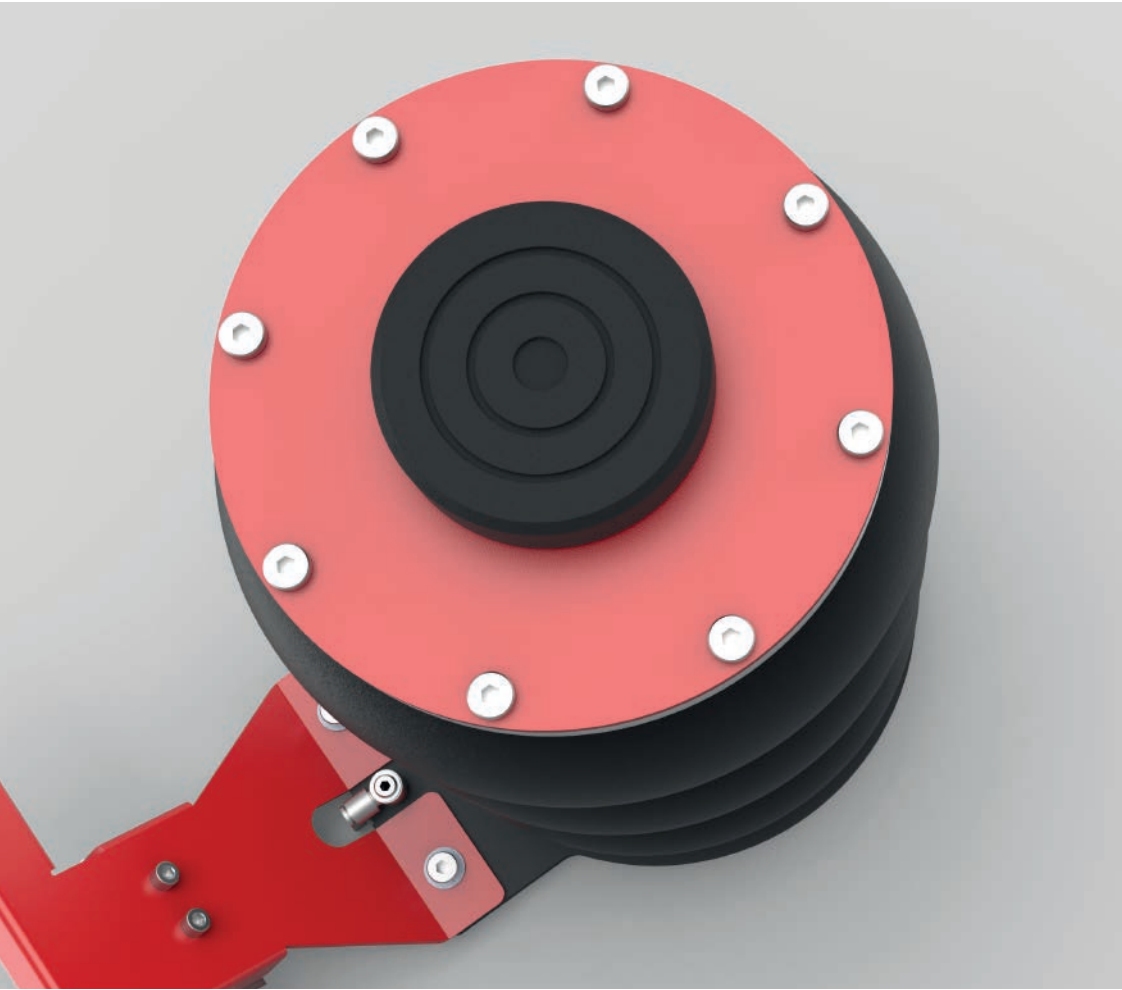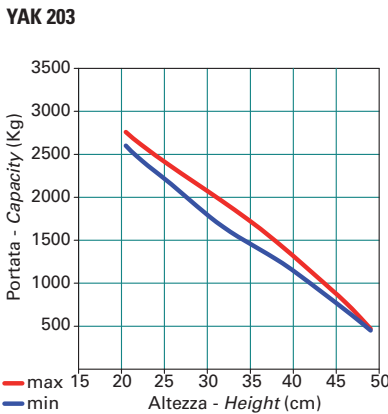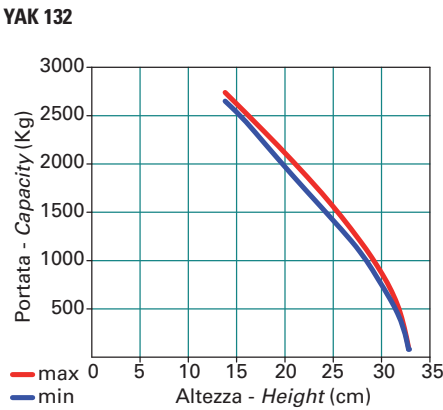

	YAK 132	YAK 203
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•





SOLLEVATORI A CARRELLO *TROLLEY JACKS*

Ampia gamma composta da sollevatori idraulici manuali per vetture e mezzi pesanti e completata da sollevatori oleopneumatici specifici per i più svariati utilizzi.

A wide range which starts with manual hydraulic jacks for cars and heavy vehicles and advances to air hydraulic jacks for many different applications.

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI A CARRELLO

AIR HYDRAULIC TROLLEY JACKS

109/C
108/S



109/C

108/S



YAK 109/C

Sollevatore Oleopneumatico a carrello, pratico e maneggevole. Rientro automatico del braccio; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La combinazione tra altezza minima, altezza massima e portata lo rendono versatile e particolarmente indicato per autovetture, camper, furgoni, autocarri medi, rimorchi e tutti i mezzi con una massa complessiva non superiore ai 12t. (13.2t) Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

YAK 108/S

Sollevatore Oleopneumatico a carrello, pratico e maneggevole. Ora equipaggiato con ruote piroettanti per facilitarne l'utilizzo anche negli spazi più ristretti. La combinazione tra altezza minima, altezza massima e portata lo rendono versatile e particolarmente indicato per autovetture, camper. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

YAK 109/C

Air hydraulic trolley jack, practical and easy to handle. The arm moves back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Thanks to minimum height, maximum height and capacity these jacks are flexible and particularly suitable for cars, campers, vans, medium sized lorries, trailers and all vehicles weighing no more than 12t. (13.2 ton) Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

YAK 108/S

Air hydraulic trolley jack, practical and easy to handle. Now equipped with pivoting wheels to facilitate use even in the smallest spaces. Thanks to minimum height, maximum height and capacity these jacks are flexible and particularly suitable for cars, campers, vans. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 109/C	YAK 108/S
Portata Capacity	5 t 5.5 ton	3 t 2.9 ton
Peso netto Net weight	75 kg 165 lb	65 kg 143 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	400 nl/min	400 nl/min


ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

(Solo YAK 109/C - YAK 109/C only)



1xA02374

Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina. *Compatible optional accessories can be found on the last page.*

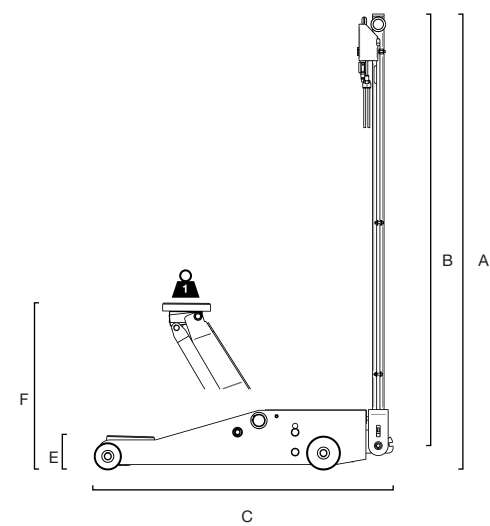

	YAK 109/C	YAK 108/S
A	1390 mm 54.72 in	1436 mm 56.53 in
B	1310 mm 51.57 in	
C	910 mm 35.82 in	1090 mm 42.91 in
E	95 mm 3.74 in	88 mm 3.5 in
F	500 mm 16.69 in	676 mm 16.6 in
M	318 mm 12.5 in	440 mm 17.32 in
	5 t 5.5 ton	3 t 3.3 ton



	YAK 109/C	YAK 108/S
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

HYDRAULIC TROLLEY JACKS


13/QL
20
20/Q
20/QL



Sollevatori idraulici manuali carrellati. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sui modelli "Q" è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.

Manual hydraulic trolley jacks. The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on "Q" models is used for a quick approach. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.

	YAK 13/QL	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/QL
Portata Capacity	1,3 t 1.4 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton
Peso netto Net weight	38 kg 84 lb	31 kg 68 lb	31 kg 68 lb	49 kg 108 lb

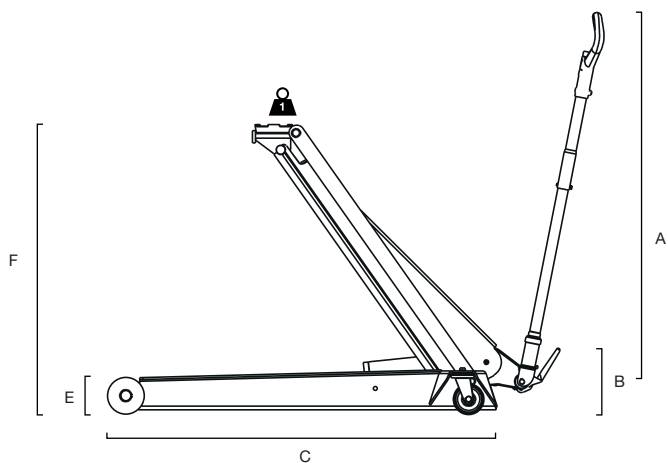

	YAK 13/QL	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/QL
A	950 mm 37.40 in	950 mm 37.40 in	950 mm 37.40 in	950 mm 37.40 in
B	160 mm 6.30 in	160 mm 6.30 in	160 mm 6.30 in	220 mm 8.66 in
C	940 mm 37.00 in	660 mm 25.98 in	660 mm 25.98 in	950 mm 37.40 in
E	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in
F	735 mm 28.94 in	495 mm 16.49 in	495 mm 16.49 in	795 mm 31.3 in
	1,3 t 1.4 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton	2 t 2.2 ton



	YAK 13/QL	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/QL
	•			
	•	•	•	•
	•	•	•	•
		•	•	•
		•	•	•
		•	•	•

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

HYDRAULIC TROLLEY JACKS

40/Q
50/QL
60/Q
100/Q




Sollevatori idraulici manuali carrellati. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Sui modelli "Q" è presente inoltre l'avvicinamento rapido a pedale. Leggeri e maneggevoli, ideali per gommisti, officine e carrozzerie.

Manual hydraulic trolley jacks. The pump is manually operated by handle movement. The pedal control on "Q" models is used for a quick approach. Lightweight and easy to handle, ideal for tyre repairers, workshops and bodywork shops.

	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
Portata Capacity	4 t 4.4 ton	5 t 5.5 ton	6 t 6.6 ton	10 t 11 tonn
Peso netto Net weight	88 kg 194 lb	170 kg 375 lb	95 kg 209 lb	118 kg 260 lb

Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina. *Compatible optional accessories can be found on the last page.*

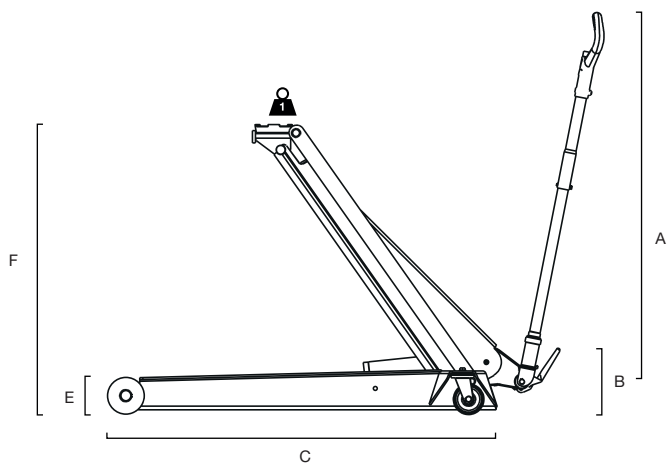

	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
A	950 mm 37.40 in	1200 mm 47.24 in	1200 mm 47.24 in	1200 mm 47.24 in
B	240 mm 9.45 in	265 mm 10.43 in	240 mm 9.45 in	260 mm 10.24 in
C	800 mm 31.5 in	1290 mm 50.79 in	800 mm 31.5 in	805 mm 31.69 in
E	140 mm 5.51 in	140 mm 5.51 in	140 mm 5.51 in	150 mm 5.91 in
F	600 mm 23.62 in	975 mm 38.29 in	600 mm 23.62 in	585 mm 23.03 in
	4 t 4.4 ton	5 t 5.5 ton	6 t 6.6 ton	10 t 11 ton



	YAK 40/Q	YAK 50/QL	YAK 60/Q	YAK 100/Q
	•			
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
				•
		•	•	•
			•	•
			•	•
	•	•	•	•
			•	•
			•	•
				•



Cattini
S.p.A.
Via S. Giovanni 10
20139 Milano
Tel. 02/57491.1
Fax 02/57491.200
E-mail: info@cattini.it
Web: www.cattini.it

YAK 215/N
40/201





MEZZI PESANTI *HEAVY VEHICLES*

La gamma "mezzi pesanti" costituisce il "cuore pulsante" dell'intera produzione Cattini.
Costituita da un mix completo di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata,
è particolarmente indicata per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici.

*The "heavy vehicles" range is at the "heart" of the Cattini production.
Composed by a variety of jacks capable of meeting all requirements of stroke and capacity,
it is aimed mainly to trucks, semi-articulated trucks, trailers and tractors.*

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO

AIR HYDRAULIC JACK

214/P



Estremamente leggero, compatto e performante. Costituito con i migliori materiali in commercio, il nostro YAK214/P rappresenta l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti.

I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK214/P entro i 15Kg / 33lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

Extremely light, compact and efficient.

Made up with the best materials on the market, YAK214/P represents the technological leading edge of our product range.

The high quality materials used keep YAK214/P within 15Kg/33lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.

YAK 214/P

Portata Capacity	20/10 t 22/11 ton
Peso netto Net weight	15 kg 33 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	450 nl/min


ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES



1x **A02376**




2x **A02453**

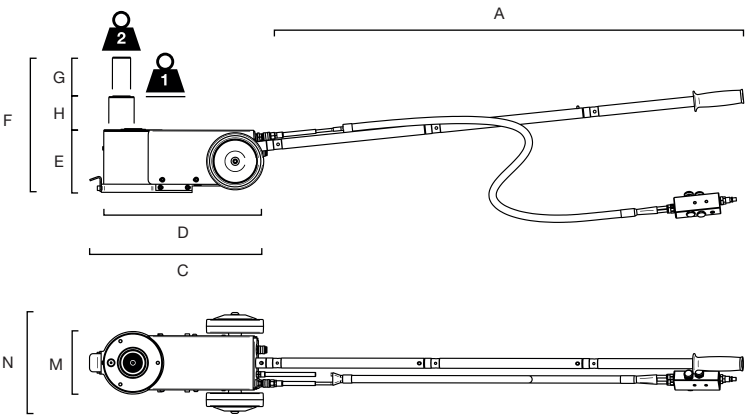

A04564
CASSA TROLLEY INCLUSA - TROLLEY BOX INCLUDED

YAK 214/P	
A	354-1052 mm 13.94-41.42 in
C	383 mm 15.07 in
D	360 mm 14.17 in
E	140 mm 5.51 in
F	298 mm 11.73 in
G	86 mm 3.39 in
H	72 mm 2.8 in
M	138 mm 5.43 in
N	223 mm 8.77 in
	20 t 22 ton
	10 t 11 ton

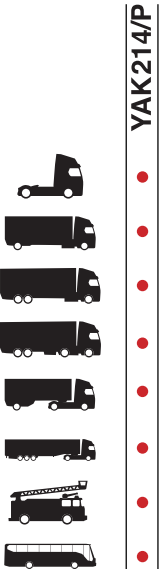

YAK214/P



SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI PORTATILI

AIR HYDRAULIC PORTABLE JACKS

215/P
217/P
221/P



Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, leggeri e maneggevoli, con manico smontabile. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La nostra serie portatile per "eccellenza", tutta l'efficacia e la praticità dei nostri sollevatori in una versione più compatta. Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, lightweight and easy to handle, with removable handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Our portable series par "excellence", all the reliability and practicality of our jacks in a more compact version. Ideal for keeping on board the vehicle and for who provides road assistance. They can work with the vehicles' own compressors.

	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	35 kg 77 lb	37 kg 82 lb	42 kg 93 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES




1x A02354

1x A02406

1x A02410

Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina. *Compatible optional accessories can be found on the last page.*

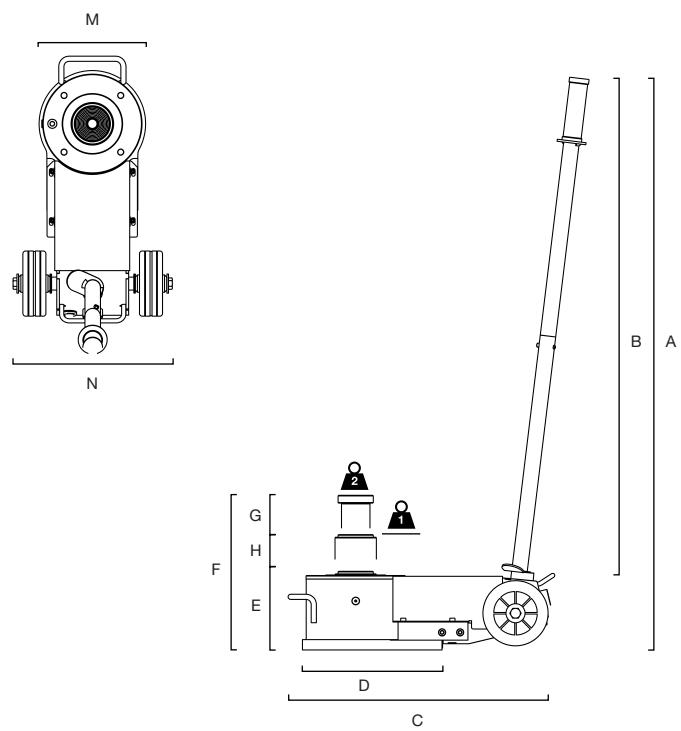

	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
A	1110 mm 43.70 in	1110 mm 43.70 in	1110 mm 43.70 in
B	960 mm 37.80 in	960 mm 37.80 in	960 mm 37.80 in
C	490 mm 19.29 in	490 mm 19.29 in	490 mm 19.29 in
D	325 mm 12.80 in	325 mm 12.80 in	325 mm 12.80 in
E	152 mm 5.98 in	174 mm 6.85 in	219 mm 8.62 in
F	299 mm 11.77 in	351 mm 13.81 in	469 mm 18.46 in
G	76 mm 2.99 in	88 mm 3.46 in	125 mm 4.92 in
H	71 mm 2.80 in	89 mm 3.50 in	125 mm 4.92 in
M	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
N	310 mm 12.20 in	310 mm 12.20 in	310 mm 12.20 in
 1	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton
 2	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton



	YAK215/P	YAK217/P	YAK221/P
	•	•	
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
	•	•	

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

215/N
217/N
221/N



215/N

217/N

221/N




Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici e maneggevoli. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale per officine, officine mobili, gommisti e carrozzerie. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for workshops, mobile workshops, tyre repairers and bodywork shops. They can work with the vehicles' own compressors.


	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	39 kg 86 lb	41 kg 90 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES



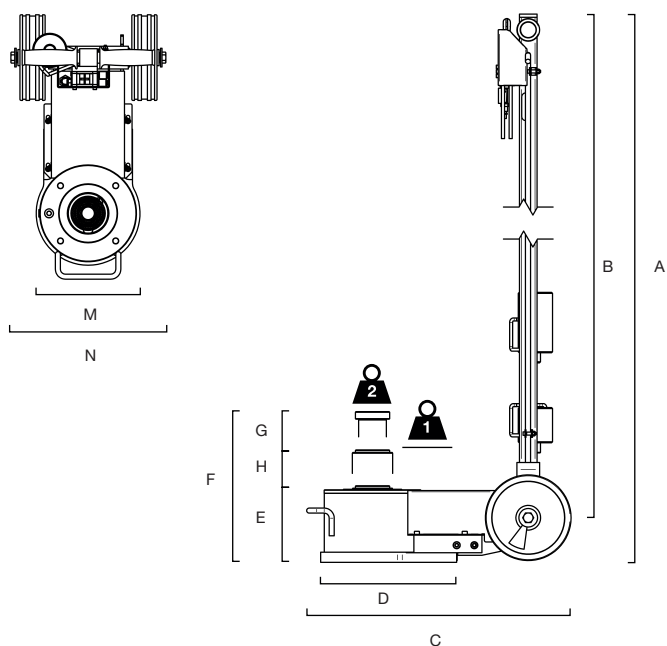

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
A	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in	1400 mm 55.12 in
B	1311 mm 56.61 in	1311 mm 56.61 in	1311 mm 56.61 in
C	525 mm 20.67 in	525 mm 20.67 in	525 mm 20.67 in
D	325 mm 12.80in	325 mm 12.80in	325 mm 12.80 in
E	152 mm 5.98 in	174 mm 6.69 in	219 mm 8.62 in
F	299 mm 11.77 in	351 mm 13.8 in	469 mm 18.46 in
G	76 mm 2.99 in	88 mm 3.46 in	125 mm 4.92 in
H	71 mm 2.80 in	89 mm 3.50 in	125 mm 4.92 in
M	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
N	310 mm 12.20 in	310 mm 12.20 in	310 mm 12.20 in
 1	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton
 2	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton

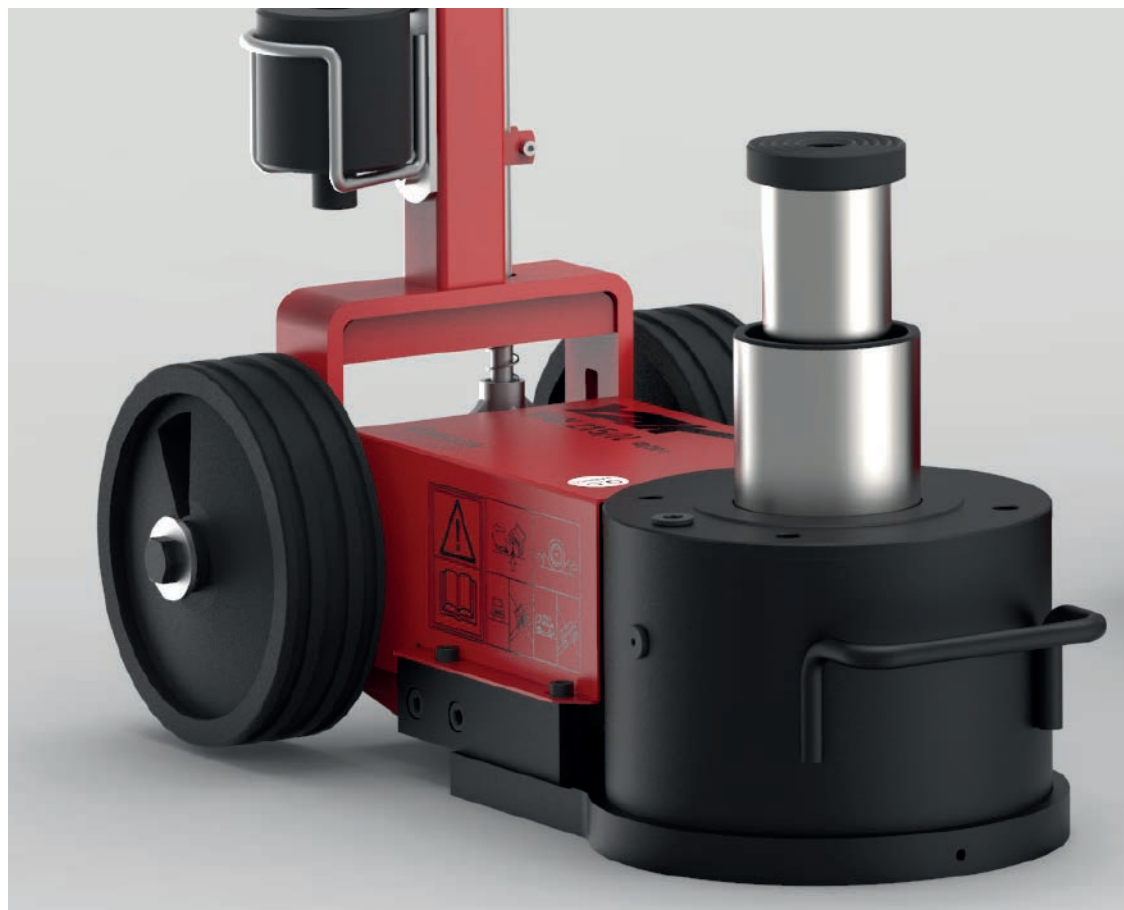

	YAK215/N	YAK217/N	YAK221/N
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
			●
			●
			●
			●
	●		

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

215/L

315/L



215/L

315/L




Sollevatore Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici e maneggevoli. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei mezzi pesanti con sospensioni pneumatiche di ultima generazione per le operazioni dove la compattezza e la potenza sono un'esigenza. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Designed especially to meet the specific needs of heavy vehicles with pneumatic suspensions of the latest generation for jobs where a compact size and power are a must. They can work with the vehicles' own compressors.

	YAK 215/L	YAK 315/L
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	60/30/18 t 66/33/20 ton
Peso netto Net weight	39 kg 89 lb	46 kg 101 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	400 nl/min	400 nl/min



ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES



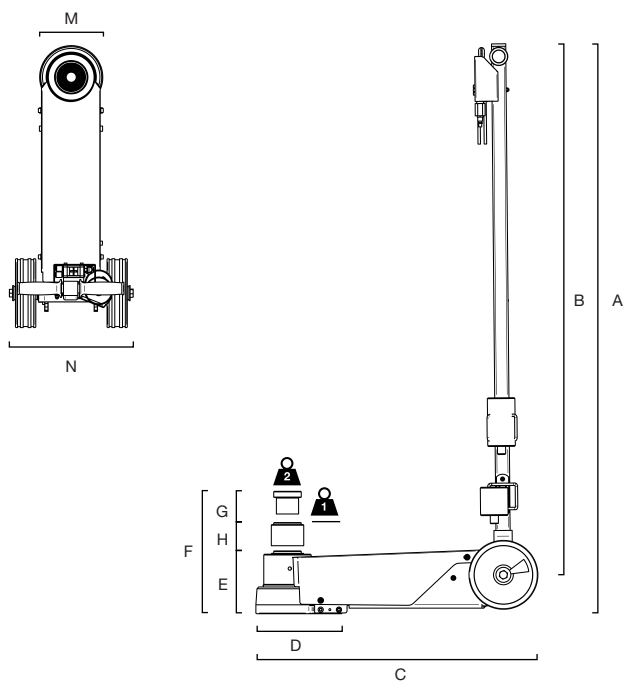

	YAK 215/L	YAK 315/L
A	1405mm 55.31 in	1405 mm 55.31 in
B	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in
C	700 mm 27.56 in	720 mm 28.35 in
D	215 mm 8.46 in	250 mm 9.84 in
E	155 mm 6.10 in	147 mm 5.79 in
F	302 mm 11.88 in	335 mm 13.18 in
G	77 mm 3.03 in	66 mm 2.6 in
H	70 mm 2.76 in	56 mm 2.2 in
J		66 mm 2.60 in
M	160 mm 6.30 in	190 mm 7.48 in
N	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in

	40 t 44 ton	60 t 66 ton
	20 t 22 ton	30 t 33 ton
		18 t 20 ton

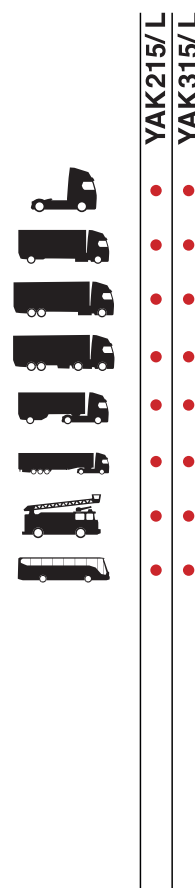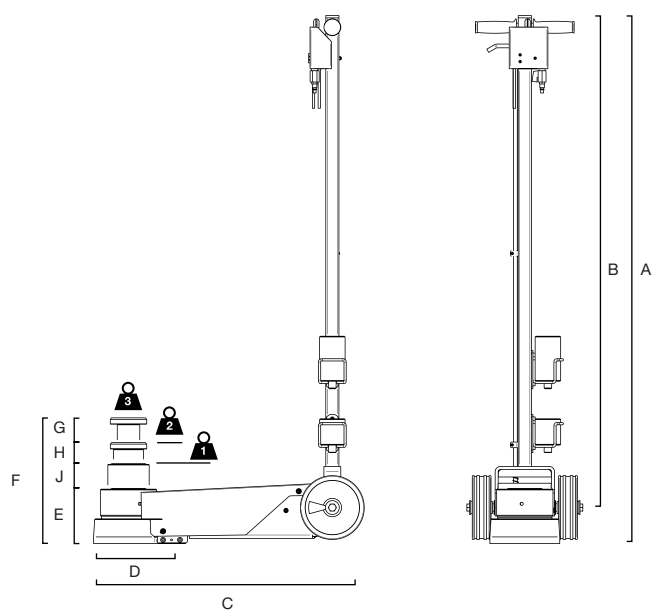

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

218/N
222/N
318/N



218/N

222/N

318/N



Sollevatore Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici ed efficaci. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.



Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata Capacity	60/30 t 66/33 ton	60/30 t 66/33 ton	60/30/18 t 66/33/20 ton
Peso netto Net weight	68 kg 150 lb	65 kg 143 lb	63 kg 138 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES



Gli accessori opzionali compatibili sono elencati all'ultima pagina. *Compatible optional accessories can be found on the last page.*

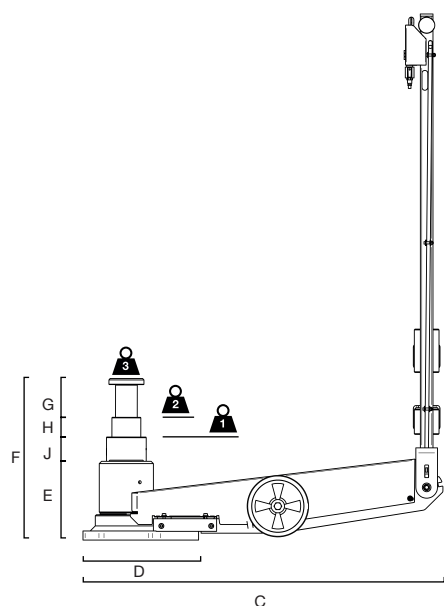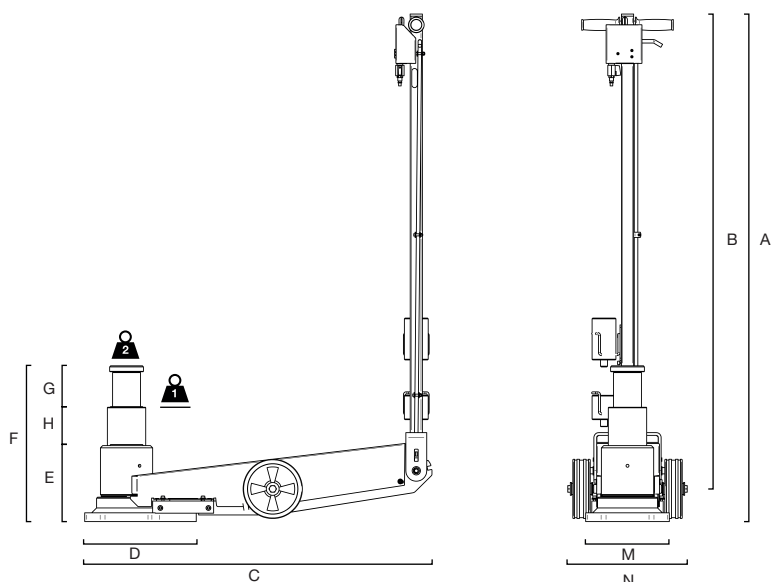

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
A	1455 mm 57.28 in	1455 mm 57.28 in	1455 mm 57.28 in
B	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in	1310 mm 51.57 in
C	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in
D	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in
E	181 mm 7.13in	221 mm 8.70in	180,5 mm 7.11 in
F	337 mm 13.26 in	447 mm 17.59 in	415,5 mm 16.35 in
G	82 mm 3.23 in	117 mm 4.61 in	90 mm 3.54 in
H	74 mm 2.91 in	109 mm 4.29 in	69,5 mm 2,74in
J			75 mm 2.95 in
M	240 mm 9.45 in	240 mm 9.45 in	240 mm 9.45 in
N	345 mm 13.58 in	345 mm 13.58 in	345 mm 13.58 in
 1	60 t 66 ton	60 t 66 ton	60 t 66 ton
 2	30 t 33 ton	30 t 33 ton	30 t 33 ton
 3			18 t 20 ton



	YAK218/N	YAK222/N	YAK318/N
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

318/S
415/R
418/N



318/S

415/R

418/N




Sollevatori Oleopneumatici per mezzi pesanti, pratici ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

	YAK 318/S	YAK 415/R	YAK 418/N
Portata Capacity	80/50/25 t 88/55/28/17 ton	70/43/23/13 t 77/47/25/14 ton	80/50/25/15 t 88/55/28/17 ton
Peso netto Net weight	80 kg 180 lb	75 kg 165 lb	77 kg 170 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min


ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

415/R - 418/N	318/S
1x A02354	1x A07255
1x A02406	1x A02450
1x A02410	1x A02448
2x A04676	2x A07514

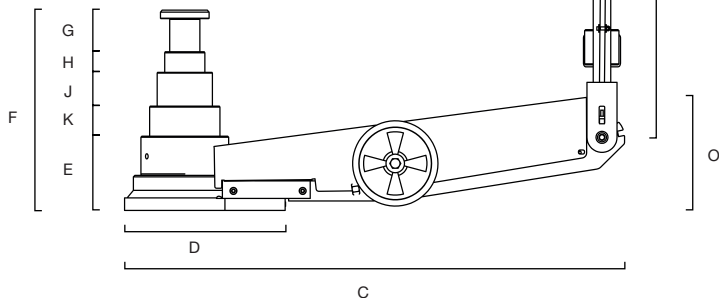

1	80 t 88 ton	70 t 77 ton	80 t 88 ton
2	50 t 55 ton	43 t 47 ton	50 t 55 ton
3	25 t 28 ton	23 t 25 ton	25 t 28 ton
4		13 t 14 ton	15 t 17 ton

		•	YAK 318/S
		•	YAK 415/R
		•	YAK 418/N
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	
		•	

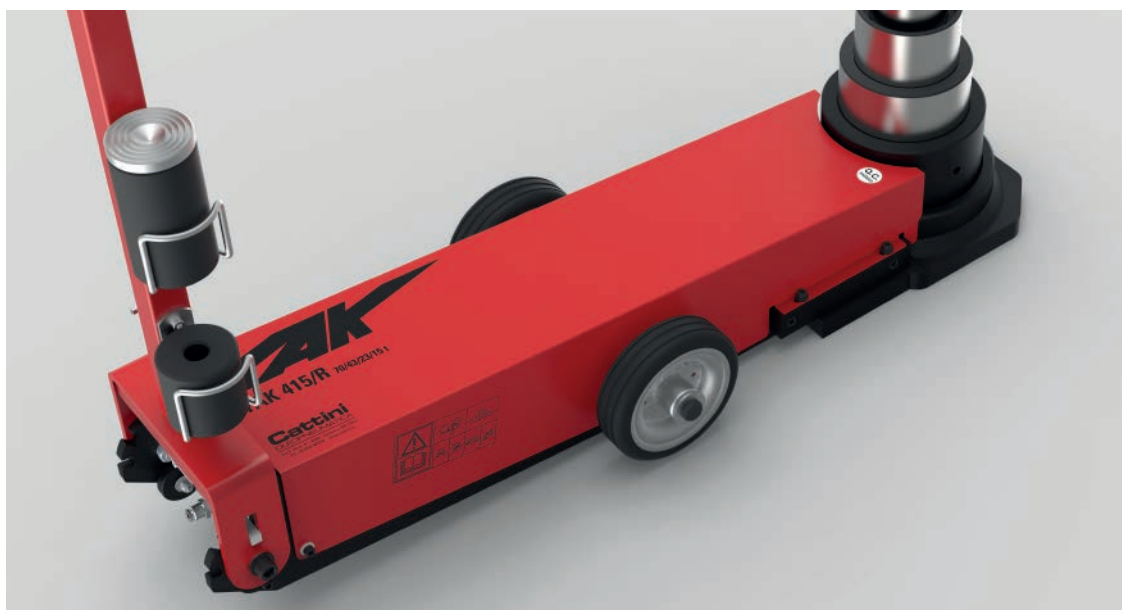

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

AIR HYDRAULIC JACKS

312



312



Sollevatore Oleopneumatico con rientro automatico dei pistoni. Studiato appositamente per il sollevamento degli autobus e di quei mezzi i cui assali risultano essere molto bassi.


Air-hydraulic jack with pistons moving back automatically. Specifically designed for lifting buses and all vehicles with low profile axles.

YAK 312

Portata Capacity	60/30/15 t 66/33/17 ton
Peso netto Net weight	44 kg 97 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES



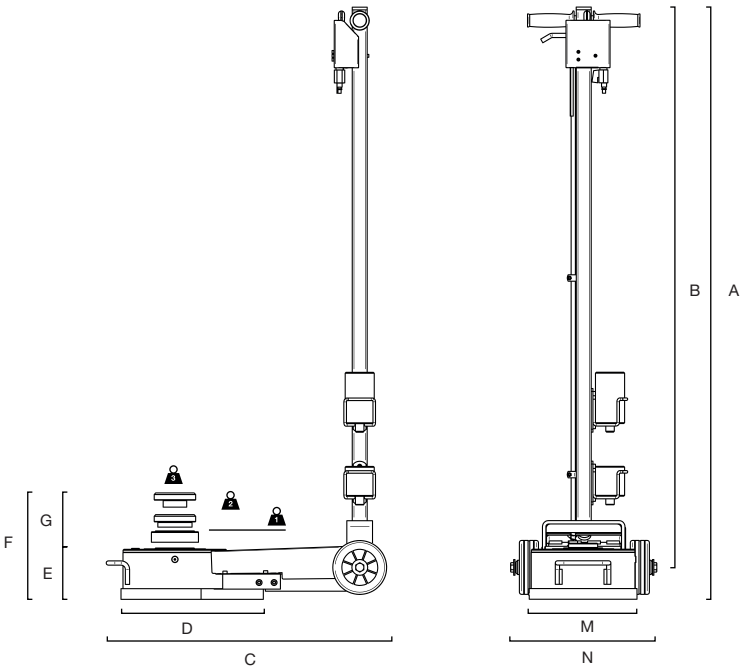

YAK 312	
A	1390 mm 54.72 in
B	1310 mm 51.57 in
C	660 mm 25.98 in
D	335 mm 13.19 in
E	120 mm 4.72 in
F	252 mm 9.92 in
G	132 mm 5.20 in
M	252 mm 9.92 in
N	345 mm 13.58 in
	60 t 66 ton
	30 t 33 ton
	15 t 17 ton





YAK[®] 142

Scoprite il nuovo YAK 142.
Sollevatore oleopneumatico capace di sollevare fino a 50 t.

*Discover our new YAK 142.
Air hydraulic jack with lifting capacity up to 50 t.*



APPLICAZIONI SPECIALI *SPECIAL APPLICATIONS*

Gamma di sollevatori con caratteristiche tecniche particolari, apprezzate nei settori agricoltura, movimento terra, edilizia, portuale e militare.

Special purpose jacks range, aimed at different fields such as the agricultural, earth-moving, construction, port and military sectors.

CANGURO




Sollevatore idraulico con pompa manuale. Deve la sua versatilità d'impiego alla staffa di sollevamento regolabile in 9 posizioni differenti sfruttando al massimo la corsa del pistone. È dotato di maniglie e ruote per una maggior praticità d'impiego. A richiesta sono inoltre disponibili le prolunghe da 70 e 120mm. Ideale per un'assistenza sicura a carrelli elevatori e macchine operatrici.

Hydraulic jack with hand pump. Very flexible operation thanks to the adjustable lifting bracket that can be put in 9 different positions exploiting maximum piston stroke. Fitted with handle and wheels which make it even more practical to use. 70 and 120 mm extensions are also available on request. Ideal for reliable and safe assistance on forklift trucks and public works vehicles.

YAK CANGURO

Portata Capacity	9/5 t 9.9/5.5 ton
Peso netto Net weight	30 kg 66 lb
Corsa Stroke	150 mm 5.91 in



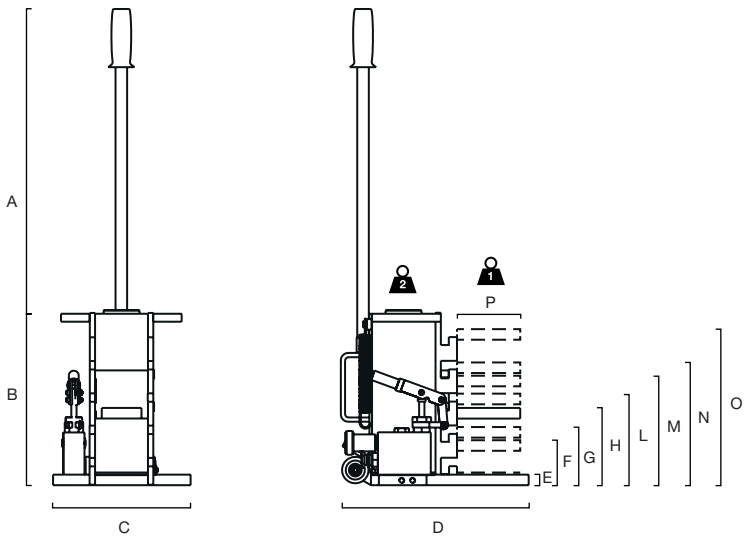

YAK CANGURO	
A	600 mm 23.63 in
B	340 mm 13.39 in
C	260 mm 10.24 in
D	345 mm 13.58 in
E	25 mm 0.98 in
F	90 mm 3.54 in
G	115 mm 4.53 in
H	150 mm 5.91 in
L	175 mm 6.89 in
M	210 mm 8.27 in
N	235 mm 9.25 in
O	300 mm 11.81 in
P	120 mm 4.72 in
	5 t 5.5 ton
	9 t 9.9 ton



SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI AIR HYDRAULIC JACKS

135
142
330/S



135

142

330/S



Sollevatori oleopneumatici pratici ed efficaci per mezzi pesanti. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Dotati di una piastra antiribaltamento per una maggiore sicurezza, YAK 135 e 142 sono ideali per mezzi agricoli e macchine operatrici. YAK 330/S specifico per il sollevamento del mezzo dal telaio e per tutte le operazioni dove occorrono molta corsa e molta portata. Lo YAK 142 monta di serie le ruote pneumatiche per operazioni su terreni con particolari difficoltà. Le ruote pneumatiche possono essere richieste come accessori per gli altri 2 modelli. Lo YAK 142 e lo YAK 330/S sono dotati di una motopompa ad alte prestazioni.

Air hydraulic jacks, practical and effective for heavy vehicles. Automatic piston retraction: the two descent valves ensure a perfect secure holding in any situation and a controlled speed under load. It is equipped with an anti-tipping plate for increased safety. YAK 135 and 142 are ideal for agricultural vehicles and construction machinery. YAK 330/S is specifically designed for lifting the vehicle from the chassis and for all operations where maximum stroke and capacity are required. The YAK 142 is equipped with pneumatic wheels for operations on particularly difficult ground. Pneumatic wheels can be requested as accessories for the other 2 models. The YAK 142 and YAK 330/S are equipped with a high-performance motor pump.

	YAK 135	YAK 142	YAK 330/S
Portata Capacity	30 t 33 ton	50 t 55 ton	80/50/25 t 88/55/28 ton
Peso netto Net weight	57 kg 126 lb	128 kg 282 lb	146 kg 322 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	400 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

ACCESSORI INCLUSI INCLUDED ACCESSORIES

135	142 - 330/S
1x A02354	1x A07255
1x A02406	1x A02450
1x A02410	1x A02448
2x A04676	2x A07514




RUOTE PNEUMATICHE SU RICHIESTA OPTIONAL PNEUMATIC WHEELS



YAK 135
cod. A00496



YAK 330/S
cod. A00502

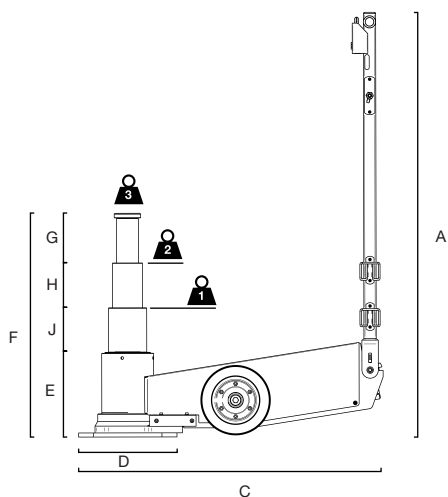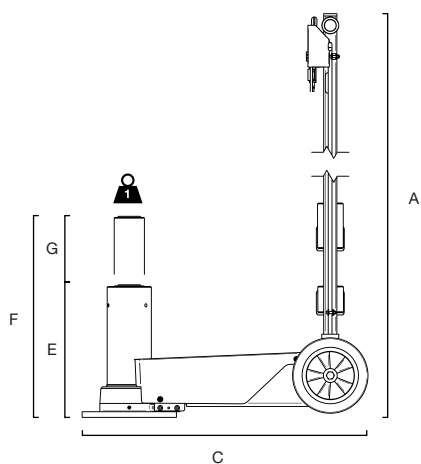

	YAK 135	YAK 142	YAK 330/S
A	1420 mm 55.91 in	1553 mm 61.14 in	1555 mm 61.22 in
C	760 mm 29.92 in	1115 mm 43.89 in	1115 mm 43.89 in
D			360 mm 14.17 in
E	351.5 mm 13.84 in	420 mm 16.53 in	313 mm 12.32 in
F	573 mm 22.55 in	697 mm 27.44 in	818 mm 32.2 in
G	221.5 mm 8.72 in	277 mm 10.9 in	178 mm 7.01 in
H			165 mm 6.50 in
J			162 mm 6.38 in
M	360 mm 14.17 in	360 mm 14.17 in	
N	310 mm 12.20 in	390 mm 15.35 in	370 mm 14.57 in
	30 t 33 ton	50 t 55 ton	80 t 88 ton
			50 t 55 ton
			25 t 28 ton

[illegible]

SOLLEVATORI PER RUOTE WHEEL TROLLEYS

SR 1500NT SR 1500N



SR 1500NT

SR 1500N




Sollevatori meccanici per ruote di trattori, macchinari agricoli ed edilizia. Progettato per sostituire in maniera rapida ed efficiente ruote di grandi dimensioni, anche con scolpitura profonda.

Mechanical jacks for wheels of tractors, agricultural and construction machinery. Ergonomically designed for the easy and efficient removal of large wheels and deep treaded tractor tyres.

	YAK 1500NT	YAK 1500N
Portata Capacity	1,5 t 1.65 ton	1,5 t 1.65 ton
Peso netto Net weight	300 kg 661 lb	300 kg 661 lb



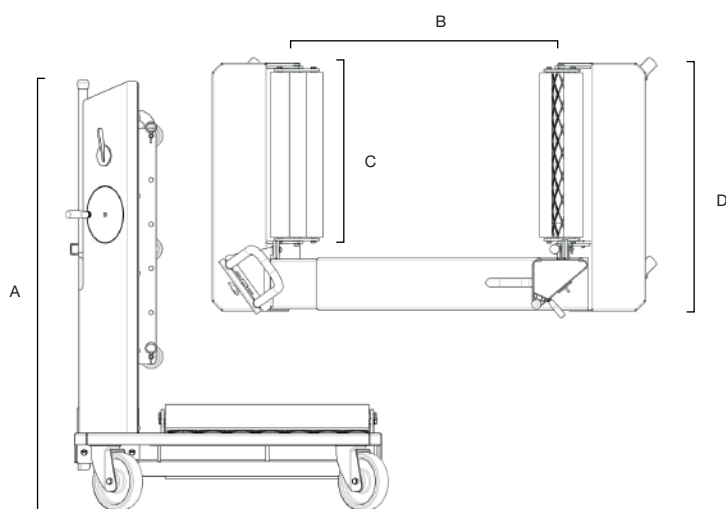

	YAK 1500NT	YAK 1500N
A	1455 mm 57.28in	1455 mm 57.28in
B	900-1650 mm 35.43-64.96in	900-1650 mm 35.43-64.96in
C	690 mm 27.16 in	690 mm 27.16 in
D	1040 mm 40.94in	1040 mm 40.94in

Dotato di braccio di sollevamento idraulico a movimento laterale per ruote di diametro tra 1000 e 2400 mm (39.97 ÷ 94.48 in) e di cinghia di fissaggio per bloccare la ruota durante il trasporto in sicurezza.


Sollevamento e abbassamento veloci e precisi azionati mediante una leva meccanica. Ottima maneggevolezza grazie a 4 ruote piroettanti e 2 maniglie grandi e robuste.

SR1500NT è dotato di manovella aggiuntiva per la rotazione delle ruote per facilitare il centraggio dello pneumatico sul cerchio.

Equipped with hydraulic lifting leverage arm with lateral movement for wheels with a diameter between 1000 and 2400 mm (39.97 / 94.48 in) and a fixing strap to secure the wheel during transport.

Fast and precise lifting and lowering operated by a mechanical lever. Excellent handling thanks to 4 swivel wheels and 2 large, strong handles.

SR1500NT is provided with an additional wheel rotation crank to facilitate centering the tyre on the rim.

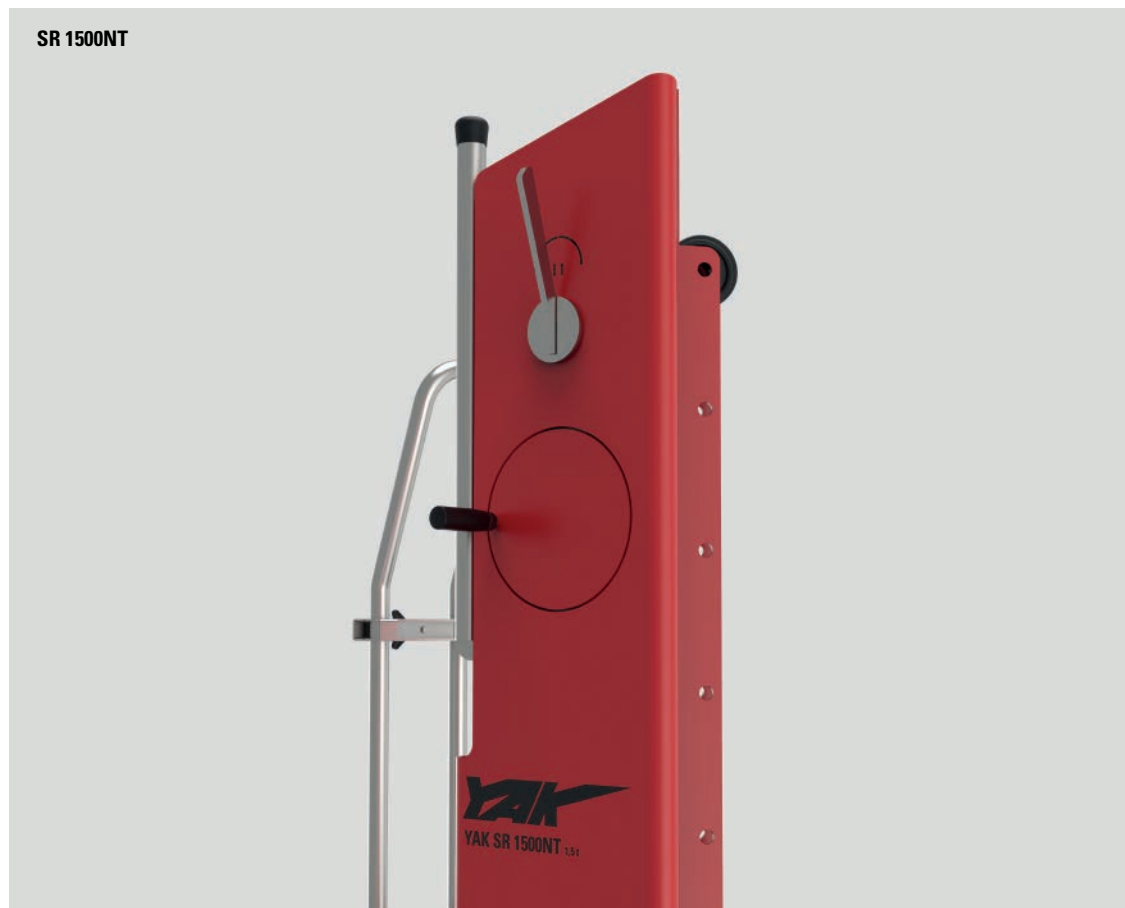

	SR1500NT	SR1500N
Tractor	•	•
Tractor	•	•
Tractor	•	•
Tractor	•	•
Tractor	•	•





SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA

AIR HYDRAULIC PIT JACKS

La nostra gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta un altissimo numero di modelli, personalizzazioni e caratteristiche tecniche, mirate a soddisfare qualsiasi esigenza espressa dal cliente.

Our pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models, personalizations and features, to satisfy any requirement our client may have.

SOLLEVATORI DA FOSSA A PAVIMENTO FLOOR PIT JACKS

2810 2815




Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. La nostra gamma vanta 8 diversi modelli, ideati e pensati per soddisfare ogni esigenza. Alle due diverse centraline, (EASY e TOP), affianchiamo 2 diversi sistemi di ruote: il primo su cilindri pneumatici con serbatoio indipendente, il secondo con ruote montate su ammortizzatori. Due le portate differenti: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33 ton). Gamma ideale per tutte le officine con fosse comunicanti e per operazioni sotto i ponti sollevatori. Tra la vasta gamma di accessori, è possibile richiedere il comando remoto, indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione.

Wheeled air operated hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Our range boasts 8 different models, conceived and designed to meet all requirements. Besides two different control units (EASY and TOP), 2 different wheel systems can be chosen: the first on pneumatic cylinders with independent air tank, the second with wheels mounted on shock absorbers. Two different load bearing capacities: 10/20 t (11/22 ton) and 15/30 t (17/33 ton). The range is ideal for all workshops with communicating pits and for working under lifts. Out of the comprehensive range of accessories you can ask for the remote control, indispensable to work safely in all situations.

CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS

Articolo - Item	Ruote - Wheels				Comandi - Controls			
		Cod.		Cod.		Cod.		Cod.
YAK 2810	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T
YAK 2815	Air	A	Spring	S	Easy	E	Top	T

	YAK 2810	YAK 2815
Portata Capacity	20/10 t 22/11 ton	30/15 t 33/17 ton
Peso netto Net weight	250 kg 551 lb	250 kg 551 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min	600 nl/min

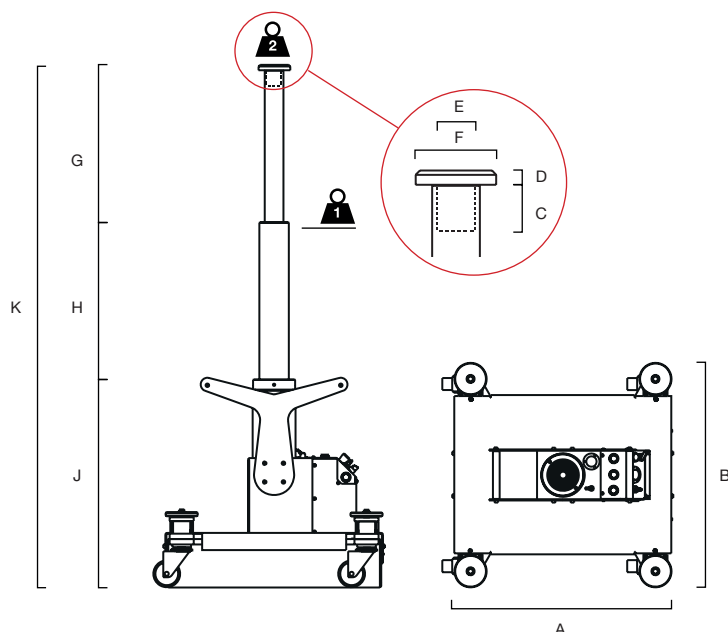

	YAK 2810	YAK 2815
A	850 mm 33.46 in	850 mm 33.46 in
B	840 mm 33.07in	840 mm 33.07in
C	60 mm 2.36 in	60 mm 2.36 in
D	20 mm 0.79 in	20 mm 0.79 in
E	55 mm 2.17 in	55 mm 2.17 in
F	118 mm 4.65 in	118 mm 4.65 in
G	603 mm 23.74 in	603 mm 23.74 in
H	581 mm 22.87 in	581 mm 22.87 in
K	1984 mm 78.11 in	1984 mm 78.11 in
J	800 mm 31.5 in	800 mm 31.5 in

	20 t 22 ton	30 t 33 ton
	10 t 11 ton	15 t 17 ton

RUOTE - WHEELS

VERSIONE PNEUMATICA
PNEUMATIC VERSION



Ruote con comando ad aria: **1200 kg**
portata totale
*Air driven wheels: **1200 kg** total
capacity*


VERSIONE A MOLLA
SPRING VERSION



Ruote con molle: **600 kg** portata totale
 Wheels with spring: **600 kg** total capacity

CENTRALINE - POWER UNITS

VERSIONE TOP
TOP VERSION

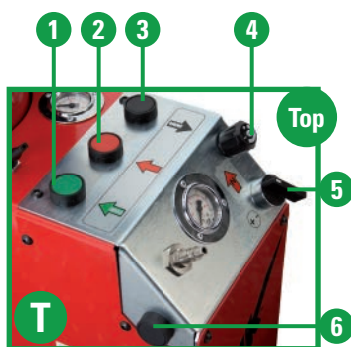


- 1 Avvicinamento rapido
- 2 Sollevamento
- 3 Discesa rapida
- 4 Regolazione velocità motore/sollevamento
- 5 Selettore velocità motore/sollevamento
- 6 Discesa millimetrica

VERSIONE EASY
EASY VERSION



- 1 Quick approach
- 2 Lifting
- 3 Quick descent
- 4 Adjusting motor speed/lifting
- 5 Motor speed/lifting selector
- 6 Fine jack drop adjustment

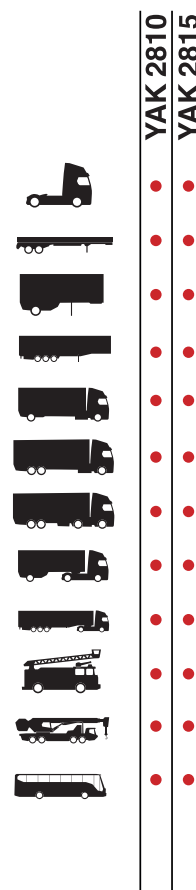

SOLLEVATORI DA FOSSA SCORREVOLE SU GUIDE A PAVIMENTO

FLOOR AND RAIL RUNNING PIT JACK

2815R

PATENT
PENDING



2815R



Sollevatore oleopneumatico da fossa scorrevole su guide/rotaie da pavimento, con sistema brevettato di traslazione laterale.


Il sollevatore è dotato di freni per bloccare completamente il sollevatore in tutte le direzioni, in modo da poter lavorare in completa sicurezza. Il modello YAK2815R presenta di serie pedali di azionamento multifunzione e un comando remoto con magneti che ne permettono l'utilizzo in tutte le condizioni. Realizzabile su misura su richiesta.

Floor-mounted, sliding, hydro-pneumatic pit-jack on guides/rails, with patented side-shift system.

The jack is equipped with brakes to fully lock it in all directions, allowing you to work in complete safety. The YAK2815R model features multifunction drive pedals and a remote control with magnets as standard, allowing it to be used in all conditions. Sizes are customizable upon request.

YAK 2815R

Portata Capacity	15 t 17 ton
Peso netto Net weight	350 kg 771 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min

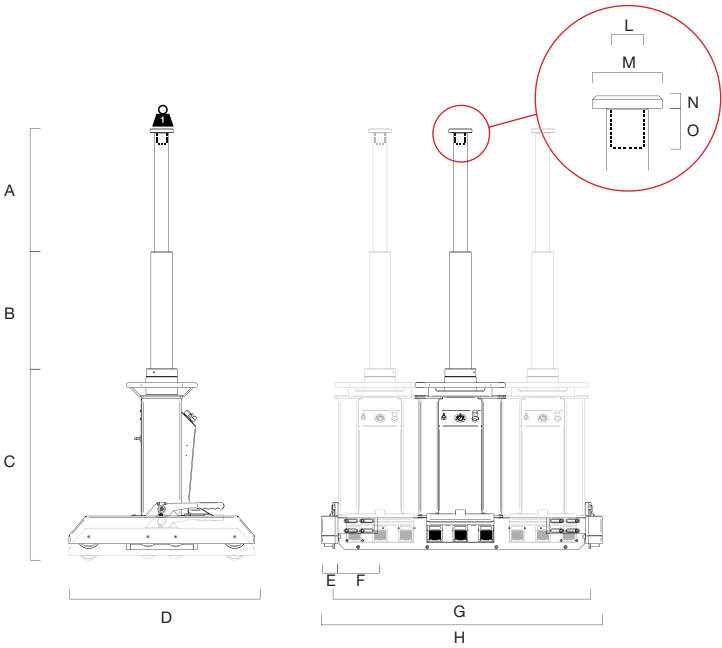


YAK 2815R

A	603 mm 23.74 in
B	581 mm 22.87 in
C	924 mm - 974 mm 33.6 in - 38.34 in
D	940 mm 37 in
E	83 mm 3.26 in
F	410 mm 16.14 in
G	1297 mm - 1397 mm 51.06 in - 55 in
H	1411 mm - 1511 mm 55.55 in - 59.48 in
L	55 mm 2.17 in
M	118 mm 4.65 in
N	20 mm 0.79 in
O	60 mm 2.36 in



15 t
17 ton

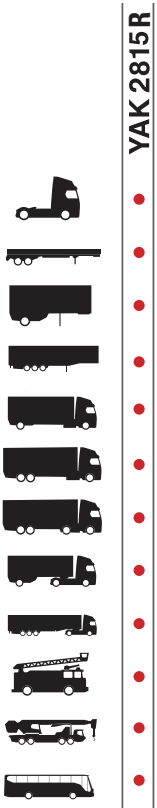

SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA SOSPESI

SUSPENDED AIR HYDRAULIC PIT JACKS


1615H
1620H
1815H
1820H



La nostra gamma di sollevatori da fossa sospesi è progettata per il sollevamento di veicoli pesanti. Si presenta come la soluzione ideale anche per l'assistenza e la manutenzione di cambi e differenziali, grazie alle innovazioni che li rendono prodotti unici sul mercato.


Our range of suspended pit jacks is designed for heavy vehicles. It is also the ideal solution for service and maintenance of gearboxes and differentials, thanks to the innovations that make them unique on the market.

	YAK 1615H	YAK 1620H	YAK 1815H	YAK 1820H
Portata Capacity	15 t 17 ton	20 t 19 ton	15 t 17 ton	20 t 19 ton
Peso netto Net weight	125 kg 275 lb	125 kg 275 lb	141 kg 310 lb	141 kg 310 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min

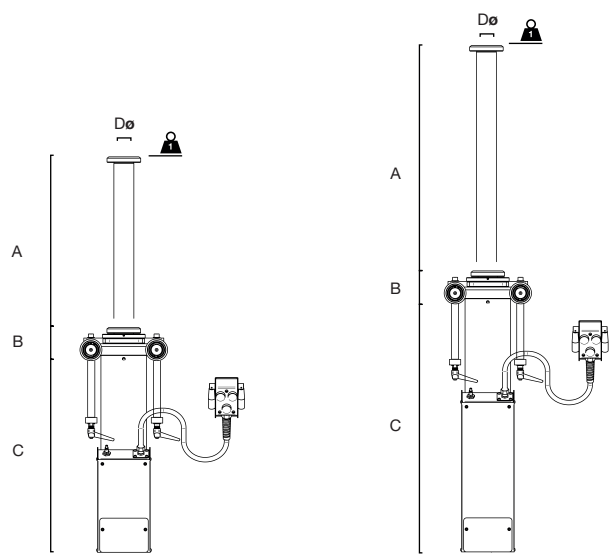

	YAK 1615H	YAK 1620H	YAK 1815H	YAK 1820H
A	600 mm 23.6 in	600 mm 23.6 in	800 mm 31.4 in	800 mm 31.4 in
B	110 mm 4.3 in	110 mm 4.3 in	110 mm 4.3 in	110 mm 4.3 in
C	680 mm 26.7 in	680 mm 26.7 in	880 mm 34.6 in	880 mm 34.6 in
Dø	55 mm 2.1 in	55 mm 2.1 in	55 mm 2.1 in	55 mm 2.1 in

	15 t 17 ton	20 t 19 ton	15 t 17 ton	20 t 19 ton
---	----------------	----------------	----------------	----------------

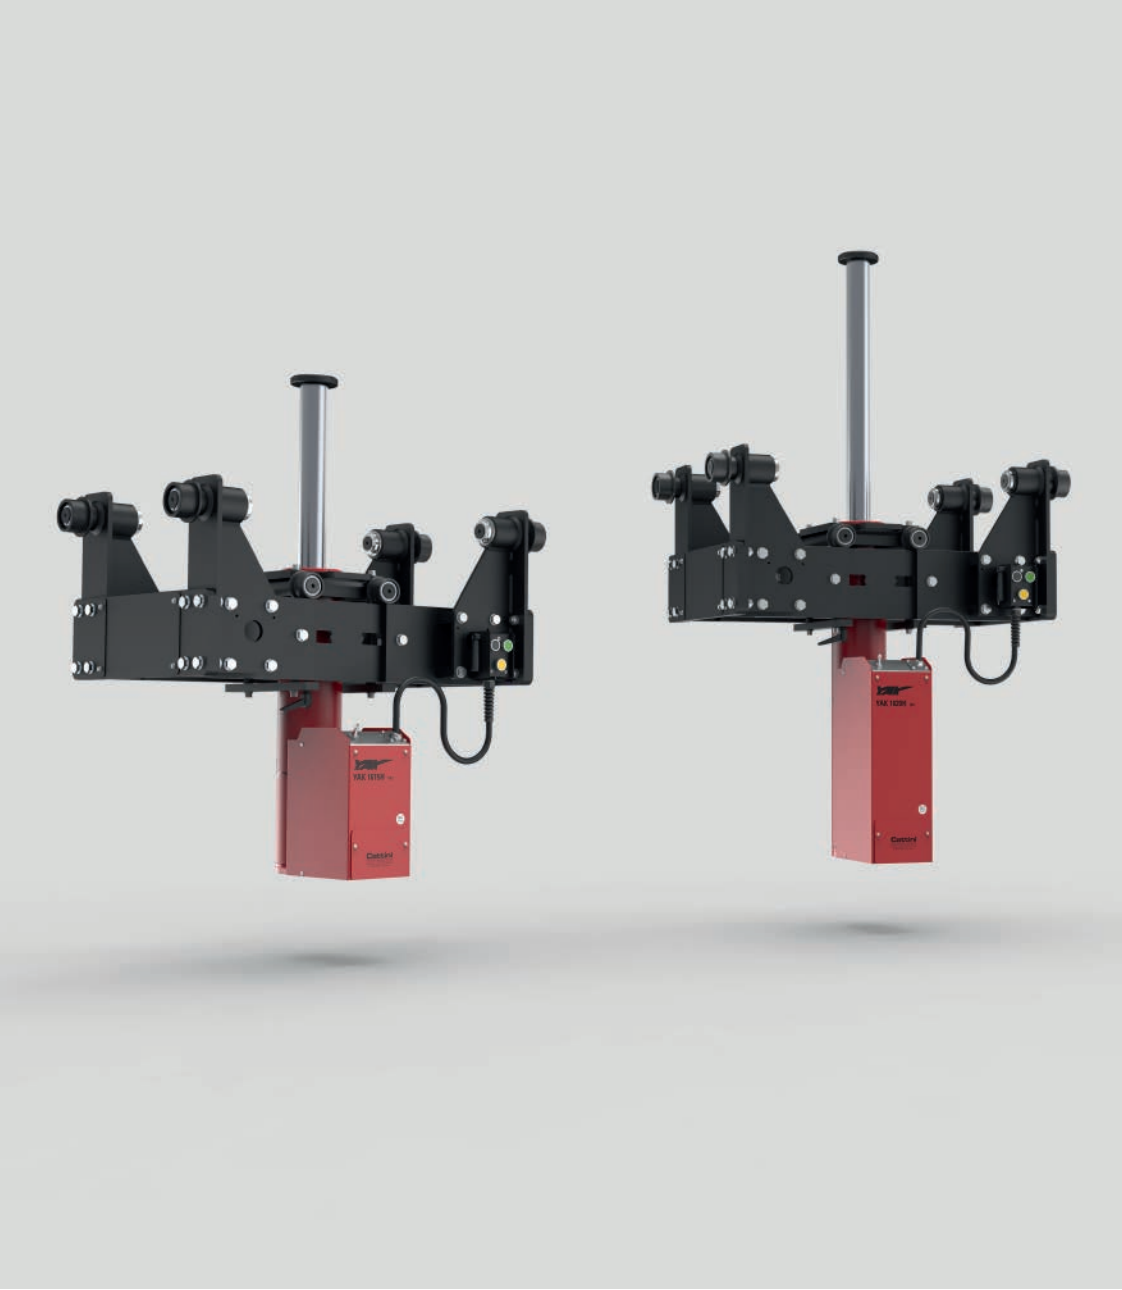

	YAK 1615H	YAK 1620H	YAK 1815H	YAK 1820H
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

TRAVE REGOLABILE ADJUSTABLE BEAM




Con questa traversa regolabile e configurabile si può adattare il sollevatore a qualsiasi genere di fossa riducendo così gli sprechi di materiale e tempo necessari per la configurazione e personalizzazione di pesanti travi realizzate su misura a favore della praticità e della performance.


Thanks to this adjustable and configurable beam, the jack can be adapted to any type of pit, thus reducing the consumption of material and time needed to set and customize heavy custom-made beams improving convenience and performance.

ELEMENTI CONFIGURABILI ADJUSTABLE ELEMENTS

Larghezza Length


SHORT / LONG

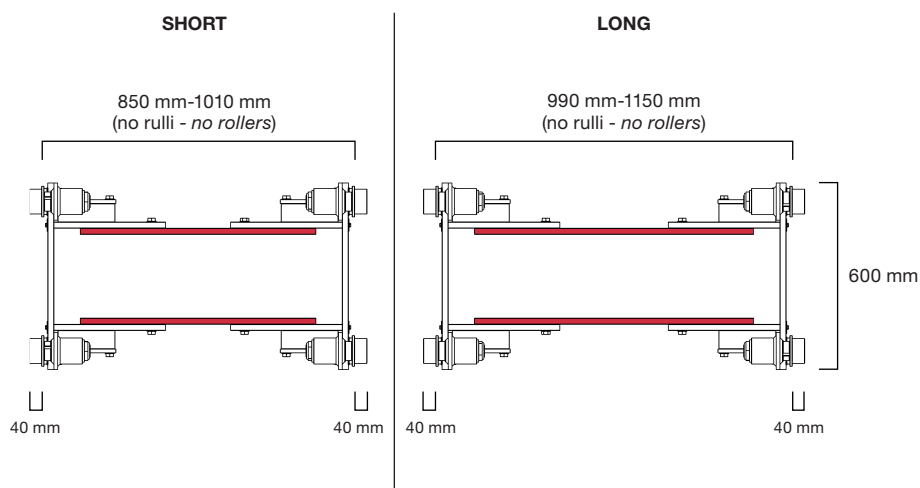

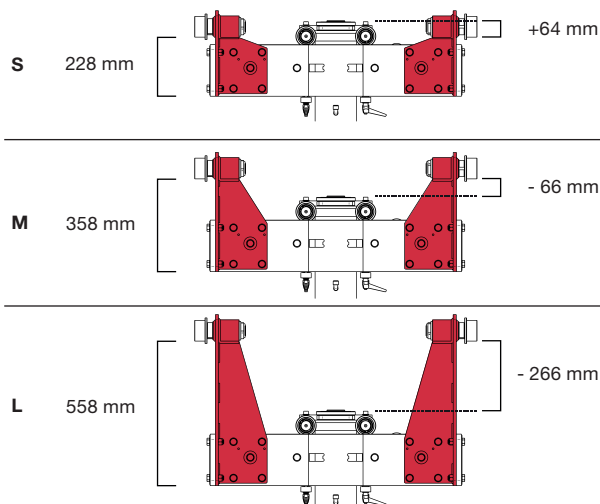

Tipologia rulli *Rollers type*

CIL / D65 / CON

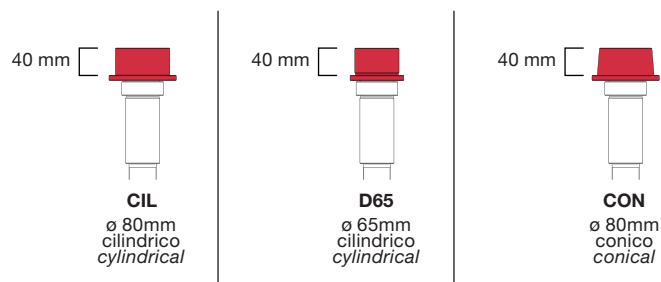


Controllo remoto *Remote control*



I nuovi sollevatori della linea H sono tutti muniti di comando remoto per facilitare al massimo le operazioni di sollevamento e discesa garantendo all'operatore la massima sicurezza di utilizzo del macchinario. Ogni comando remoto è munito di magneti nella parte posteriore permettendo all'operatore di fissarlo su una qualsiasi superficie metallica a seconda della propria comodità.

The new H-line jacks are all equipped with remote control to make lifting and descending operations as easy as possible, guaranteeing the operator's maximum safety when using the equipment. The remote control is fitted with magnets at the rear allowing the operator to fix it to any metal surface at his convenience.

COLONNETTE DI SOSTEGNO AXLE STANDS


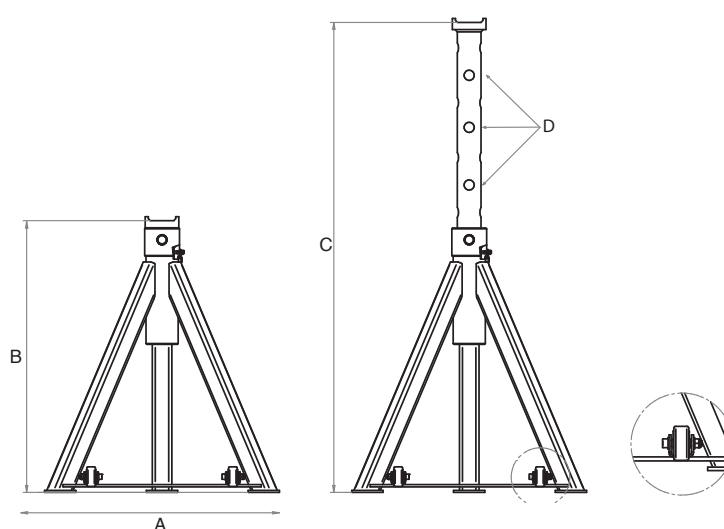


	AS05-048	AS05-073	AS05-120	AS10-048	AS10-073	AS10-120	AS15-048	AS15-073	AS15-120	AS20-048	AS20-073	AS20-120
Portata Capacity	5 t 5,5 ton	5 t 5,5 ton	5 t 5,5 ton	10 t 11 ton	10 t 11 ton	10 t 11 ton	15 t 16,5 ton	15 t 16,5 ton	15 t 16,5 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
Peso netto Net weight	7 kg 15,4 lb	9,5 kg 20,9 lb	16 kg 35,3 lb	10 kg 22 lb	13,5 kg 29,8 lb	21,5 kg 47,4 lb	13 kg 28,7 lb	17,5 kg 38,6 lb	27,5 kg 60,6 lb	13,5 kg 29,8 lb	18,5 kg 40,8 lb	30 kg 66,1 lb
A	340 mm 13,39 in	450 mm 17,72 in	680 mm 26,77 in	350 mm 13,78 in	440 mm 17,32 in	680 mm 26,77 in	350 mm 13,78 in	440 mm 17,32 in	680 mm 26,77 in	350 mm 13,78 in	18,5 mm 40,8 in	680 mm 26,77 in
B	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in	310 mm 12,2 in	445 mm 17,52 in	695 mm 27,36 in
C	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in	480 mm 18,9 in	730 mm 28,74 in	1200 mm 47,24 in
D	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8
Ruote Wheels			•			•			•			•

PONTE DI SOSTEGNO REGOLABILE

ADJUSTABLE SUPPORT BRIDGE

D1

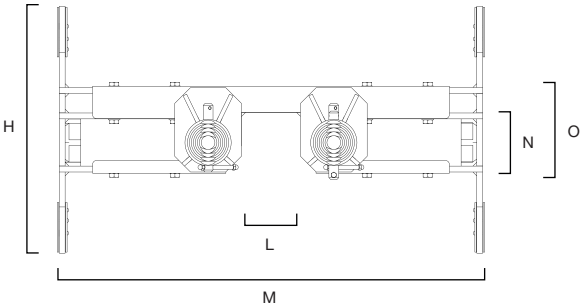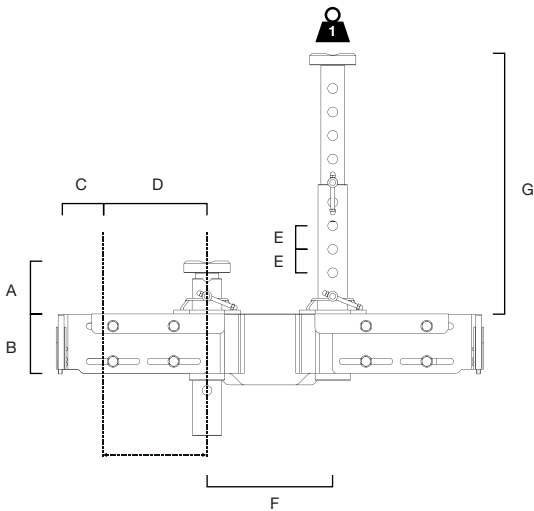

	A09054	D1		A09054	D1		A09054	D1
A	135 mm 5.31 in		E	60 mm 2.36 in		L	150 mm 5.9 in	
B	152 mm 5.98 in		F	152 mm 5.98 in		M	970 mm - 1210 mm 38.18 in - 47.63 in	
C	100 mm 3.93 in		G	665 mm 26.18 in		N	155 mm 6.1 in	
D	280 mm 11.02 in		H	630 mm 24.8 in		O	243 mm 9.56 in	



15 t
17 ton

Peso netto
Net weight

160 kg
352 lb






ACCESSORI *ACCESSORIES*

Una vasta gamma di accessori completano la nostra linea di prodotti rendendoli capaci di soddisfare ogni esigenza.

A wide range of accessories complete our line of products making them able to satisfy every need.


**Consulta la TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI a fine catalogo per scoprire quali accessori sono disponibili per il tuo sollevatore Cattini.
**Consult the ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE at the end of the catalogue to find out which accessories are available for your Cattini jack.

A

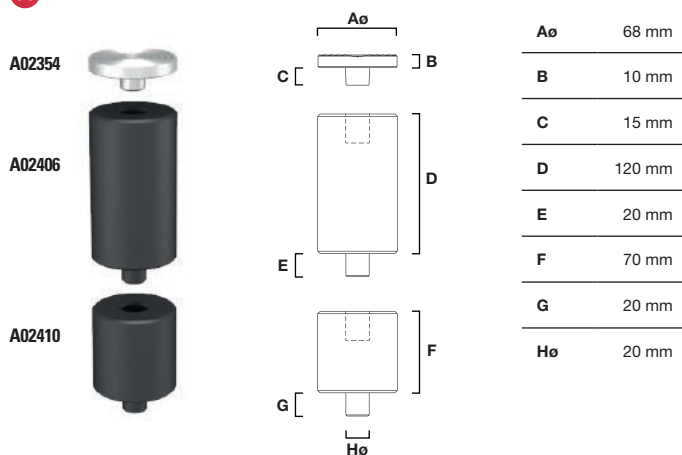


COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02354	80t	Prolunga - Extension
A02406	80t	Prolunga - Extension
A02410	80t	Prolunga - Extension

B

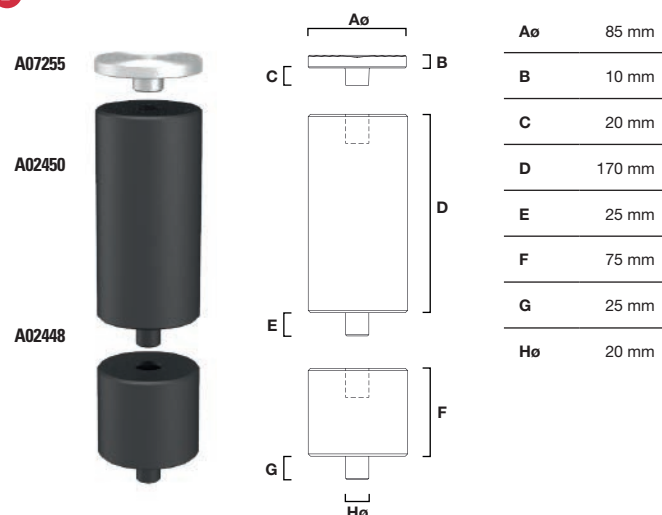


COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A07255	80t	Prolunga - Extension
A02450	80t	Prolunga - Extension
A02448	80t	Prolunga - Extension

C

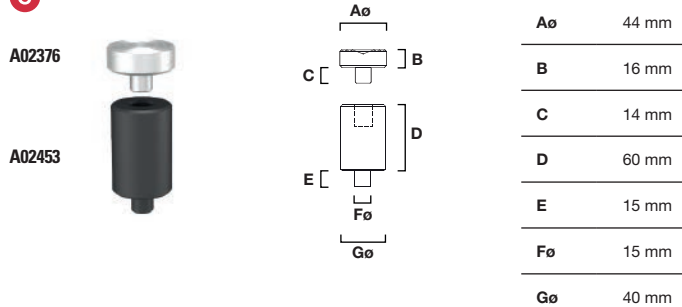


COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02376	20t	Prolunga - Extension
A02453	20t	Prolunga - Extension

D

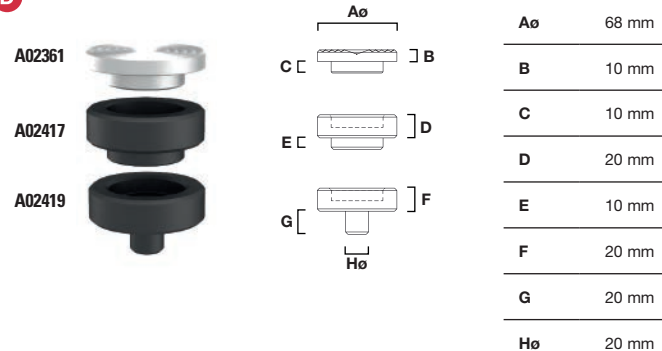

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02361	80t	Prolunga - Extension
A02417	80t	Prolunga - Extension
A02419	80t	Prolunga - Extension

E

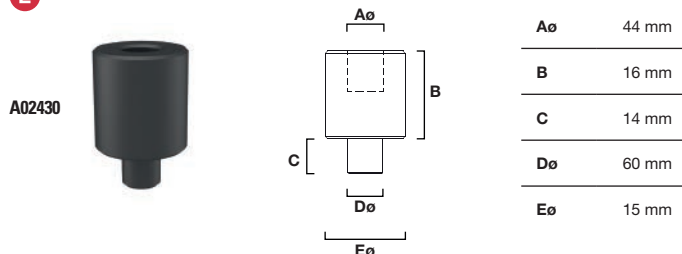

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02430	80t	Prolunga - Extension

F



COD.	Descrizione Description
A00451	Comando remoto 2,5 m di tubo è indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione. Remote control A 2.5 m pipe is necessary to work safely in all situations.

**Consulta la TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI a fine catalogo per scoprire quali accessori sono disponibili per il tuo sollevatore Cattini.
**Consult the ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE at the end of the catalogue to find out which accessories are available for your Cattini jack.

G

A00496



H


A00502



COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A00496	80t	Ruote pneumatiche - <i>Pneumatic wheels</i>
A00502	80t	Ruote pneumatiche - <i>Pneumatic wheels</i>

I

A02374




Aø	109,5 mm
B	19,5 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02374	2t	Piattello in gomma - <i>Rubber plate</i>

J

A02429




Aø	109,5 mm
B	86 mm
C	68 mm
Dø	80 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02429	2t	Prolunga con in gomma - <i>Extension with rubber plate</i>

K

A02428




Aø	109,5 mm
B	86 mm
C	118 mm
Dø	80 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A02428	2t	Prolunga con in gomma - <i>Extension with rubber plate</i>

L

A00875




A	45 mm
B	20 mm
Cø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A00875	80t	Piattello per mezzi con assale tondo <i>Plate for vehicles with round axle</i>

M

A04270




A	45 mm
B	50 mm
Cø	55 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A04270	80t	Piattello per mezzi con assale tondo <i>Plate for vehicles with round axle</i>

N

A00873




Aø	140 mm
Bø	40 mm
C	27 mm
D	20 mm
E	60 mm
Fø	20 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A00873	80t	Piattello per mezzi con lubrificazione centrale con tappo <i>Plate for vehicles with central lubrication with cap</i>

O

A04276




Aø	140 mm
Bø	40 mm
C	27 mm
D	50 mm
E	60 mm
Fø	55 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A04276	80t	Piattello per mezzi con lubrificazione centrale con tappo <i>Plate for vehicles with central lubrication with cap</i>

P

A01754



Aø	60 mm
B	60 mm
C	50 mm
Dø	55 mm
Eø	69 mm


COD.

A01754

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

Q

A01758



Aø	55 mm
B	50 mm
C	50 mm
Dø	69 mm


COD.

A01758

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

R

A01760



Aø	80 mm
Bø	60 mm
C	85 mm
D	50 mm
Eø	55 mm


COD.

A01760

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

S

A01762



Aø	69 mm
B	10 mm
C	50 mm
Dø	35 mm
Eø	55 mm


COD.

A01762

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

T

A01777



A	230 mm
B	30 mm
C	80 mm
Dø	20 mm
E	70 mm
F	250 mm


COD.

A01777

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

U

A01778



A	190 mm
B	30 mm
C	80 mm
Dø	20 mm
E	70 mm
F	210 mm

COD.


A01778

Descrizione
Description
Adattatore - Adaptor

**Consulta la TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI a fine catalogo per scoprire quali accessori sono disponibili per il tuo sollevatore Cattini.
**Consult the ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE at the end of the catalogue to find out which accessories are available for your Cattini jack.

V

A00206

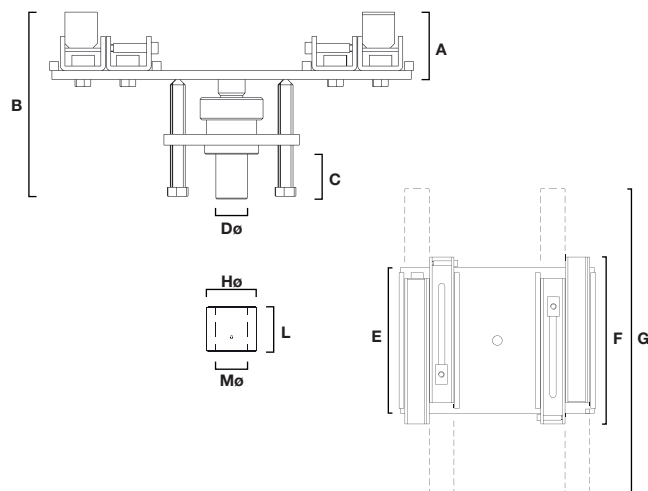

A	75 mm
B	208 mm
C	50 mm
Dø	35 mm
E	300 mm
F	400 mm
G	625 mm
Hø	54,7 mm
L	50 mm
Mo	35 mm

COD.


Descrizione
Description

A00206

Piatto snodabile con funi per rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali .
Adjustable plate with ropes for the removal and maintenance of transmissions, gears, differentials.

W

A00207

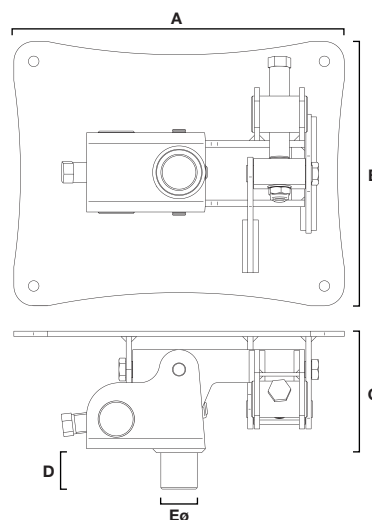

A	500 mm
B	400 mm
C	184 mm
D	55 mm
Eø	55 mm

COD.



Descrizione
Description

A00207

Piatto snodabile con catene per rimozione e manutenzione trasmissioni, cambi, differenziali . Portata: 1,5t.
Adjustable plate with chains for the removal and maintenance of transmissions, gears, differentials. Capacity: 1.5t

X

A00221

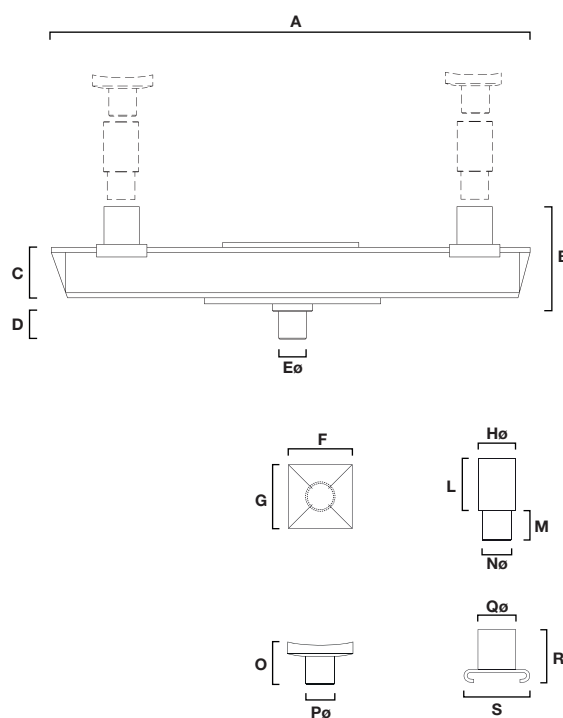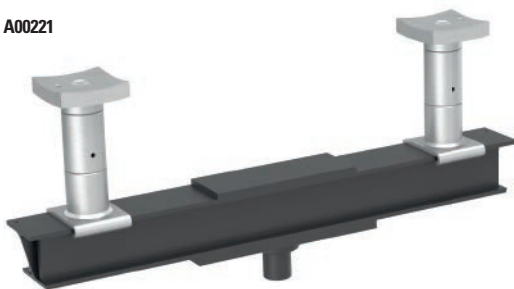

A	950 mm
B	211 mm
C	100 mm
D	55 mm
Eø	55 mm
F	120 mm
G	120 mm
Hø	69,5 mm
L	100 mm
M	70 mm
No	55 mm
O	100 mm
Pø	55 mm
Qø	70 mm
R	101,3 mm
S	123,2 mm

COD.


Descrizione
Description

A00221

Traversa per sollevamenti a due punti. Portata: 15t.
Two points jacking beam. Capacity: 15t .

A1

A09013

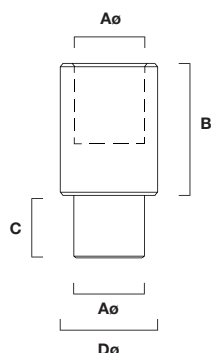


Aø	55 mm
B	100 mm
C	50 mm
Dø	75 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A09013	80t	Prolunga - Extension

B1

A09015

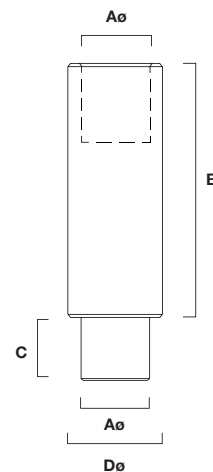


Aø	55 mm
B	200 mm
C	50 mm
Dø	75 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A09015	80t	Prolunga - Extension

C1

A07950

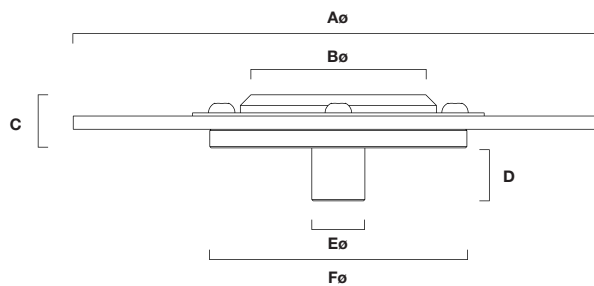

Aø	200 mm
Bø	66 mm
C	20 mm
D	20 mm
Eø	20 mm
Fø	97 mm

COD.	Portata massima Max capacity	Descrizione Description
A07950	80t	Piattello para olio - Cylinder protection plate

Kit Safety Block System


Tra i vari accessori abbiamo ideato un sistema di blocchi (A05951 e A05952) modulare e di facile utilizzo capace di mettere in sicurezza ogni genere di carico, trasformando il sollevatore in una colonnetta di sostegno a tutti gli effetti.

Among the various accessories we have designed a modular and easy-to-use blocking system (A05951 e A05952) capable of safely lifting any kind of load, turning the jack into a real support column.



Y

A05951

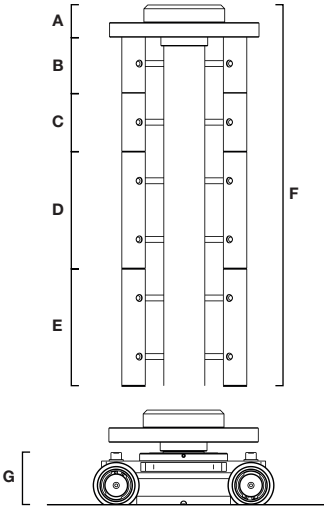


A	60 mm
B	100 mm
C	100 mm
D	200 mm
E	200 mm
F	660 mm
G	160 mm
H	55 mm
Lø	70 mm
M	225 mm

*Solo per YAK 1615H e 1620H.
*YAK 1615H and 1620H only.

Z

A05952

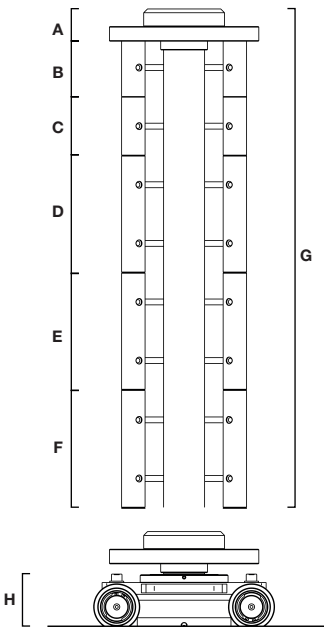

A	60 mm
B	100 mm
C	100 mm
D	200 mm
E	200 mm
F	200 mm
G	860 mm
H	160 mm
Lø	55 mm
M	70 mm
No	225 mm

*Solo per YAK 1815H e 1820H.
*YAK 1815H and 1820H only.


[illegible]

TABELLA COMPATIBILITÀ ACCESSORI

ACCESSORIES COMPATIBILITY TABLE

Sollevatori pneumatici <i>Pneumatic jacks</i>	YAK 132	I J K
	YAK 203	I J K
Sollevatori a carrello <i>Trolley jacks</i>	YAK 109/C	E I
	YAK 108/S	I
	YAK 13/QL	I
	YAK 20	I
	YAK 20/Q	I
	YAK 20/QL	I
	YAK 40/Q	
	YAK 50/QL	
	YAK 60/Q	
	YAK 100/Q	
Mezzi pesanti <i>Heavy vehicles</i>	YAK 214/P	C
	YAK 215/P	A D L N C1
	YAK 217/P	A D L N C1
	YAK 221/P	A D L N C1
	YAK 215/N	A D L N C1
	YAK 217/N	A D L N C1
	YAK 221/N	A D L N C1
	YAK 215/L	A D L N C1
	YAK 315/L	A D L N C1
	YAK 218/N	A B D L N T U C1
	YAK 222/N	A B D L N T U C1
	YAK 318/N	A B D L N T U C1
	YAK 318/S	A B D L N T U C1
	YAK 415/R	A B D L N T U C1
	YAK 418/N	A B D L N T U C1
	YAK 312	A D L N C1
Applicazioni speciali <i>Special applications</i>	YAK CANGURO	A D
	YAK 135	A D H L N C1
	YAK 142	A B D G L N T U C1
	YAK 330/S	A B D G L N T U C1
	YAK SR1500NT	
	YAK SR1500N	
Sollevatori da fossa <i>Pit jacks</i>	YAK 2810	F M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 2815	F M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 2815R	F M O P Q R S V W X A1 B1 D1
	YAK 1615H	M O P Q R S V W X Y A1 B1 D1
	YAK 1620H	M O P Q R S V W X Y A1 B1 D1
	YAK 1815H	M O P Q R S V W X Z A1 B1 D1
	YAK 1820H	M O P Q R S V W X Z A1 B1 D1

A	A02354 A02406 A02410	
B	A07255 A02450 A02448	
C	A02376 A02453	
D	A02361 A02417 A02419	
E	A02430	
F	A00451	
G	A00496	
H	A00502	
I	A02374	
J	A02429	
K	A02428	
L	A00875	
M	A04270	
N	A00873	
O	A04276	
P	A01754	
Q	A01758	
R	A01760	
S	A01762	
T	A01777	
U	A01778	
V	A00206	
W	A00207	
X	A00221	
Y	A05951	
Z	A05952	
A1	A09013	
B1	A09015	
C1	A07950	





www.cattini.eu

CATTINI OLEOPNEUMATICA S.r.l.
VIA G. VERDI, 41 - Z.I. Vecchia Puglia
42043 GATTATICO (RE) - ITALY
PH.+39 0522 909750 - info@cattini.eu
www.cattini.eu

