



PROFESSIONAL



CATALOGO **CLEANING**
DIVISION CATALOGUE



PROFESSIONAL

Engineered for **DURABILITY**
and designed to meet
the rigorous demands of
HEAVY-DUTY USE.

*Progettate per **DURARE** e
concepitate per soddisfare le
rigorose esigenze per
l'USO INTENSIVO.*

AR PROFESSIONAL, the new range of pressure washers designed for professionals. This new line was created to offer high performance and absolute reliability, even under the toughest working conditions. The AR PROFESSIONAL range — which includes cold water high pressure washers, petrol engine high pressure washers, and hot water high pressure washers — is specifically designed to meet the needs of professionals operating in high-intensity environments, where the quality of results and operational continuity cannot be compromised. The applications are multiple, spanning from construction to craftsmanship, from the automotive sector to car washing, and extending to the agricultural and food industries, where hygiene and precision are essential requirements. Every product in the AR PROFESSIONAL line is engineered to integrate seamlessly into a variety of working environments, ensuring versatility and consistently high performance over time.

AR PROFESSIONAL, la nuova gamma di idropultrici dedicate ai professionisti. Questa nuova linea nasce per offrire prestazioni elevate e affidabilità assoluta anche nelle condizioni di utilizzo più difficili. La gamma AR PROFESSIONAL, composta da idropultrici ad acqua fredda, con motore a scoppio e ad acqua calda, è infatti pensata per rispondere in modo mirato alle necessità dei professionisti che operano in contesti ad alta intensità, dove la qualità del risultato e la continuità operativa non possono essere compromesse. Le applicazioni sono molteplici e spaziano dall'edilizia all'artigianato, dal settore automotive al car wash, fino ai comparti agricolo e alimentare, dove igiene e precisione sono requisiti imprescindibili. Ogni prodotto della linea AR PROFESSIONAL è progettato per integrarsi in modo efficace nei diversi ambienti operativi, garantendo versatilità e prestazioni costanti nel tempo.



Discover more on
www.ar-professional.it

/ Scopri di più su
www.ar-professional.it



AR1-8.17CM p. 08
AR1-10.19CMH p. 08



AR2-8.16CMK p. 10



AR2-10.15CM p. 12
AR2-10.15CMK p. 12



AR3-10.16CM p. 14
AR3-10.16CMH p. 14
AR3-14.20CT p. 14
AR3-14.20CTH p. 14



AR5-10.15CM p. 16
AR5-15.18CT p. 16



AR5-15.23CT p. 18
AR5-21.18CT p. 18
AR5-21.23CT p. 18



AR8-10.15CMW HW p. 20
AR8-14.20CTW HW p. 20



AR9-12.22CL p. 24
AR9-12.22CH p. 26



AR9-16.28CL p. 28
AR9-16.28CL PRO p. 28
AR9-16.28CH PRO p. 30



AR1-8.16HM p.38
AR2-8.17HM p.38



AR4-10.16HM p.40
AR4-15.18HT p.40
AR4-15.23HT p.40



AR5-15.18HT p.42
AR5-15.23HT p.42
AR5-21.18HT p.42



AR6-15.23HT p.44
AR6-21.23HT p.44
AR6-21.18HT p.44



AR1-V22BX p.52



AR1-V35BX p.54



AR1-V35BP p.56



AR2-V65BPHD p.58
AR3-V65BPHD p.58



AR2-V65BPHT p.60
AR3-V65BPHT p.60



AR2-V65BXHT p.62
AR3-V65BXHT p.62




AR2-V65BXHDL p.64



PROFESSIONAL

AR3-14.20CT

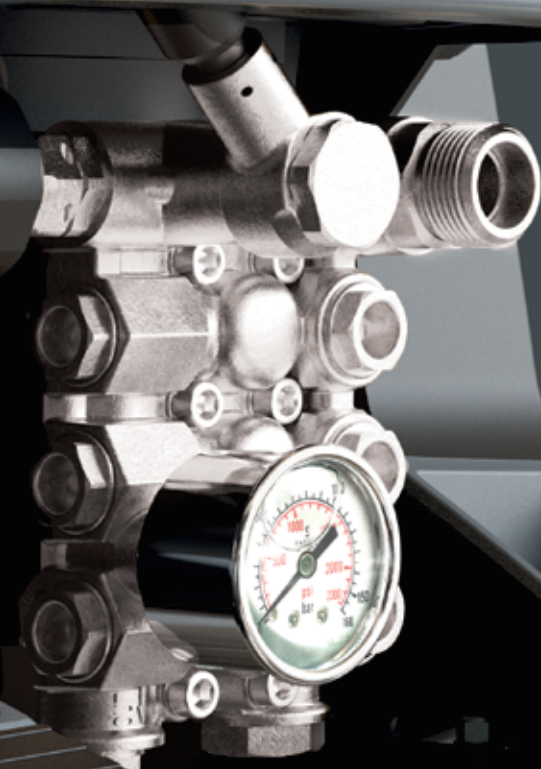

DUAL PRO APPLIANCE SYSTEM



DPA is the innovative technological system that allows to select the operating mode of the high pressure washer by acting on the three position switch: O / I / II. A system created for demanding users such as professionals who want to carry out heavy dirt removal work, it is ideal for washing cars, outdoor surfaces and objects and it is suitable for the maintenance of trucks and agricultural machinery.

DPA è l'innovativo sistema tecnologico che permette di selezionare la modalità di funzionamento dell'idropulitrice agendo sul selettore di accensione a tre posizioni: O / I / II. Un sistema pensato per l'utilizzatore esigente come il professionista che intende svolgere lavori di rimozione di sporco pesante, è ideale per lavare l'auto, superfici ed oggetti esterni ed è adatto per la manutenzione di camion e macchine agricole.

I TOTAL STOP SYSTEM

Particularly suitable during the normal use of the pressure washer, it allows the immediate stop of the same when the gun is released. **This system allows lower energy consumption and reduces the wear of the pump and the motor.**

*Particolarmente indicato durante il normale utilizzo dell'idropulitrice, permette l'arresto immediato della stessa quando viene rilasciata la pistola. **Questo sistema garantisce minori consumi energetici e diminuisce l'usura di pompa e motore.***



II BY-PASS SYSTEM

The by-pass system is suitable for **intensive use conditions** in which the pressure washer is subject to **frequent stops and restarts** or if it is used in harsh environmental conditions (e.g. high temperatures, high ambient humidity, environments with low air circulation).

*Il sistema by-pass è indicato per condizioni di **uso intensivo** in cui l'idropulitrice è soggetta a **frequenti arresti e ripartenze** o se viene utilizzata in condizioni ambientali gravose (es. alte temperature, alta umidità ambientale, ambiente con bassa circolazione di aria).*





COLD WATER SERIES





AR1 - 8.17 CM
AR1 - 10.19 CMH



MAX bar
170÷190



MAX l/h
500÷600



kW
2.5÷2.7



AR1-8.17CM



AR1-10.19CMH

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer equipped with rubber wheels (Ø 200 mm), telescopic handle and hose reel (AR1-10.19CMH)
- Built-in accessory holder
- Pressure adjustment (AR1-10.19CMH)
- Pressure gauge
- Steel braided hose
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di ruote (Ø 200 mm) con battistrada in gomma, manico telescopico e avvolgitubo (AR1-10.19CMH)
- Porta accessori integrato
- Regolazione della pressione (AR1-10.19CMH)
- Manometro
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio
- Funzione autoadescente (SPF)



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX		 MAX						 KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	V	Hz	
AR1-8.17CM	15684	170	2465	500	132	2.5	2800	230	50	20.7
AR1-10.19CMH	15685	190	2600	600	159	2.7	2800	220-240~	50	25.0

HRM

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Integrated valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Total Stop System for high pressure washers (TSS)
- High pressure sealing system with double seal

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola integrata
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS)
- Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	48145	48158	48146	48147
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	quick coupling / attacco rapido	
outlet / uscita	M22x1,5 F	quick coupling / attacco rapido		-
model / modello			AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH



		8 m	10 m		
code / codice	48149	48148	3083830	4581170	4581160
inlet / entrata	quick coupling / attacco rapido		M22x1,5 F	M22x1,5 F	M22x1,5 M
outlet / uscita	-	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F	-
model / modello	AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg				
AR1-8.17CM	420 x 395 x 740	449 x 388 x 895	24.2	10*	330	224~	464~
AR1-10.19CMH	420 x 395 x 770	449 x 388 x 895	28	10*	330	210~	435~

*Europallet | ~ Floor loaded / sfuso



AR2 - 8.16 CMK



MAX bar
160




MAX l/h
500



kW
2.5

AR2-8.16CMK



Detachable /
sganciabile

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with sturdy frame and rubber wheels (Ø 250 mm) for a better maneuverability
- Easy unlock button for stand alone use
- Pressure adjustment
- Steel braided hose (10 m)
- Built-in detergent suction
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di robusto carrello con ruote (Ø 250 mm) per una maggiore maneggevolezza
- Cerniere di sgancio per utilizzo stand alone
- Regolazione della pressione
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Aspirazione detergente incorporata
- Funzione autoadescente (SPF)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



MODEL	AR CODE									
		MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	V	Hz	kg
AR2-8.16CMK	15689	160	2320	500	132	2.5	2800	220-240~	50	26.7

HJRS



- Triplex pump with tempered stainless steel ceramic coated pistons and connecting rod system with brass pump head
- Integrated valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Total Stop System for high pressure washers (TSS)
- High-pressure sealing system with double seal

- *Pompa a 3 pistoni in acciaio inox temperato con riporto ceramico con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone*
- *Valvola integrata*
- *Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS)*
- *Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



10 m

code / codice	47209 Swivel	46814	3960970
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F



code / codice	3082130
inlet / entrata	-
outlet / uscita	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	Δ Δ	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR2-8.16CMK	497 x 494 x 605	449 x 452 x 905	31.4	12*	312	132~	276~	276~

* Pallet | ~ Floor loaded / sfuso



AR2 - 10.15 CM
AR2 - 10.15 CMK*

*on request / a richiesta


MAX bar
150




MAX l/h
600


kW
2.6

AR2-10.15CM



AR2-10.15CMK*



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with **Dual PRO Appliance system** that allows to select **by-pass** or **total stop system** mode
 - Sturdy kart for an easy transport (AR2-10.15 CMK)
 - Easy unlock button for stand alone use (AR2-10.15 CMK)
 - Pressure adjustment
 - Pressure gauge
 - Gun with swivel
 - Steel braided hose (10 m)
 - Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di **Sistema Dual PRO Appliance** integrato, con possibilità di selezione **by-pass** o **total stop system** immediato
 - Telaio robusto per una migliore praticità (AR2-10.15 CMK)
 - Cerniere di sgancio per utilizzo stand alone (AR2-10.15 CMK)
 - Regolazione della pressione
 - Manometro
 - Pistola con swivel
 - Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
 - Funzione autoadescente (SPF)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	kg
AR2-10.15CM	15765	150	120	2175	1740	600	158	2.7	2.0	2.6	1450	220-240~	50	23.5
AR2-10.15CMK*	15692	150	120	2175	1740	600	158	2.7	2.0	2.6	1450	220-240~	50	34.5

* On request / a richiesta

HRC



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
 - Integrated valve
 - Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
 - Induction motor with thermal protection
 - Total Stop System for high pressure washers (TSS)
 - High-pressure sealing system with double seal
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
 - Valvola integrata
 - Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
 - Motore elettrico a induzione con protezione termica
 - Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS)
 - Sistema di tenuta ad alta pressione con doppia guarnizione



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



10 m

code / codice	47209 Swivel	47748 (043)	3960970
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F	-	M22x1,5 F



code / codice	3082130
inlet / entrata	-
outlet / uscita	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	20"	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR2-10.15CM	500 x 300 x 360	390 x 240 x 230	29	24*	792	264~	576~	792
AR2-10.15CMK	485 x 495 x 600	449 x 452 x 905	36	12*	312	120~	252~	-

* Pallet | *Europallet | ~ Floor loaded / sfuso



AR3 - 10.16 CM
 AR3 - 10.16 CMH
 AR3 - 14.20 CT
 AR3 - 14.20 CTH


MAX bar
160÷200


MAX l/h
600÷840


kW
3.0÷5.0



AR3-14.20CT



AR3-14.20CTH



Vertical and horizontal use /
 Utilizzo verticale e orizzontale



DPA system /
 sistema DPA



Flanged pressure unloader with
 brass inlet / Valvola di regolazione
 flangiata con aspirazione in ottone

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with **Dual PRO Appliance** system that allows to select **by-pass** or **total stop timed** system mode. Sturdy frame and rubber wheels (Ø 220 mm)
- High pressure washer with dual use: horizontal and vertical**
 - Pressure adjustment and pressure gauge
 - Gun with swivel
 - Steel braided hose (10 m)
 - Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di Sistema **Dual PRO Appliance** integrato, con possibilità di selezione **by-pass** o **total stop system temporizzato**. Robusto carrello con ruote (Ø 220 mm)*
- Idropulitrice con doppio utilizzo: orizzontale e verticale**
 - Regolazione della pressione e manometro
 - Pistola con swivel
 - Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
 - Funzione autoadescente (SPF)


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	kg	
AR3-10.16CM	15723	160	130	2320	1885	600	158	3	2.2	3	1450	220-240 ~	50	37.6	
AR3-10.16CMH	15825	160	130	2320	1885	600	158	3	2.2	3	1450	220-240 ~	50	38.8	
AR3-14.20CT	15686	200	180	2900	2610	840	222	6.1	4.5	5	1450	400 3~	50	45.9	
AR3-14.20CTH	15826	200	180	2900	2610	840	222	6.1	4.5	5	1450	400 3~	50	47.1	

(15723) (15686)
HRC / HRC + VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Flanged valve with brass inlet
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)
- High-pressure sealing system with double seal

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata
- Valvola flangiata con aspirazione in ottone
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)
- Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	50690	3082 (1504)	3086 (15045)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	-	-	-

AR3-10.16CM AR3-14.20CT



10 m

code / codice	3083550
inlet / entrata	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	△△	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR3-10.16CM	390 x 410 x 800	377 x 385 x 955	44,7	12°	396°	132*	288*	288*
AR3-10.16CMH	390 x 410 x 800	377 x 385 x 955	45,9	12°	396°	132*	288*	288*
AR3-14.20CT	390 x 410 x 800	377 x 385 x 955	46,3	12°	396°	132*	288*	288*
AR3-14.20CTH	390 x 410 x 800	377 x 385 x 955	47,5	12°	396°	132*	288*	288*



AR5 - 10.15 CM
AR5 - 15.18 CT



MAX bar
150÷180



MAX l/h
630÷900



kW
3.0÷5.0

AR5-10.15CM



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with sturdy frame and rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Inspectable water intake filter
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di robusto carrello con ruote (Ø 300 mm) per una maggiore maneggevolezza
- Regolazione della pressione
- Manometro integrato
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Filtro ingresso acqua ispezionabile
- Funzione autoadescante (SPF)


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	kg
AR5-10.15CM	15653	150	120	2175	1740	630	166	3	2.2	3	1450	220-240~	50	39.8
AR5-15.18CT	15654	180	150	2600	2175	900	238	6.1	4.5	5	1450	400 3~	50	44

HRC + VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	46221	3195 (15035)	3086 (15045)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	-
model / modello			AR5-10.15CM	AR5-15.18CT



10 m

code / codice	3961050	41807 (mesh 80)
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS		FULL TRUCK			
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR5-10.15CM	720 x 520 x 565	700 x 480 x 990	45.1	12*	396	96~	192~	-
AR5-15.18CT	720 x 520 x 565	700 x 480 x 990	46.4	12*	396	96~	192~	-

* Pallet | ~ Floor loaded / sfuso



AR5 - 15.23 CT

AR5 - 21.18 CT

AR5 - 21.23 CT



MAX bar
180÷230



MAX l/h
900÷1260



kW
7.4÷9.6

AR5-15.23CT



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with sturdy frame and rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Pressure valve adjustment
- Pressure gauge
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Detergent injector
- Inspectable water intake filter
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice dotata di robusto carrello con ruote (Ø 300 mm) per una maggiore maneggevolezza
- Valvola di regolazione della pressione
- Manometro integrato
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Aspirazione detergente incorporata
- Filtro ingresso acqua ispezionabile
- Funzione autoadescante (SPF)



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	kg	
AR5-15.23CT	15655	230	200	3336	2900	900	238	7.5	5.5	7.4	1450	400 3~	50	55.4	
AR5-21.18CT	15687	180	150	2610	2175	1260	333	7.5	5.5	7.4	1450	400 3~	50	55.4	
AR5-21.23CT	15688	230	200	3336	2900	1260	333	9.6	7	9.6	1450	400 3~	50	61.6	

HRR + VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nickel-plated pump head
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata
- Valvola flangiata
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	46221	3083 (1505)	3086 (15045)	3157 (1508)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	1/4 NPT M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	-	-
model / modello	AR5-21.23CT AR5-15.23CT AR5-21.18CT				



10 m

code / codice	3961050	41807 (mesh 80)
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	△△	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR5-15.23CT	770 x 550 x 550	910 x 540 x 980	61.5	6*	198	90~	180~	-
AR5-21.18CT	770 x 550 x 550	910 x 540 x 980	61.7	6*	198	90~	180~	-
AR5-21.23CT	770 x 550 x 550	910 x 540 x 980	65.5	6*	198	90~	180~	-

* Pallet | ~ Floor loaded / sfuso



AR8 - 10.15 CMW HW
AR8 - 14.20 CTW HW


MAX bar
150÷200


MAX l/h
600÷840


kW
2.6÷5.0

AR8-10.15CMW HW



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- High pressure washer with **Dual PRO Appliance** system that allows to select **by-pass** or **total stop system** mode (15612) / **total stop system timed** (15613).
- Sturdy stainless steel cover
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Reinforced non marking hose (10 m)
- Gun with swivel
- Stainless steel lance
- Idropulitrice dotata di Sistema **Dual PRO Appliance** integrato, con possibilità di selezione **by-pass** o **total stop system** (15612) / **total stop system temporizzato** (15613)
- Robusta copertura in acciaio inox
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Tubo antitraccia rinforzato (10 m)
- Pistola con swivel
- Lancia in acciaio inox


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	kg	
AR8-10.15CMW HW	15612	150	120	2175	1740	630	166	2.7	2	2.6	1450	220-240~	50	33.3	
AR8-14.20CTW HW	15613	200	180	2900	2600	840	238	5.5	4	5	1450	400 3~	50	36.3	

(15612) (15613)
HRC / HRC + VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Integrated valve (15612)
- Flanged valve (15613)
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Total Stop System for high pressure washers (TSS) (15612)
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST) (15613)

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata*
- *Valvola integrata (15612)*
- *Valvola flangiata (15613)*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS) (15612)*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST) (15613)*



15612

15613

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	47078	3082 (1504)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-



10 m



code / codice	5640190	51702
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	Δ Δ	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR8-10.15CMW HW	642 x 342 x 384	562 x 314 x 363	39.8	12'	396	264	300	-
AR8-14.20CTW HW	642 x 342 x 384	562 x 314 x 363	42.6	12'	396	264	300	-

*Europallet | Floor loaded / sfuso





GASOLINE POWERED SERIES



AR9 - 12.22 CL



MAX bar
220



MAX l/h
720



HP
5.3

AR9-12.22CL



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Petrol driven high pressure washer
- Sturdy frame and rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Easy maintenance
- Thermal relief valve
- Low oil alert
- Drain plugs and slots to facilitate oil change
- Pressure adjustment
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice ad alta pressione alimentata a benzina
- Telaio robusto e ruote (Ø 300 mm) con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Facile manutenzione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Tappi e asole di scarico per agevolare il cambio olio
- Regolazione della pressione
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescente (SPF)



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX							 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	engine	kW	kg
AR9-12.22CL	15691	220	160	3190	2320	720	600	190	159	3400	LONCIN G200F - 5.3	4.1	33.3

RCV+VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling of pump with gasoline motor

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Accoppiamento diretto pompa-motore*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	46221	3195 (15035)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	



10 m



code / codice	3960970	3082130
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EURO Pallet	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR9-12.22CL	520 x 690 x 565	770 x 480 x 890	38.3	6*	198	140~	292~	-

*Europallet | ~ Floor loaded / sfuso



AR9 - 12.22 CH



MAX bar
220



MAX l/h
720



HP
5.7

AR9-12.22CH



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Petrol driven high pressure washer
- Sturdy frame and rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Easy maintenance
- Thermal relief valve
- Low oil alert
- Drain plugs and slots to facilitate oil change
- Pressure adjustment
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice ad alta pressione alimentata a benzina
- Telaio robusto e ruote (Ø 300 mm) con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Facile manutenzione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Tappi e asole di scarico per agevolare il cambio olio
- Regolazione della pressione
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescente (SPF)



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX							 KG NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	engine	kW	kg
AR9-12.22CH	15690	220	160	3190	2320	720	600	190	159	3400	HONDA GP200H - 5.7	4.3	33.3

RCV+VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Tempered stainless steel pistons
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling of pump with gasoline motor

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata*
- *Pistoni in acciaio inox temperato*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Accoppiamento diretto pompa-motore*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	46221	3195 (15035)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-



10 m



code / codice	3960970	3082130
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	△△	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR9-12.22CH	520 x 690 x 565	771 x 458 x 926	38.1	6	198	140~	296~	-

~ Floor loaded / sfuso



AR9 - 16.28 CL
AR9 - 16.28 CL PRO



MAX bar
280




MAX l/h
960



HP
11÷11.7

AR9-16.28CL



gear box / riduttore di giri
cod. 29897



throttle control /
deceleratore automatico
cod. 51534



puncture-proof wheels /
ruote antiforatura



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Petrol driven high pressure washer
- Sturdy frame and puncture-proof rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Easy maintenance
- Thermal relief valve
- Low oil alert
- Throttle control (AR9 - 16.28 CL PRO)
- Pressure adjustment
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice ad alta pressione alimentata a benzina
- Telaio robusto e ruote (Ø 300 mm) antiforatura con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Facile manutenzione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Riduttore di giri (AR9 - 16.28 CL PRO)
- Regolazione della pressione
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante (SPF)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX						 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	engine	kW	kg
AR9-16.28CL	15693	280	230	4060	3335	960	830	254	219	3400	LONCIN G390F - 11	8.2	56.7
AR9-16.28CL PRO	15694	280	230	4060	3335	960	830	254	219	1750	LONCIN G390F - 11.7	8.7	56.7




(15693) **RRV + VRZ** / (15694) **RRR + VRZ** + gear box (GB) /
riduttore di giri (CR)

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Tempered stainless steel pistons
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Direct coupling of pump with gasoline motor (15693) / throttle control (15694)

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata*
- *Pistoni in acciaio inox temperato*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Accoppiamento diretto pompa-motore (15693) / riduttore di giri (15694)*



for/per (15694)
gear box (GB) /
riduttore di giri (CR)



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	46221	3082 (1504)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	



10 m



code / codice	4001180	3082130
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	△△	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR9-16.28CL	830 x 595 x 640	900 x 530 x 900	63.5	6	198	72~	156~	-
AR9-16.28CL PRO	830 x 595 x 640	900 x 530 x 900	65.9	6	198	72~	156~	-

~ Floor loaded / sfuso



AR9 - 16.28 CH PRO



MAX bar
280




MAX l/h
960



HP
11.7

AR9-16.28CH PRO



gear box / riduttore di giri
cod. 29897



throttle control /
deceleratore automatico
cod. 51534



puncture-proof wheels /
ruote antiforatura



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Petrol driven high pressure washer
- Sturdy frame and puncture-proof rubber wheels (Ø 300 mm) for a better maneuverability
- Easy maintenance
- Throttle control
- Pressure adjustment
- Low oil alert
- Built-in detergent suction
- Gun with swivel
- Steel braided hose (10 m)
- Self-priming function (SPF)
- Idropulitrice ad alta pressione alimentata a benzina
- Telaio robusto e ruote antiforatura con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Facile manutenzione
- Riduttore di giri
- Regolazione della pressione
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Aspirazione detergente integrata
- Pistola con swivel
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Funzione autoadescante (SPF)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX						 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h max	l/h work	gph max	gph work	rpm	engine	kW	kg
AR9-16.28CH PRO	15695	280	230	4060	3335	960	830	254	219	1750	HONDA GX 390 - 11.7	8.7	56.7

RRR + VRZ +



gear box (GB) /
riduttore di giri (CR)

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel-plated pump head
- Tempered stainless steel pistons
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Gear box

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa nichelata
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola flangiata
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Riduttore di giri



gear box (GB) /
riduttore di giri (CR)



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47209 Swivel	46221	3082 (1504)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	



10 m



code / codice	4001180	3082130
inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	Δ Δ	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR9-16.28CH PRO	830 x 595 x 640	900 x 530 x 900	66.5	4*	132	75~	156~	-

*Europallet | ~ Floor loaded / sfuso





HOT WATER SERIES





AR1 - 8.16 HM
AR2 - 8.17 HM



MAX bar
160-170



MAX l/h
500



kW
2.7

AR1-8.16HM



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
 - Tempered stainless steel pistons
 - Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
 - Single-phase induction motor with thermal protection
 - Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
 - Boiler shutdown delay control module (15866)
 - Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
 - Fuel tank capacity 14 l
 - Water filter and fuel inlet filter
 - Steel braided reinforced hose (8 m)
 - Gear pump for diesel handling
 - Independent boiler ventilation motor
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante
 - Pistoni in acciaio inox temprato
 - Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
 - Motore monofase a induzione con protezione termica
 - Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
 - Scheda di ritardo per spegnimento caldaia (15866)
 - Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
 - Serbatoio gasolio 14 l
 - Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
 - Tubo rinforzato con treccia in acciaio (8 m)
 - Pompa a ingranaggi per gasolio
 - Motore ventilazione caldaia indipendente

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX	 MAX						 NET		
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	V	Hz	°C	kg
AR1-8.16HM	15789	160	2320	500	132	2.7	2800	230 ~	50	90	65.5
AR2-8.17HM	15866	170	2465	510	134	2.8	2800	230 ~	50	90	65.5

(15789)

(15866)

HRM / HJR-Ø

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Integrated valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Total Stop System for high pressure washers (TSS)
- High pressure sealing system with double seal

- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante*
- *Pistoni in acciaio inox temperato*
- *Testa pompa in ottone*
- *Valvola integrata*
- *Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale immediato dell'idropulitrice (TSS)*
- *Sistema di tenuta alta pressione con doppia guarnizione*



TSS®
Total Stop
SYSTEM

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD

code / codice	47209 Swivel	50690	3104 (1503)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-

**8 m**

code / codice	3960920	40320
inlet / entrata	M22x1,5 F	M22x1,5 M
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR1-8.16HM	720 x 750 x 410	735 x 500 x 800H	72	-	-	-	-	-
AR2-8.17HM	735 x 500 x 800	720 x 750 x 410	74.5	-	-	-	-	-



AR4 - 10.16 HM

AR4 - 15.18 HT

AR4 - 15.23 HT



MAX bar
130÷200



MAX l/h
600÷900



kW
3÷7.4

AR4-15.23HT



Independent valve /
Valvola separata



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure washer
- Coated steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent electric motor with thermal protection and double coil
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in pressure adjustment
- Fuel tank (16 l)
- Thermostat
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose
- Optional hose reel kit
- Gear pump for diesel handling
- Independent boiler ventilation motor
- Idropulitrice professionale ad acqua calda
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente e doppia serpentina
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 16 l
- Termostato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio
- Kit RLW opzionale
- Pompa gasolio a ingranaggi
- Motore ventilazione caldaia indipendente

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								  NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max	kg
AR4-10.16HM	15806	160	130	2320	1885	600	158	3	2.2	3	1450	230 ~	50	110	106
AR4-15.18HT	15807	180	150	2610	2175	900	237	5.5	4	5	1450	400 3 ~	50	110	132
AR4-15.23HT	15808	230	200	3335	2900	900	237	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50	110	132

(15806 - 15807)

(15808)

HRC + VRC-AM / HRR + VRC-AM

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel plated pump head
- Independent valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)
- Dual pressure switch

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone nichelato

- *Valvola separata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)*
- *Doppio pressostato*



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47958 Swivel	46221	3082 (1504)	3083 (1505)	3086 (15045)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	1/4 NPT M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	-	-

AR4-10.16HM AR4-15.18HT AR4-15.23HT



10 m

code / codice	3160590
inlet / entrata	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR4-10.16HM	1000x570x820	740x1140x1100	112	1	72	30	64	-
AR4-15.18HT	980x590x920	740x1140x1100	138	1	72	30	64	-
AR4-15.23HT	980x590x920	740x1140x1100	138	1	72	30	64	-



AR5 - 15.18 HT
AR5 - 15.23 HT
AR5 - 15.23 HT*
AR5 - 21.18 HT



MAX bar
180÷230



MAX l/h
900÷1260



kW
5.0÷7.4



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

AR5-21.18HT



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure washer
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor with thermal protection and double coil
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Minor leak PCB detector with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in pressure adjustment
- Fuel tank with drain plug (15 l)
- Thermostat
- Built-in detergent tank (6 l)
- Water filter and fuel inlet filter
- Steel braided reinforced hose (10 m)
- Anti-limescale device (1 L), optional
- Flame control (optional)
- Independent boiler ventilation motor
- Idropulitrice professionale ad acqua calda
- Caldia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente e doppia serpentina
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Scheda microperturte con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 15 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Serbatoio detergente 6 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)
- Dispositivo anti calcare (1 l), (opzionale)
- Controllo fiamma (opzionale)
- Motore ventilazione caldaia indipendente

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX									 NET
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max	kg
AR5-15.18HT	15809	180	150	2610	2175	900	237	5.5	4	5	1450	400 3 ~	50	110	132
AR5-15.23HT	15810	230	200	3335	2900	900	237	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50	110	139
AR5-15.23HT*	15906	230	200	3335	2900	900	237	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50	110	140.5
AR5-21.18HT	15811	180	150	2610	2175	1260	332	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50	110	167

*AR5-15.23HT On request / A richiesta



(15809)

(15810 - 15811)

(15906*)

HRC+VRZ / HRR + VRZ / HJK + VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nickel plated pump head
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone nichelato
- Valvola flangiata
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)

*15906 On request / A richiesta



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47684 Swivel	46221	3083 (1505)	3086 (15045)	3157 (1508)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	1/4 NPT M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	-	-

AR5-15.18HT AR5-15.23HT AR5-21.18HT



10 m

code / codice	3160590
inlet / entrata	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR5-15.18HT	980x590x920	740x1140x1100	138	1	72	30	64	-
AR5-15.23HT	980x590x920	740x1140x1100	145	1	72	30	64	-
AR5-15.23HT*	980x590x920	740x1140x1100	146.5	1	72	30	64	-
AR5-21.18HT	1100x700x1040	740x1140x1140	173	1	72	30	64	-



AR6 - 15.23 HT

AR6 - 21.18 HT

AR6 - 21.23 HT



MAX bar
180÷280



MAX l/h
900÷1260



kW
7.4÷9.3

AR6-21.23HT



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure washer
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor and double coil
- Safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Minor leak PCB detector with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Built-in pressure adjustment
- Fuel tank with drain plug (24 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank (8 l)
- Water filter and fuel inlet filter
- Double steel braided reinforced hose (10 m)
- Flame monitoring sensor
- Water tank (4 l)
- Independent boiler ventilation motor
- *Idropulitrice professionale ad acqua calda*
- *Caldia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente e doppia serpentina*
- *Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua*
- *Scheda micropertite con segnalatore acustico*
- *Scheda di ritardo per spegnimento caldaia*
- *Regolazione pressione*
- *Serbatoio gasolio 24 l, con tappo di scarico*
- *Termostato*
- *Aspirazione detergente incorporata con serbatoio (8 l)*
- *Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio*
- *Tubo rinforzato con doppia treccia in acciaio (10 m)*
- *Sensore controllo fiamma*
- *Vaschetta acqua (4 l)*
- *Motore ventilazione caldaia indipendente*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE	 MAX				 MAX								 NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max	kg
AR6-15.23HT	15905	230	200	3335	2900	900	332	7.5	5.5	7.4	1450	400 3~	50	110	174
AR6-21.18HT	15813	180	150	2610	2175	1260	332	7.5	5.5	7.4	1450	400 3~	50	110	156
AR6-21.23HT	15812	230	200	3335	2900	1260	332	9.6	7	9.3	1450	400 3~	50	110	160

HJK + VRZ

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)
- Dual pressure switch

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)*
- *Doppio pressostato*



TST®
Total Stop
SYSTEM
TIMED

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice	47684 Swivel	46221	3157 (1508)	3153 (15065)
inlet / entrata	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	1/4 NPT M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-	-
			AR6-21.18HT	AR6-21.23HT



10 m


code / codice	6220020
inlet / entrata	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR6-15.23HT	1100x700x1040	740x1140x1140	173	1	72	30	64	-
AR6-21.18HT	1100x700x1040	740x1140x1140	173	1	72	30	64	-
AR6-21.23HT	1100x700x1040	740x1140x1140	180	1	72	30	64	-

JK PREMIUM SERIES

- 1** Premium quality tapered roller bearings.
I Cuscinetti a rulli conici di livello Premium.
- 2** Connecting rods in a special bronze alloy with excellent low-friction and mechanical performances.
I Bielle in speciale lega in bronzo con eccellenti proprietà antifrizione e meccaniche.
- 3** Nickel-plated brass pump head for extra protection against chemicals.
I Testa in ottone nichelato per una maggiore resistenza agli agenti chimici.
- 4** Crankcase in pressure die-cast aluminium alloy with anti-corrosion powder coating
I Corpo in lega di alluminio pressofuso con trattamento di verniciatura a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione.
- 5** Extended back cover to contain a larger amount of oil and ensure a better lubrication.
I Coperchio posteriore maggiorato per contenere una maggiore quantità di olio e per garantire quindi una migliore lubrificazione.
- 6** Magnetic oil discharge cap to attract all microscopic metal particles arising from heavy duty usage.
I Tappo scarico olio magnetico per raccolta di particelle metalliche provenienti dall'usura delle parti meccaniche in movimento.
- 7** Ceramic plungers.
I Pistoni in ceramica.
- 8** Special machining of plunger guides to reduce the risk of oil leaks.
I Lavorazione speciale per i guida pistoni mirata a ridurre i rischi di perdite di olio.
- 9** Long life double sealing system to ensure longer service life and prevent water leakage.
I Doppia guarnizione Long Life per una durata maggiore e prevenire perdite di acqua.

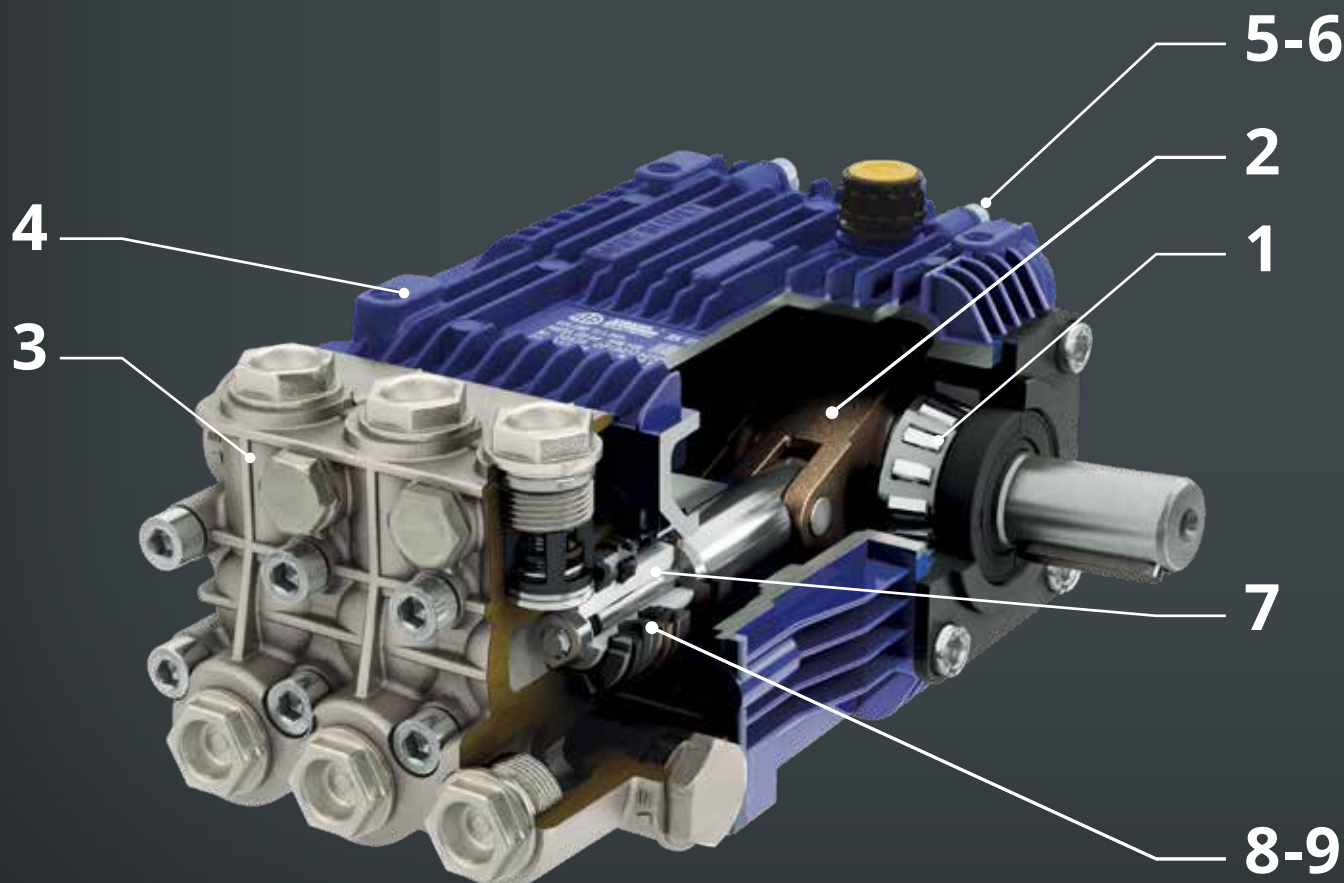

ACCESSORIES





STANDARD & OPTIONAL ACCESSORIES

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE																																	
			AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR2-8.16CMK	AR2-10.15CM	AR2-10.15CMK	AR3-10.16CM	AR3-10.16CMH	AR3-14.20CT	AR3-14.20CTH	AR5-10.15CM	AR5-15.18CT	AR5-15.23CT	AR5-21.18CT	AR5-21.23CT	AR8-10.15CMW HW	AR8-14.20CTW HW	AR9-12.22CL	AR9-12.22CH	AR9-16.28CL	AR9-16.28CH PRO	AR1-8.16HM	AR2-8.17HM	AR4-10.16HM	AR4-15.18HT	AR4-15.23HT	AR5-15.18HT	AR5-15.23HT *	AR5-21.18HT	AR6-15.23HT	AR6-21.18HT	AR6-21.23HT		
	Trigger gun / Pistola	48145	S	S																															
		47209			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S											
		47958																								S	S	S							
		47684																										S	S	S	S	S	S		
	Lance extension / Prolunga lancia	48158	S	S																															
		50690					S	S	S	S														S	S										
		46221										S	S	S	S				S	S	S	S			S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	Lance with adjustable spray nozzle / Lancia getto regolabile	47078															S	S																	
		46814			S																														
	Adjustable nozzle head / Testina getto regolabile	47748				S	S																												
		48146	S																																
	Rotary nozzle head / Testina getto rotante	48147		S																															
		48149	S																																
	Rotary lance / lanica getto rotante	48148		S																															
		40899			O																														
		40638				O	O																												
		40964						O	O									O	O			O	O	O			O								
		40803								O	O		O	O														O		O		O			
		41050																							O	O									
		40968										O								O	O														
		40966																									O		O						
		40965																																	O
	46638														O																				
	40967														O															O		O			
	Lance without nozzle / Lancia senza ugello	40652	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
		40653	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
		40654	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		40694	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		40695	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Double lance / Lancia doppia	3160620					O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Lance with steam nozzle / Lancia con ugello a vapore	47796																						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		

*AR5-15.23HT (JK) cod. 15906 same compatibility of 15810
/ *AR5-15.23HT (JK) cod. 15906 stessa compatibilità di 15810

ACCESSORI STANDARD E OPZIONALI

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE																																			
			AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR2-8.16CMK	AR2-10.15CM	AR2-10.15CMK	AR3-10.16CM	AR3-10.16CMH	AR3-14.20CT	AR3-14.20CTH	AR5-10.15CM	AR5-15.18CT	AR5-15.23CT	AR5-21.18CT	AR5-21.23CT	AR8-10.15CMW HW	AR8-14.20CTW HW	AR9-12.22CL	AR9-12.22CH	AR9-16.28CL	AR9-16.28CL	AR9-16.28CH PRO	AR1-8.16HM	AR2-8.17HM	AR4-10.16HM	AR4-15.18HT	AR4-15.23HT	AR5-15.18HT	AR5-15.23HT *	AR5-21.18HT	AR6-15.23HT	AR6-21.18HT	AR6-21.23HT			
	Lance with double nozzle holder / Lancia con portatestine doppio	48088						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Trigger gun with quick coupling / Pistola con attacco rapido	46483						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Quick coupling kit / Kit attacco rapido	48130						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Wash nozzles 1/4 MEG / Ugelli	3251 (2525)						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
		3076 (0004)						O	O									O	O			O	O	O			O										
		3082 (1504)						S	S									S	S			S	S	S			S										
		3087 (2504)						O	O									O	O			O	O	O			O										
		3097 (4004)						O	O									O	O			O	O	O			O										
		3100 (6504)						O	O									O	O			O	O	O			O										
		3077 (0005)																										O		O							
		3083 (1505)																										S		S							
		3088 (2505)																										O		O							
		3080 (00045)								O	O		O	O															O		O		O				
		3086 (15045)								S	S		S	S															S		S		S				
		3091 (25045)								O	O		O	O															O		O		O				
		3099 (40045)								O	O		O	O															O		O		O				
		3075 (0003)																							O	O											
		3104 (1503)																								S	S										
		3106 (2503)																								O	O										
		3113 (0008)													O																	O		O			
		3157 (1508)													O																	S		S			
		3074 (2508)													O																	O		O			
		3160 (00035)											O							O	O															O	
		3195 (15035)											S							S	S															O	
		52074 (25035)											O							O	O															O	
		3081 (00065)																O																			
		3153 (15065)																S																			
		3152 (25065)																O																			
		3078 (0006)																																			O
		3084 (1506)																																			S
		3089 (2506)																																			O
		3253 (4006)																																			O



STANDARD & OPTIONAL ACCESSORIES

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE																																		
			AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR2-8.16CMK	AR2-10.15CM	AR2-10.15CMK	AR3-10.16CM	AR3-10.16CMH	AR3-14.20CT	AR3-14.20CTH	AR5-10.15CM	AR5-15.18CT	AR5-15.23CT	AR5-21.18CT	AR5-21.23CT	AR8-10.15CMW HW	AR8-14.20CTW HW	AR9-12.22CL	AR9-12.22CH	AR9-16.28CL	AR9-16.28CH PRO	AR1-8.16HM	AR2-8.17HM	AR4-10.16HM	AR4-15.18HT	AR4-15.23HT	AR5-15.18HT	AR5-15.23HT *	AR5-21.18HT	AR6-15.23HT	AR6-21.18HT	AR6-21.23HT			
	Reinforced Hose HP / Tubo Armato AP	3083830	S																																	
		4581170	S																																	
	Hose HP / Tubo AP	3960970			S	S	S												S	S																
		3083550						S	S		S	S																								
		3961050											S	S	S	S	S																			
		4001180																				S	S	S												
		5640190																S	S																	
		3960920																							S	S										
		3160590																									S	S	S	S	S	S				
		6220020																										S	S					S	S	S
   	Reinforced extension hose / Prolunga tubo armato	46582 (200 bar) (10 m)	O	O																																
		40106 (250 bar) (15 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O						O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		46850 (400 bar) (15 m)																				O	O	O				O	O	O	O	O	O	O	O	O
		40641 (210 bar) (15 m)																							O	O	O									
		48089 (290 bar) (10 m)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O												
	Non marking extension hose / Prolunga tubo antitraccia	48090 (240 bar) (10 m)															O	O																		
 	High pressure foam lance bottle / Schiumogeno alta pressione	4581160	S	S																																
		51486	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
		46875	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

ACCESSORI STANDARD E OPZIONALI

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE																																	
	Foam lance / Hose HP	40320	AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR2-8.16CMK	AR2-10.15CM	AR2-10.15CMK	AR3-10.16CM	AR3-10.16CMH	AR3-14.20CT	AR3-14.20CTH	AR5-10.15CM	AR5-15.18CT	AR5-15.23CT	AR5-21.18CT	AR5-21.23CT	AR8-10.15CMW HW	AR8-14.20CTW HW	AR9-12.22CL	AR9-12.22CH	AR9-16.28CL	AR9-16.28CL	AR9-16.28CH PRO	AR1-8.16HM	AR2-8.17HM	AR4-10.16HM	AR4-15.18HT	AR4-15.23HT	AR5-15.18HT	AR5-15.23HT *	AR5-21.18HT	AR6-15.23HT	AR6-21.18HT	AR6-21.23HT	
	Water filter / Filtro acqua	3082130	S	S	S	S	S												S	S	S	S	S												
		1340260						S	S	S	S																								
		41807						O	O	O	O	S	S	S	S	S																			
		41593	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Y water filter / Filtro acqua a Y	51702															S	S																	
	PRO Descaling Filter / Filtro anticalcare	48091	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Transparent cup / contenitore trasparente	53127	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Polyphosphate filter cartridge / Cartuccia rete polifosfato	53128	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Brass click fast / Attacco rapido ottone	40439	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	throttle control / deceleratore automatico	51534																	O	O	S	S	S												
	Detergent suction kit / Kit aspirazione detergente	47497			O	O																			O	O	O								
		47791					O	O	O	O							O	O						O	O	O	O	O							



STANDARD & OPTIONAL ACCESSORIES

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE																																				
			AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR2-8.16CMK	AR2-10.15CM	AR2-10.15CMK	AR3-10.16CM	AR3-10.16CMH	AR3-14.20CT	AR3-14.20CTH	AR5-10.15CM	AR5-15.18CT	AR5-15.23CT	AR5-21.18CT	AR5-21.23CT	AR8-10.15CMW HW	AR8-14.20CTW HW	AR9-12.22CL	AR9-12.22CH	AR9-16.28CL	AR9-16.28CL	AR9-16.28CH PRO	AR1-8.16HM	AR2-8.17HM	AR4-10.16HM	AR4-15.18HT	AR4-15.23HT	AR5-15.18HT	AR5-15.23HT *	AR5-21.18HT	AR6-15.23HT	AR6-21.18HT	AR6-21.23HT				
	Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni	46363						O	O	O	O													O	O	O	O	O	O	O		O		O				
		46364	O	O	O	O	O					O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O								O							
		46365														O																		O				
		1344130	O	O	O	O	O					O	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O								O							
		1272530						O	O	O	O														O	O	O	O	O	O	O		O		O			
		46367														O																						
	Patio cleaner / Lavapavimenti regolabile	46359	O	O																																		
	Patio cleaner w. pressure adjustment / Lavapavimenti PRO con regolazione pressione	46368	O	O	O																			O	O													
		46369				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O							O					
	Sandblasting lance kit PRO / Lancia sabbiente PRO	41591 (50 cm)			O																				O													
		41762 (50 cm)	O	O		O	O	O	O	O	O	O		O			O	O	O	O	O	O	O			O		O	O	O	O	O	O					
		41763 (50 cm)											O		O	O																O	O	O	O			
	Sandblasting nozzle / Ugello sabbiente	3067			O																			O														
		3068	O	O		O	O	O	O	O	O	O		O					O	O	O	O	O			O		O	O	O	O	O		O				
		3069											O			O												O		O	O	O	O	O	O			

ACCESSORI STANDARD E OPZIONALI

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE																																
			AR1-8.17CM	AR1-10.19CMH	AR2-8.16CMK	AR2-10.15CM	AR2-10.15CMK	AR3-10.16CM	AR3-10.16CMH	AR3-14.20CT	AR3-14.20CTH	AR5-10.15CM	AR5-15.18CT	AR5-15.23CT	AR5-21.18CT	AR5-21.23CT	AR8-10.15CMW HW	AR8-14.20CTW HW	AR9-12.22CL	AR9-12.22CH	AR9-16.28CL	AR9-16.28CH PRO	AR1-8.16HM	AR2-8.17HM	AR4-10.16HM	AR4-15.18HT	AR4-15.23HT	AR5-15.18HT	AR5-15.23HT *	AR5-21.18HT	AR6-15.23HT	AR6-21.18HT	AR6-21.23HT	
	Self priming kit / Kit adescamento	47332	O	O	O	O	O																											
	To use with 3251 nozzle / da usare con ugello 3251	47333						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Exhaust extension / Prolunga camino	3161390																						O	O									
	Flame monitoring kit / kit controllo fiamma	48094																										O	O	O	O	O	O	
	Anti-scale kit with tank / kit anticalcare con vaschetta	51032																														O	O	O
		41738			O	O	O																											
	Hose reel kit without hose / Kit RLW senza tubo	48022						O		O																								
		50977																						O	O									
		40839																								O	O	O						
		40840																										O	O	O	O	O	O	O
	Hose reel kit with hose / Kit RLW con tubo	41879			O	O	O																											
		48025						O		O																								
		6220050																													O	O		
	Stainless steel coil / Serpentina inox	6220060																															O	O
	Kart kit / Kit carrello	47934			S	O	S																											
	Wall mounted hose reel without hose kit / Kit avvolgitubo a muro senza tubo	47704				O	O																											
	Wall mounted hose reel with hose 15 m / Kit avvolgitubo a muro con tubo 15 m	47705				O	O																											

WET AND DRY PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

RELIABLE. PERFORMANCE. PROFESSIONAL.

The AR Professional Wet & Dry vacuum cleaners range delivers high suction performance for both solids and liquids, combining power, reliability, and robust construction. Designed for continuous professional use, these vacuum cleaners ensure operational efficiency, ease of maintenance, and long service life, meeting the needs of industrial, craft, and commercial environments.

La gamma di aspiratori Wet & Dry AR Professional offre elevate prestazioni di aspirazione per solidi e liquidi, unendo potenza, affidabilità e robustezza costruttiva. Progettati per un utilizzo professionale continuo, gli aspiratori garantiscono efficienza operativa, facilità di manutenzione e lunga durata, rispondendo alle esigenze di ambienti industriali, artigianali e commerciali.



MADE IN ITALY

The AR Professional Wet & Dry range is entirely designed and manufactured in Italy, ensuring high quality standards and strict control over every stage of the production process. Italian engineering, careful material selection, and thorough testing guarantee consistent performance, reliability, and long-lasting durability.

La gamma AR Professional Wet & Dry è interamente progettata e prodotta in Italia, a garanzia di elevati standard qualitativi e di un controllo rigoroso su ogni fase del processo produttivo. L'ingegneria italiana, l'attenta selezione dei materiali e i test accurati assicurano prestazioni costanti, affidabilità e durata nel tempo.



WET AND DRY VACUUM CLEANERS



PROFESSIONAL
AR2-V65BXHDL



AR1 - V22 BX



MOTORS
1



MAX W
1100



lt
22

AR1-V22BX



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Antistatic
- Two-stage motor
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels
- *Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Antistatico*
- *Motore bi-stadio*
- *Ideale per la pulizia in spazi ridotti*
- *Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Tubo d'aspirazione resistente alla torsione*
- *Ruote pivotanti*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE											
		K [°] A	l/s	N [°]	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V	dB(A)	l	kg
AR1-V22BX	54007	21	52	1	2	1100	1000	50 - 60	220-240 ~	70	22	9

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



4 stable castor wheels
/ 4 ruote pivotanti e stabili



Motor selector
/ Selettore dei motori

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m



0,5 m x 2



code / codice	6520010 + 6520130	6520030	6520070	6020050
Ø mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm



code / codice	6520110	6520090	6520190	6520180
Ø mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm		

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR1-V22BX	430x415x640	430x430x640	13	18	360	195	405	405



AR1 - V35 BX



MOTORS
1



MAX W
1100



lt
35

AR1-V35BX



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- Antistatic
- Two-stage motor
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels
- *Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Antistatico*
- *Motore bi-stadio*
- *Ideale per la pulizia in spazi ridotti*
- *Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Tubo d'aspirazione resistente alla torsione*
- *Ruote pivotanti*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE											
		K ^P A	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V	dB(A)	l	kg
AR1-V35BX	54008	21	52	1	2	1100	1000	50-60	220-240~	70	35	10

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



4 stable castor wheels
/ 4 ruote pivotanti e stabili



Motor selector
/ Selettore dei motori

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m



0,5 m x 2



code / codice	6520020 + 6520140	6520040	6520060	6520080
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm



code / codice	6520120	6520090	6520190	6520180
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm		

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR1-V35BX	435x455x760	-	14	15	360	195	405	405



AR1 - V35 BP



MOTORS
1



MAX W
1100



lt
35

AR1-V35BP



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional dust and liquid vacuum cleaner series
- Polypropylene tank
- Two-stage motor
- Ideal for cleaning in tight spaces
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Kink-resistant suction hose
- Pivoting wheels

- *Serie professionale compatta dedicata all'aspirazione di polveri e liquidi*
- *Fusto in polipropilene*
- *Motore bi-stadio*
- *Ideale per la pulizia in spazi ridotti*
- *Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Tubo d'aspirazione resistente alla torsione*
- *Ruote pivotanti*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE											
		K ^{PA}	l/s	N°	STADI STAGES	W _(MAX)	W	Hz	V	dB(A)	l	kg
AR1-V35BP	54009	21	52	1	2	1100	1000	50-60	220-240 ~	70	35	9

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



4 stable castor wheels
/ 4 ruote pivotanti e stabili



Motor selector
/ Selettore dei motori

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m



0,5 m x 2



code / codice	6520020 + 6520140	6520040	6520060	6520080
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm



code / codice	6520120	6520090	6520190	6520180
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm		

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR1-V35BP	435x455x760	-	13	15	360	195	405	405



AR2 - V65 BPHD
AR3 - V65 BPHD



MOTORS
2÷3



MAX W
2200÷3300



lt
65

AR2-V65BPHD



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Polypropylene tank
- High efficiency motors
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Folding handle
- Integrated drainage system
- Kink-resistant suction hose
- Enlarged rear wheels
- No markings front pivoting wheels
- Built-in accessory holder
- Drain systems
- Flexible hose for liquid discharges
- *Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi*
- *Fusto in polipropilene*
- *Motore ad alta efficienza*
- *Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Manico ribaltabile*
- *Sistema di scarico integrato*
- *Tubo d'aspirazione resistente alla torsione*
- *Ruote posteriori maggiorate*
- *Ruote anteriori pivotanti antitraccia*
- *Porta accessori integrato*
- *Funzione drenante*
- *Tubo flessibile per scarico liquidi*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE											
		K ^P A	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAx)	W	Hz	V	dB(A)	l	kg
AR2-V65BPHD	54010	21	104	2	2	2200	2000	50-60	220-240~	72	65	21
AR3-V65BPHD	54011	21	147	3	2	3300	3000	50-60	220-240~	72	65	23

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



2 stable castor wheels
/ 2 ruote pivotanti e stabili



Flexible hose for liquid discharges
/ Tubo flessibile per scarico liquidi



Tilting tank with quick connect/release system for easy emptying
/ Fusto basculante con sistema di aggancio/sgancio rapido per svuotamento facilitato

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m



0,5 m x 2



code / codice	6520020 + 6520140	6520040	6520060	6520080
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm



code / codice	6520120	6520090	6520190	6520180
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm		

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR2-V65BPHD	655x560x102	-	25	3	160	64	144	144
AR3-V65BPHD	655x560x102	-	27	3	160	64	144	144



AR2 - V65 BPHT
AR3 - V65 BPHT



MOTORS
2÷3



MAX W
2200÷3300



lt
65

AR2-V65BPHT



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Polypropylene tank
- High efficiency motors
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Folding handle
- Integrated drainage system
- Kink-resistant suction hose
- Enlarged rear wheels
- No markings front pivoting wheels
- Built-in accessory holder
- Drain systems
- *Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi*
- *Fusto in polipropilene*
- *Motore ad alta efficienza*
- *Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Manico ribaltabile*
- *Sistema di scarico integrato*
- *Tubo d'aspirazione resistente alla torsione*
- *Ruote posteriori maggiorate*
- *Ruote anteriori pivotanti antitraccia*
- *Porta accessori integrato*
- *Funzione drenante*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE											
		K ^P A	l/s	N°	STADI STAGES	W _(MAX)	W	Hz	V	dB(A)	l	kg
AR2-V65BPHT	54012	21	104	2	2	2200	2000	50-60	220-240 ~	72	65	21
AR3-V65BPHT	54013	21	147	3	2	3300	3000	50-60	220-240 ~	73	65	23

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



2 stable castor wheels
/ 2 ruote pivotanti e stabili



Motor selector
/



Tilting tank with quick connect/release system for easy emptying
/ Fusto basculante con sistema di aggancio/sgancio rapido per svuotamento facilitato

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m



0,5 m x 2



code / codice	6520020 + 6520140	6520040	6520060	6520080
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm



code / codice	6520120	6520090	6520190	6520180
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm		

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR2-V65BPHT	655x560x102	-	25	3	160	64	144	144
AR3-V65BPHT	655x560x102	-	27	3	160	64	144	144



AR2 - V65 BXHT
AR3 - V65 BXHT



MOTORS
2÷3



MAX W
2200÷3300



lt
65

AR2-V65BXHT



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional dust and liquid vacuum cleaner
- Stainless steel tank
- High efficiency motors
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Folding handle
- Tilting tank
- Integrated drainage system
- Kink-resistant suction hose
- Enlarged rear wheels
- No markings front pivoting wheels
- Built-in accessory holder
- Drain systems
- *Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Motore ad alta efficienza*
- *Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Manico ribaltabile*
- *Fusto basculante*
- *Sistema di scarico integrato*
- *Tubo d'aspirazione resistente alla torsione*
- *Ruote posteriori maggiorate*
- *Ruote anteriori pivotanti antitraccia*
- *Porta accessori integrato*
- *Funzione drenante*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE											
		K ^P A	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAx)	W	Hz	V	dB(A)	l	kg
AR2-V65BXHT	54014	21	104	2	2	2200	2000	50-60	220-240~	72	65	23
AR3-V65BXHT	54015	21	147	3	2	3300	3000	50-60	220-240~	73	65	25

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



2 stable castor wheels
/ 2 ruote pivotanti e stabili



Motor selector
/ Selettore dei motori



Tilting tank with quick connect/release system for easy emptying
/ Fusto basculante con sistema di aggancio/sgancio rapido per svuotamento facilitato

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m



0,5 m x 2



code / codice	6520020 + 6520140	6520040	6520060	6520080
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm



code / codice	6520120	6520090	6520190	6520180
Ø mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm		

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg			pcs		
AR2-V65BXHT	655x560x102	-	27	3	160	64	144	144
AR3-V65BXHT	655x560x102	-	29	3	160	64	144	144



AR2 - V65 BXHDL



MOTORS
2



MAX W
2200



lt
65

AR2-V65BXHDL



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional vacuum cleaner for cleaning carpets, upholstery and floors
- Two-stage motor
- Built-in detergent tank (capacity 8 l)
- Stainless steel tank
- Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
- Enlarged rear wheels
- Flexible hose for liquid discharges
- When in operation, it simultaneously delivers and sucks in detergent (water or a mixture of water and a suitable detergent, to be prepared before transfer to the tank) with a flow rate of 0.8 l/min at a pressure of 2 bar.
- *Modello professionale dedicato alla pulizia di tappeti, poltrone e pavimenti*
- *Motore bi-stadio*
- *Serbatoio detergente incorporato (capacità 8l)*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto*
- *Ruote posteriori maggiorate*
- *Tubo flessibile per scarico liquidi*
- *L'utilizzo è sempre associato alla contemporanea erogazione ed aspirazione di detergente (acqua o miscela di acqua e detergente idoneo da effettuare prima di immettere nel serbatoio con portata di 0,8 l/min a 2 bar di pressione)*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	AR CODE															
		K ^P A	l/s	N°	STADI STAGES	W(MAX)	W	Hz	V	dB(A)	I	l/min	bar	W	l	kg
AR2-V65BXHDL	54016	21	104	2	2	2200	2000	50-60	220-240 ~	72	65	1	4	48	25	28

PRODUCT DETAILS / DETTAGLI PRODOTTO



Quick connection/release metal hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtri e fusto



2 stable castor wheels
/ 2 ruote pivotanti e stabili



Motor selector
/ Selettore dei motori



Detergent tank
/ Serbatoio detergente



Flexible hose for liquid discharges
/ Tubo flessibile per scarico liquidi

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



2,5 m

code / codice

6520150

Ø mm

Ø 38 mm

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40" HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg					
AR2-V65BXHDL	765x550x102	-	30	3	160	60	132	132



STANDARD & OPTIONAL ACCESSORIES

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE										
			AR1-V22BX	AR1-V35BX	AR1-V35BP	AR2-V65BPHD	AR3-V65BPHD	AR2-V65BPHT	AR3-V65BPHT	AR2-V65BXHT	AR3-V65BXHT	AR2-V65BXHDL
	Flexible suction hose / Tubo di aspirazione flessibile	6520010 (2 m) (Ø 35)	S									
		6520020 (2,5 m) (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Curved handle / Impugnatura curva	6520130 (0,5 m) (Ø 35)	S									
		6520140 (0,5 m) (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Metal suction tube / Tubo in alluminio	6520030 (Ø 35)	S									
		6520040 (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Floor brush liquid / Spazzola pavimenti per liquidi	6520050 (Ø 35)	S									
		6520060 (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Floor brush dry / Spazzola pavimenti per solidi	6520070 (Ø 35)	S									
		6520080 (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Crevice nozzle / Bocchetta per fessure	6520090 (Ø 35)	S									
		6520100 (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Round brush / Spazzola rotonda	6520110 (Ø 35)	S									
		6520120 (Ø 38)		S	S	S	S	S	S	S	S	
	Suction hose and hydrolytic hose / Tubo di aspirazione e tubo idrolitico	6520150										S
	Paper filter bag (20 l) 10 pcs / Sacchetto filtro carta (20 l) 10 pezzi	6520160	O									
	Paper filter bag (30 l) 10 pcs / Sacchetto filtro carta (30 l) 10 pezzi	6520170		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Sponge filter for wet uses / Filtro spugna per liquidi	6520180	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

MODEL	DESCRIPTION	AR CODE										
			AR1-V22BX	AR1-V35BX	AR1-V35BP	AR2-V65BPHD	AR3-V65BPHD	AR2-V65BPHT	AR3-V65BPHT	AR2-V65BXHT	AR3-V65BXHT	AR2-V65BXHDL
	Polyester filter / Filtro in poliestere	6520190 (h 220 mm) (Ø 338)	S	S	S							
		6520200 (h 290 mm) (Ø 356)				S	S	S	S	S	S	O
	Standard cartridge / Filtro cartuccia standard	6520210 (Ø.175 mm - h.145 mm)	O	O	O							
	HEPA H14 cartridge / Filtro cartuccia HEPA H14	6520220 (Ø.175 mm - h.145 mm)	O	O	O							
	Standard cartridge / Filtro cartuccia standard	6520230 (Ø.250 mm - h.176 mm)				O	O	O	O	O	O	O
	HEPA H14 cartridge / Filtro cartuccia HEPA H14	6520240 (Ø.250 mm - h.176 mm)				O	O	O	O	O	O	O
	Filtro in nylon / Nylon filter	6520250	O	O	O							
		6520260				O	O	O	O	O	O	O
	Kit for moquette / Kit per moquette	6520270										O
	Floor cleaning wand / Asta per pavimenti	6520280										O
	Fitting vacuum side / connettore lato aspiratore	6520300 (Ø 37)	S									
		6520310 (Ø 40)		S	S	S	S	S	S	S	S	



LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	AR CODE	EAN CODE	PACK. DIM.	OUTER DIM.	 GROSS					
			(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	n°	n°	n°	n°	n°
AR1-8.17CM	15684	8016287156844	420x395x720	449x388x895	24.2	10	330	224~	464~	552
AR1-10.19CMH	15685	8016287156851	420x395x770	449x388x895	28	10	330	210~	435~	-
AR2-8.16CMK	15689	8016287156899	497x494x605	449x452x905	31.4	12*	312	132~	276~	276~
AR2-10.15CM	15765	8016287157650	500x300x360	390x240x230	29	24*	792	264~	576~	-
AR2-10.15CMK	15692	8016287156929	485x495x600	449x452x905	36	12*	312	120~	252~	-
AR3-10.16CM	15723	8016287157230	390x430x800	377x385x955	44,7	12*	396*	132*	288*	288*
AR3-10.16CMH	15825	8016287158251	390x430x800	377x385x955	45,9	12*	396*	132*	288*	288*
AR3-14.20CT	15686	8016287156868	390x430x800	377x385x955	46,3	12*	396*	132*	288*	288*
AR3-14.20CTH	15826	8016287158268	390x430x800	377x385x955	47,5	12*	396*	132*	288*	288*
AR5-10.15CM	15653	8016287156530	520x690x565	700x480x990	43	12*	396	96~	192~	-
AR5-15.18CT	15654	8016287156547	520x690x565	700x480x990	47	12*	396	96~	192~	-
AR5-15.23CT	15655	8016287156554	770x550x550	910x540x980	61.5	6*	198	90~	180~	-
AR5-21.18CT	15687	8016287156875	770x550x550	910x540x980	61.7	6*	198	90~	180~	-
AR5-21.23CT	15688	8016287156888	770x550x550	910x540x980	65.5	6*	198	90~	180~	-
AR8-10.15CMW HW	15612	8016287156128	642x342x384	562x314x363	TBC	12*	396	264	300	-
AR8-14.20CTW HW	15613	8016287156134	642x342x384	562x314x363	TBC	12*	396	264	300	-
AR9-12.22CL	15691	8016287156912	520x690x565	770x480x890	39.1	6	198	140~	292~	-
AR9-12.22CH	15690	8016287156905	520x690x565	771x458x926	39.1	6	198	140~	292~	-
AR9-16.28CL	15693	8016287156936	830x595x640	900x530x900	64.9	6	198	72~	153~	-
AR9-16.28CL PRO	15694	8016287156943	830x595x640	900x530x900	64.9	6	198	72~	153~	-
AR9-16.28CH PRO	15695	8016287156950	830x595x640	900x530x900	64	4*	132	75~	162~	-
AR1-8.16HM	15789	8016287157896	735x500x800	720x750x410	72	1	-	-	-	-
AR2-8.17HM	15866	8016287158664	735x500x800	720x750x410	74.5	1	-	-	-	-
AR4-10.16HM	15806	8016287158060	740x1140x1100	1000x570x820	112	1	72	30	64	-
AR4-15.18HT	15807	8016287158077	740x1140x1100	980x590x920	138	1	72	30	64	-
AR4-15.23HT	15808	8016287158084	740x1140x1100	980x590x920	138	1	72	30	64	-
AR5-15.18HT	15809	8016287158091	740x1140x1100	980x590x920	138	1	72	30	64	-
AR5-15.23HT	15810	8016287158107	740x1140x1100	980x590x920	145	1	72	30	64	-
AR5-21.18HT	15811	8016287158114	740x1140x1140	1100x700x1040	173	1	72	30	64	-
AR6-15.23HT	15905	8016287159050	1100x700x1040	740x1140x1140	173	1	72	30	64	-
AR6-21.18HT	15813	8016287158138	740x1140x1140	1100x700x1040	173	1	72	30	64	-
AR6-21.23HT	15812	8016287158121	740x1140x1140	1100x700x1040	180	1	72	30	64	-

*Pallet | •Europallet | ~Floor loaded / *sfuso*



LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	AR CODE	EAN CODE	PACK. DIM.	OUTER DIM.	 KG GROSS	 EU	 FULL TRUCK	 20"	 40"	 40"HQ
			(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	n°	n°	n°	n°	n°
AR1-V22BX	54007	8016287540070	435x455x760	-	13	15	360	195	405	405
AR1-V35BX	54008	8016287540087	435x455x760	-	14	15	360	195	405	405
AR1-V35BP	54009	8016287540094	435x455x760	-	13	15	360	195	405	405
AR2-V65BPHD	54010	8016287540100	655x560x102	-	25	3	160	64	144	144
AR3-V65BPHD	54011	8016287540117	655x560x102	-	27	3	160	64	144	144
AR2-V65BPHT	54012	8016287540124	655x560x102	-	25	3	160	64	144	144
AR3-V65BPHT	54013	8016287540131	655x560x102	-	27	3	160	64	144	144
AR2-V65BXHT	54014	8016287540148	655x560x102	-	27	3	160	64	144	144
AR3-V65BXHT	54015	8016287540155	655x560x102	-	29	3	160	64	144	144
AR2-V65BXHDL	54016	8016287540162	765x550x102	-	20	3	160	60	132	132



PRODUCTS NOMENCLATURE / NOMENCLATURA PRODOTTI

HIGH PRESSURE WASHERS / IDROPULITRICI

ARX	-	00.00	YYYY
X = Series / X = Serie		Flow rate.Pressure / Portata.Pressione	Features / Caratteristiche

YYYY Features / Caratteristiche

COLD WATER							
C	Cold water / Acqua fredda	M	Single-phase / Monofase	W	Wall-mounted / Montaggio muro	HW	Hot water / Acqua calda
		T	Three-phase / Monofase	H	Hose reel / Avvolgitubo		
				K	Kart kit / Kit carrello		
GASOLINE POWERED							
C	Cold water / Acqua fredda	L	Loncin				
		H	Honda				
HOT WATER							
H	Hot water / Acqua calda	M	Single-phase / Monofase				
		T	Three-phase / Monofase				

VACUUM CLEANERS / ASPIRATORI

ARX	-	VYY	ZZZZ
X = Motor number / X = Numero di motori		YY = Tank capacity / YY = Litraggio fusto	Features / Caratteristiche

ZZZZ Features / Caratteristiche

WET / DRY VACUUM CLEANERS									
B	Two stages / <i>Bi-stadio</i>	P	Polypropylene tank / <i>Fusto in Polipropilene</i>	H	Handle / <i>Manico</i>	D	Liquid drainage / <i>Scarico liquidi</i>	L	Cleaning carpets / <i>Lavaggio tappeti</i>
		X	Stainless steel tank / <i>Fusto in acciaio Inox</i>			T	Liquid drainage / <i>Tilting tank</i>		



Discover more on
www.ar-professional.it

*/ Scopri di più su
www.ar-professional.it*

Annovi Reverberi spa

Via Martin Luther King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

AR North America Inc.

140 - 81st Avenue Northeast
Fridley, MN USA 55432
Ph. +1 763 398 2008
Fax +1 763 398 2009
info@arnorthamerica.com
www.arnorthamerica.com

AR China Distribution Co., Ltd

2nd Floor, Build. 1, No. 651 Jiangting Rd.
Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
201404 China
Ph./Fax. +86 21 54846800 ext 815
info@ar-china.cn
www.ar-china.cn

AR Latin America

Rua Jandaia do Sul 125, Pinhais
Curitiba, Brasil, CEP 83324-440
Ph. +55 41 3059-2748
info@arlatam.com.br
www.annovireverberi.com.br
www.arlatam.com.br